
PROSIMY O UWAGĘ

Wymiary podane na rysunkach i na stronach internetowych TimberIN są przybliżone. Mogą nieznacznie różnić się od wymiarów gotowego produktu, ponieważ nasze produkty są projektowane indywidualnie i wykonywane ręcznie. Jeśli jeden lub kilka wymiarów jest dla Państwa bardzo ważnych, prosimy o informację przed złożeniem zamówienia. Uwzględnimy Państwa wymagania w produkcji z należytą starannością, aby produkt jak najdokładniej odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

DANE TECHNICZNE


Nordic Compact Snorkel

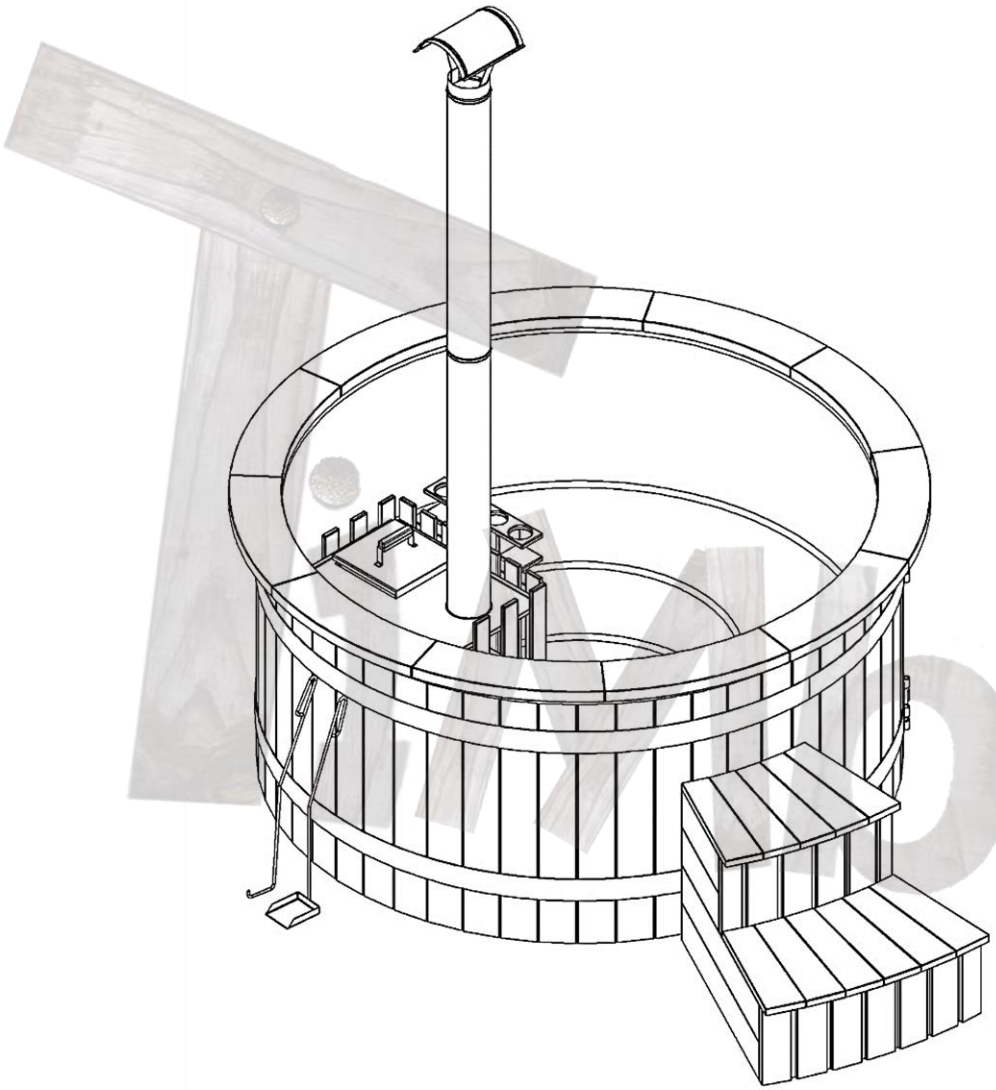



MODEL	Nordic Compact Snorkel
Liczba osób	3-4
Pojemność wody	1200 l
LED	opcja
HYDROMASAŻ	opcja
MASAŻ POWIETRZNY	opcja
FILTR PIASKOWY	opcja
IZOLACJA	w zestawie
STALOWA POKRYWA NA PIECU	opcja
POKRYWA: DREWNO / EKOSKÓRA	opcja
OGRZEWANIE DO WYBORU	OBUDOWA
Wewnętrzny piec na drewno	świerk lub modrzew
Hybryda: prąd + piec na drewno	termodrewno lub dąb
Hybryda: pompa ciepła + piec	WPC czarny / brązowy
SCHODKI (DRABINKA LUB A, B, C)	opcja

Zobacz model w widoku 3D

INFORMACJE OGÓLNE (1)

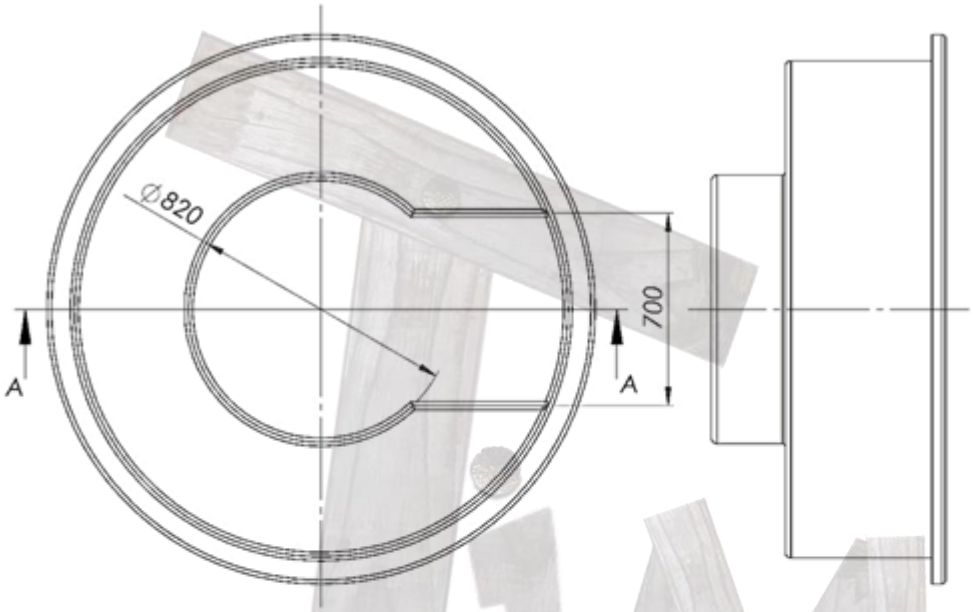


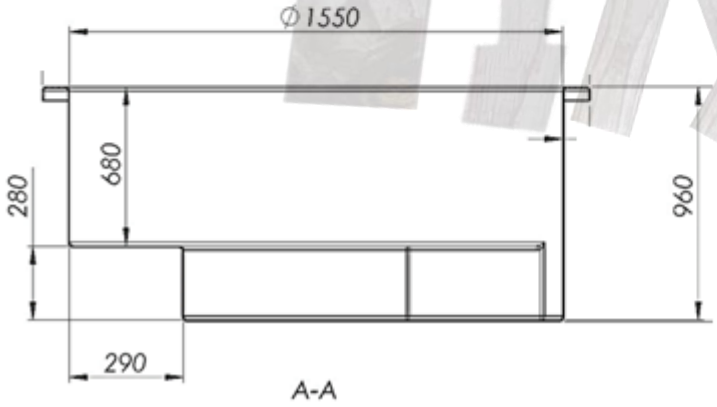

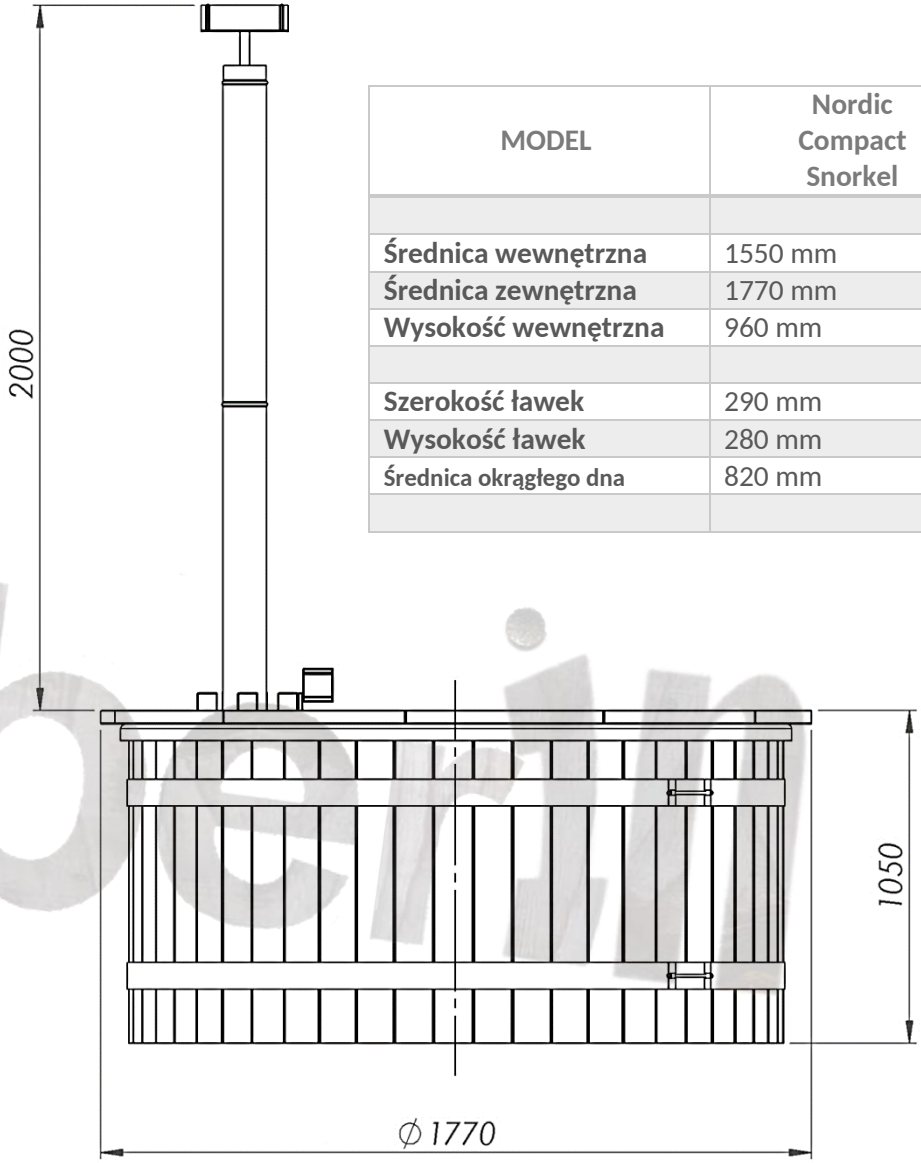

MODEL	Nordic Compact Snorkel
Średnica wewnętrzna	1550 mm
Średnica zewnętrzna	1770 mm
Wysokość wewnętrzna	960 mm
Szerokość ławek	290 mm
Wysokość ławek	280 mm
Średnica okrągłego dna	820 mm

INFORMACJE OGÓLNE (2)

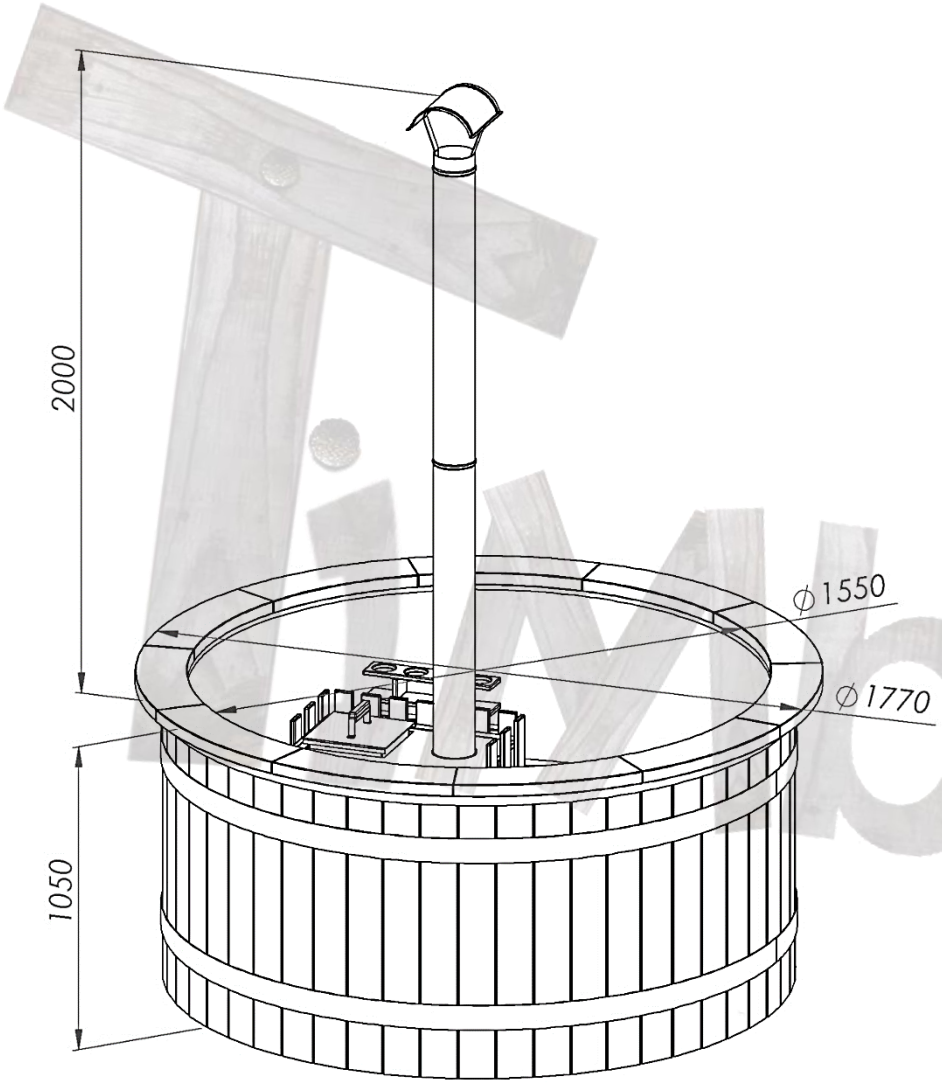


MODEL	Nordic Compact Snorkel
Średnica wewnętrzna	1550 mm
Średnica zewnętrzna	1770 mm
Wysokość zewnętrzna	1050 mm
Długość komina	2000 mm


Timberin


WEWNĘTRZNY PIEC NA DREWNO

Wewnętrzny piec na drewno

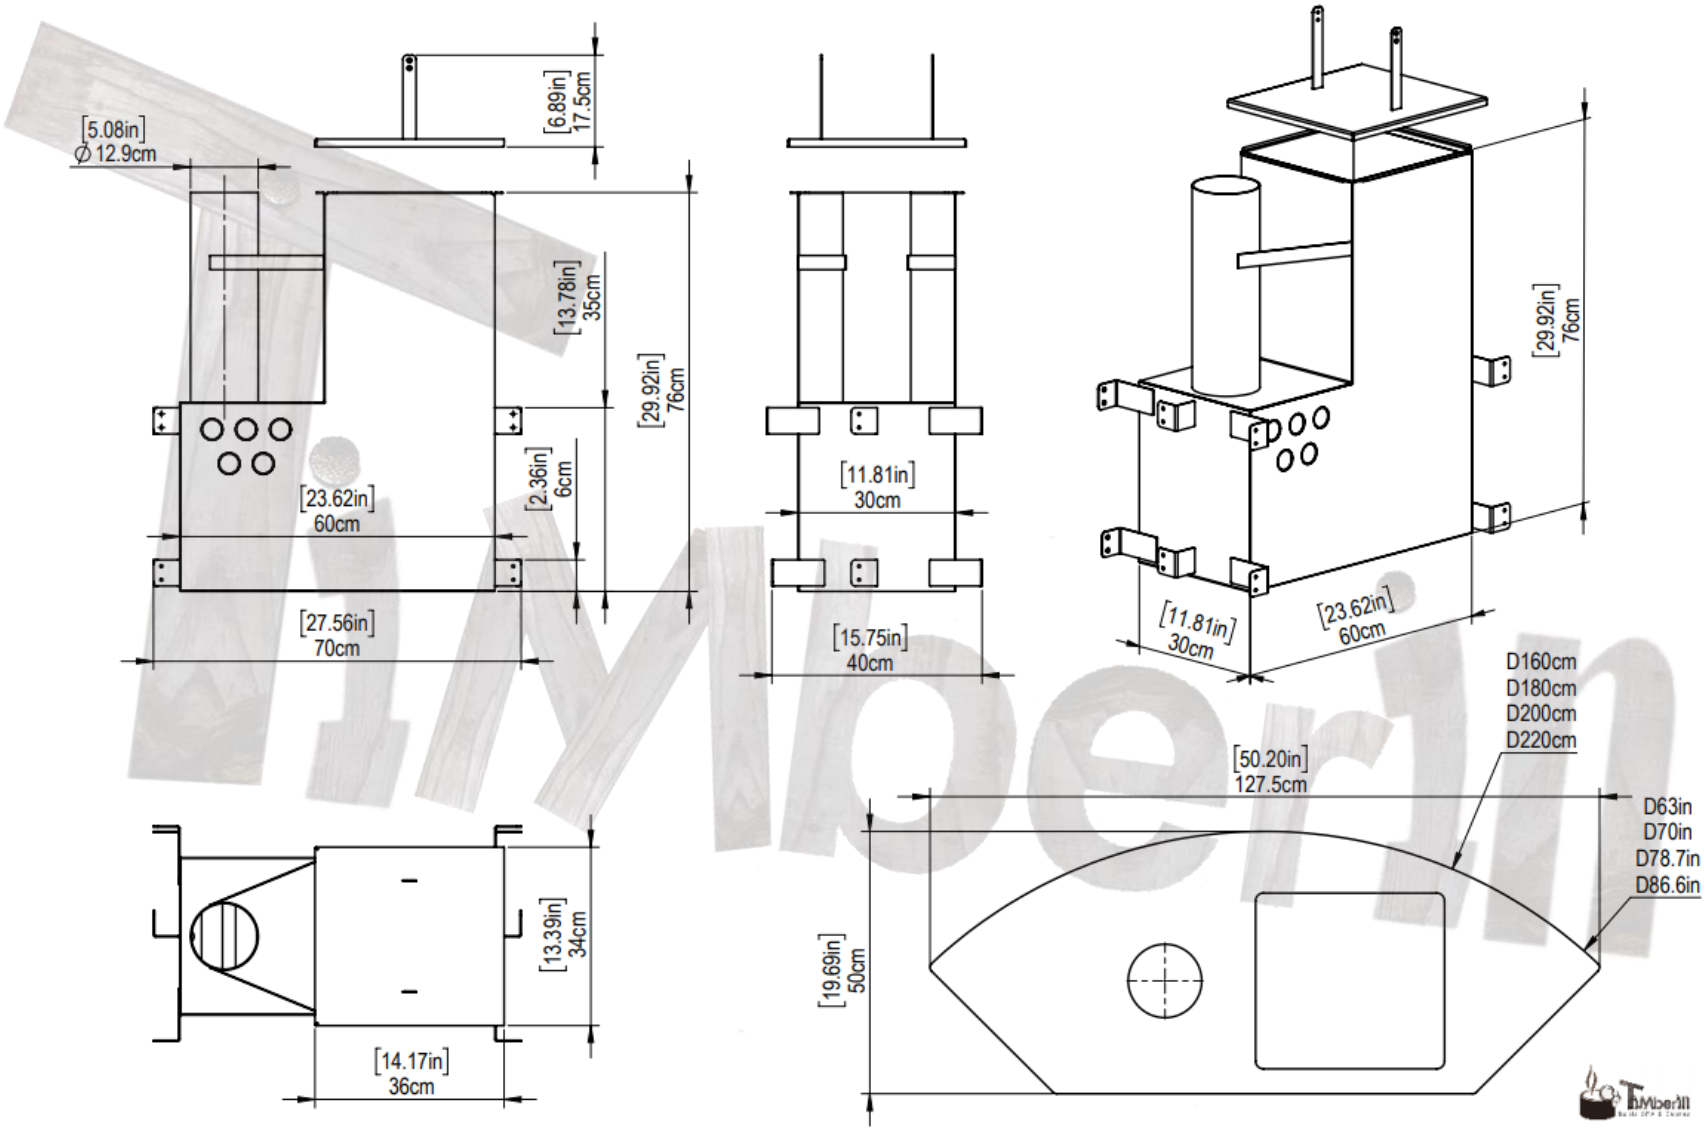

SCHODKI TYP A

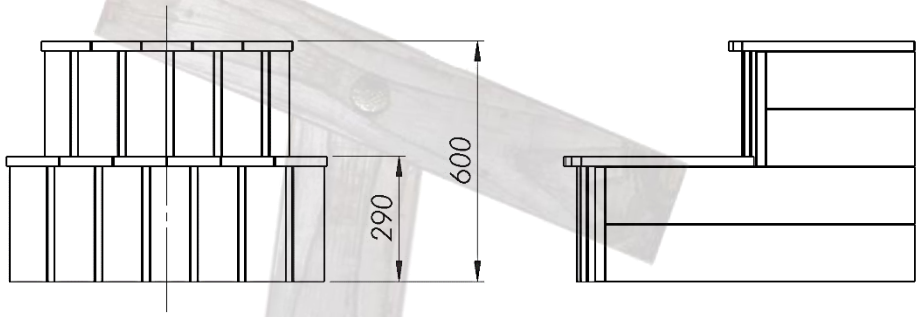


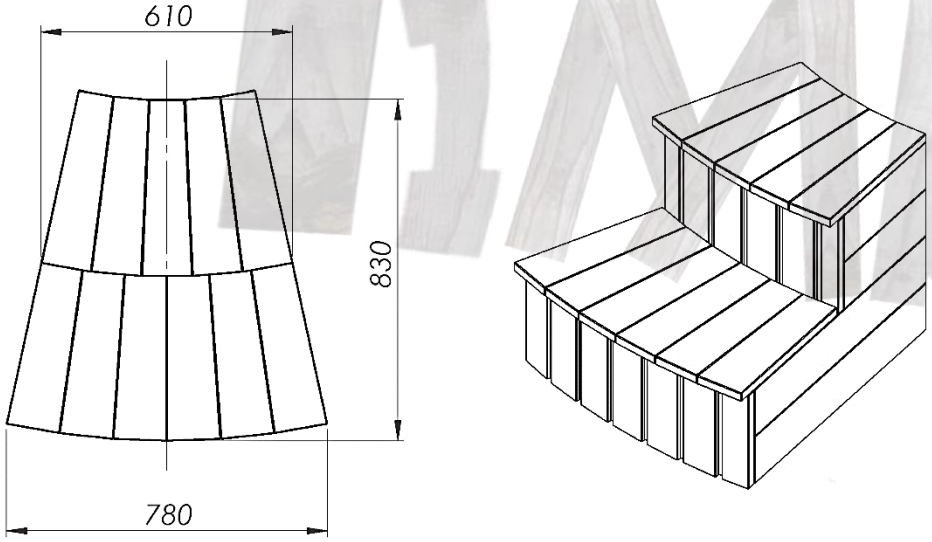


MODEL	SCHODKI TYP A
Wysokość całkowita	600 mm
Wysokość 1. stopnia	290 mm
Szerokość całkowita	780 mm
Długość	830 mm
Schodki typ B lub C	Dostępne również
Prosta drabinka z 3 stopniami	Dostępna również

iMberin


DREWNIANA POKRYWA I OKRĄGŁA KRAWĘDŹ

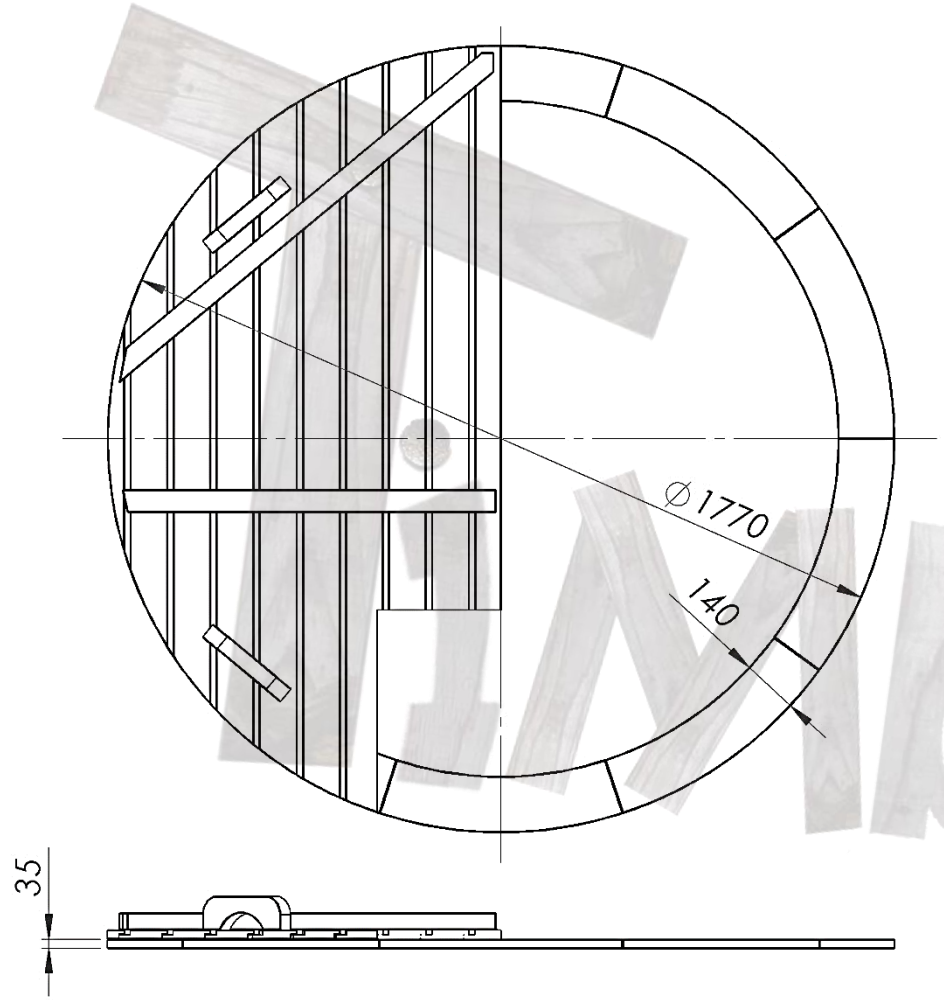

MODEL	DREWNO
Średnica drewnianej pokrywy	1770 mm
Izolacja pokrywy (jeśli wybrano)	30 mm
Szerokość drewnianej krawędzi	140 mm
Tylko świerk lub termodrewno	
Ocieplana pokrywa z ekoskóry	opcja

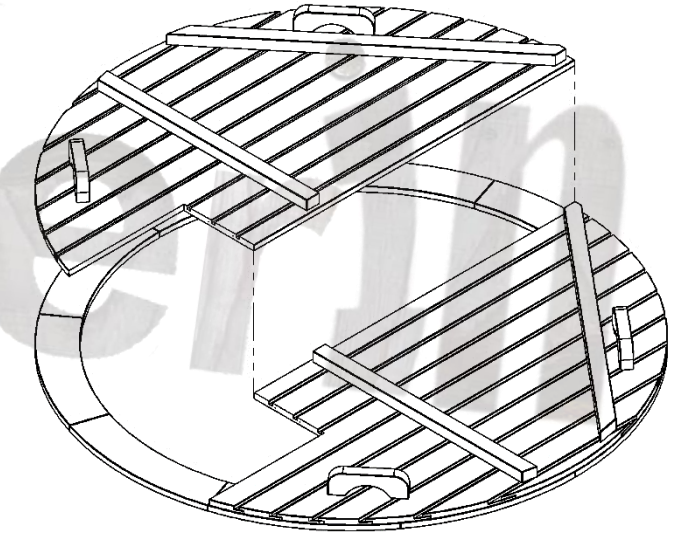


DREWNIANE OBUDOWY TECHNIKI SPA

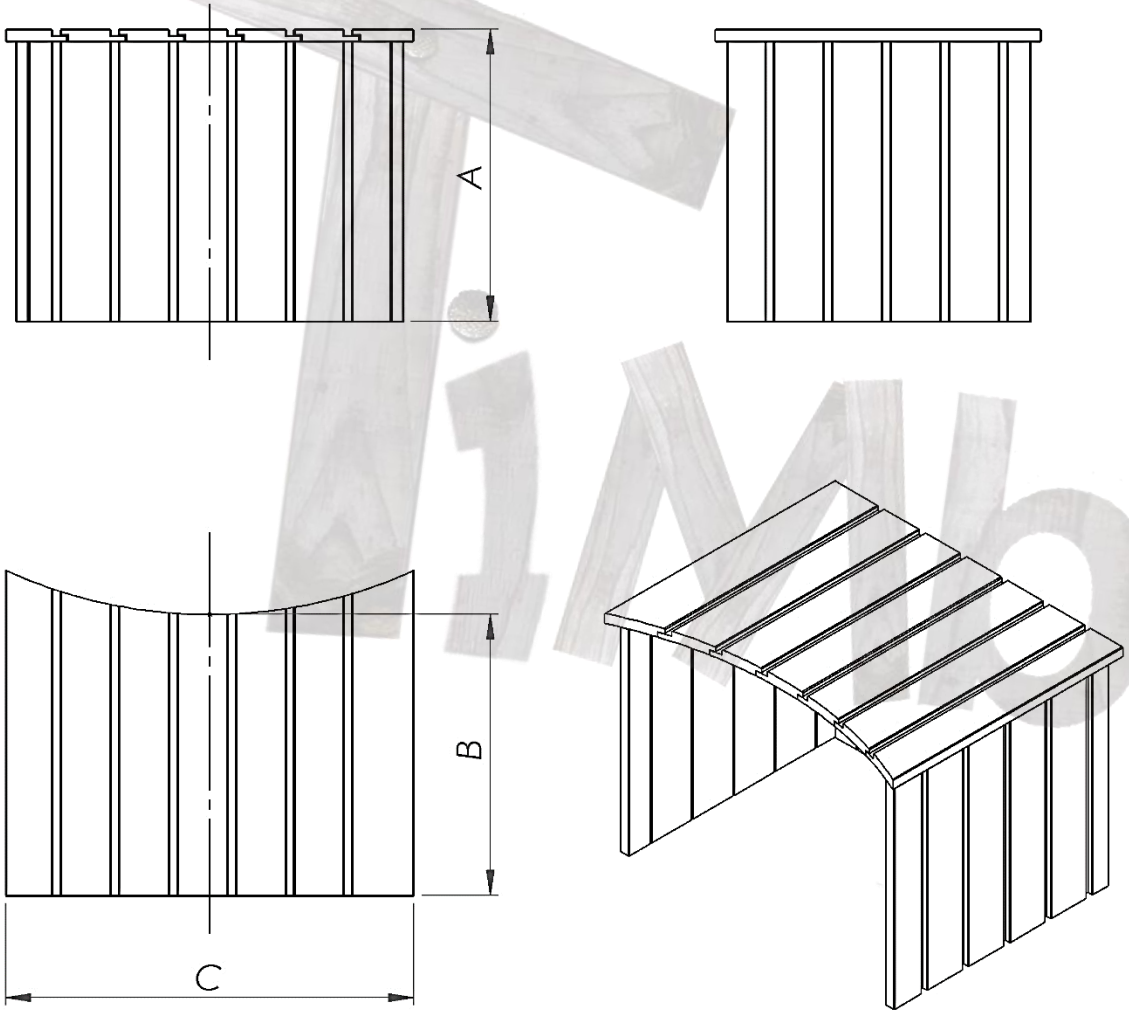


MODEL	OBUDOWA
Filtr piaskowy w obudowie	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Grzałka elektryczna w obudowie	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Filtr piaskowy + grzałka w obudowie	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm

imberia

ZAWORY SPUSTOWE

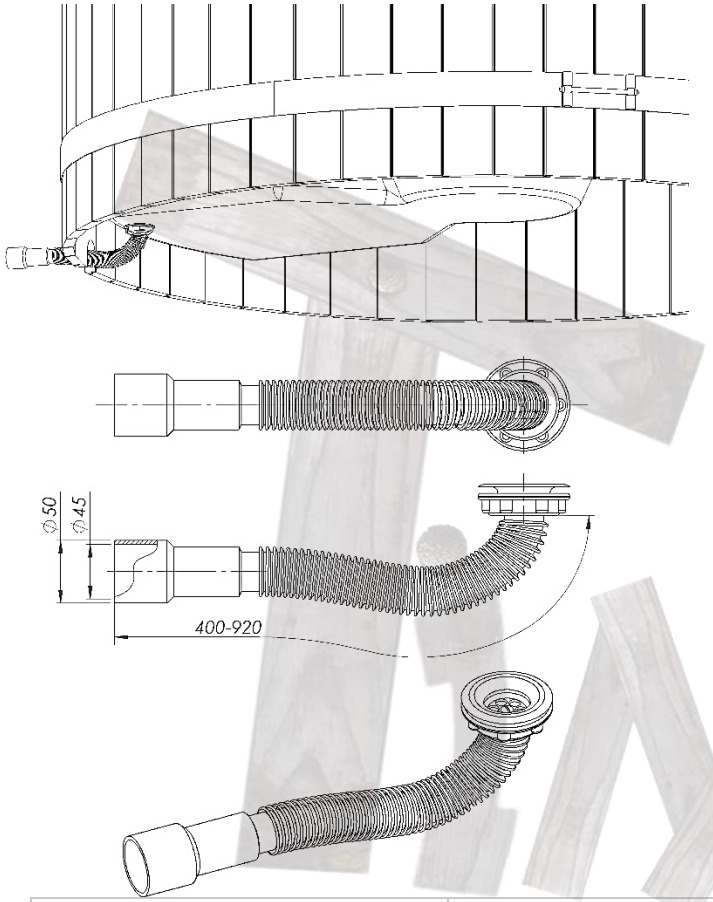


MODEL	SPUST WODY
Długość odpływu	400-920 mm
Średnica wewnętrzna odpływu	45 mm
Średnica zewnętrzna odpływu	50 mm
Materiał	PVC

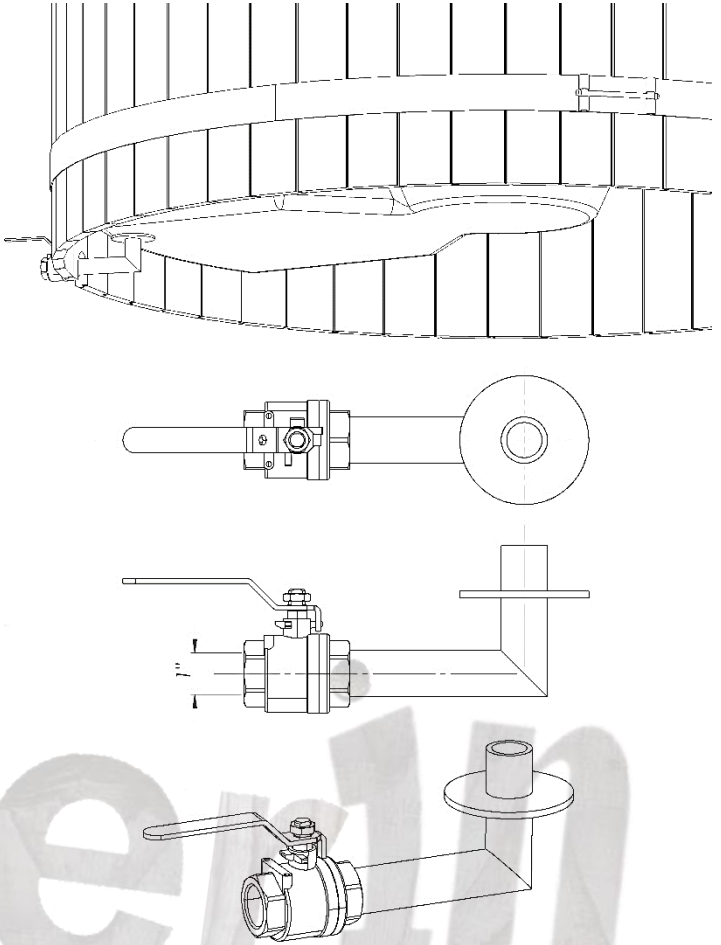

MODEL	ZAWÓR SPUSTOWY
Średnica zaworu	1 cal / 25 mm
Materiał (AISI)	Stal nierdzewna typ 316


Timberin

PRZYŁĄCZA FILTRA

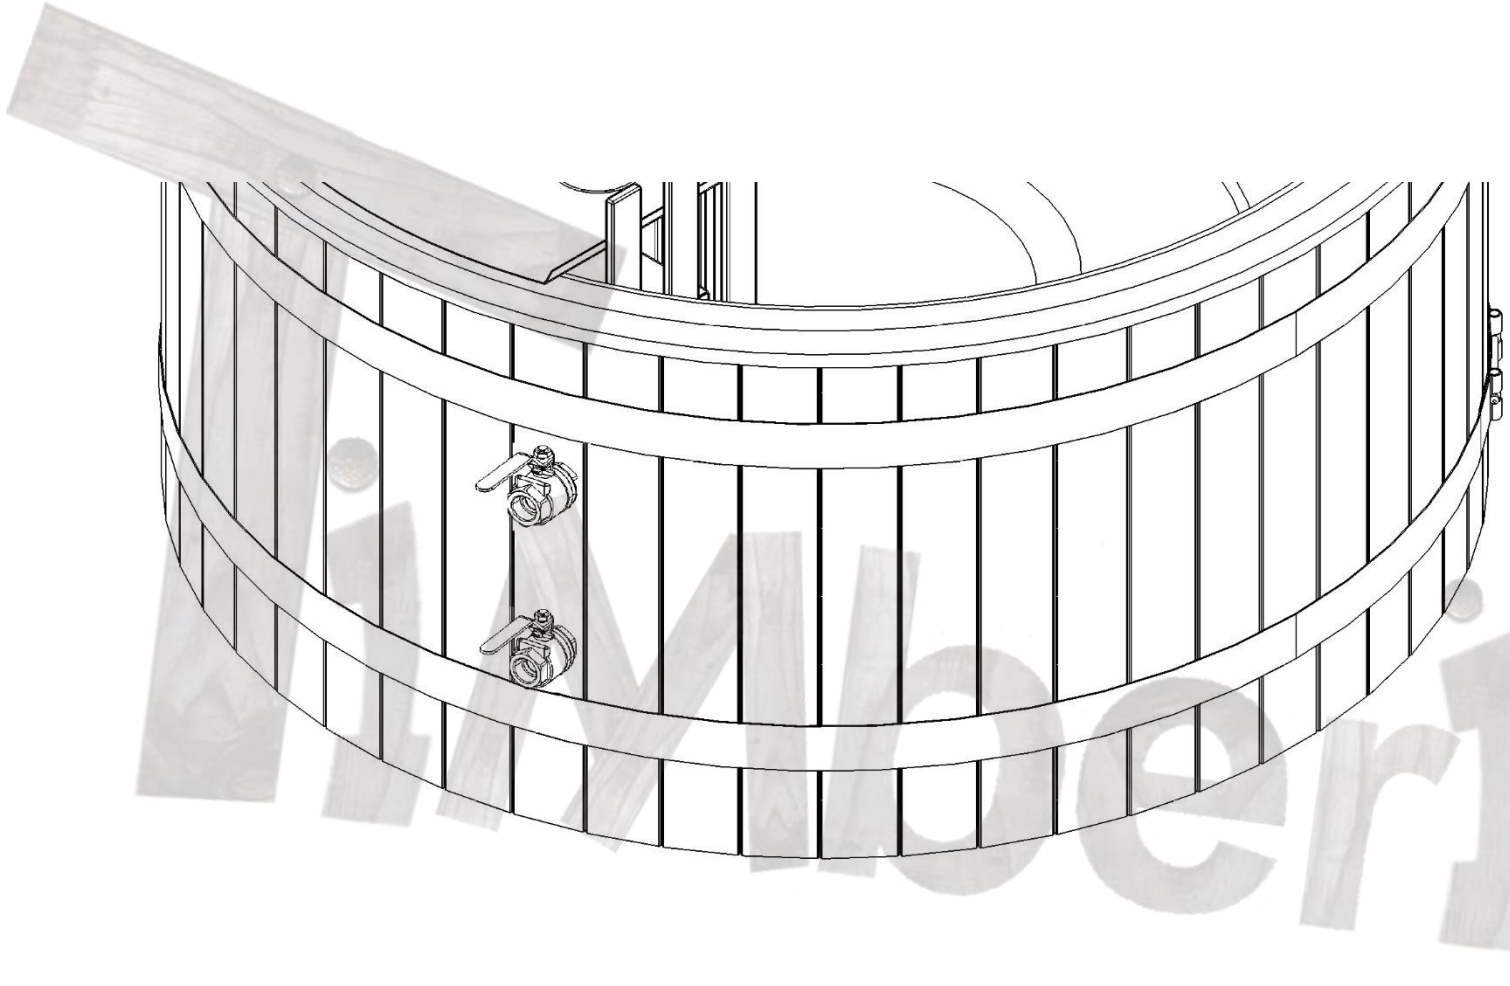

MODEL	PRZYŁĄCZA FILTRA
Średnica przyłączy filtra piaskowego (AISI 316) **Montaż na życzenie** *Położenie nie jest standardowe.	1 cal / 25 mm

DOSTAWA

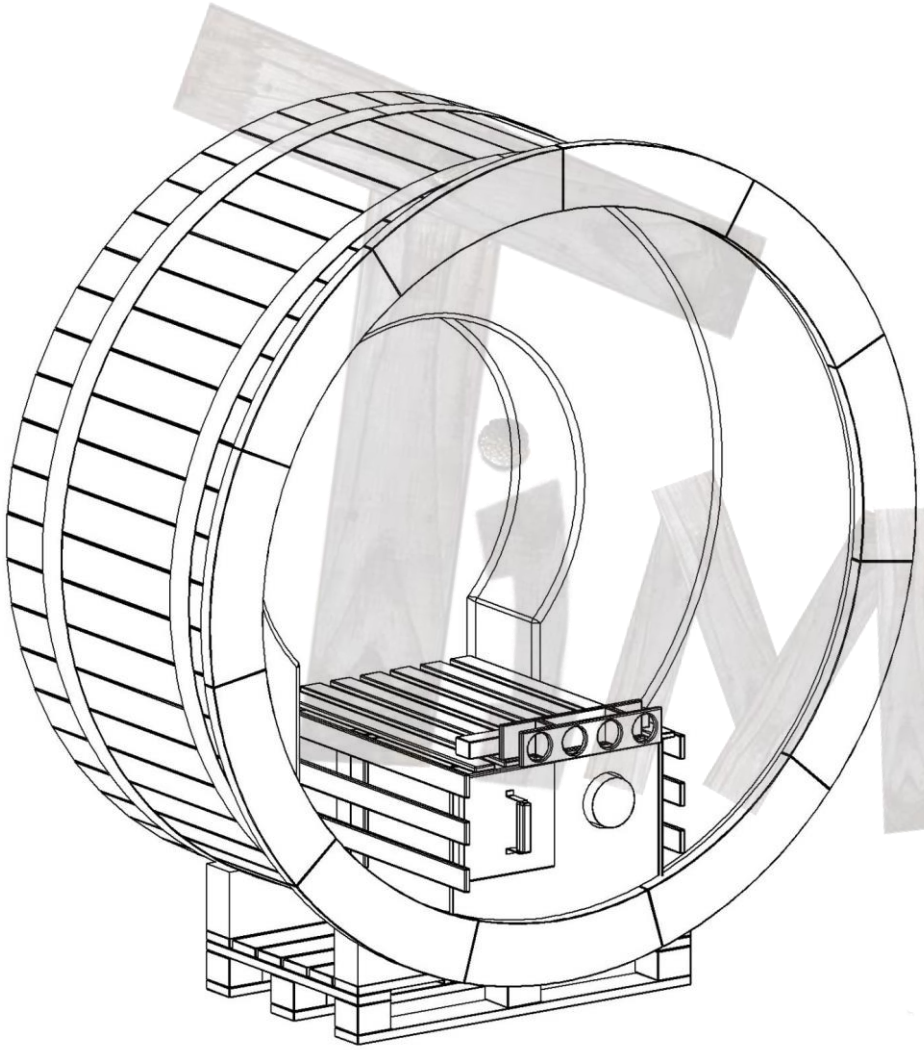

MODEL	Nordic Compact Snorkel
Pakowana na palecie Wymiary:	Wysokość: 1950 mm Szerokość: 1300 mm Długość: 1800 mm
Dodatkowa paczka (schodki)	Wysokość: 900 mm Szerokość: 800 mm Długość: 1000 mm

