PROSIMY O UWAGĘ

Wymiary podane na rysunkach i na stronach internetowych TimberIN są przybliżone. Mogą nieznacznie różnić się od wymiarów gotowego produktu, ponieważ nasze produkty są projektowane indywidualnie i wykonywane ręcznie. Jeśli jeden lub kilka wymiarów jest dla Państwa bardzo ważnych, prosimy o informację przed złożeniem zamówienia. Uwzględnimy Państwa wymagania w produkcji z należytą starannością, aby produkt jak najdokładniej odpowiadał Państwa oczekiwaniom.


Spis treści

NORDIC CORE 1800 3

NORDIC CORE 2000 16

DANE TECHNICZNE

NORDIC CORE 1800

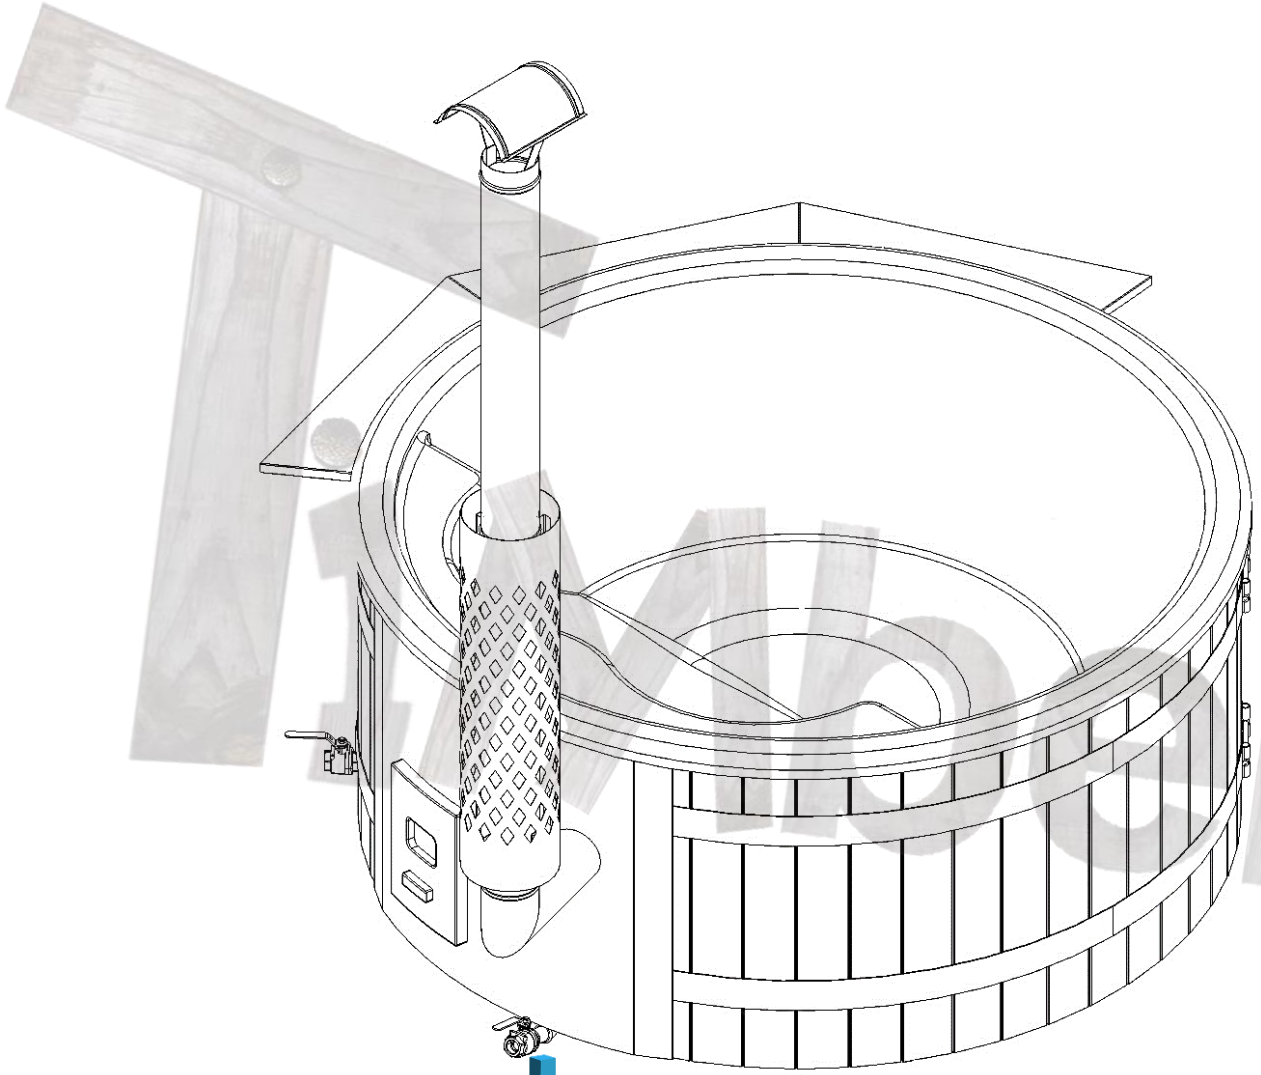


Zobacz model w widoku 3D

MODEL	NORDIC CORE
Liczba osób	4-6
Pojemność wody	1300 l
SCHODKI	A lub C
LED	opcja
HYDROMASAŻ	opcja
MASAŻ POWIETRZNY	opcja
FILTR PIASKOWY	opcja
IZOLACJA	w zestawie
WKŁAD AKRYLOWY	opcja
OGRZEWANIE	OBUDOWA
Zintegrowany piec na drewno	Świerk
Hybryda: prąd + drewno	Modrzew
Hybryda: pompa ciepła + drewno	Termodrewno
Zintegrowany piec na pellet	Dąb
	WPC czarny
	WPC brązowy

WKŁAD AKRYLOWY DO ZINTEGROWANEGO PIECA – Ø 2,0 M

Nordic Core™ 1800 (4–6 osób)

TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

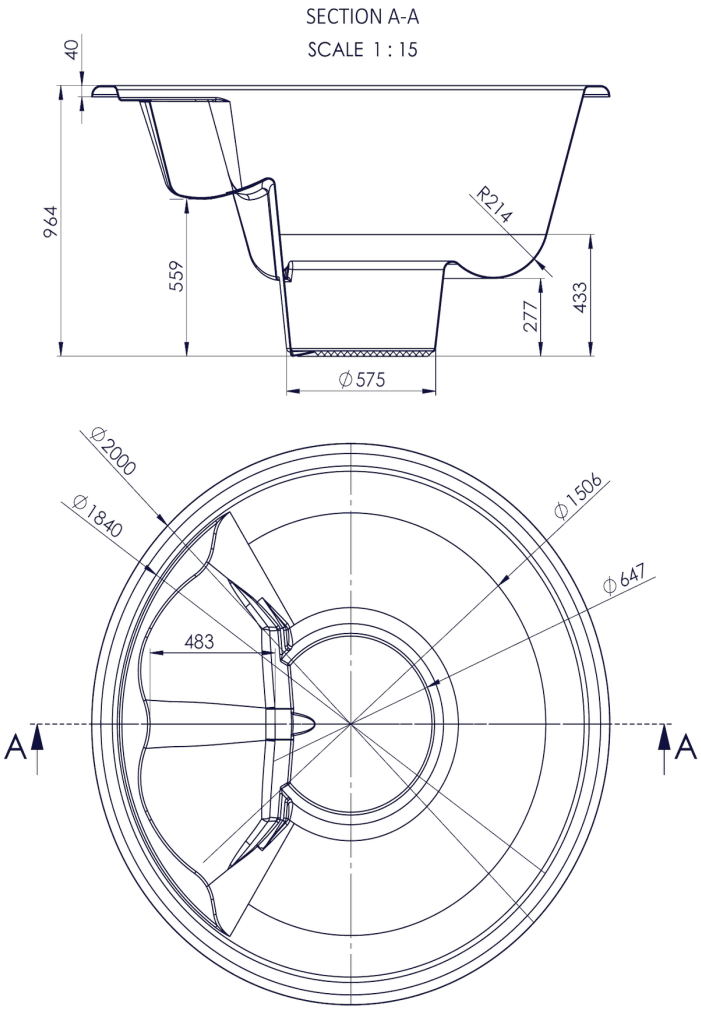




TimberIN Nordic Core™

Wkład akrylowy do zintegrowanego pieca – Ø 2,0 m
Wkład akrylowy zastępuje wkład z włókna szklanego.
Wymiary w mm · rysunek w druku nie zachowuje skali
SECTION = przekrój · SCALE = skala
www.timberin.com

KOLORY WKŁADU AKRYLOWEGO

Nordic Core™

Tylko dla wkładu akrylowego (wkład z włókna szklanego ma własne kolory). Domyślnie wybrany jest perłowy biały; żaden kolor nie wymaga dopłaty.

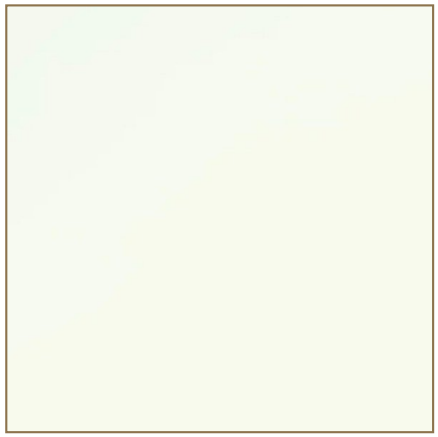

Perłowy biały
(domyślny)



Szary metalik



Kawowe chmury




Perłowo-czarne chmury


Kolory na ekranie i w druku mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistej powierzchni.

www.timberin.com

INFORMACJE OGÓLNE

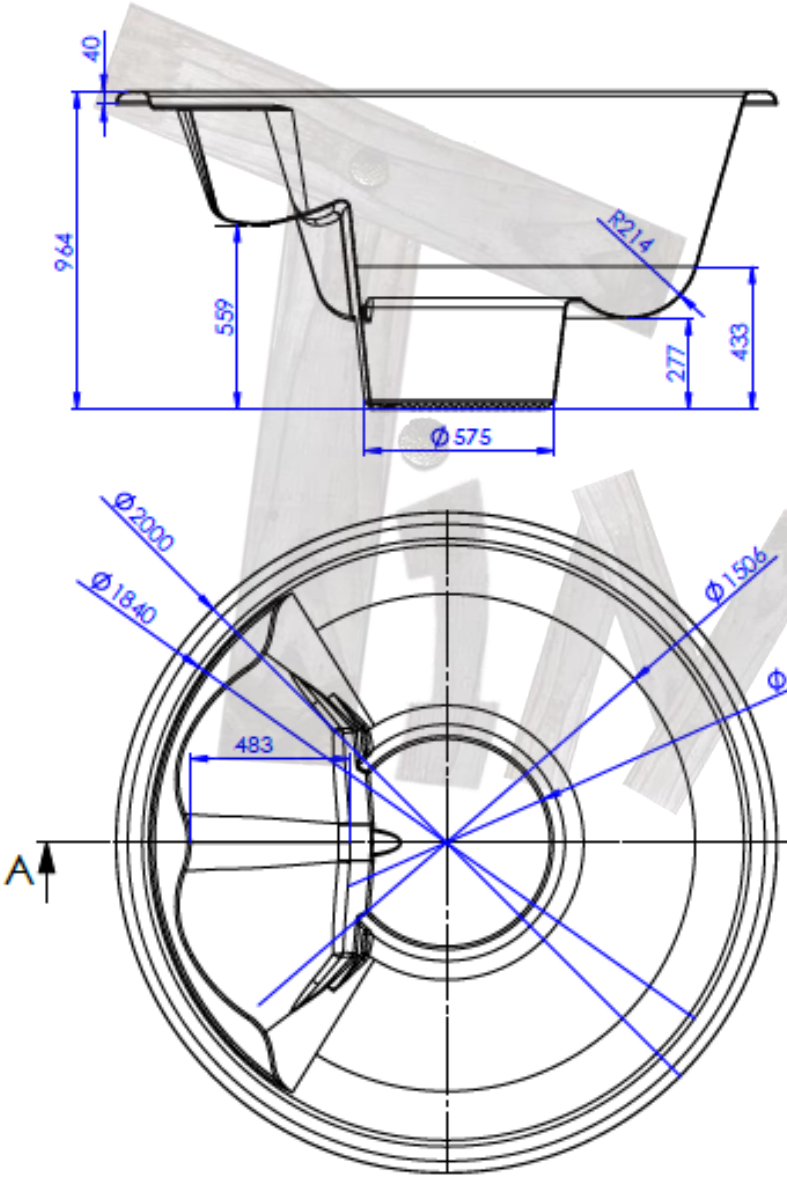


MODEL	NORDIC CORE
Średnica wewnętrzna	1800 mm
Średnica zewnętrzna	2000 mm
Długość komina	2000 mm

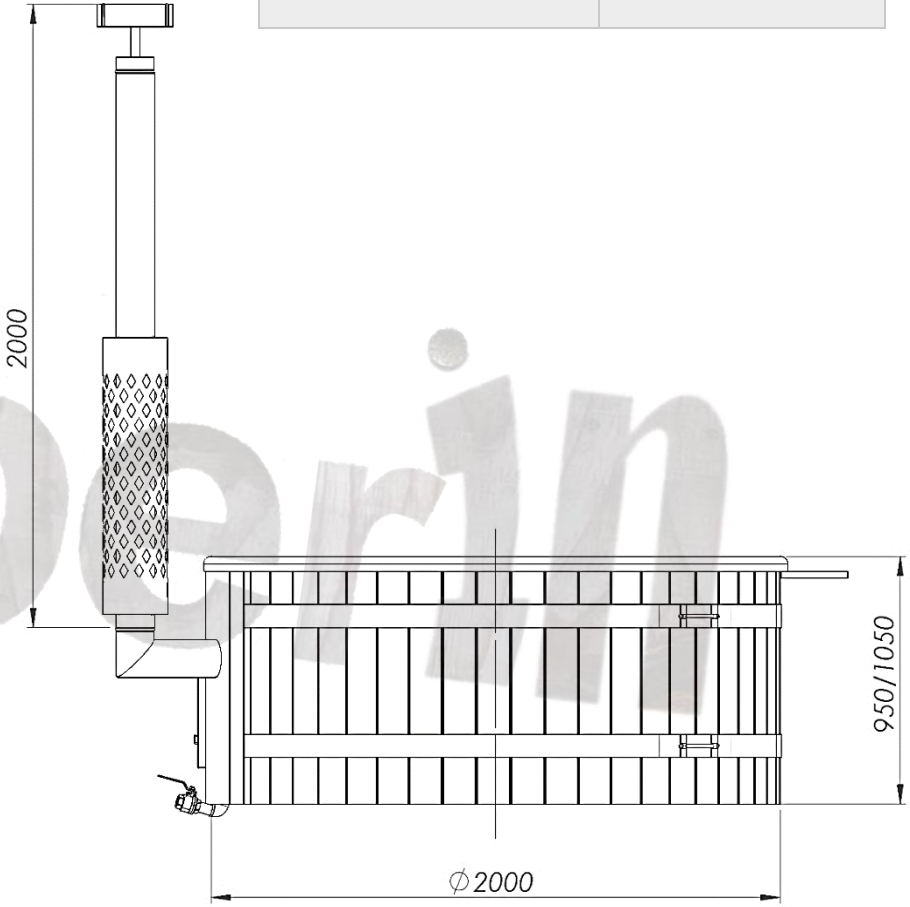


Inberin

INFORMACJE OGÓLNE (2)

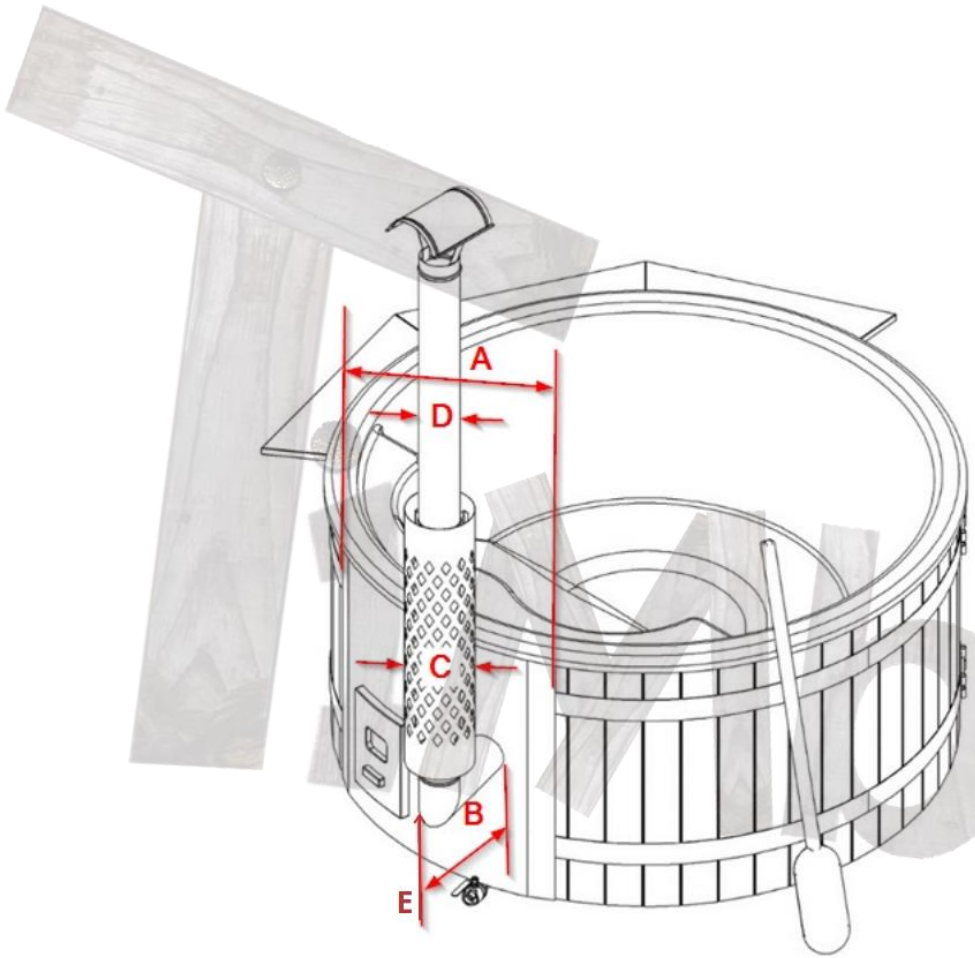



A- 960 mm
B- 280 mm
C- 210 mm
D- 120 mm
E- 330 mm

INFORMACJE OGÓLNE (3)

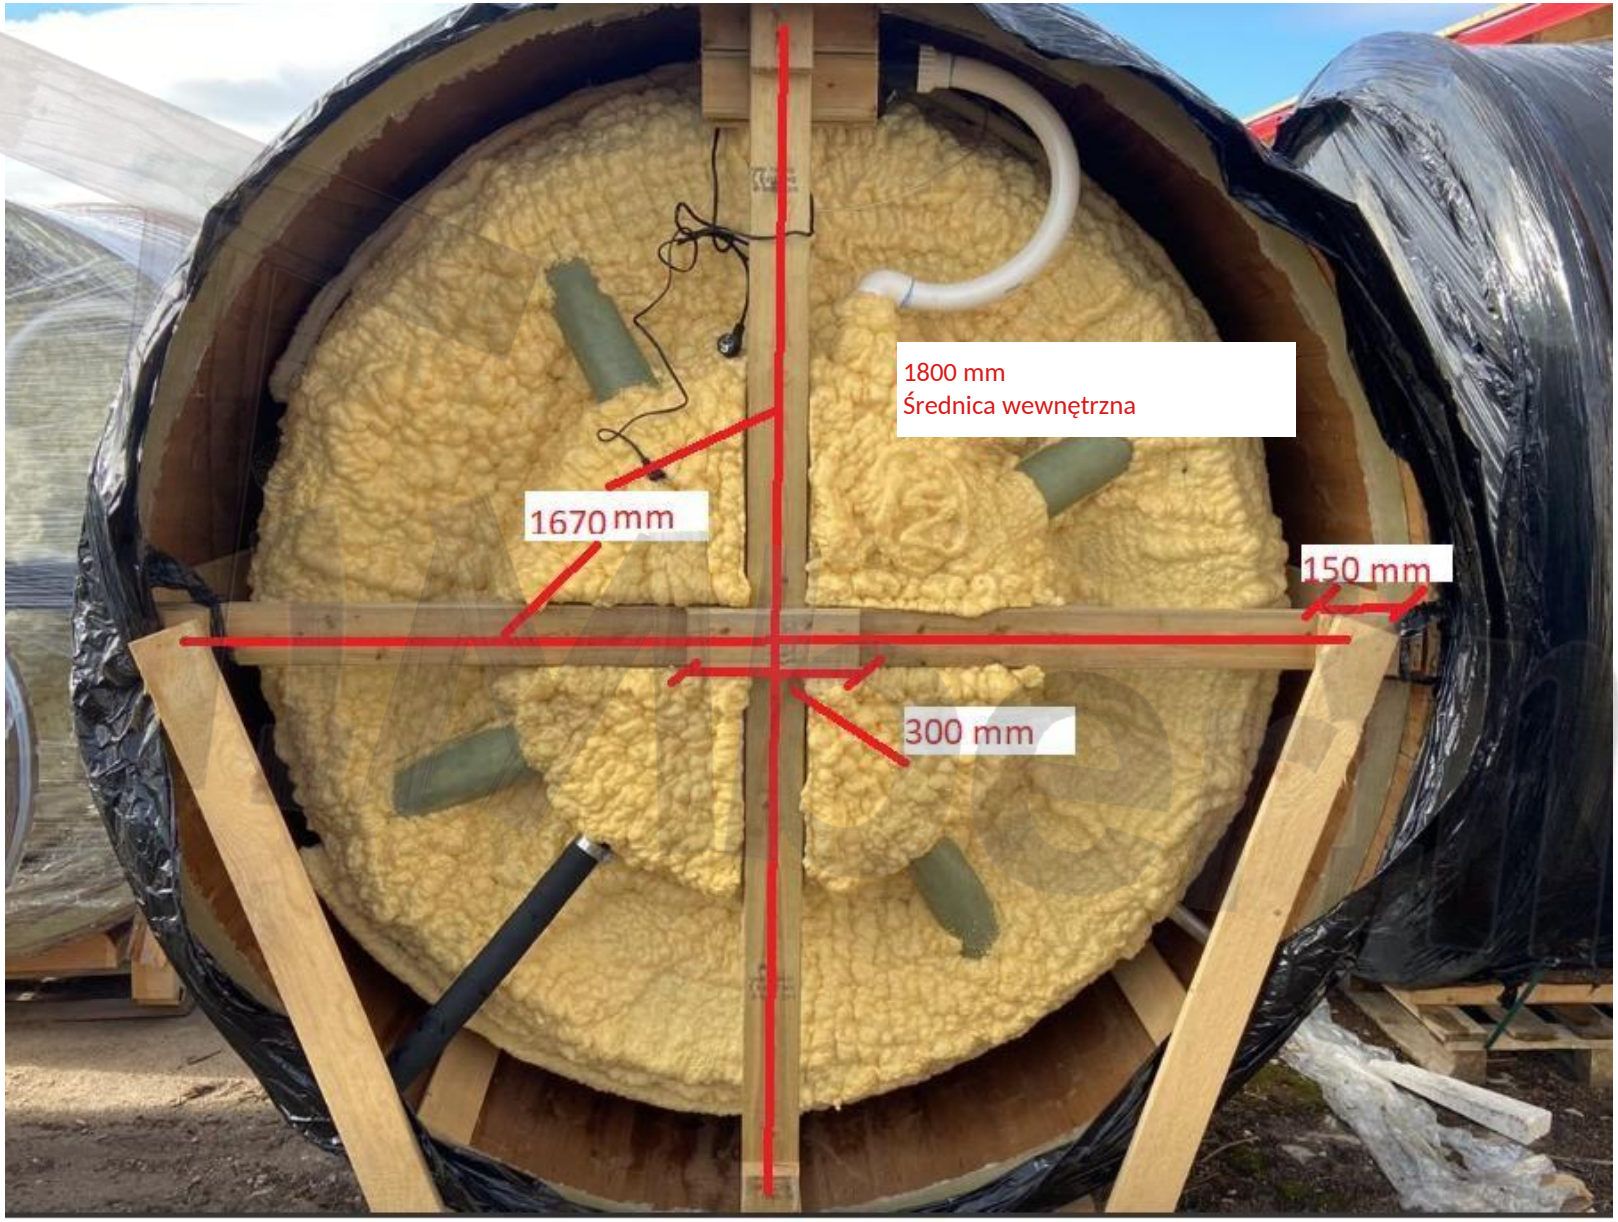

SCHODKI TYP A

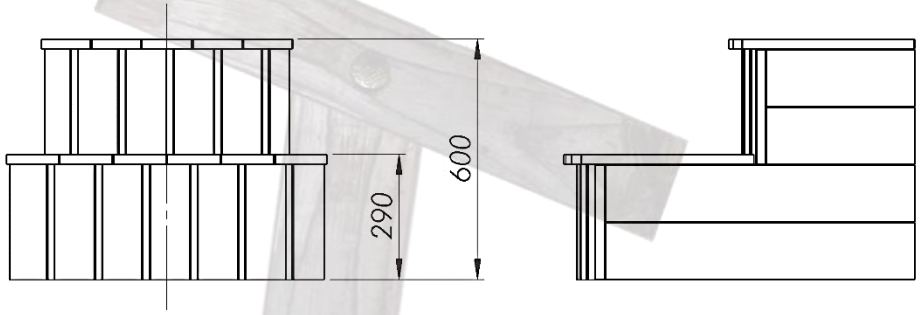


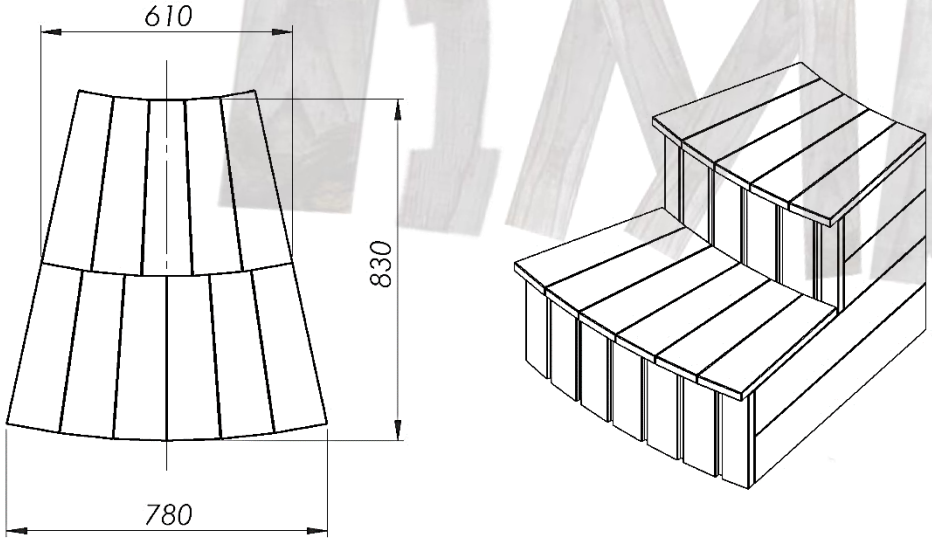


MODEL	SCHODKI TYP A
Wysokość całkowita	600 mm
Wysokość pierwszego stopnia	290 mm
Szerokość całkowita	780 mm
Długość	830 mm
Dostępne również	Typ C

iMberin

DREWNIANA POKRYWA + OKRĄGŁA DREWNIANA KRAWĘDŹ

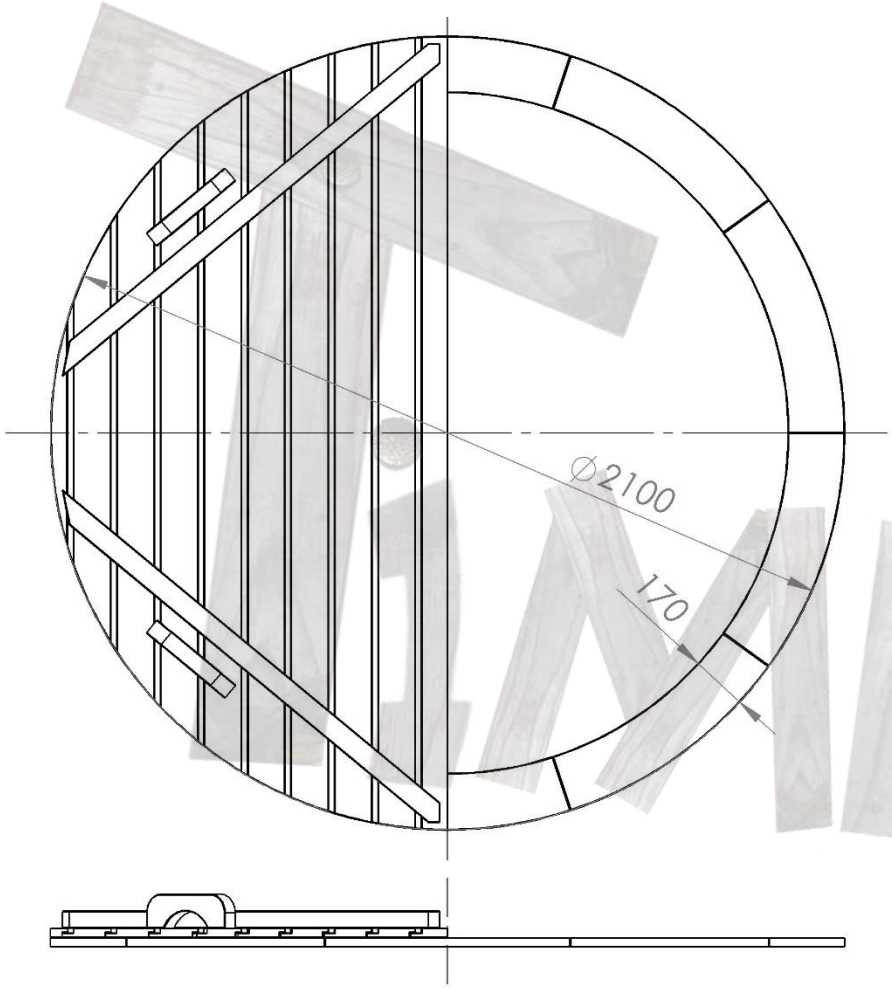


MODEL	ELEMENTY DREWNIANE
Średnica drewnianej pokrywy	2100 mm
Szerokość drewnianej krawędzi	170 mm
Tylko świerk lub termodrewno	

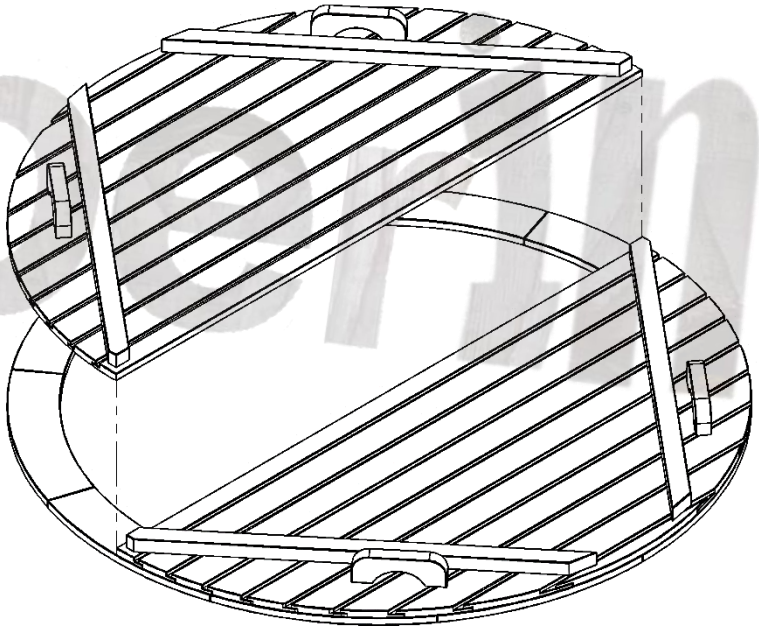

POKRYWA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

MODEL	POKRYWA
Średnica	2030 mm
Grubość izolacji (jeśli wybrano)	10 mm

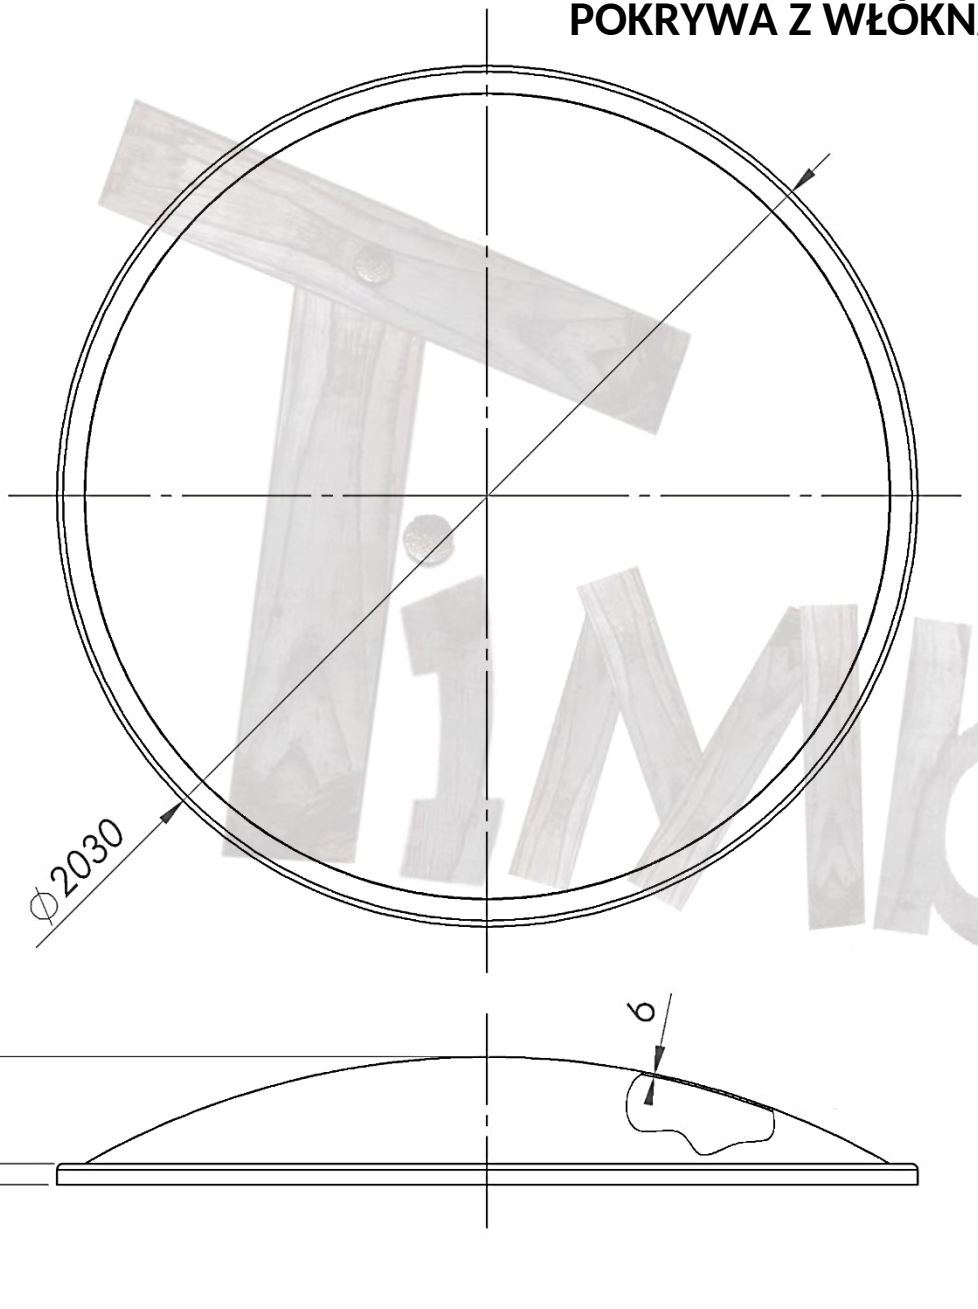





timberin

POKRYWA Z EKOSKÓRY


MODEL	POKRYWA
Średnica	2000 mm
Boczny okap	150 mm
Grubość izolacji	70 mm

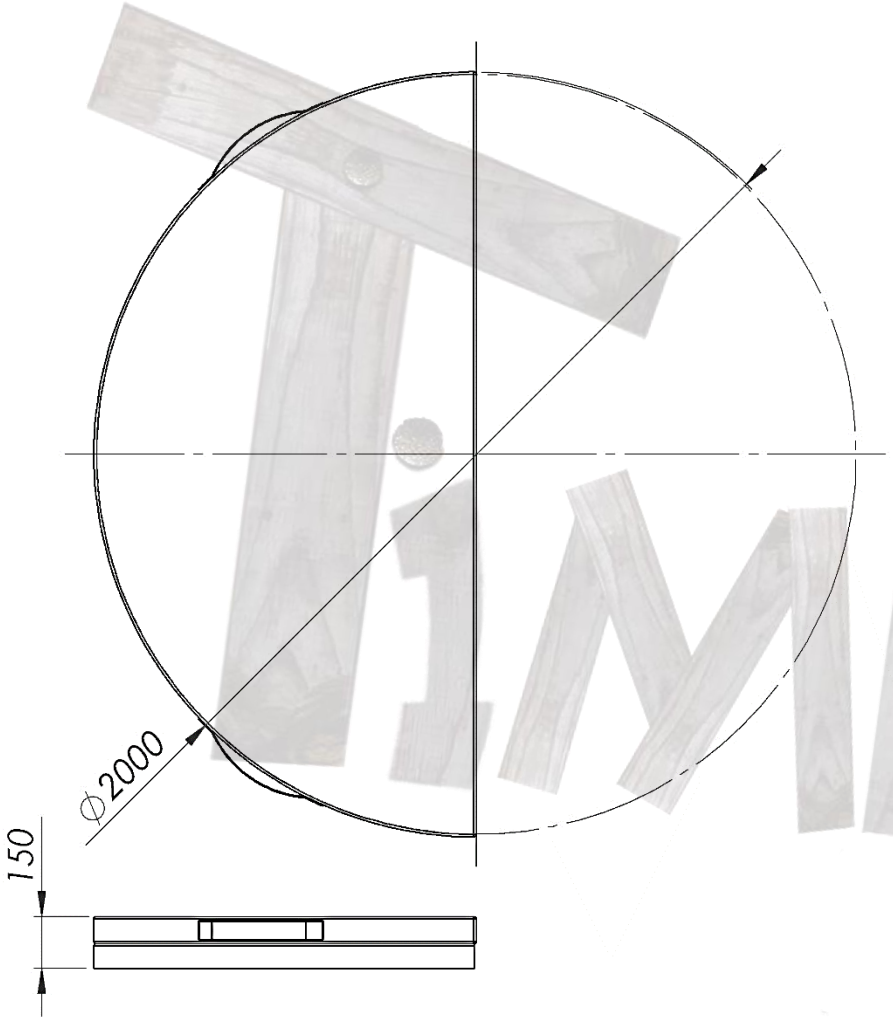

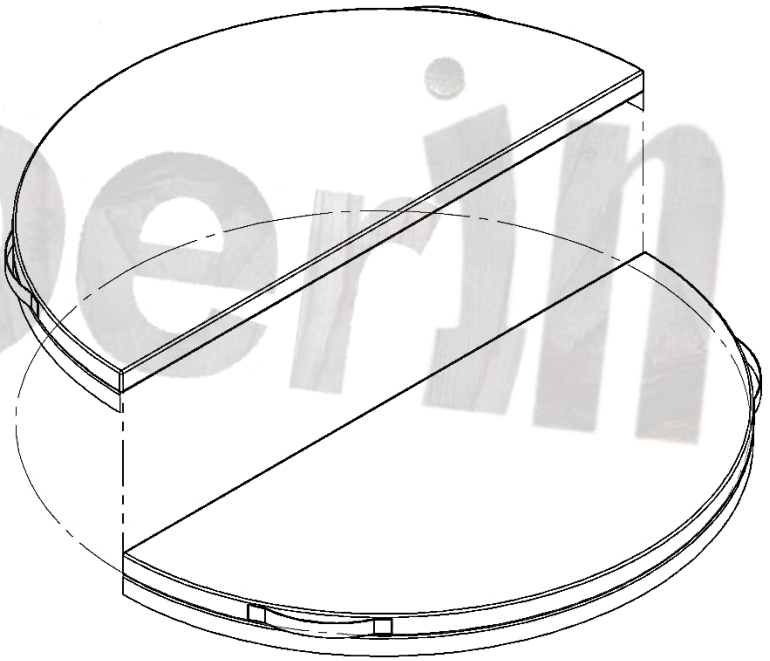


iMberin


ZEWNĘTRZNY ZAWÓR SPUSTOWY

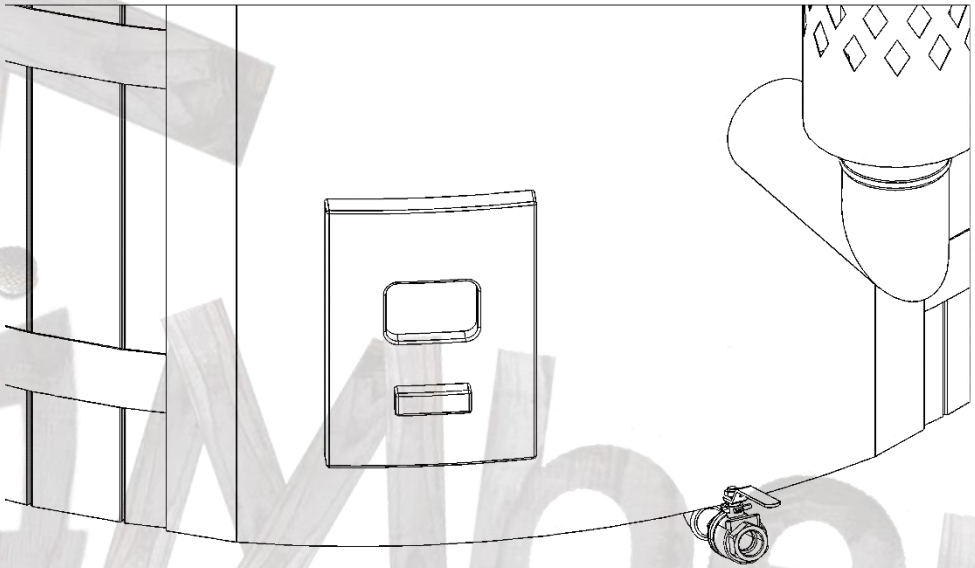


MODEL	PRZYŁĄCZA
Przyłącza filtra (AISI 316) montaż na życzenie	1 cal / 25 mm
Zewnętrzny zawór spustowy (AISI 316)	1 cal / 25 mm

DREWNIANE OBUDOWY TECHNIKI SPA

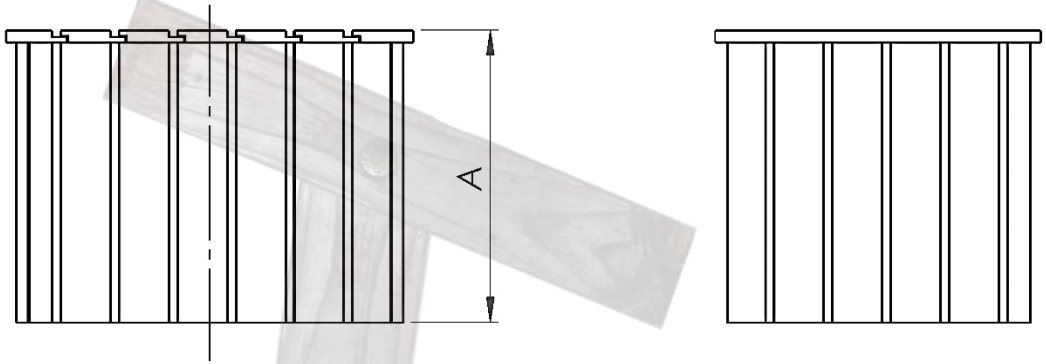

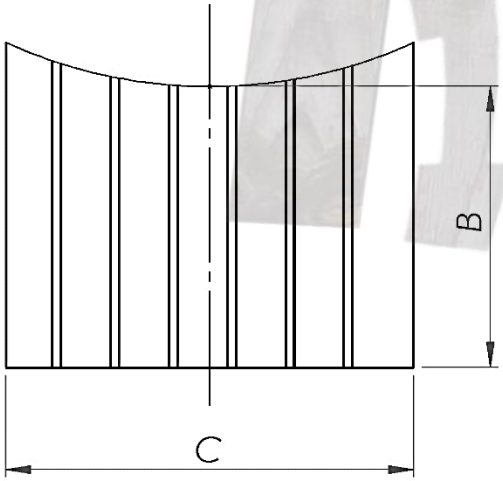


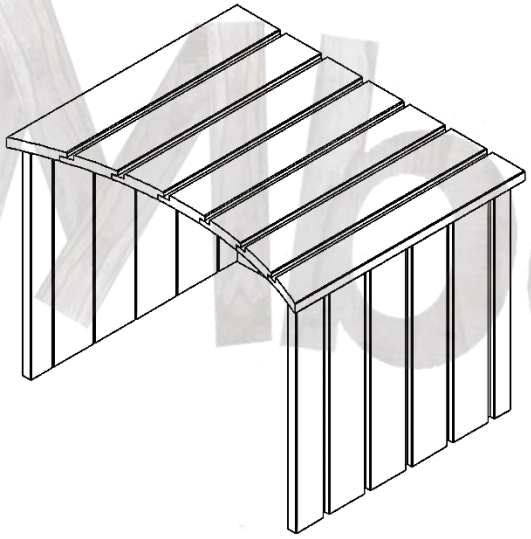


MODEL	OBUDOWA
Filtr piaskowy w obudowie	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Grzałka elektryczna w obudowie	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Filtr piaskowy + grzałka w obudowie	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm

iMoerin

NORDIC CORE 1800 – INFORMACJE O DOSTAWIE

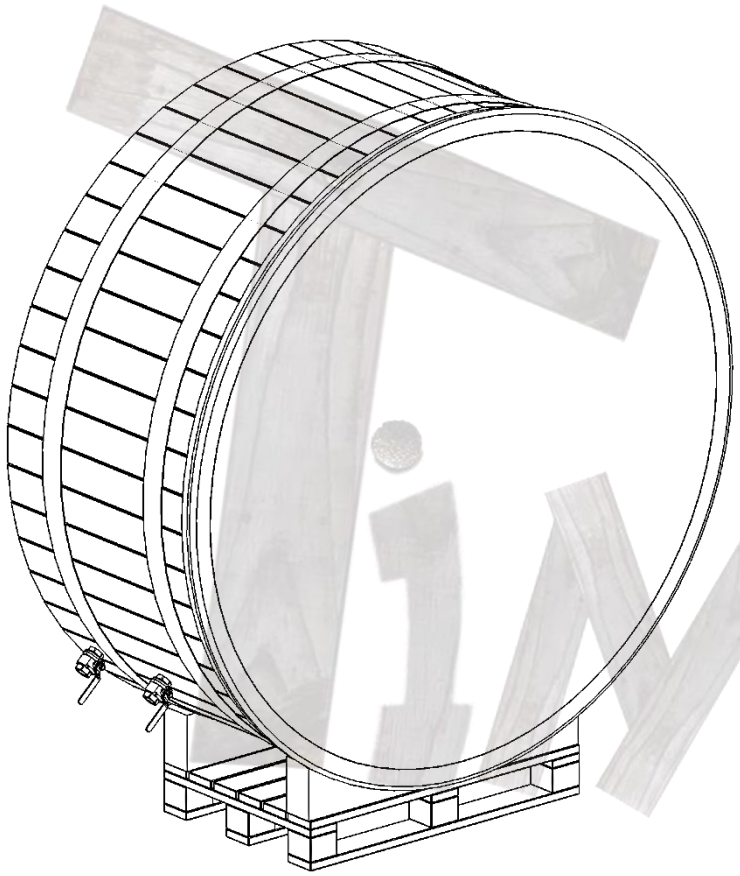


MODEL	DOSTAWA CORE
Wymiary modelu zapakowanego na palecie:	Wysokość: 2200 mm Szerokość: 1300 mm Długość: 2100 mm
Dodatkowa paczka (schodki)	Wysokość: 900 mm Szerokość: 800 mm Długość: 1000 mm

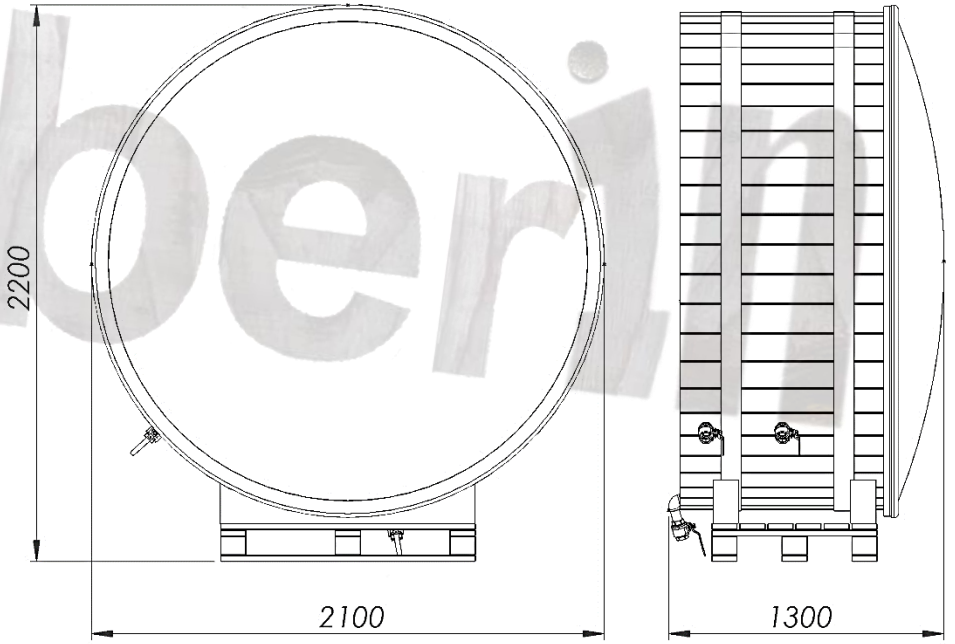

iMberia

DANE TECHNICZNE

NORDIC CORE 2000

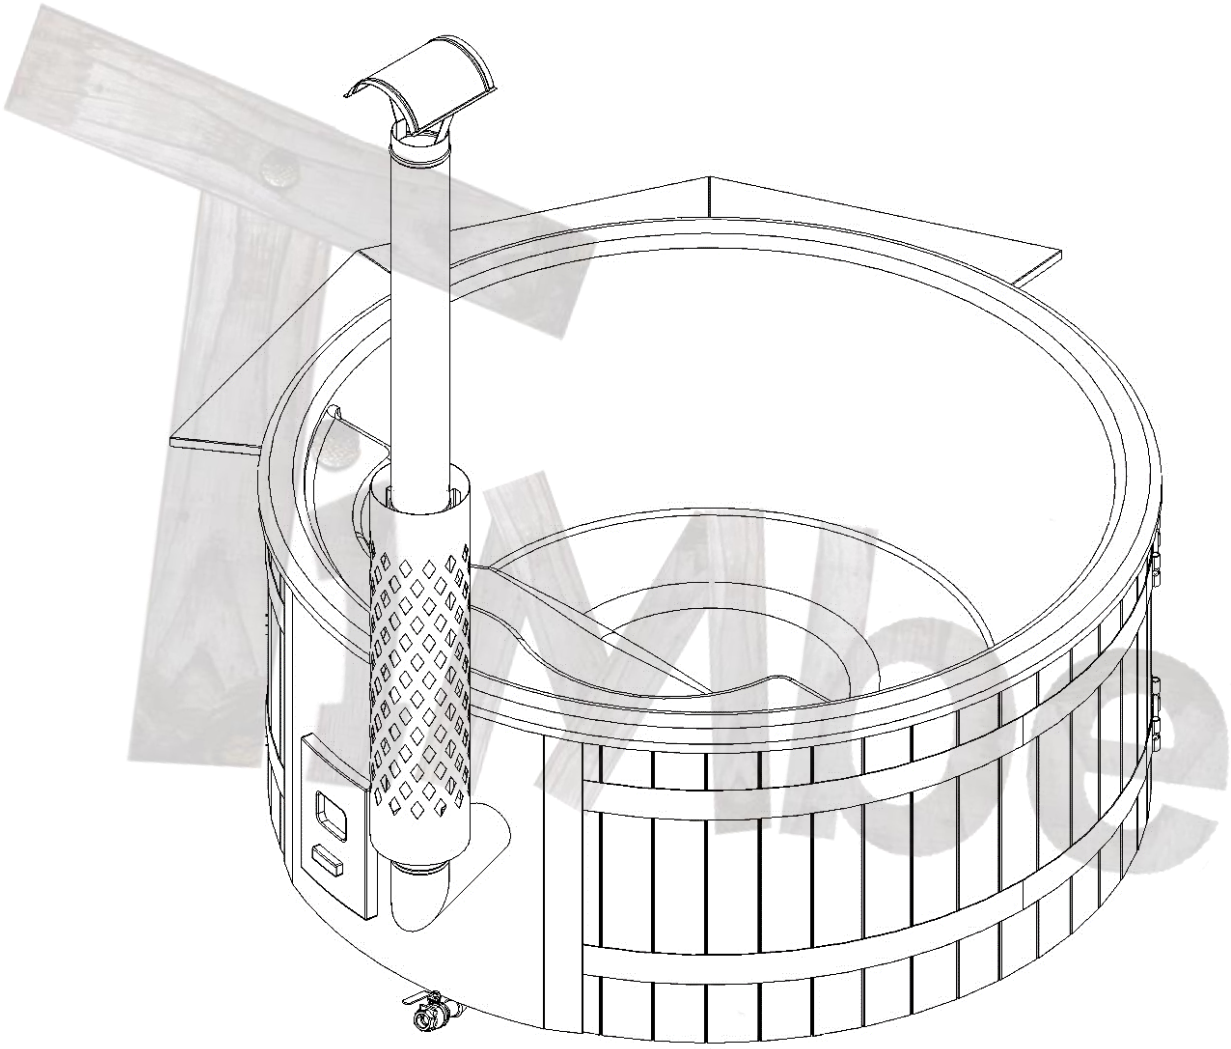



MODEL	NORDIC CORE
Liczba osób	6-8
Pojemność wody	1500 l
SCHODKI	A lub C
LED	opcja
HYDROMASAŻ	opcja
MASAŻ POWIETRZNY	opcja
FILTR PIASKOWY	opcja
IZOLACJA	w zestawie
WKŁAD AKRYLOWY	opcja
OGRZEWANIE	OBUDOWA
Zintegrowany piec na drewno	Świerk
Hybryda: prąd + drewno	Modrzew
Hybryda: pompa ciepła + drewno	Termodrewno
Zintegrowany piec na pellet	Dąb
	WPC czarny
	WPC brązowy

Zobacz model w widoku 3D

WKŁAD AKRYLOWY DO ZINTEGROWANEGO PIECA – Ø 2,2 M

Nordic Core™ 2000 (6–8 osób)

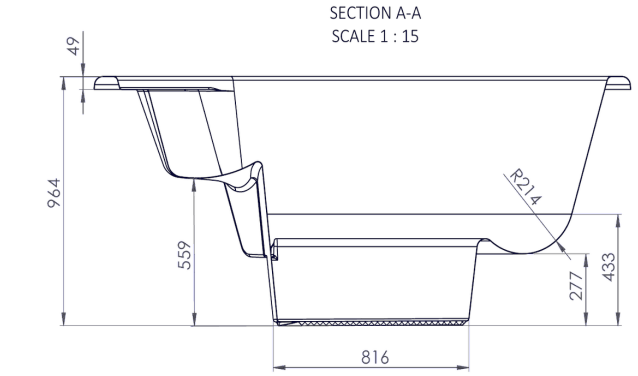

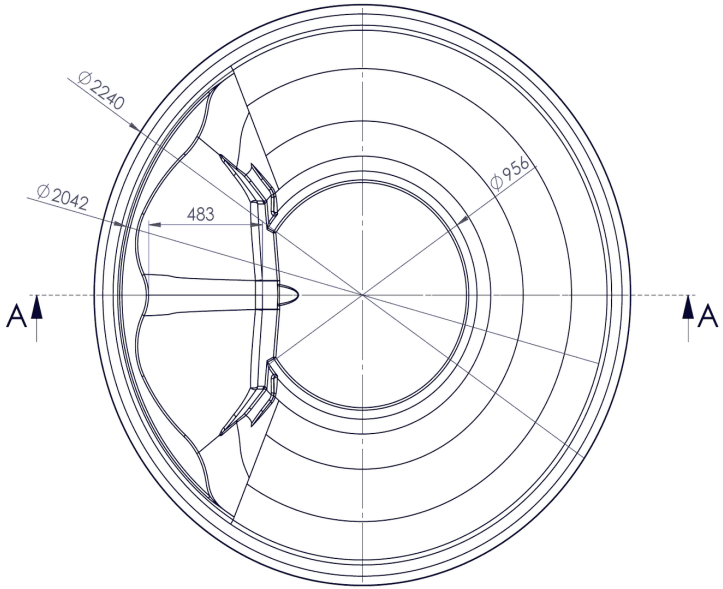





TimberIN Nordic Core™


Wkład akrylowy do zintegrowanego pieca – Ø 2,2 m
Wkład akrylowy zastępuje wkład z włókna szklanego.
Wymiary w mm · rysunek w druku nie zachowuje skali
SECTION = przekrój · SCALE = skala
www.timberin.com

INFORMACJE OGÓLNE


MODEL	NORDIC CORE
Średnica wewnętrzna	2030 mm
Średnica zewnętrzna	2250 mm
Długość komina	2000 mm

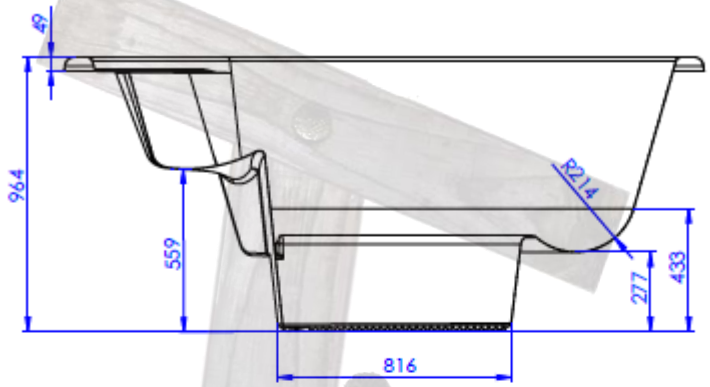

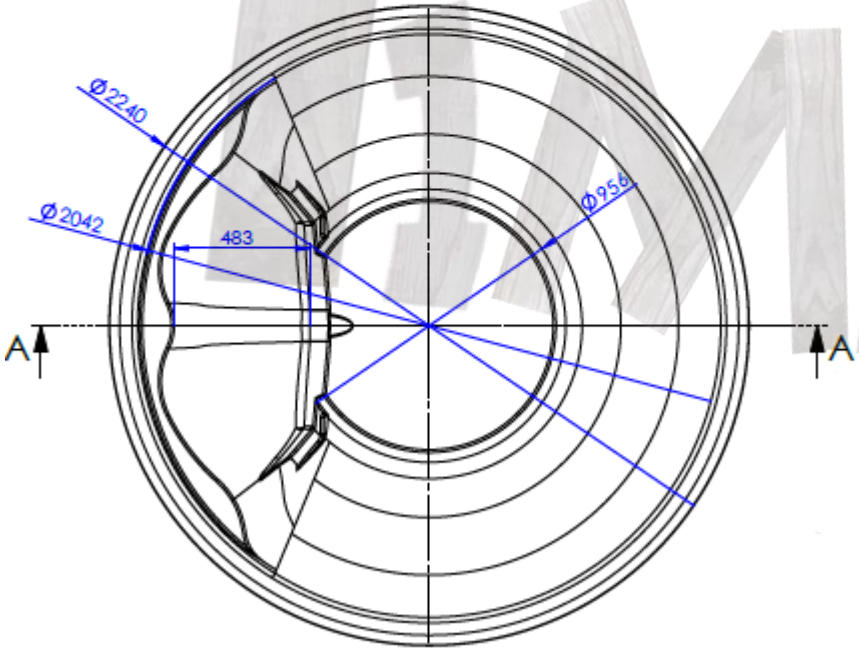

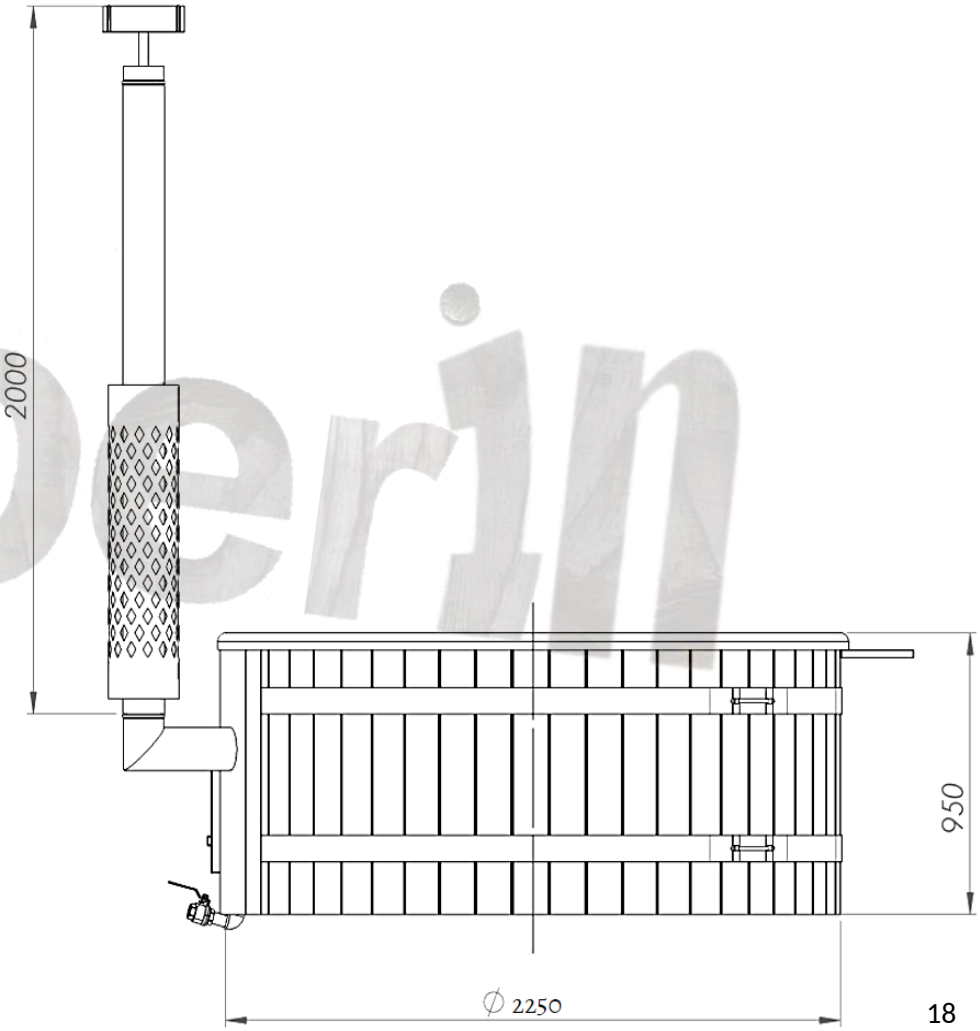


INFORMACJE OGÓLNE (2)

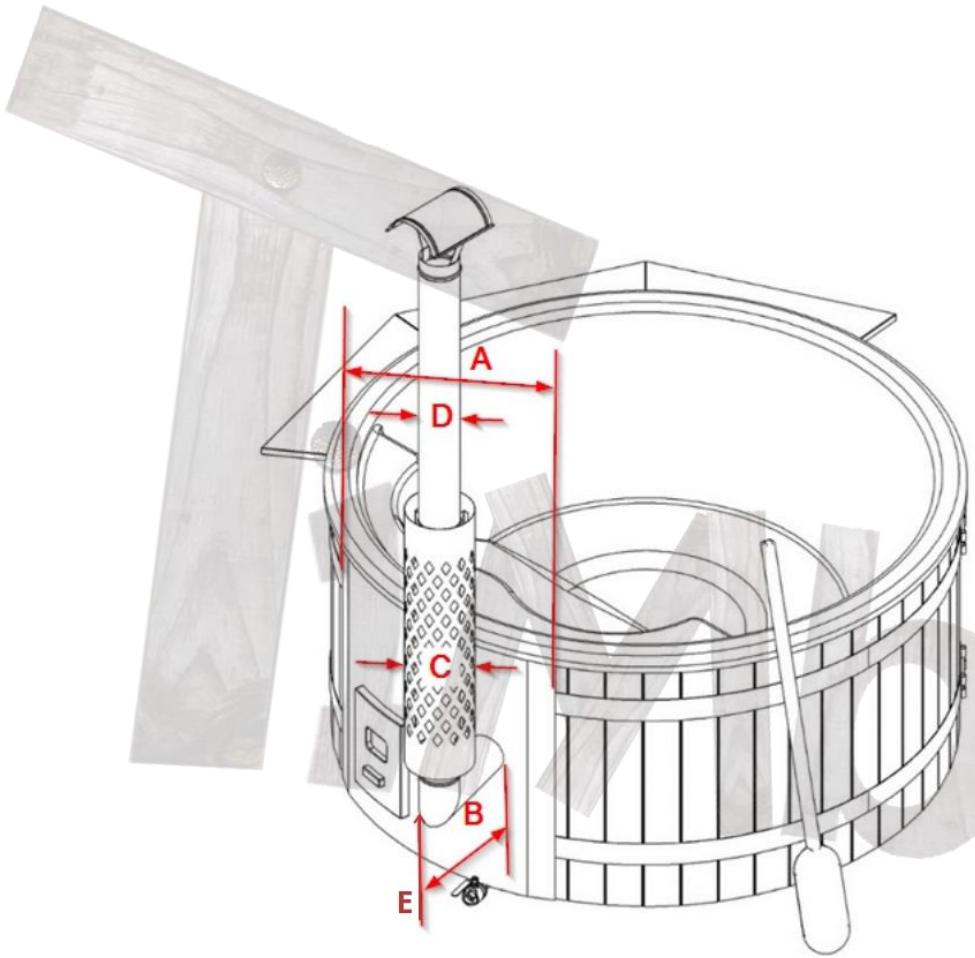



A- 960 mm
B- 280 mm
C- 210 mm
D- 120 mm
E- 330 mm

INFORMACJE OGÓLNE (3)

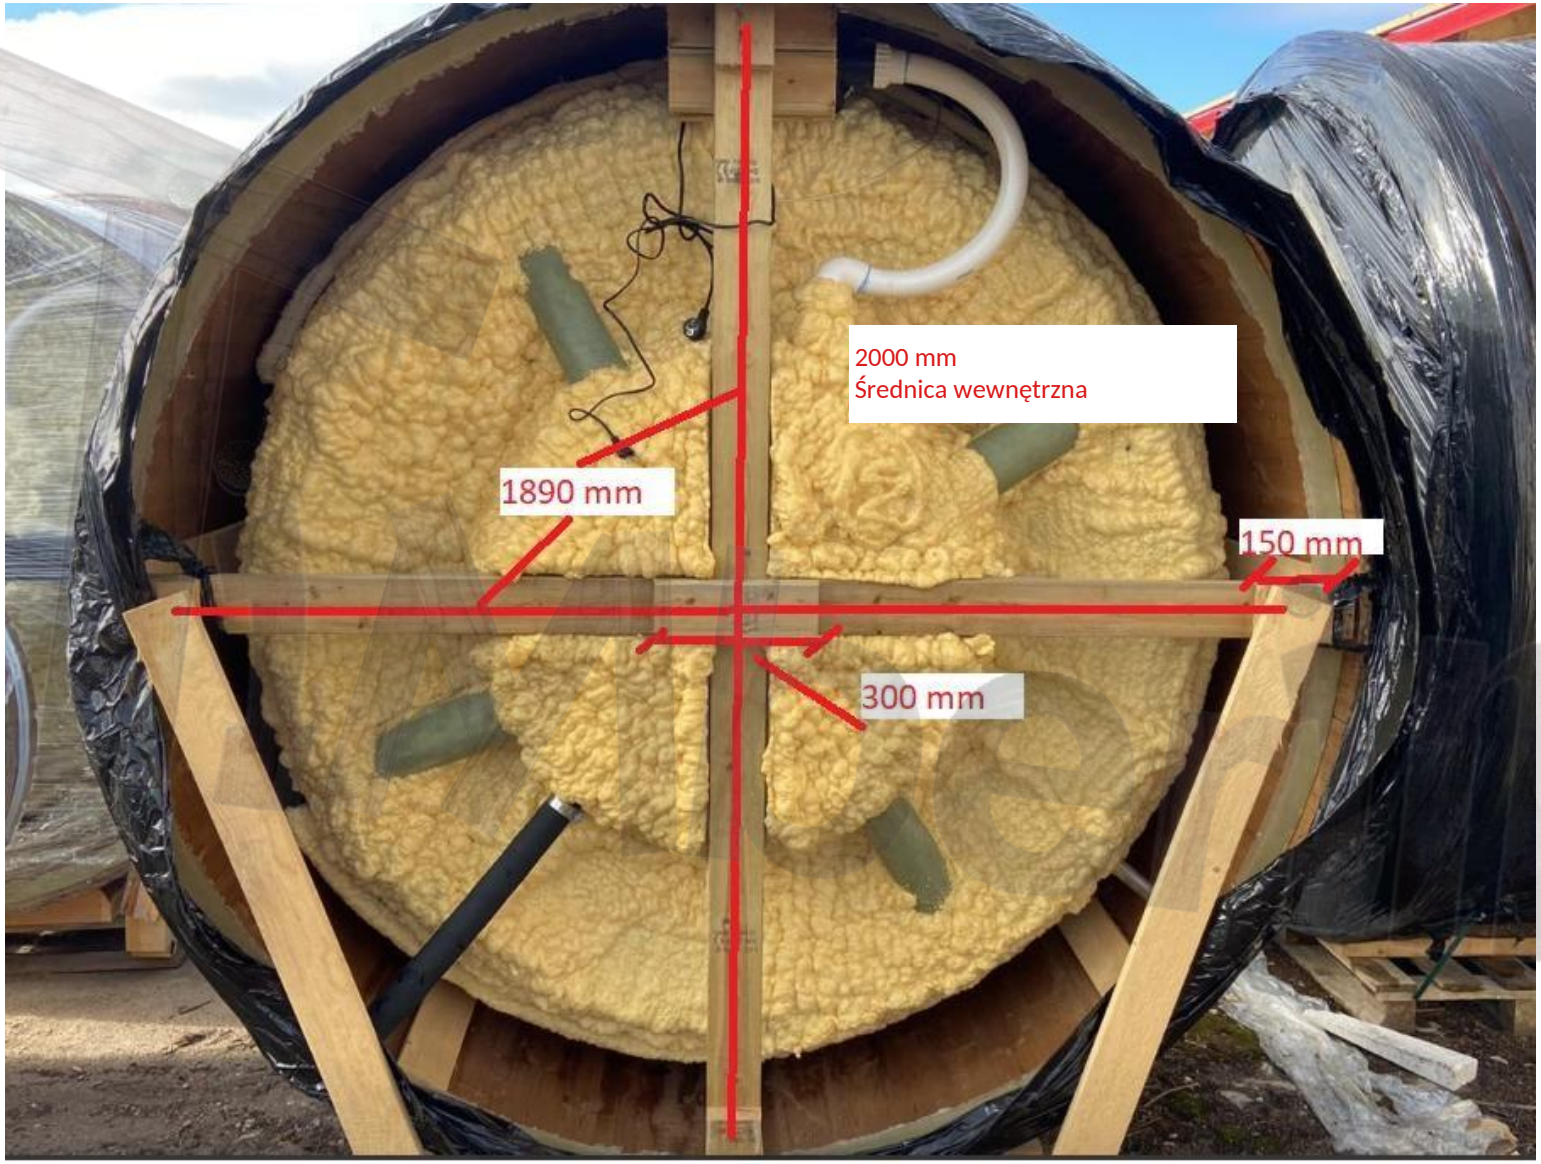

SCHODKI TYP A

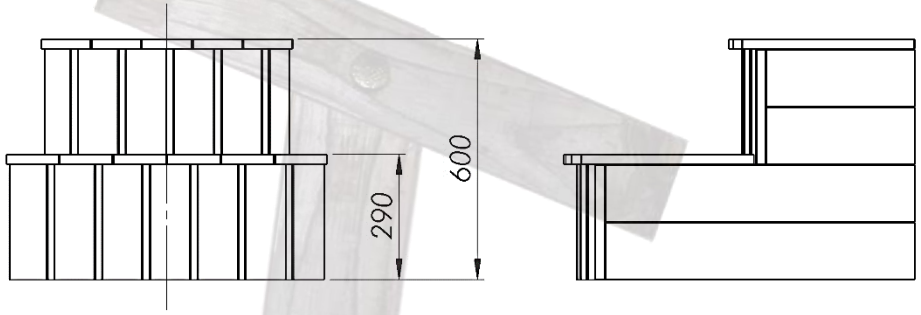

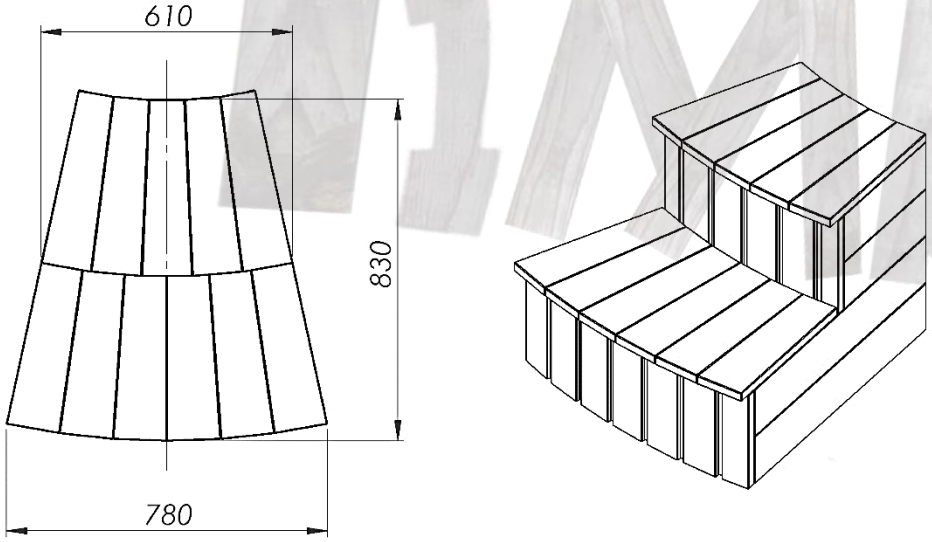



MODEL	SCHODKI TYP A
Wysokość całkowita	600 mm
Wysokość pierwszego stopnia	290 mm
Szerokość całkowita	780 mm
Długość	830 mm
Dostępne również	Typ C

iMberin

DREWNIANA POKRYWA + OKRĄGŁA DREWNIANA KRAWĘDŹ


MODEL	ELEMENTY DREWNIANE
Średnica drewnianej pokrywy	2300 mm
Szerokość drewnianej krawędzi	170 mm
Tylko świerk lub termodrewno	

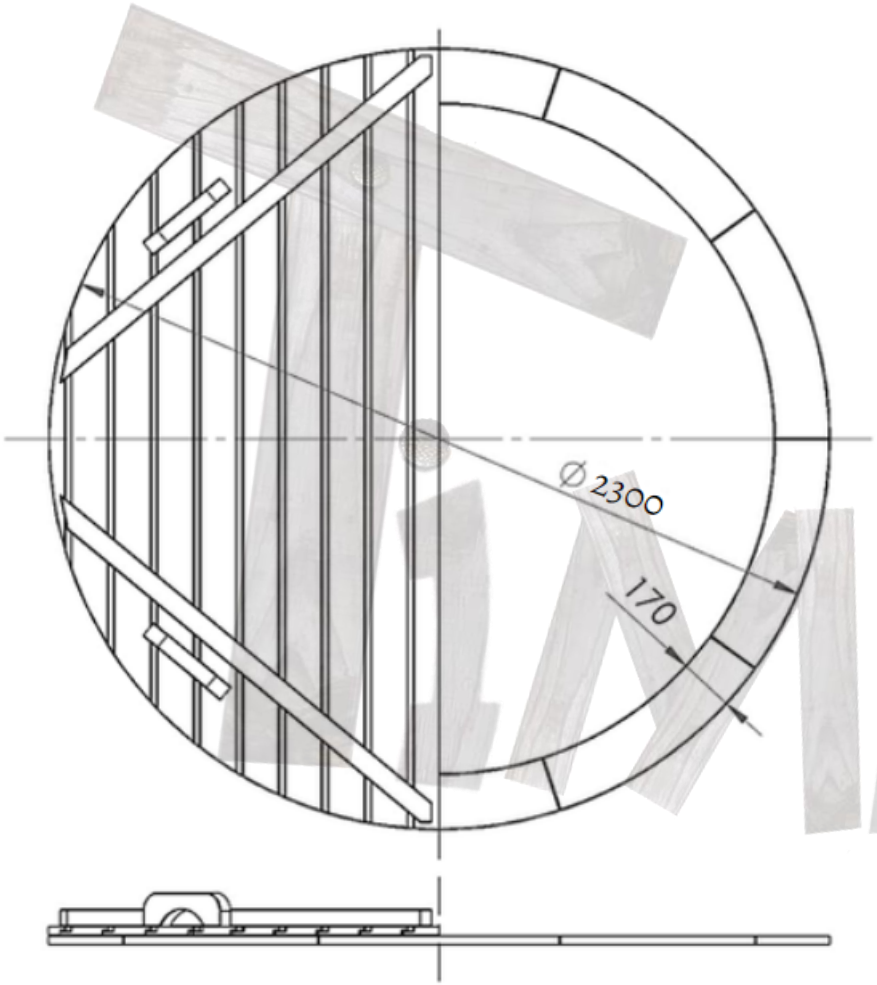

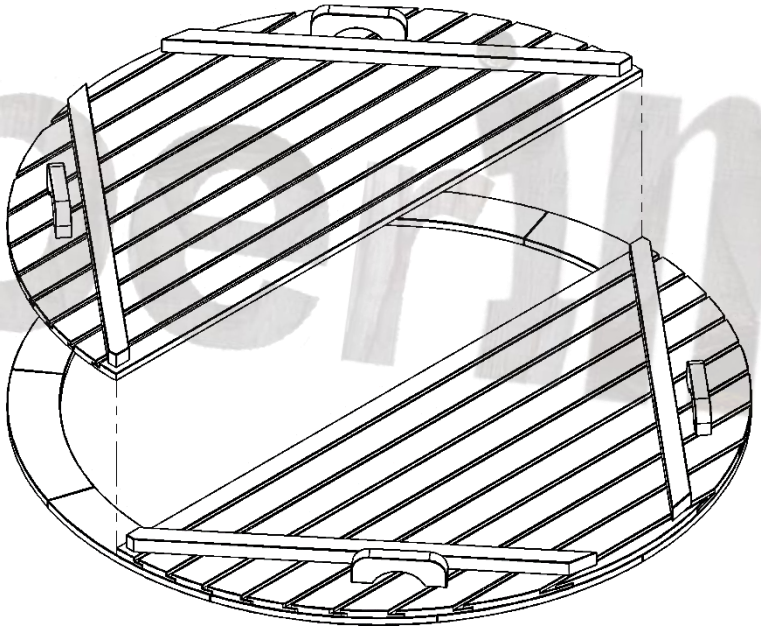

POKRYWA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

MODEL	POKRYWA
Średnica	2280 mm
Grubość izolacji (jeśli wybrano)	10 mm

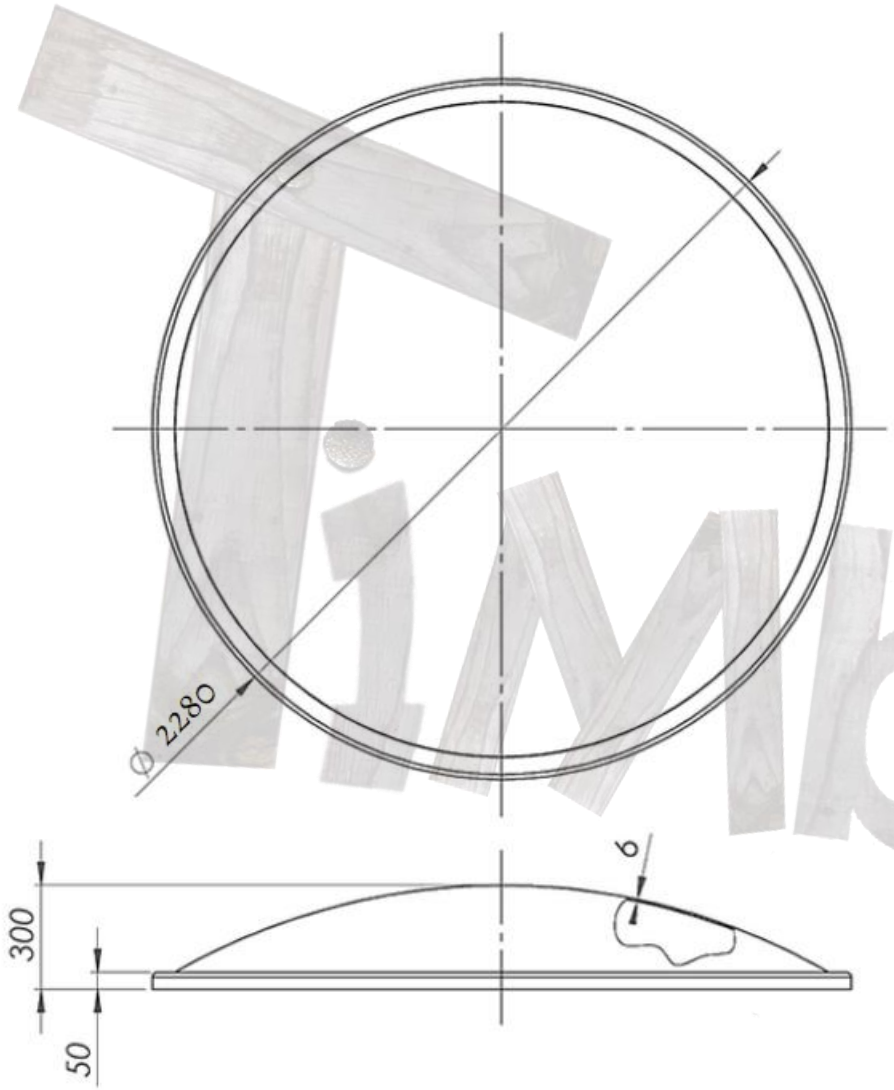





limberin

POKRYWA Z EKOSKÓRY


MODEL	POKRYWA
Średnica	2250 mm
Boczny okap	100 mm
Grubość izolacji	70 mm

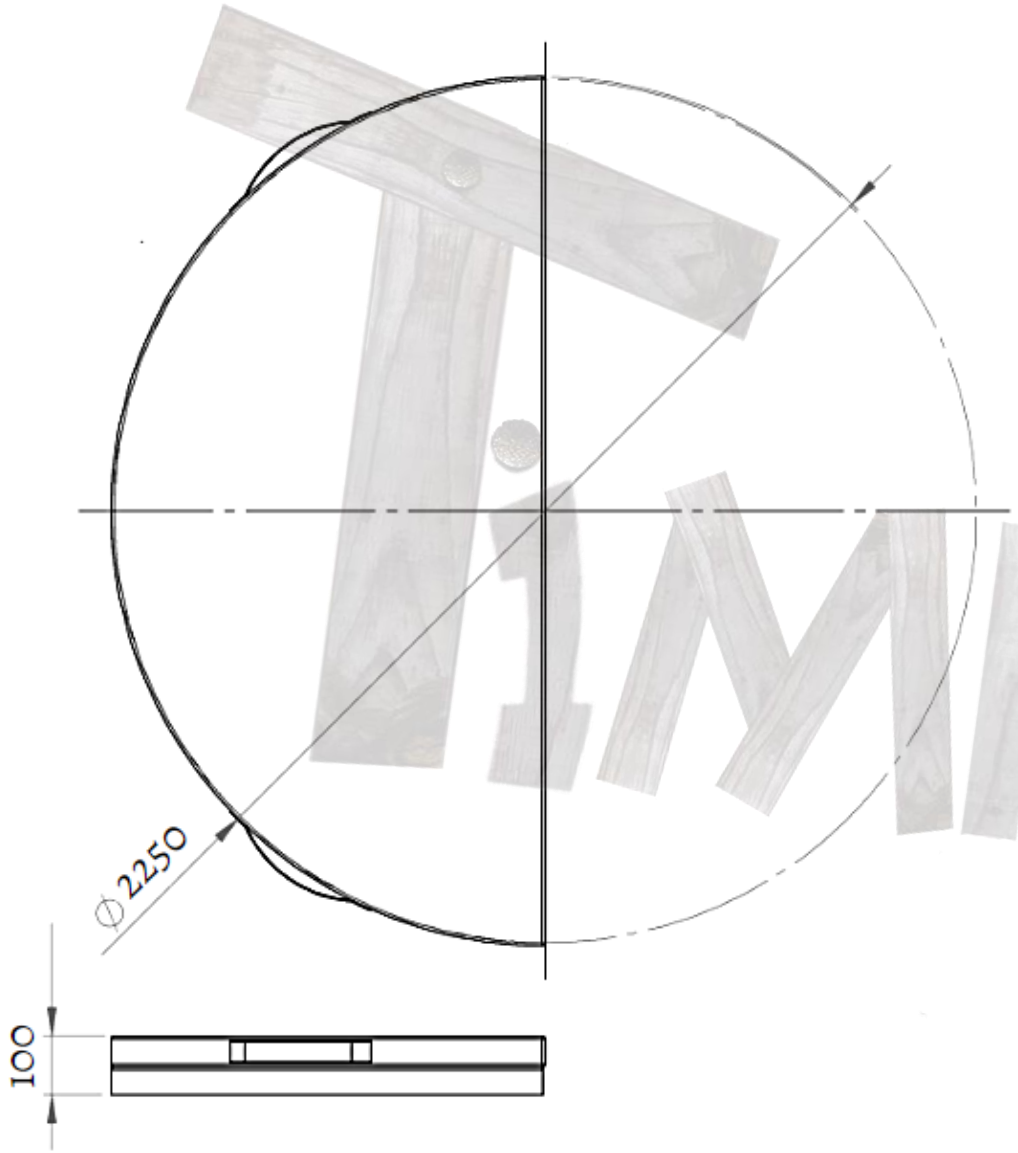

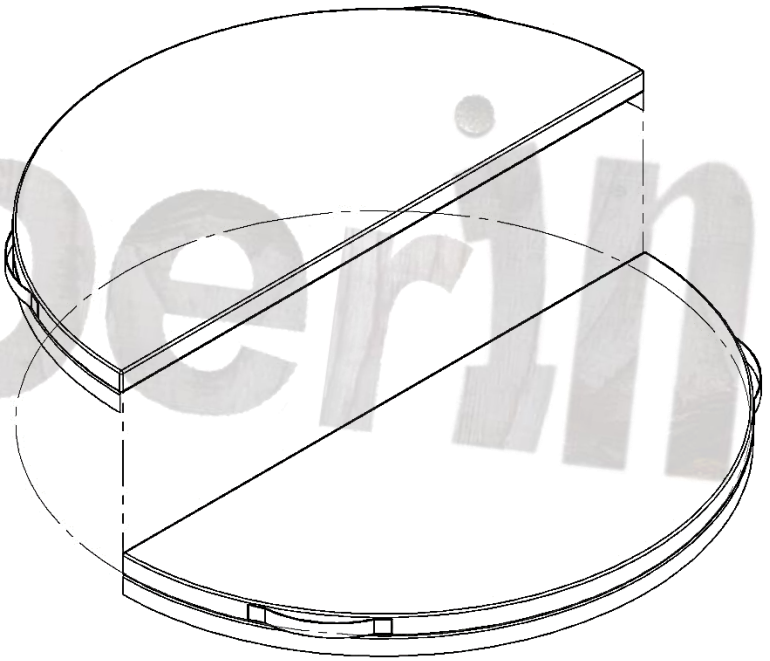


iMberia


ZEWNĘTRZNY ZAWÓR SPUSTOWY I PRZYŁĄCZA FILTRA

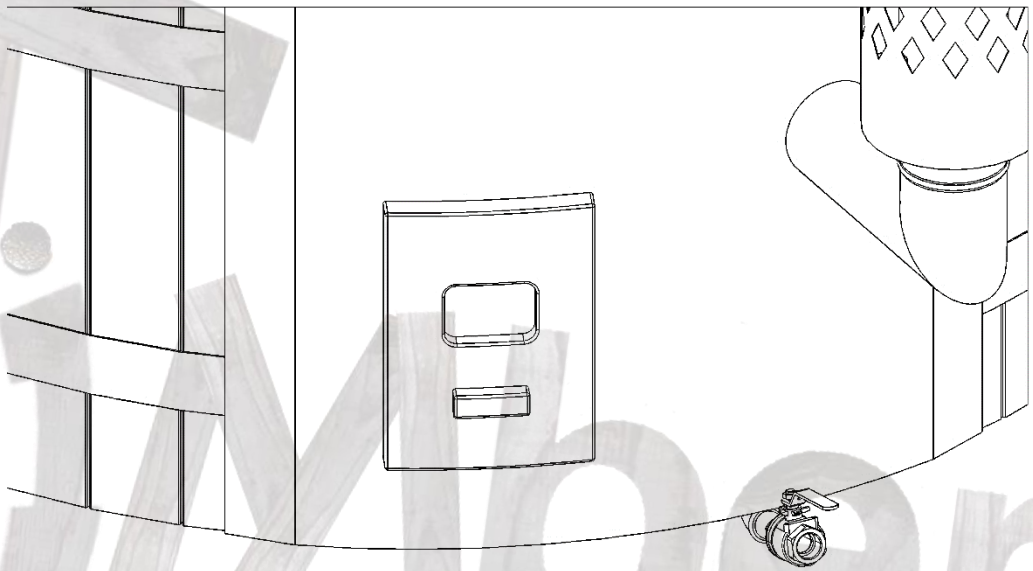



MODEL	PRZYŁĄCZA
Przyłącza filtra (AISI 316) montaż na życzenie	1 cal / 25 mm
Zewnętrzny zawór spustowy (AISI 316)	1 cal / 25 mm

DREWNIANE OBUDOWY TECHNIKI SPA

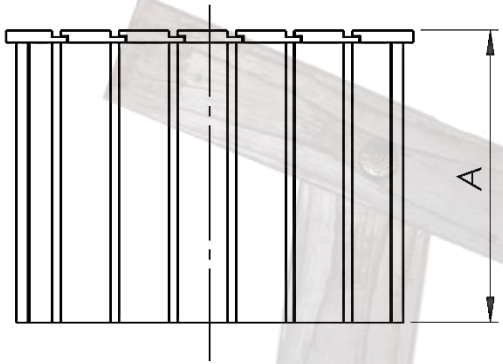



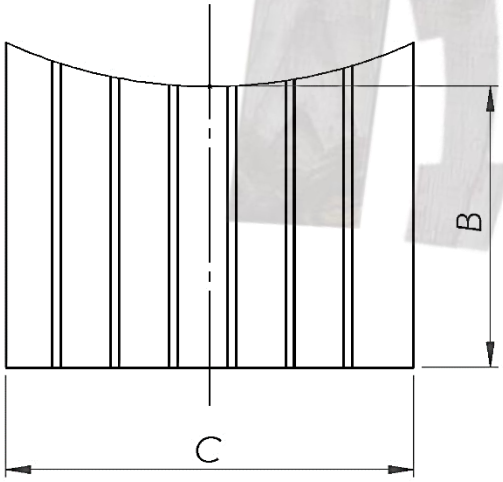


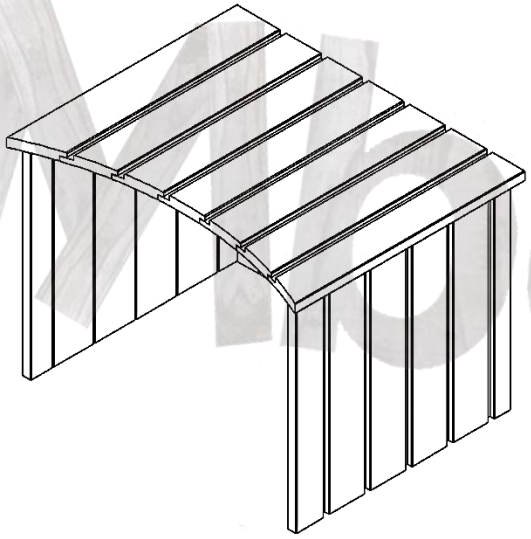

MODEL	OBUDOWA
Filtr piaskowy w obudowie	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Grzałka elektryczna w obudowie	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Filtr piaskowy + grzałka w obudowie	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm

iModerin

NORDIC CORE 2000 – INFORMACJE O DOSTAWIE

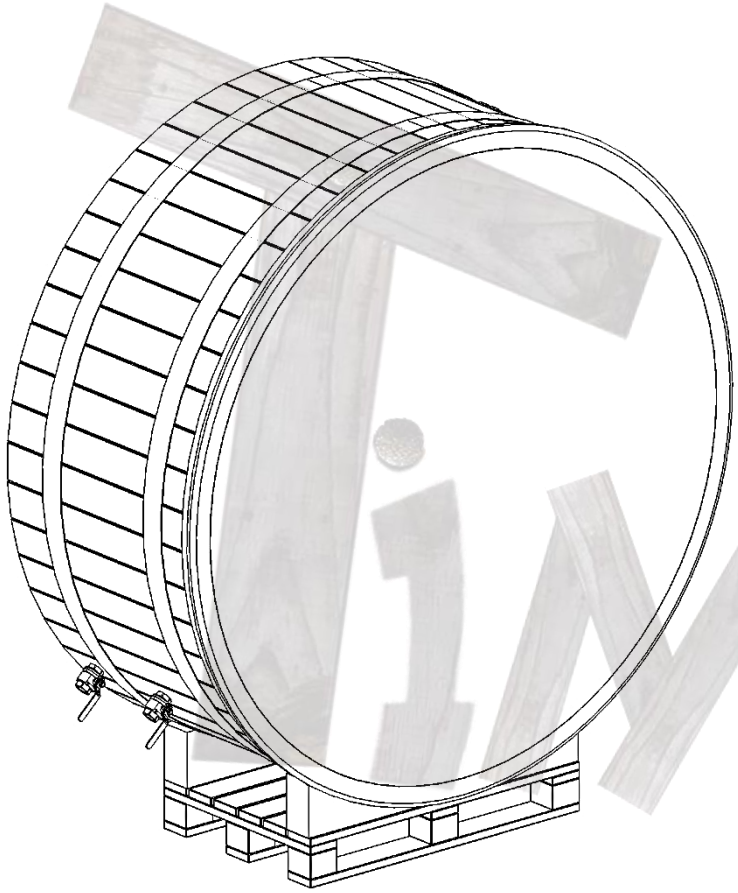

MODEL	DOSTAWA CORE
Wymiary modelu zapakowanego na palecie:	Wysokość: 2450 mm Szerokość: 1300 mm Długość: 2350 mm
Dodatkowa paczka (schodki)	Wysokość: 900 mm Szerokość: 800 mm Długość: 1000 mm

iMberin