
TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

PROSIMY O UWAGĘ

Wymiary podane na rysunkach i na stronach internetowych TimberIN są przybliżone. Mogą nieznacznie różnić się od wymiarów gotowego produktu, ponieważ nasze produkty są projektowane indywidualnie i wykonywane ręcznie. Jeśli jeden lub kilka wymiarów jest dla Państwa bardzo ważnych, prosimy o informację przed złożeniem zamówienia. Uwzględnimy Państwa wymagania w produkcji z należytą starannością, aby produkt jak najdokładniej odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

NORDIC DUO WOOD: DANE TECHNICZNE


DREWNIANA BALIA DLA 2 OSÓB

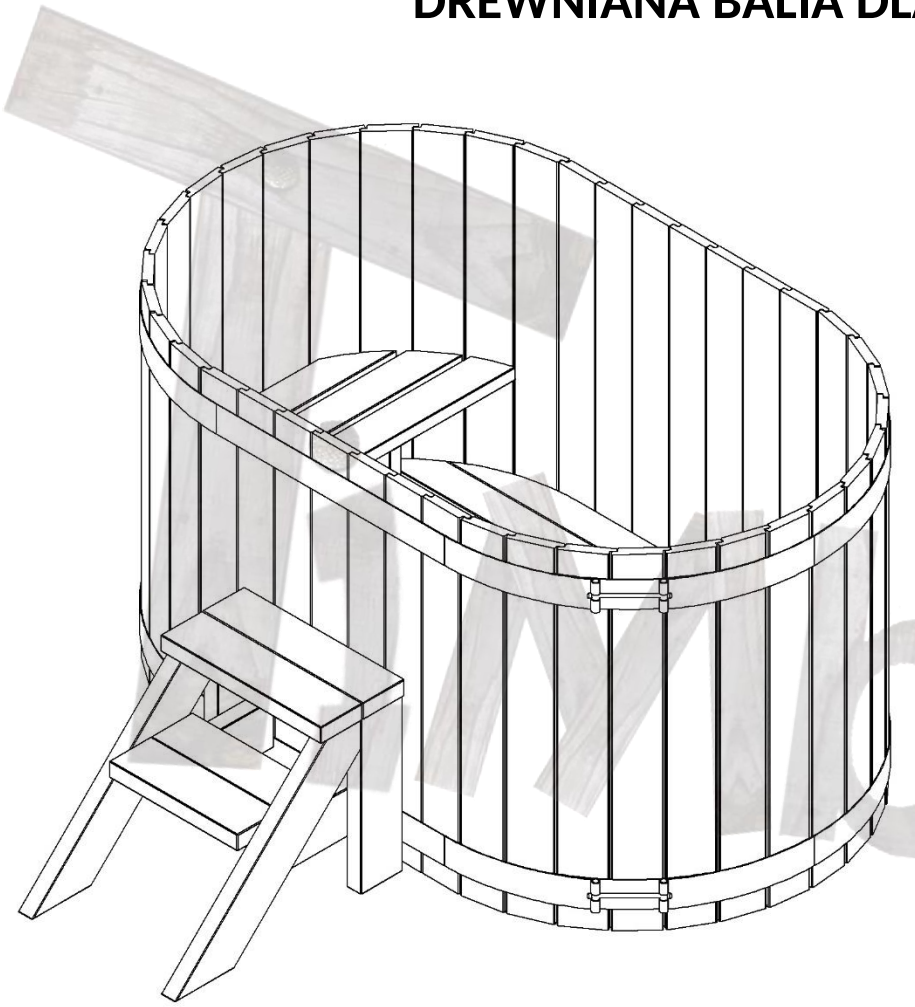

Zobacz model w widoku 3D

MODEL	NORDIC DUO WOOD
Liczba osób	1-2
Pojemność wody	~1000 l
LED	opcja
MASAŻ POWIETRZNY	opcja
FILTR PIASKOWY	opcja
SCHODKI	Typ A, B, C
METALOWA OSŁONA KOMINA	opcja
DREWNIANA POKRYWA	opcja
OCIEPLANA POKRYWA Z EKOSKÓRY	opcja
HYDROMASAŻ	opcja
OGRZEWANIE DO WYBORU	DREWNO DO WYBORU
Zewnętrzny piec na drewno	Świerk
Grzałka elektryczna	Termodrewno
Hybryda: prąd + piec na drewno	
Hybryda: pompa ciepła + piec	
Zewnętrzny piec na pellet 30 kW	
Ogrzewanie gazowe	
Bio-grzałka (Wi-Fi)	
Przyłącza do własnego ogrzewania	


INFORMACJE OGÓLNE

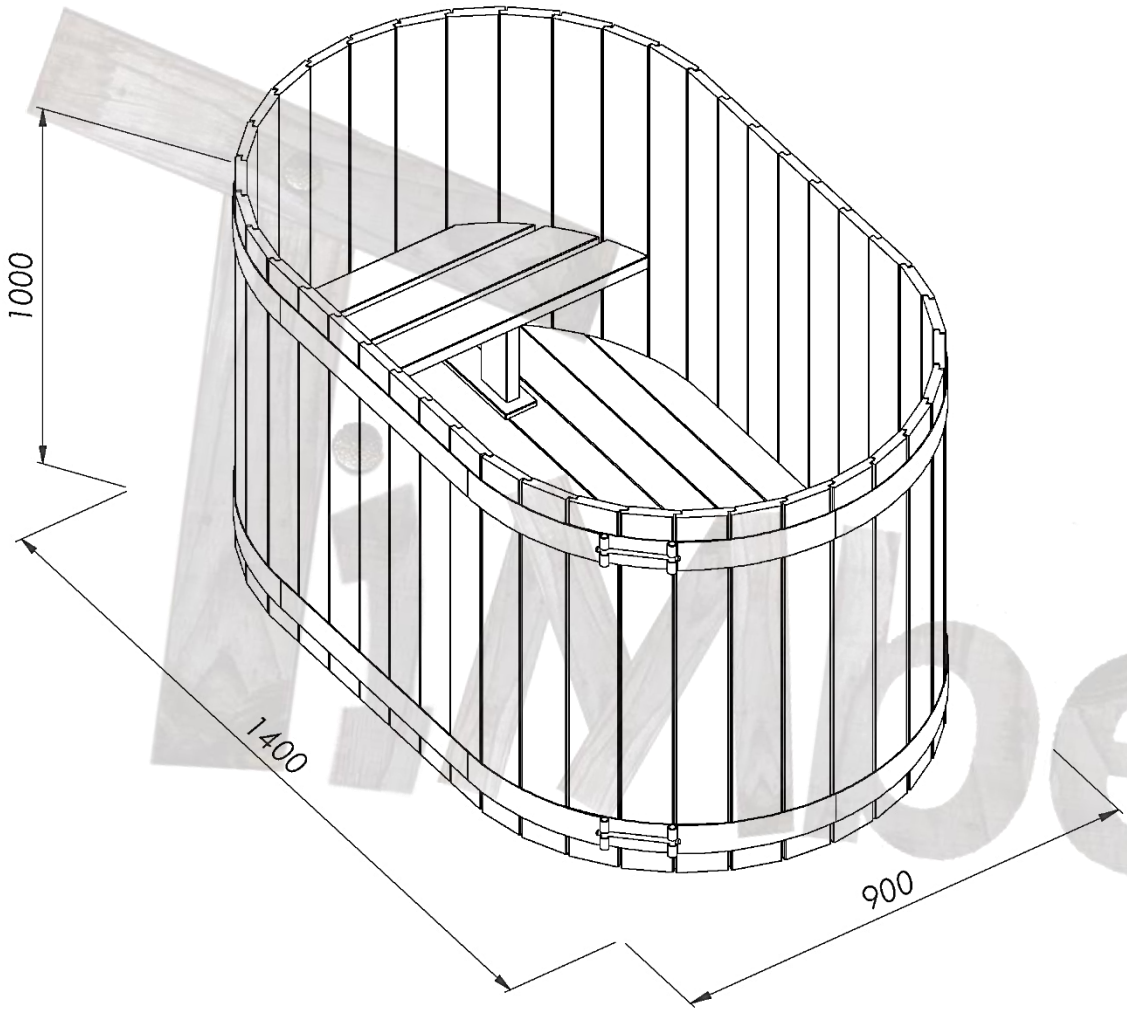

MODEL	WYMIARY OGÓLNE
Wysokość	1000 mm
Długość	1400 mm
Szerokość	900 mm

Imberin


SCHODKI TYP B

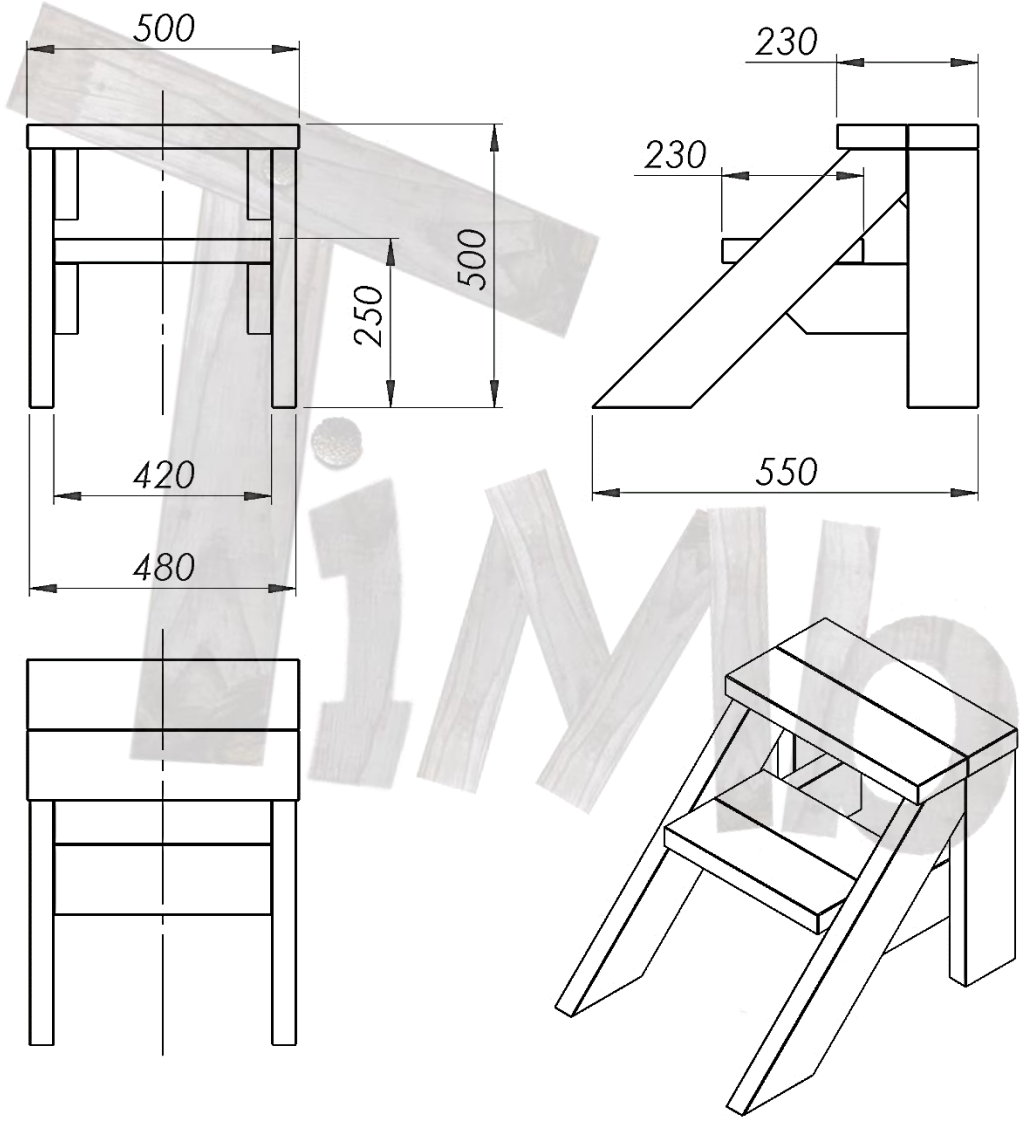

MODEL	SCHODKI TYP B
Wysokość całkowita	500 mm
Wysokość 1. stopnia	250 mm
Szerokość całkowita	500 mm
Długość	550 mm
Dostępne również	Typ A i C


iMberin

ŁAWKI

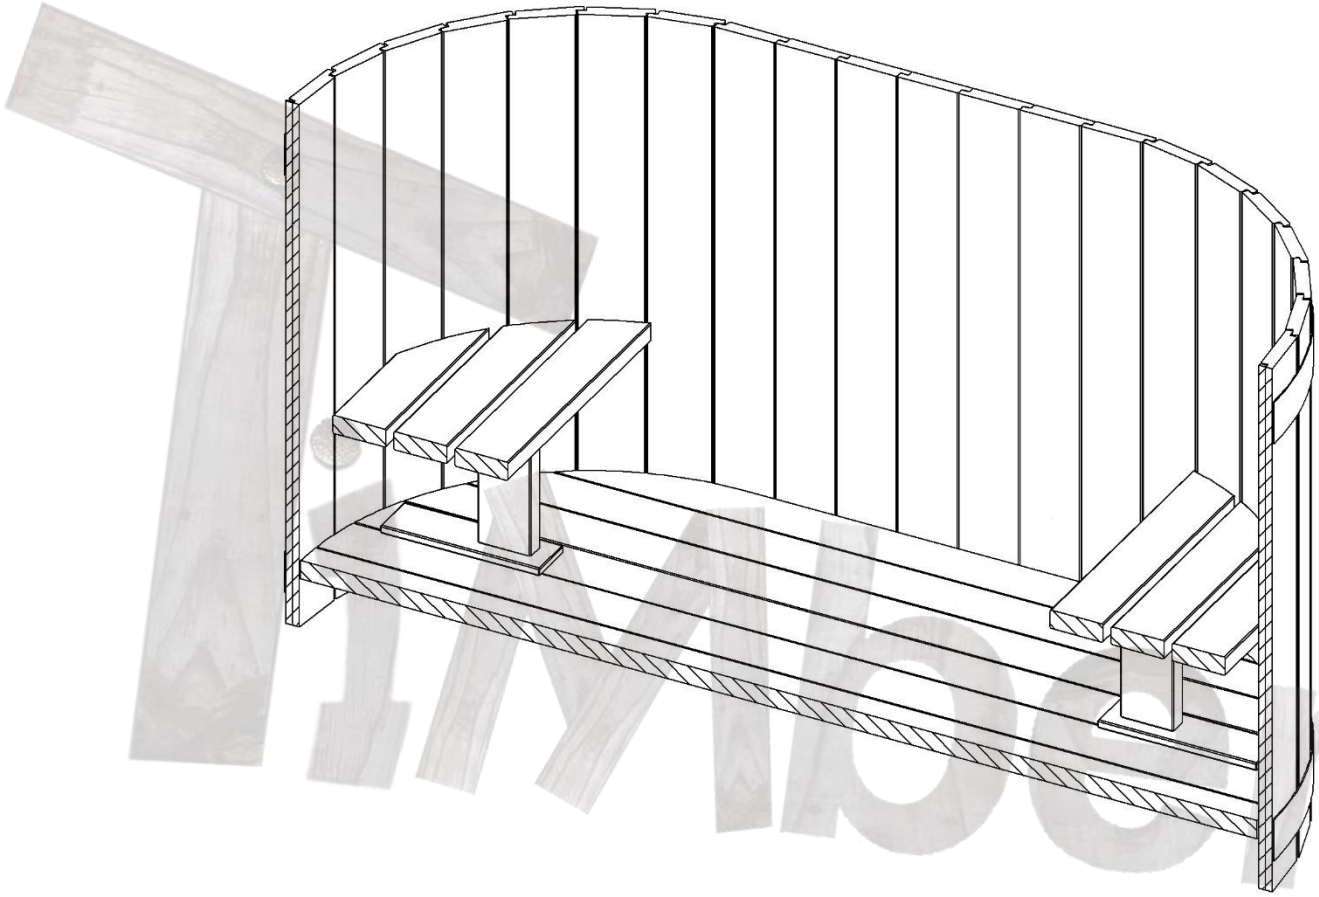


ZEWNĘTRZNY PIEC NA DREWNO

Zewnętrzny piec na drewno 22 kW

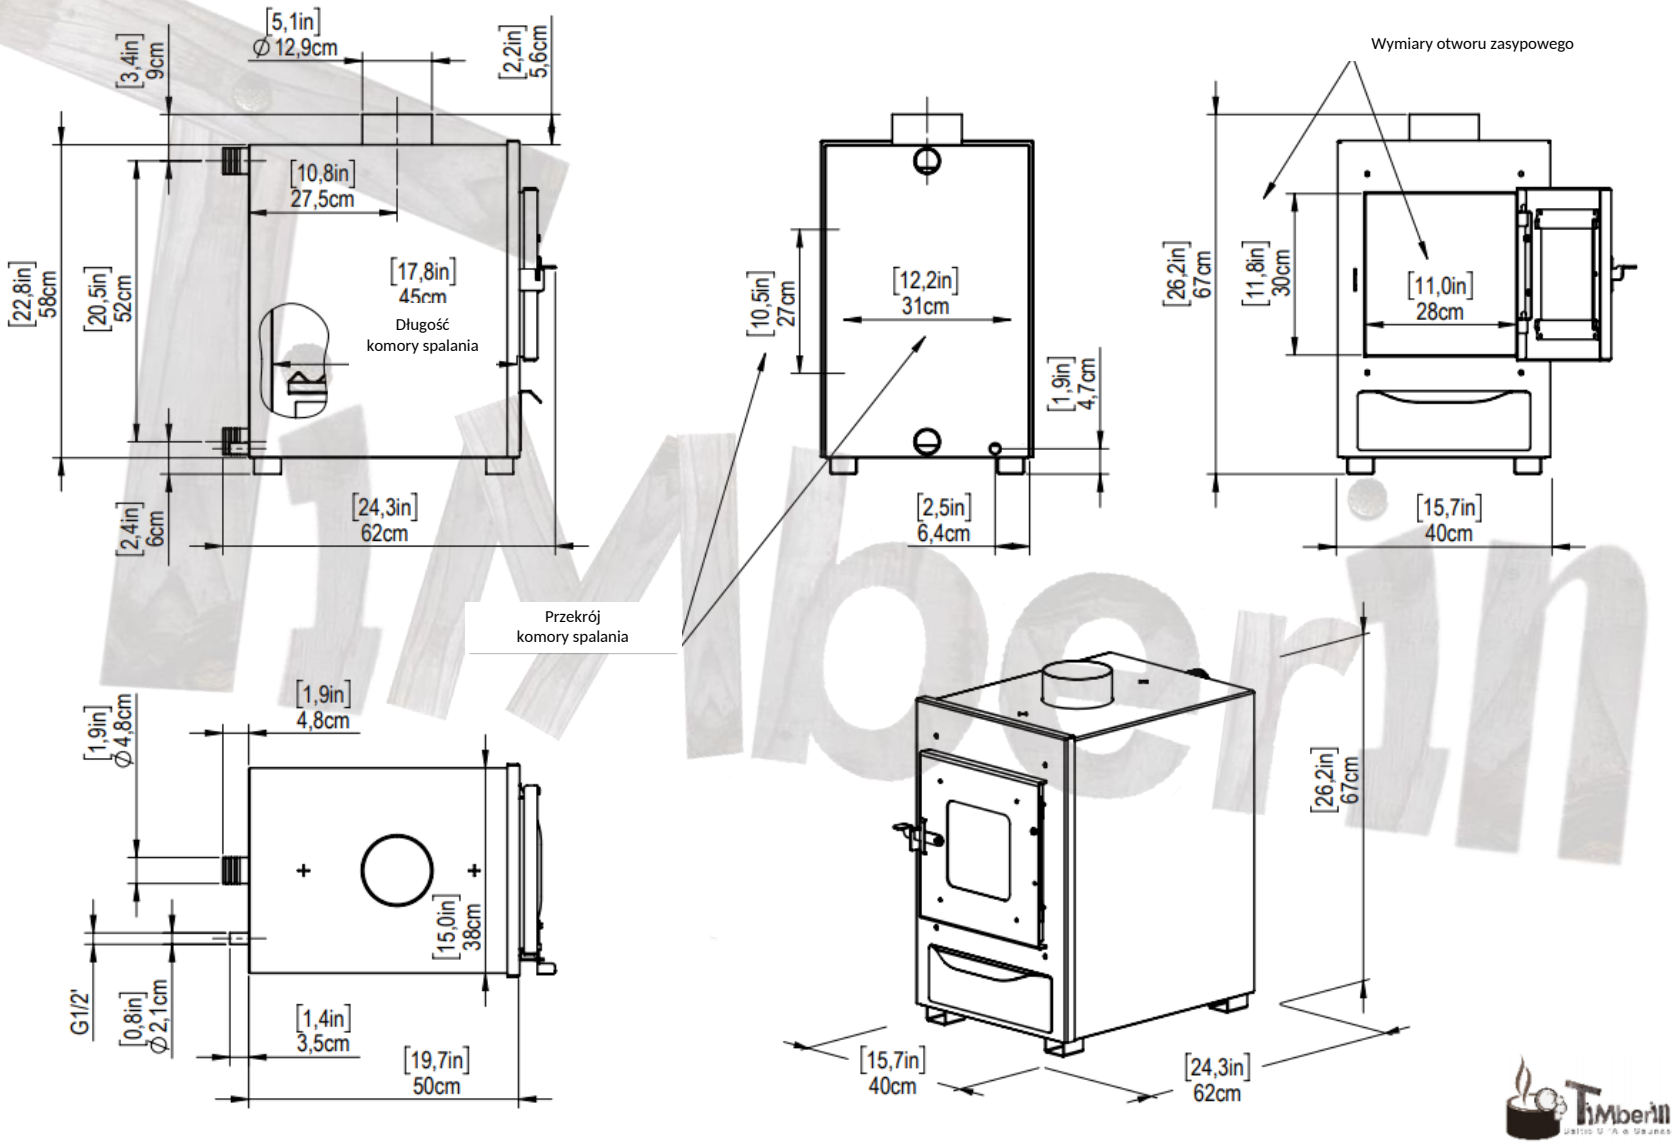


PIEC ZEWNĘTRZNY

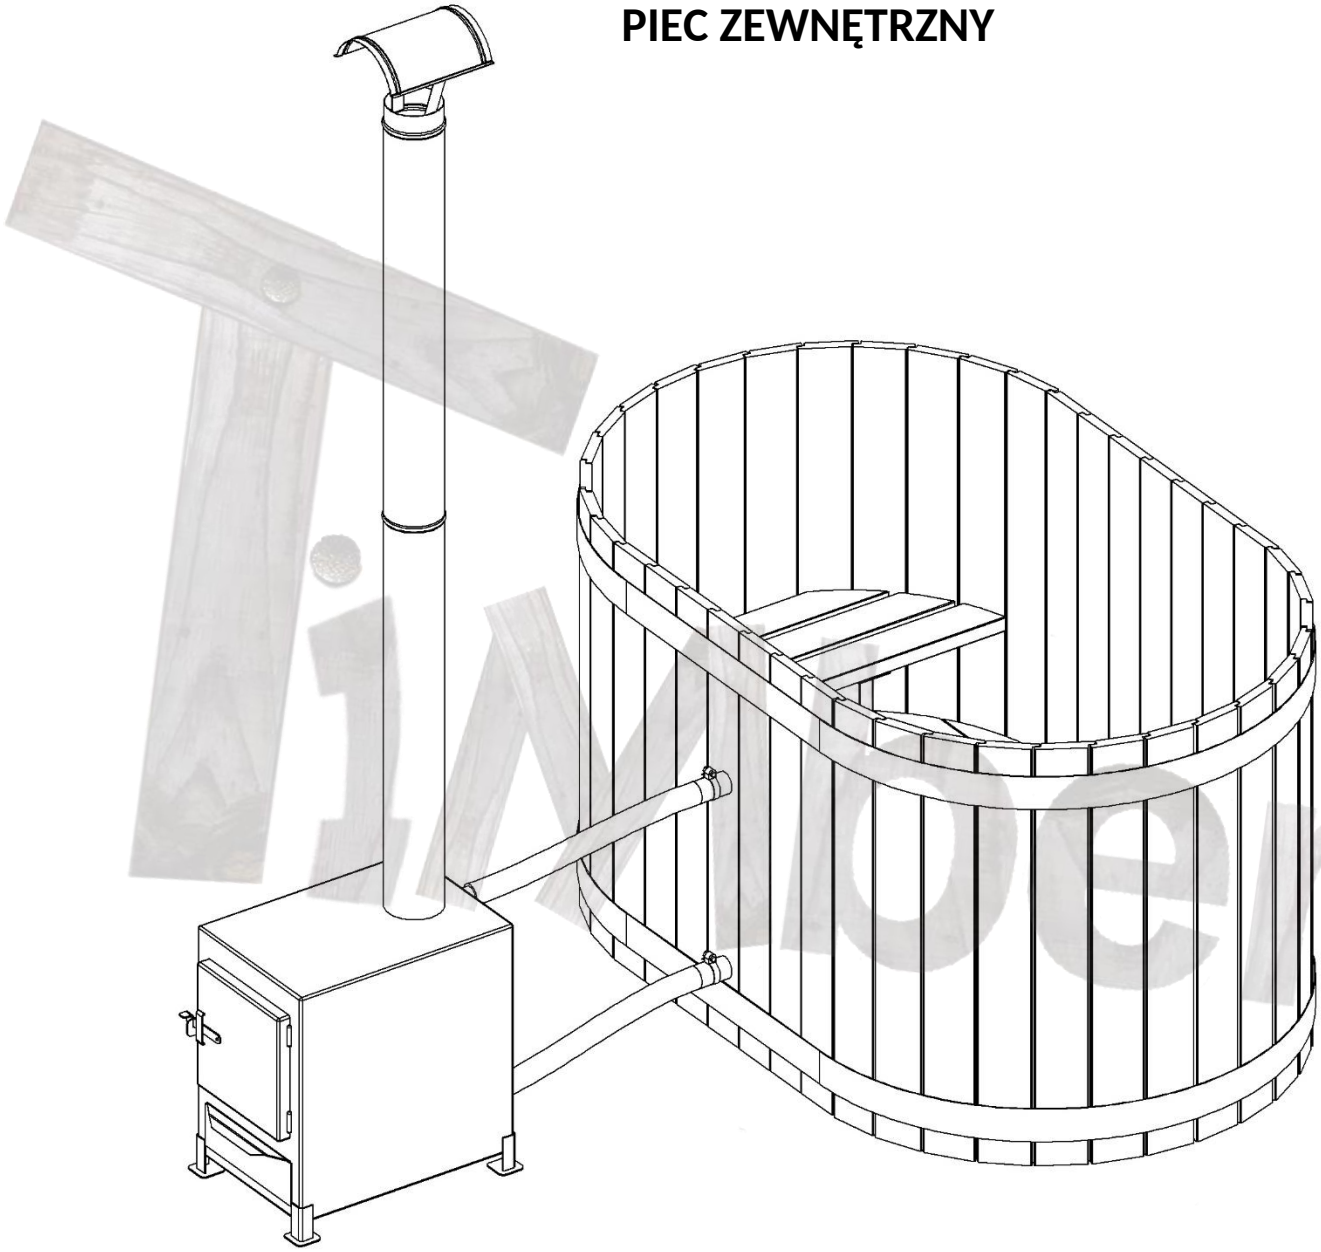

TiMBerin


GRZAŁKA ELEKTRYCZNA (OPCJA)

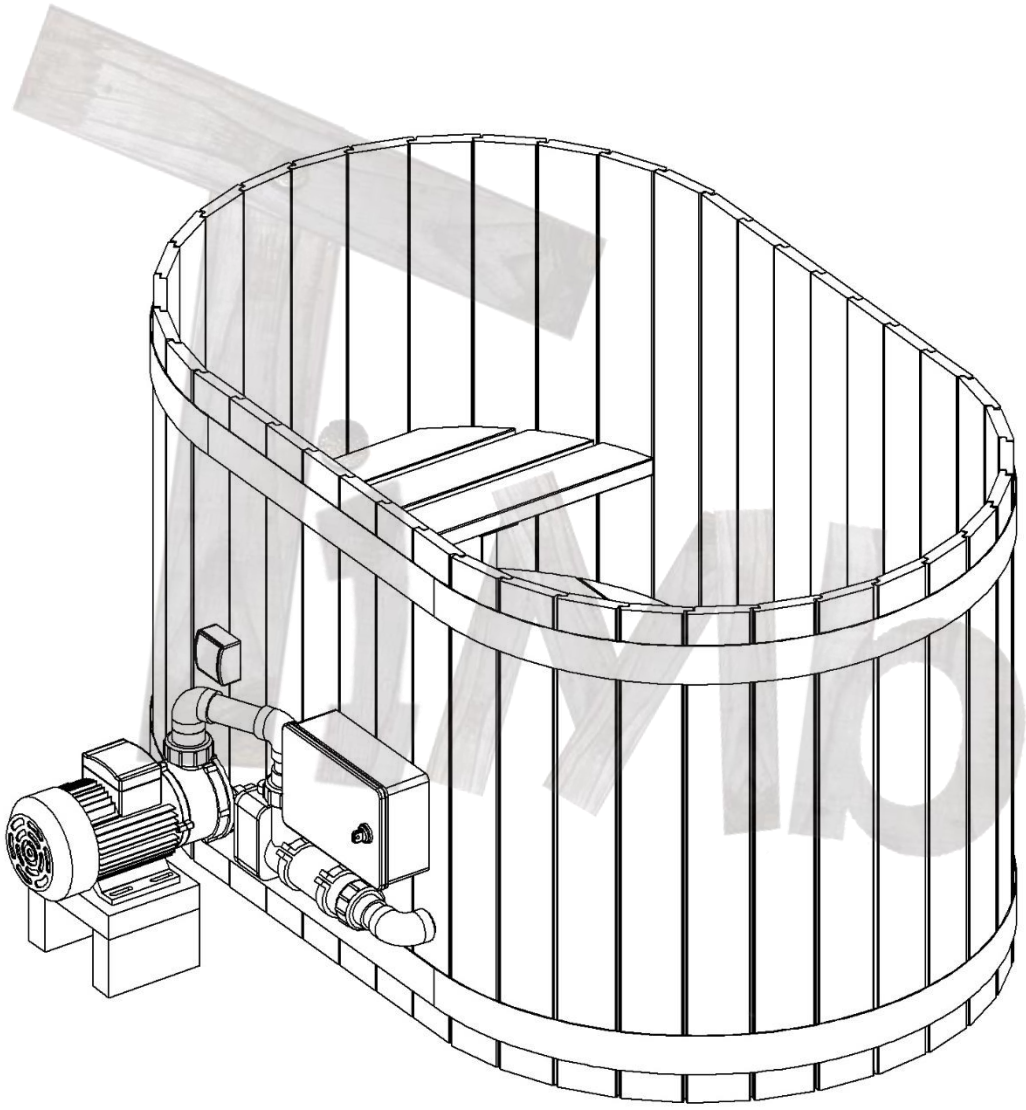

MODEL	GRZAŁKA ELEKTRYCZNA
REGULOWANY TERMOSTAT ZAKRES TEMPERATUR	0-45° C
RODZAJE PODŁĄCZENIA	6 kW; 1 faza; 220V; 26A 6 kW; 3 fazy; 380V; 14A
MOCNIEJSZE GRZAŁKI	9, 12 lub 15 kW; 3 fazy

Moderin


DREWNIANA POKRYWA

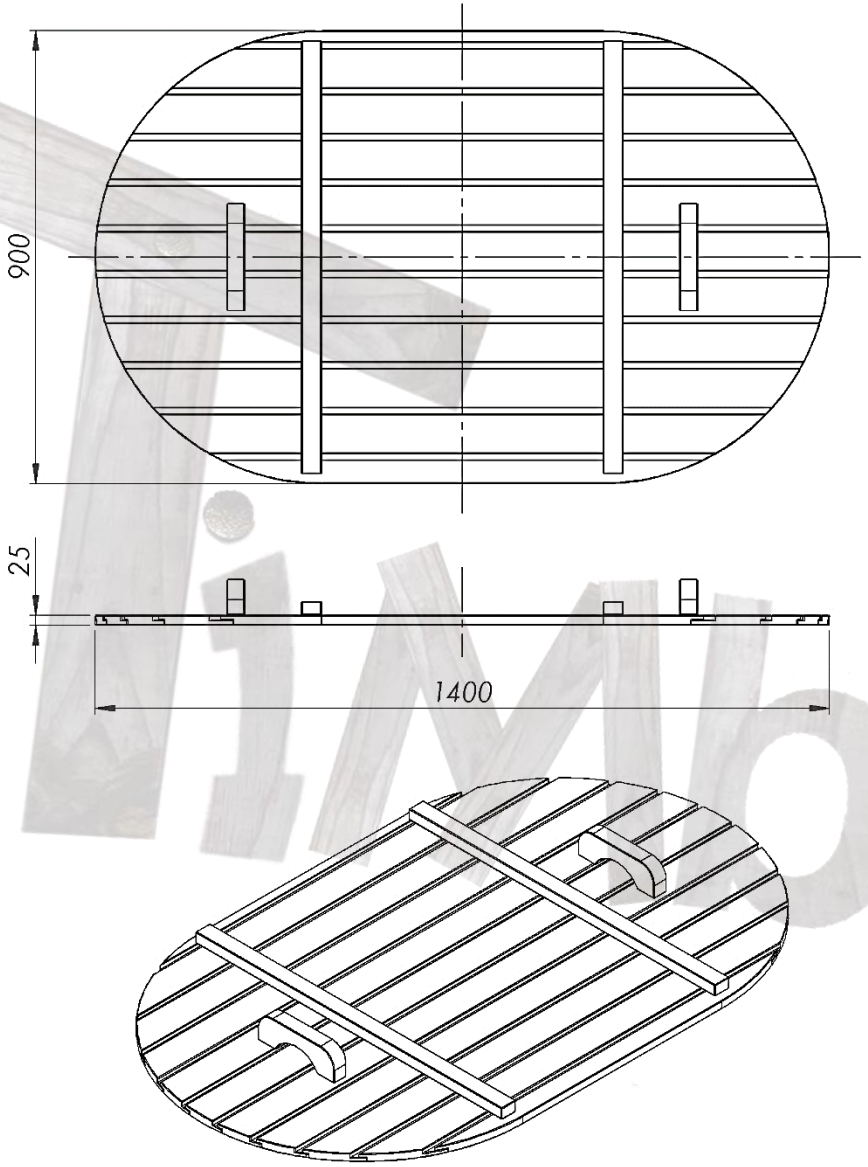


MODEL	DREWNO
Wymiary drewnianej pokrywy	1400 mm x 900 mm
Pokrywa z ekoskóry	ocieplana; opcja

iMberin

SPUST WODY

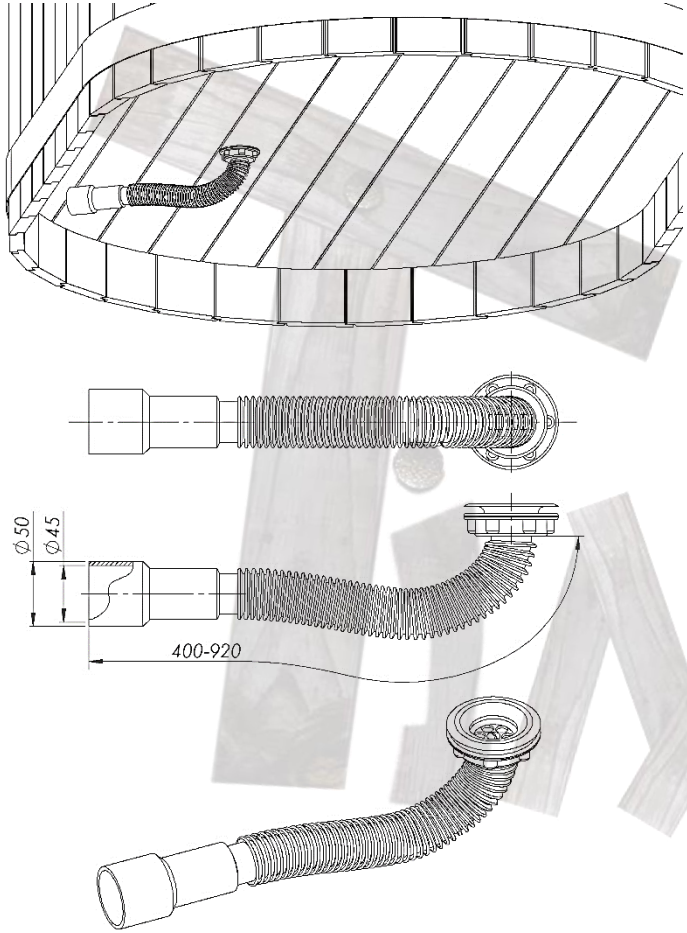


MODEL	SPUST WODY
Długość spustu	400-920 mm
Średnica wewnętrzna spustu	45 mm
Średnica zewnętrzna spustu	50 mm
Materiał	PVC

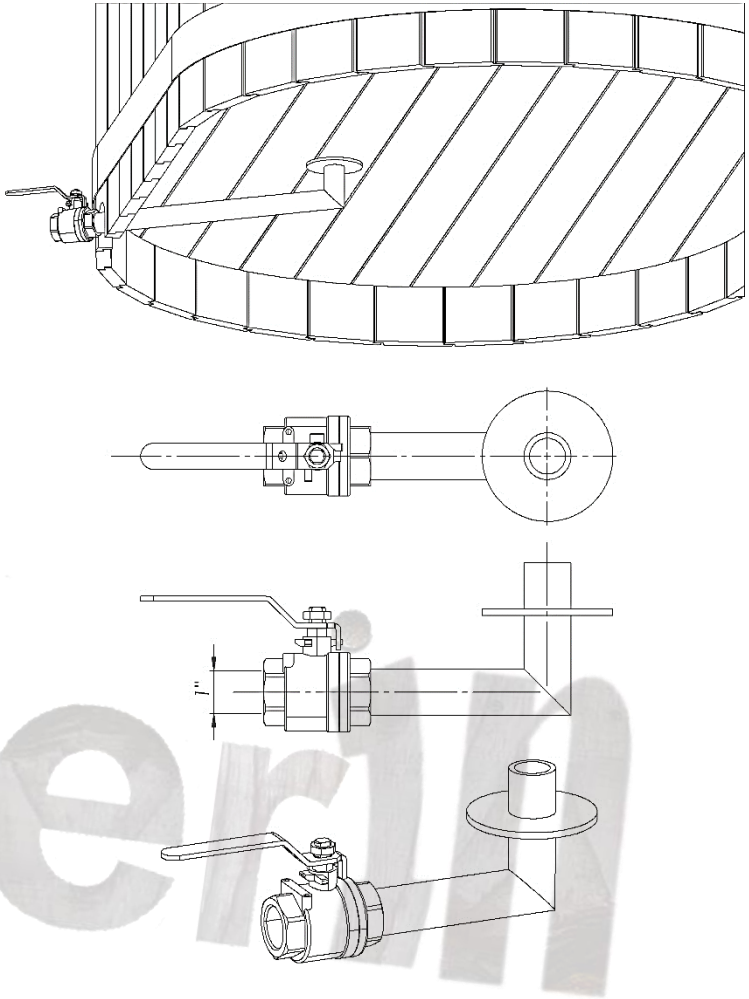

MODEL	ZAWÓR SPUSTOWY
Średnica zaworu	1 cal
Materiał	Stal nierdzewna

Timberin


DREWNIANE OBUDOWY TECHNIKI SPA

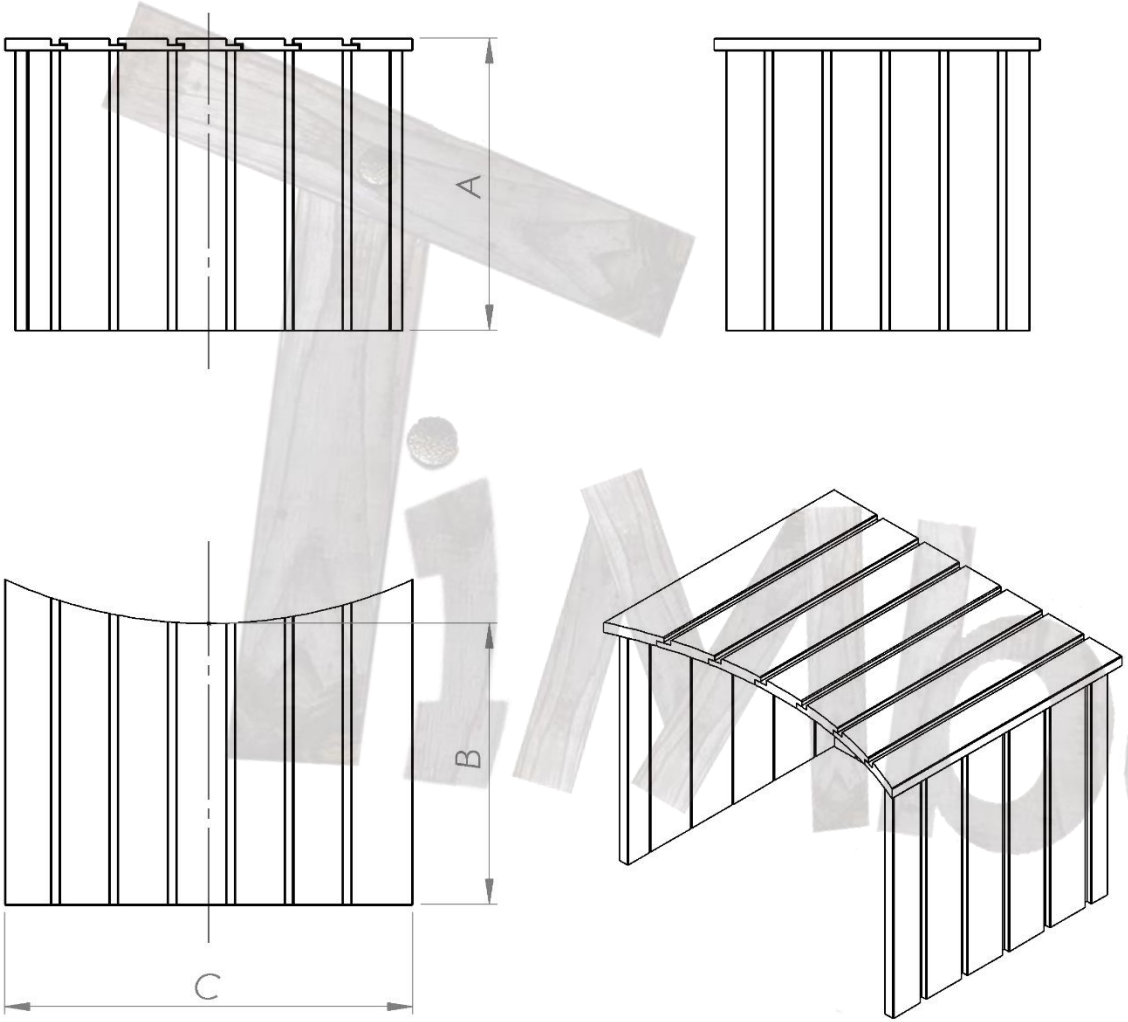

MODEL	OBUDOWA
Filtr piaskowy w obudowie	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Grzałka elektryczna w obudowie	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Filtr piaskowy + grzałka w obudowie	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm

iMoerin

DOSTAWA

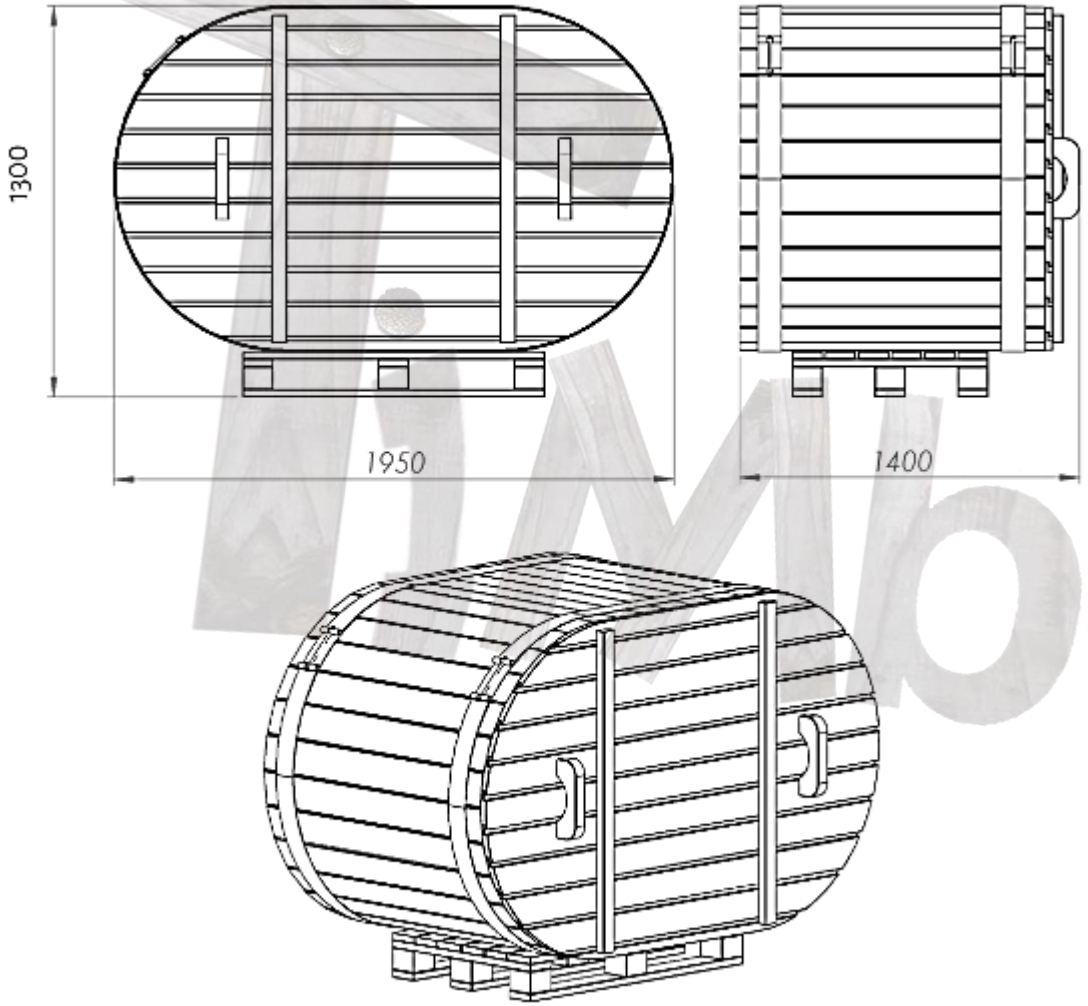

MODEL	DUO WOOD: DOSTAWA
Wymiary po zapakowaniu:	Wysokość: 1300 mm Szerokość: 1400 mm Długość: 1950 mm
Dodatkowa paczka (technika SPA lub ogrzewanie)	Wysokość: 900 mm Szerokość: 800 mm Długość: 1200 mm

Mberin