PROSIMY O UWAGĘ

Wymiary podane na rysunkach i na stronach internetowych TimberIN są przybliżone. Mogą nieznacznie różnić się od wymiarów gotowego produktu, ponieważ nasze produkty są projektowane indywidualnie i wykonywane ręcznie. Jeśli jeden lub kilka wymiarów jest dla Państwa bardzo ważnych, prosimy o informację przed złożeniem zamówienia. Uwzględnimy Państwa wymagania w produkcji z należytą starannością, aby produkt jak najdokładniej odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

NORDIC EXTERNAL COMFORT


KARTA TECHNICZNA

Spis treści

ø1800 MM EXTERNAL COMFORT

ø2000 MM EXTERNAL COMFORT

⌀1800 MM EXTERNAL COMFORT

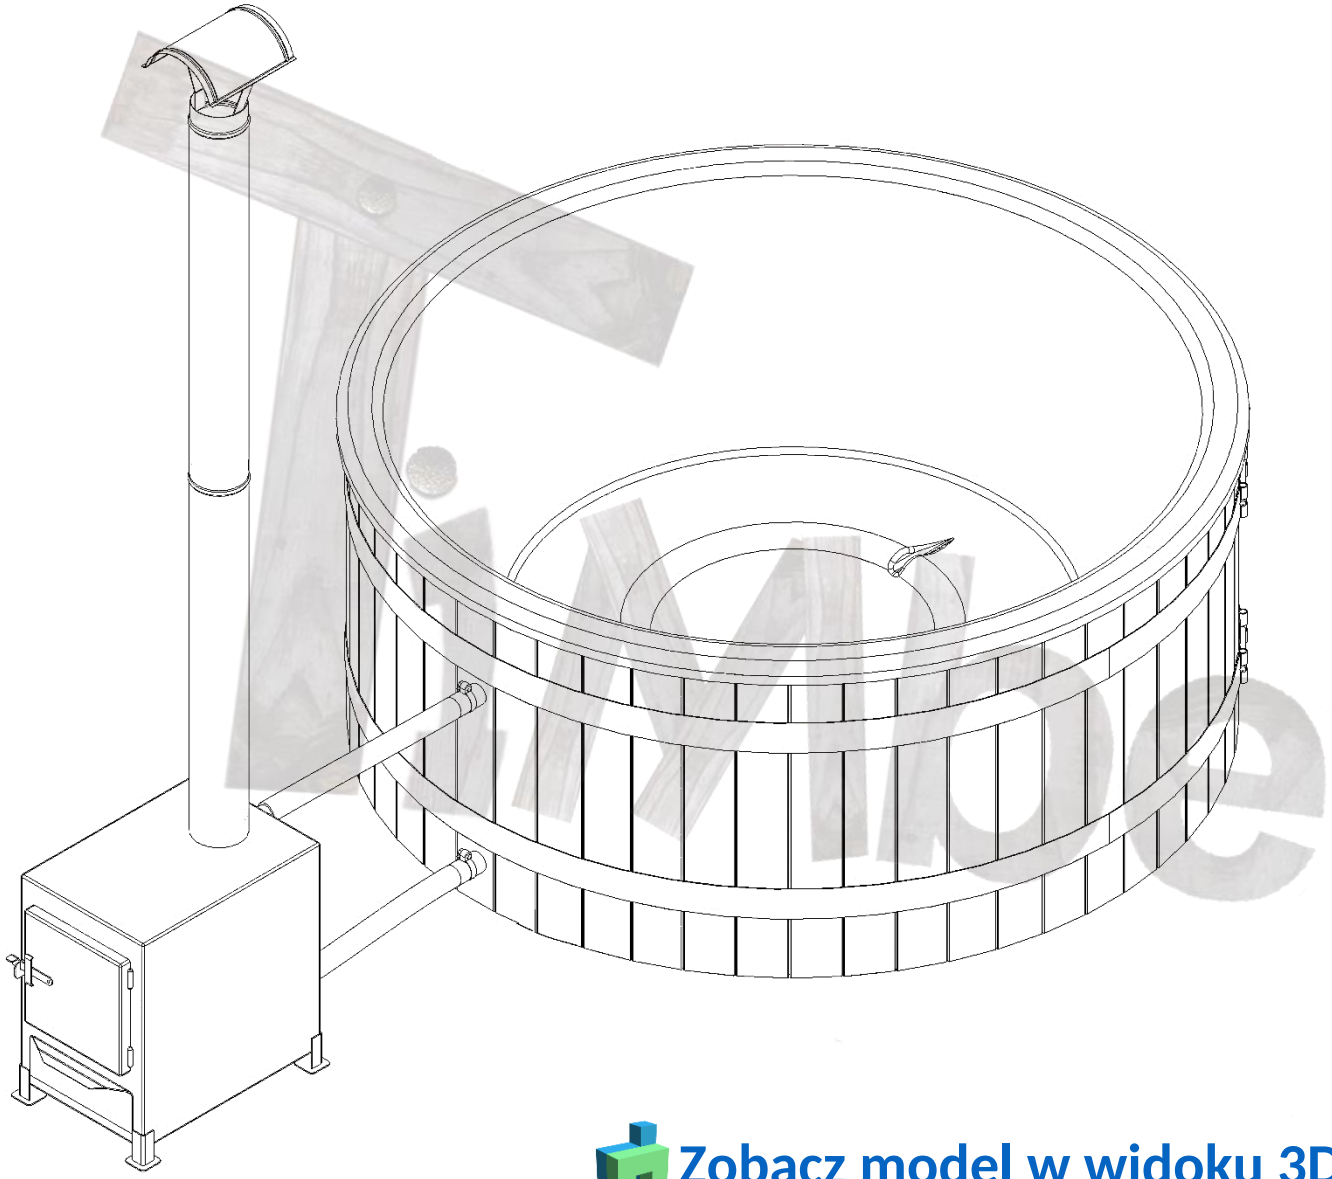


MODEL	NORDIC EXTERNAL
	COMFORT
Liczba osób	4-6
Pojemność wody	1400 l
LED	opcja
HYDROMASAŻ	opcja
MASAŻ POWIETRZNY	opcja
FILTR PIASKOWY	opcja
IZOLACJA	w zestawie
WKŁAD AKRYLOWY	opcja
SCHODKI	A lub C
POKRYWA Z WŁÓKNA SZKLANEGO	opcja
POKRYWA Z EKOSKÓRY	opcja
DREWNIANA POKRYWA + KRAWĘDŹ	opcja
OGRZEWANIE	OBUDOWA
Zewnętrzny piec na drewno	Świerk
Grzałka elektryczna	Modrzew
Hybryda: prąd + drewno	Termodrewno
Hybryda: pompa ciepła + drewno	Dąb
Zewnętrzny piec na pellet	WPC czarny
Ogrzewanie gazowe	WPC brązowy
Bio-grzałka	
Tylko przyłącza	


Zobacz model w widoku 3D


WKŁAD AKRYLOWY DO PIECA ZEWNĘTRZNEGO – Ø 2,0 M

Nordic External Comfort™ 1800 (4–6 osób)

SECTION A-A
SCALE 1 : 15

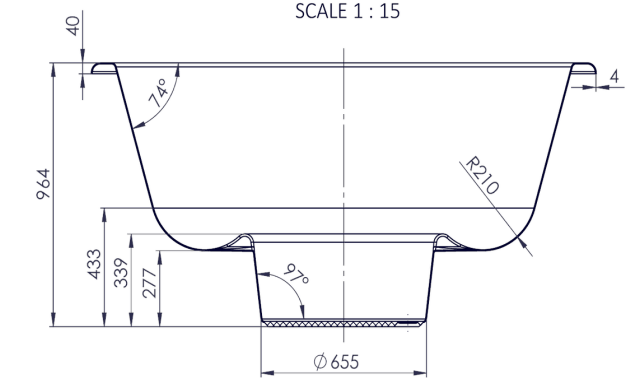

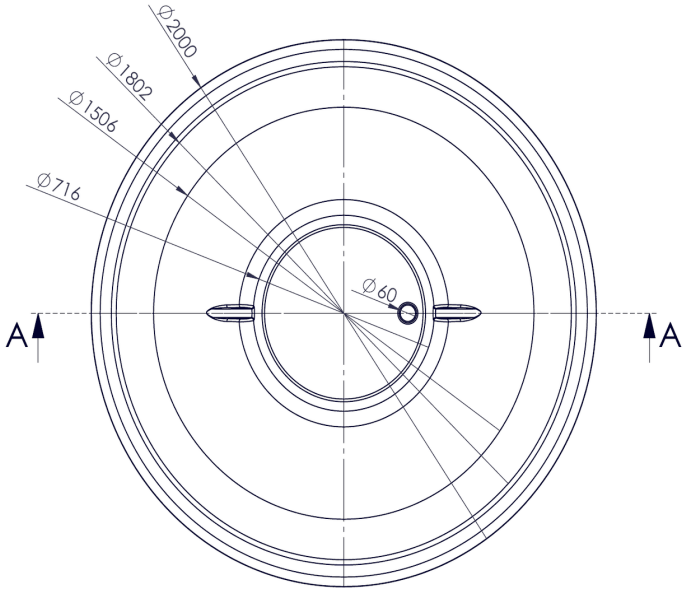

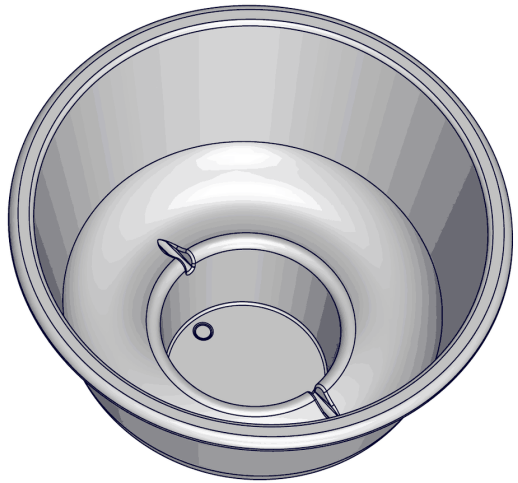


TimberIN Nordic External Comfort™
Wkład akrylowy do pieca zewnętrznego – Ø 2,0 m
Wkład akrylowy zastępuje wkład z włókna szklanego.
Wymiary w mm · rysunek w druku nie zachowuje skali
SECTION = przekrój · SCALE = skala
www.timberin.com

KOLORY WKŁADU AKRYLOWEGO

Nordic External Comfort™

Tylko dla wkładu akrylowego (wkład z włókna szklanego ma własne kolory). Domyślnie wybrany jest perłowy biały; żaden kolor nie wymaga dopłaty.

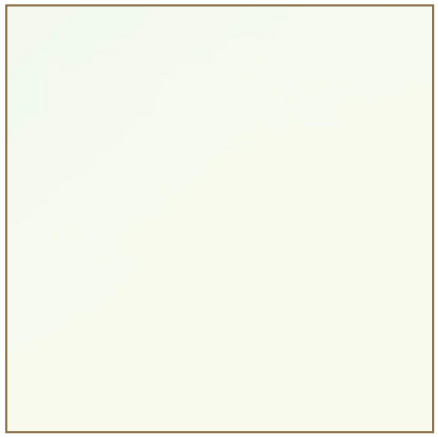

Perłowy biały
(domyślny)



Szary metalik



Kawowe chmury




Perłowo-czarne chmury


Kolory na ekranie i w druku mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistej powierzchni.

www.timberin.com

INFORMACJE OGÓLNE

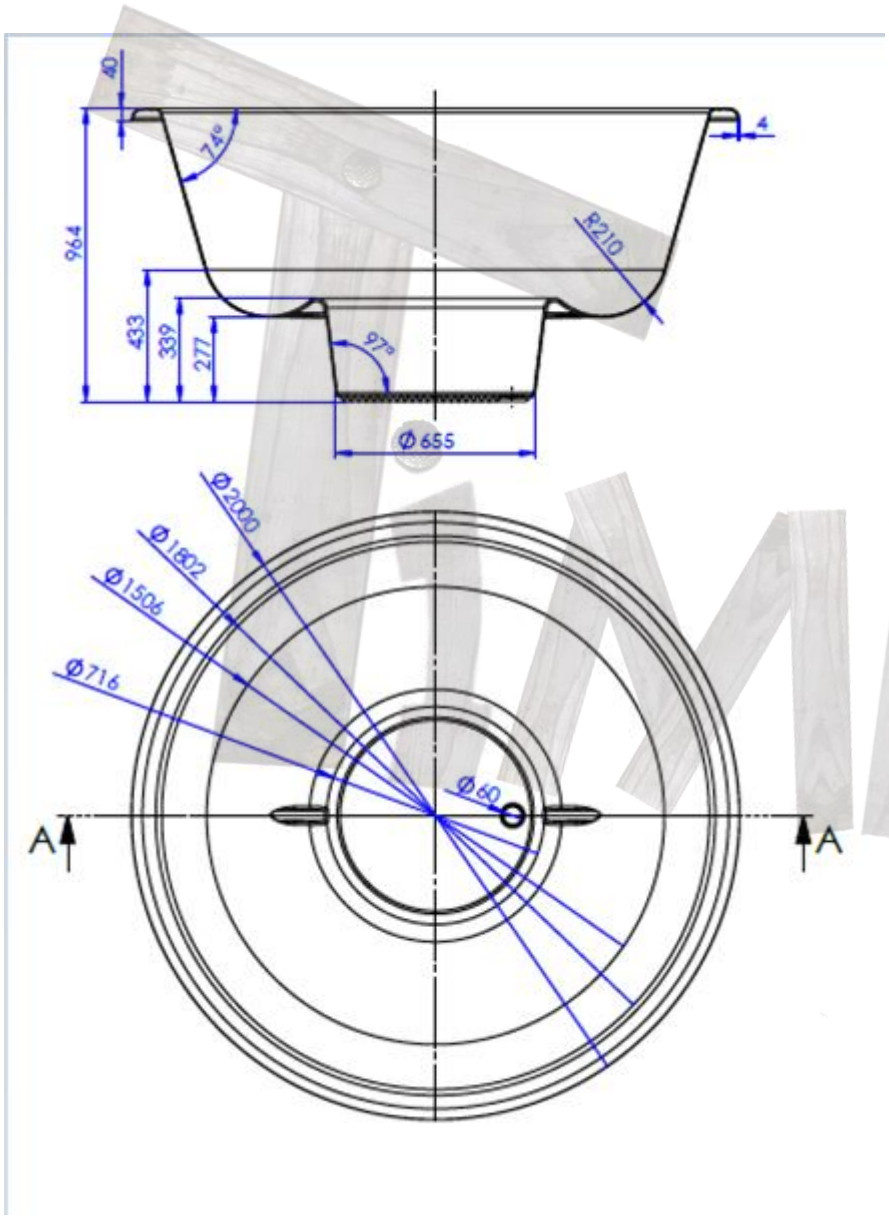


MODEL	EXTERNAL COMFORT BEZ SIEDZISKA DLA DZIECI
Średnica wewnętrzna	1802 mm
Średnica zewnętrzna	2000 mm
Długość komina	2000 mm

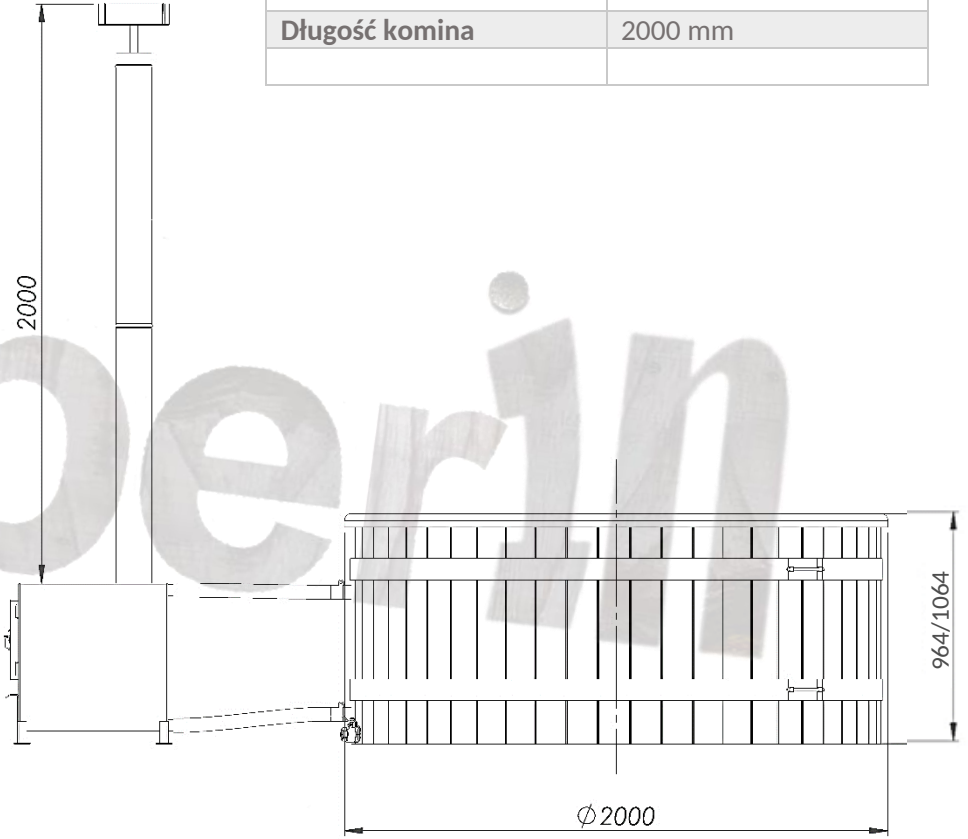


Imberin


ZEWNĘTRZNY PIEC NA DREWNO

BFTS-50, 22kW

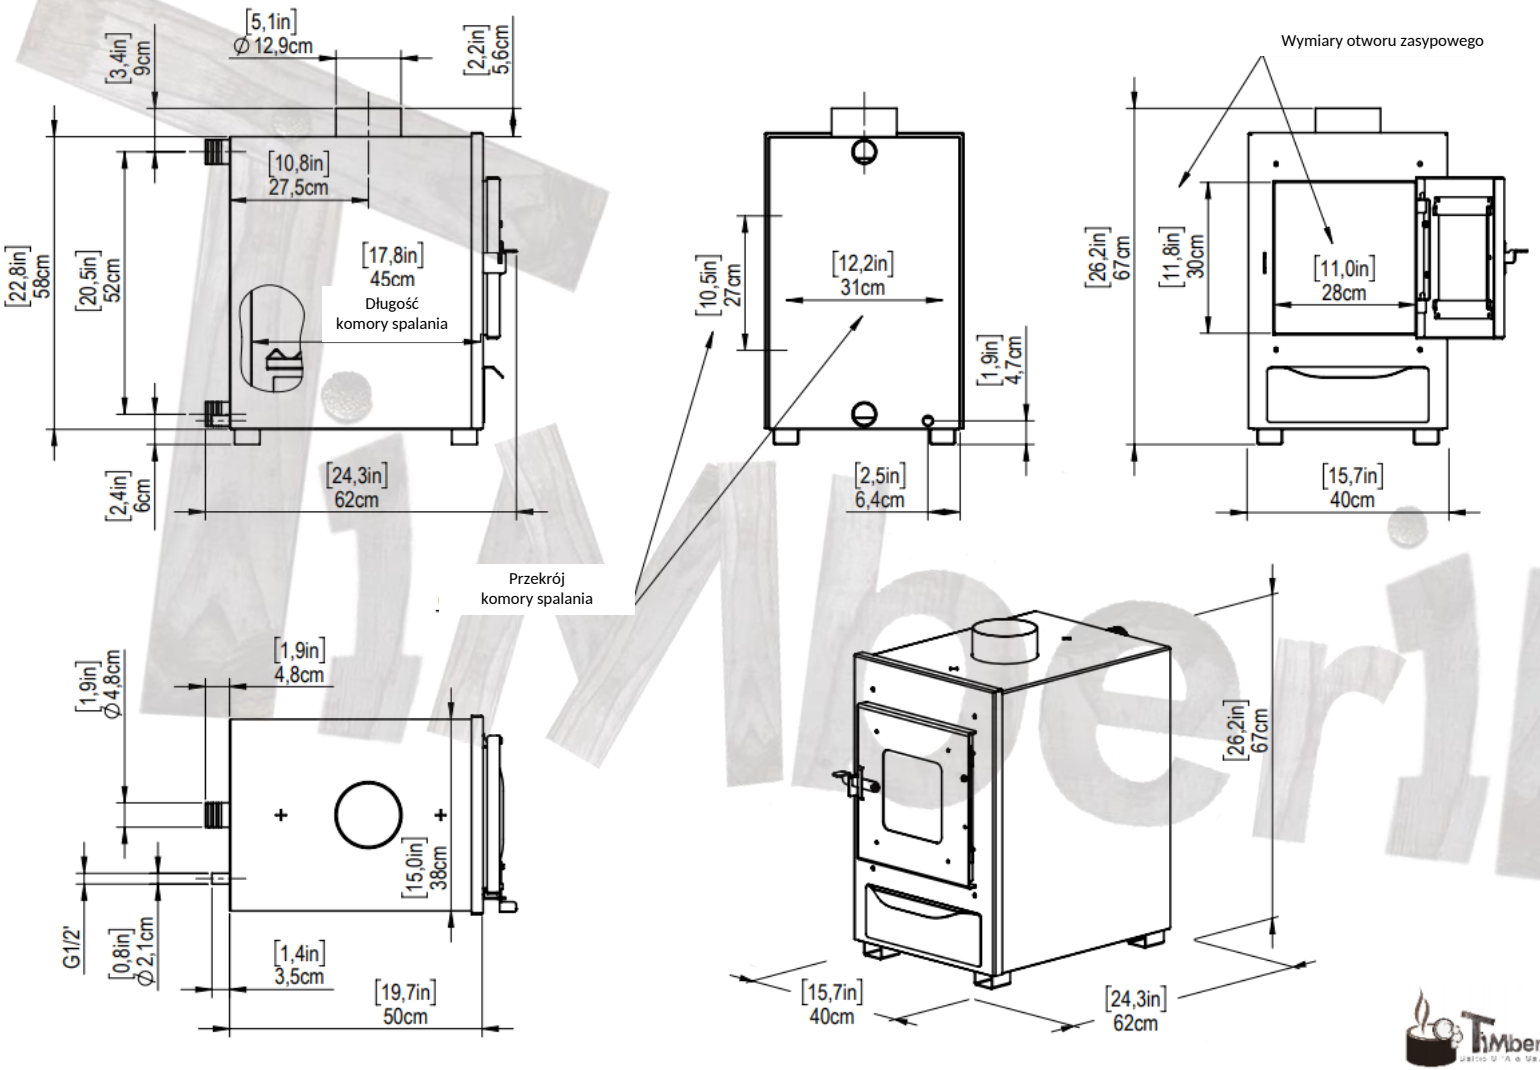


Z GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ

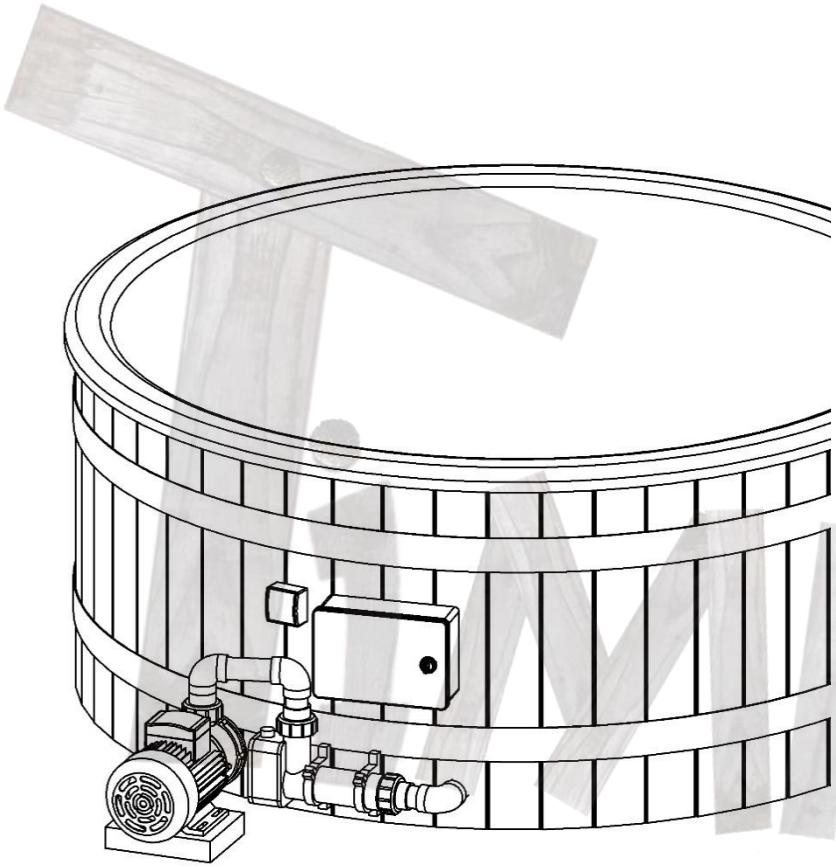


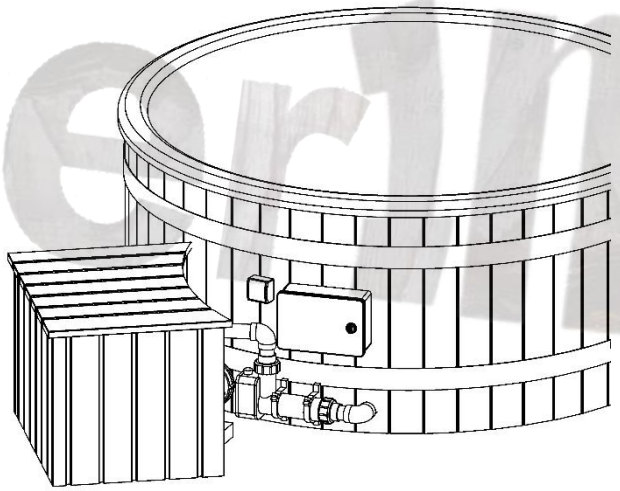

Mberia

SCHODKI TYP A

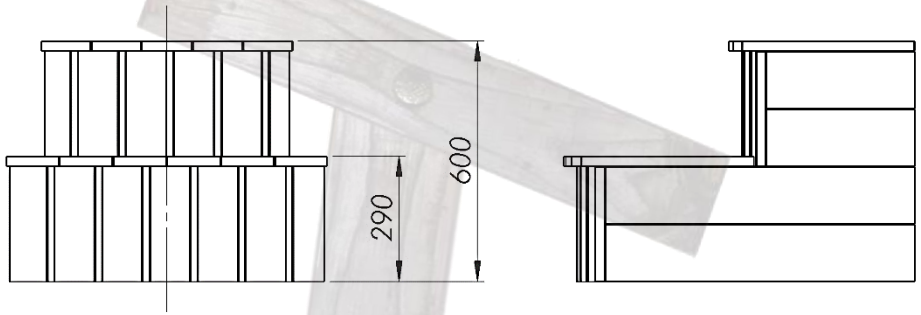

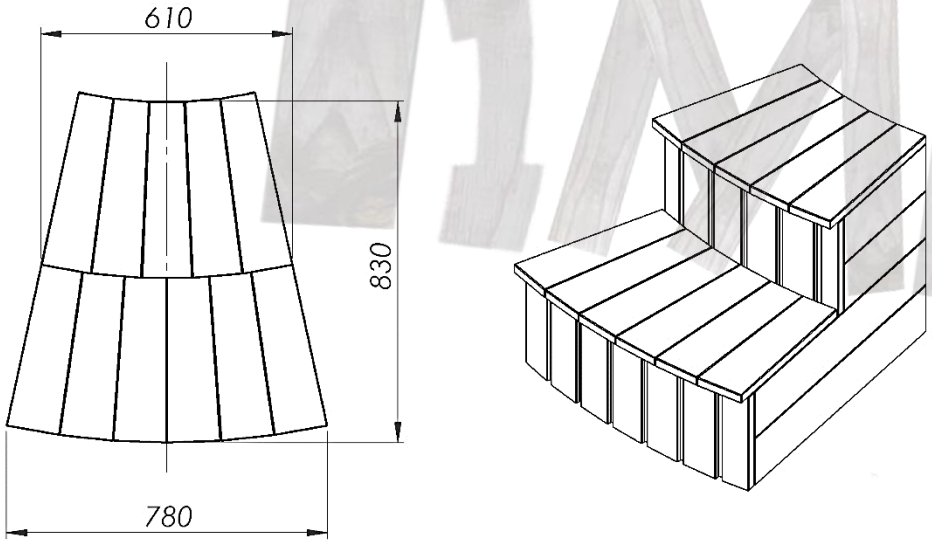



MODEL	SCHODKI TYP A
Wysokość całkowita	600 mm
Wysokość pierwszego stopnia	290 mm
Szerokość całkowita	780 mm
Długość	830 mm
Dostępne również	Typ C

iMberin

DREWNIANA POKRYWA + OKRĄGŁA DREWNIANA KRAWĘDŹ


MODEL	DREWNO
Średnica drewnianej pokrywy	2100 mm
Izolacja pokrywy (jeśli wybrano)	30 mm
Szerokość drewnianej krawędzi	170 mm
Tylko świerk lub termodrewno	

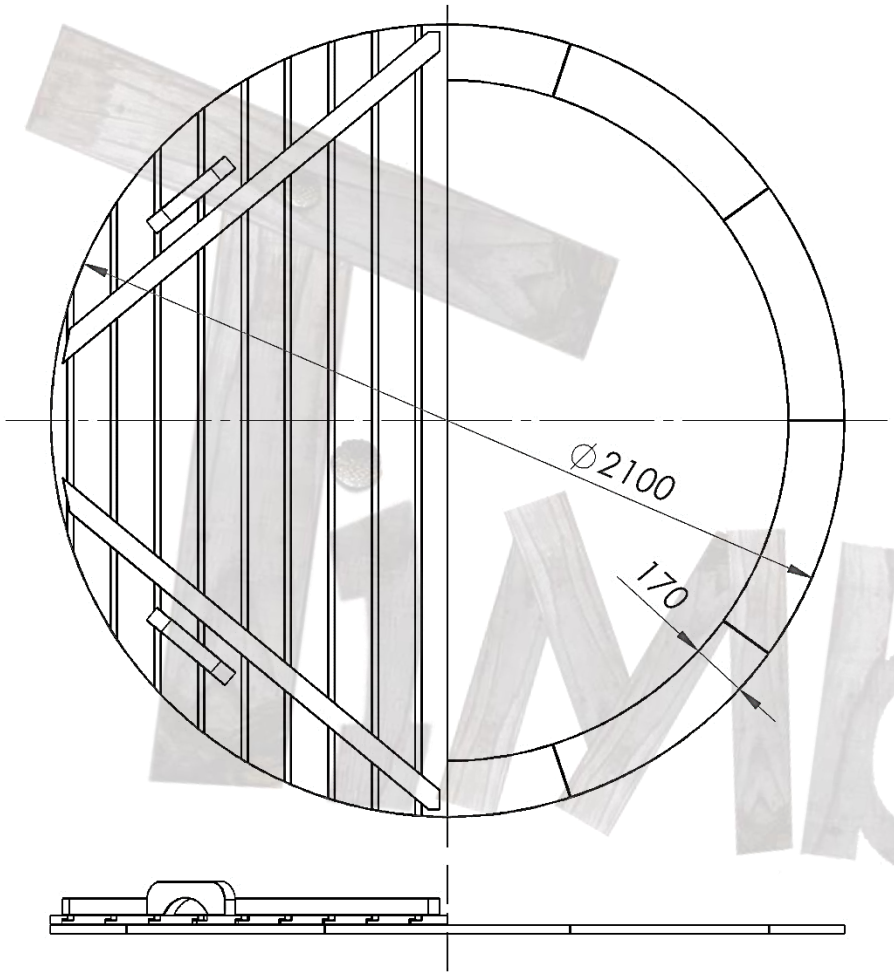

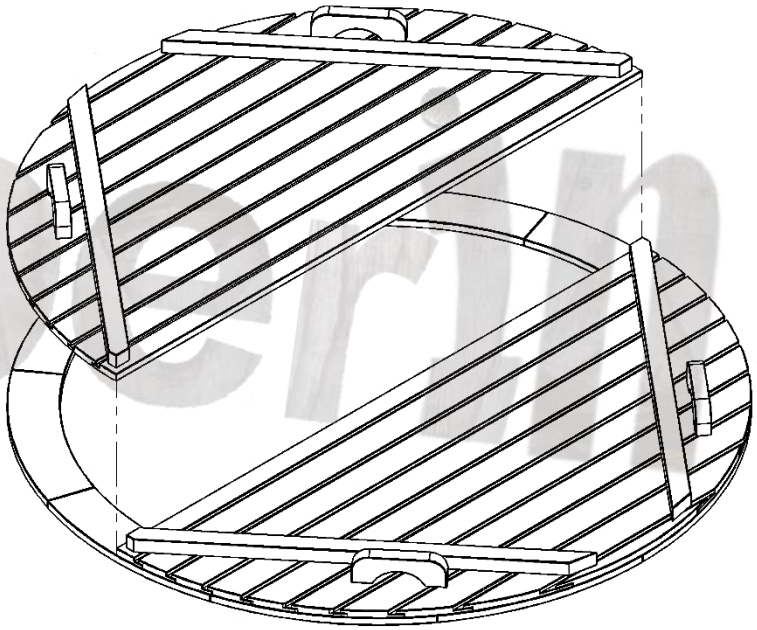


POKRYWA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

MODEL	POKRYWA
Średnica	2030 mm
Grubość izolacji (jeśli wybrano)	10 mm

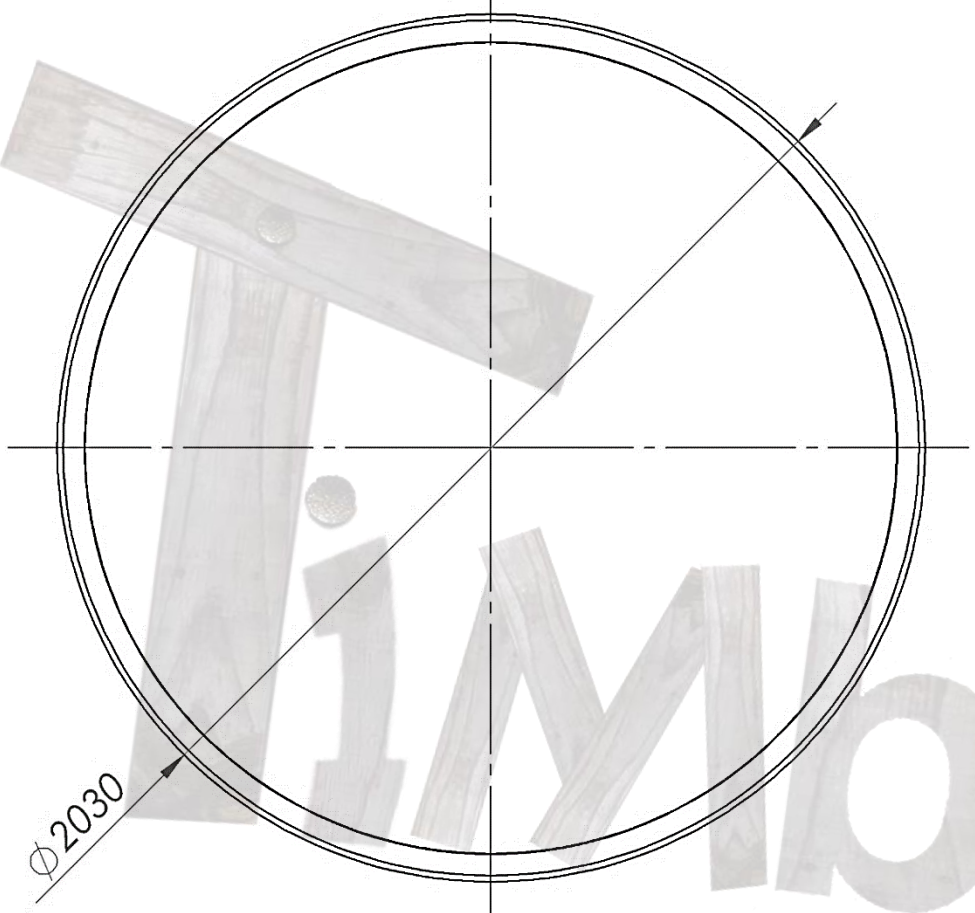





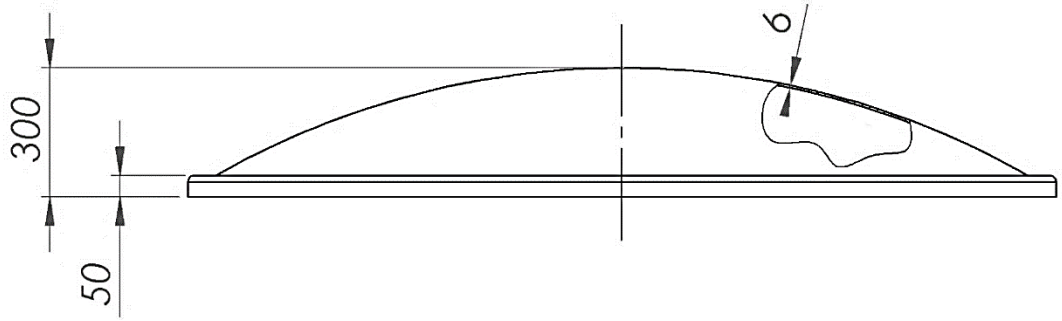

POKRYWA Z EKOSKÓRY


MODEL	POKRYWA
Średnica	2000 mm
Boczny okap	150 mm
Grubość izolacji	70 mm

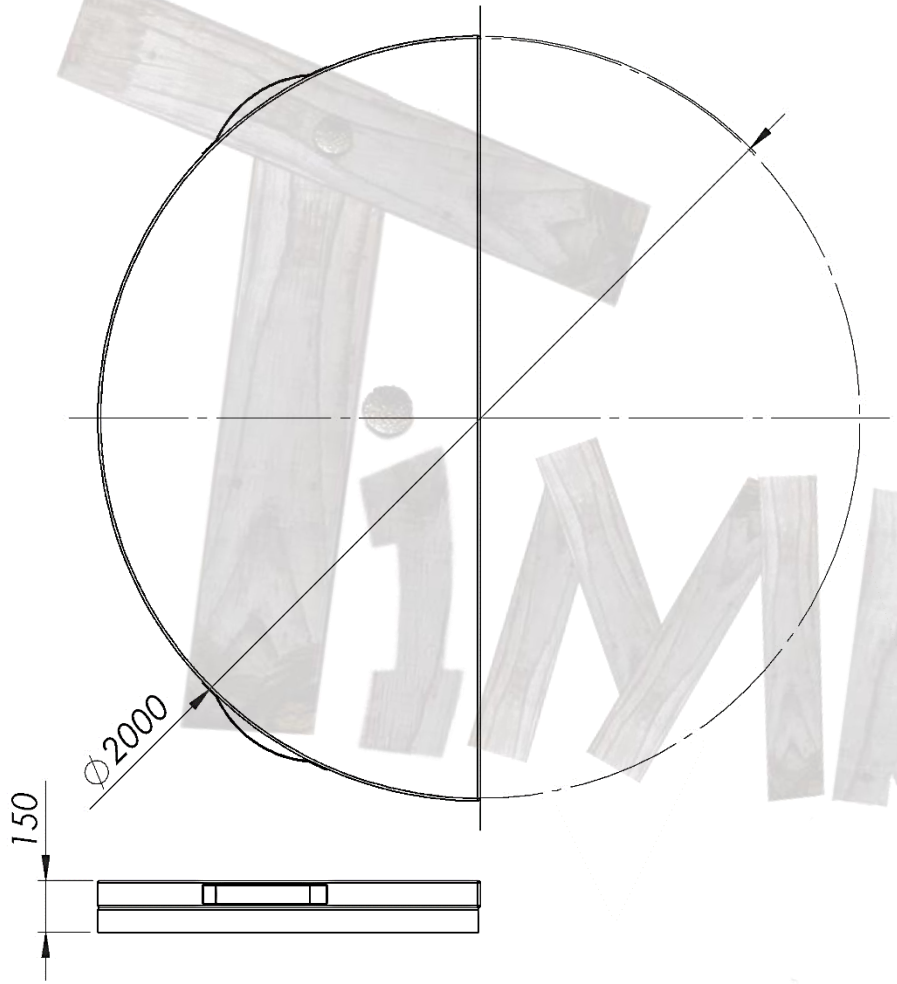

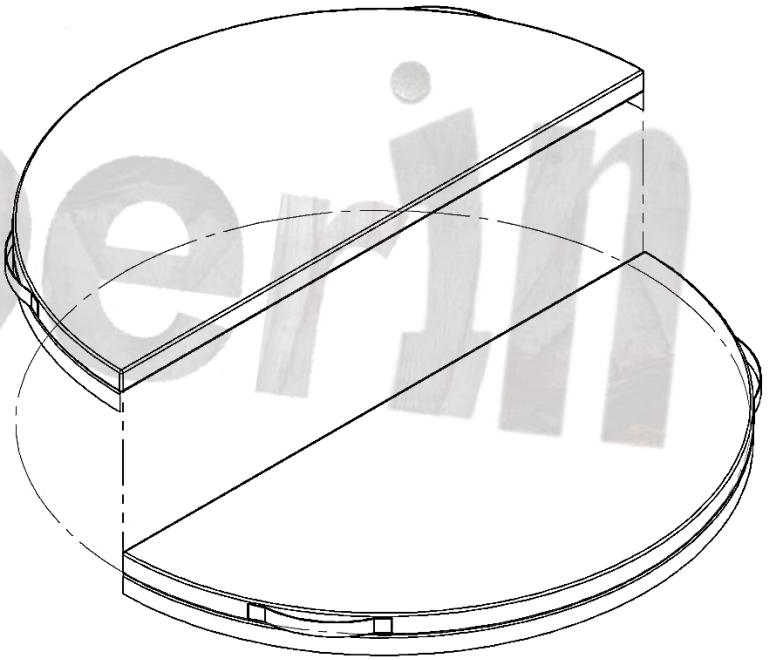


timberin

SPUST WODY

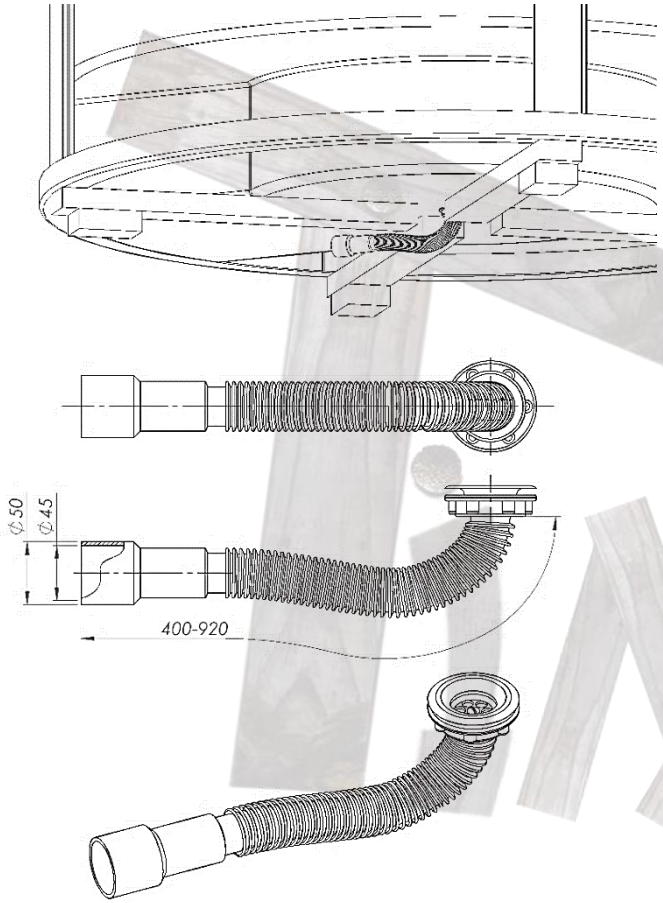


MODEL	SPUST WODY
Długość spustu	400-920 mm
Średnica wewnętrzna spustu	45 mm
Średnica zewnętrzna spustu	50 mm
Materiał	PVC

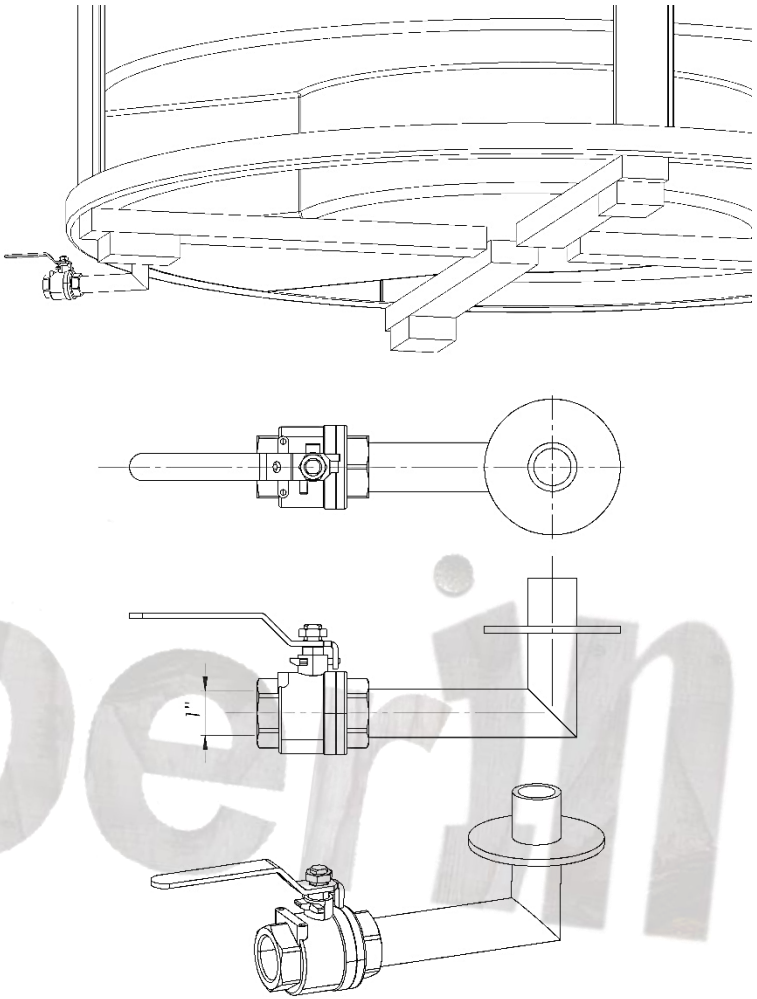

MODEL	ZAWÓR SPUSTOWY
Średnica zaworu	1 cal
Materiał	Stal nierdzewna 316


Timberin

DREWNIANE OBUDOWY TECHNIKI SPA

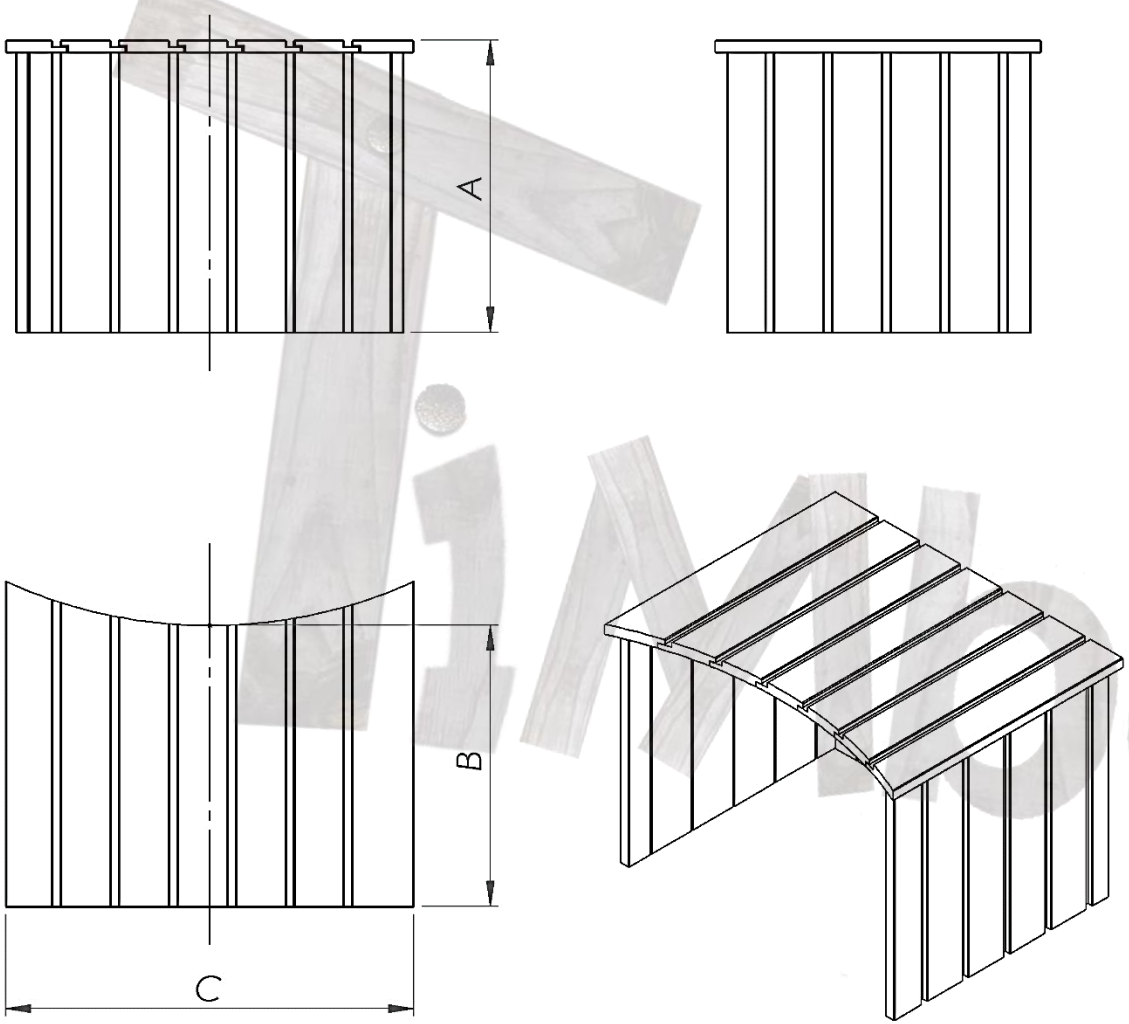


MODEL	OBUDOWA
Filtr piaskowy w obudowie	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Grzałka elektryczna w obudowie	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Filtr piaskowy + grzałka w obudowie	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Ogrzewanie gazowe w obudowie	A: 940 mm B: 350 mm C: 500 mm

EXTERNAL COMFORT 1800 – INFORMACJE O DOSTAWIE

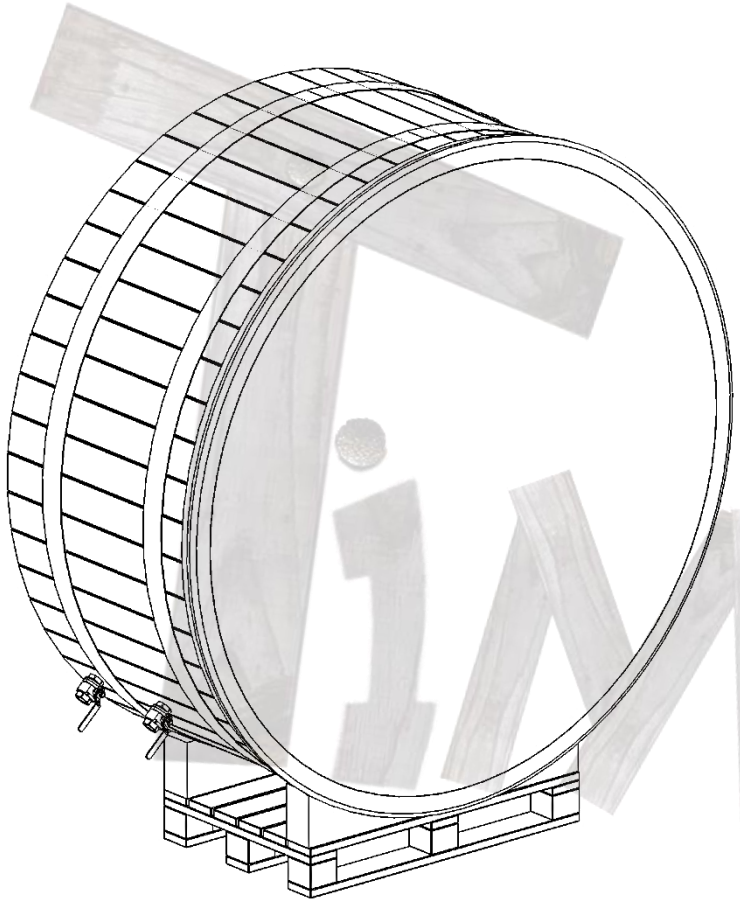


MODEL	DOSTAWA
Wymiary modelu zapakowanego na palecie:	Wysokość: 2200 mm Szerokość: 1300 mm Długość: 2100 mm
Dodatkowa paczka (schodki i piec)	Wysokość: 900 mm Szerokość: 800 mm Długość: 1000 mm

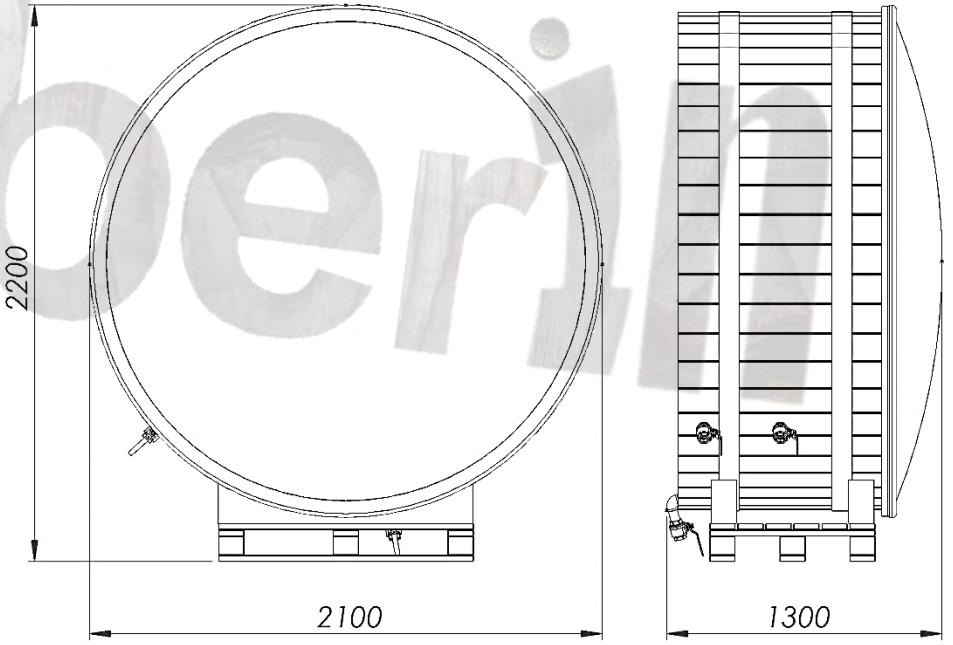

iMperial

⌀2000 MM EXTERNAL COMFORT

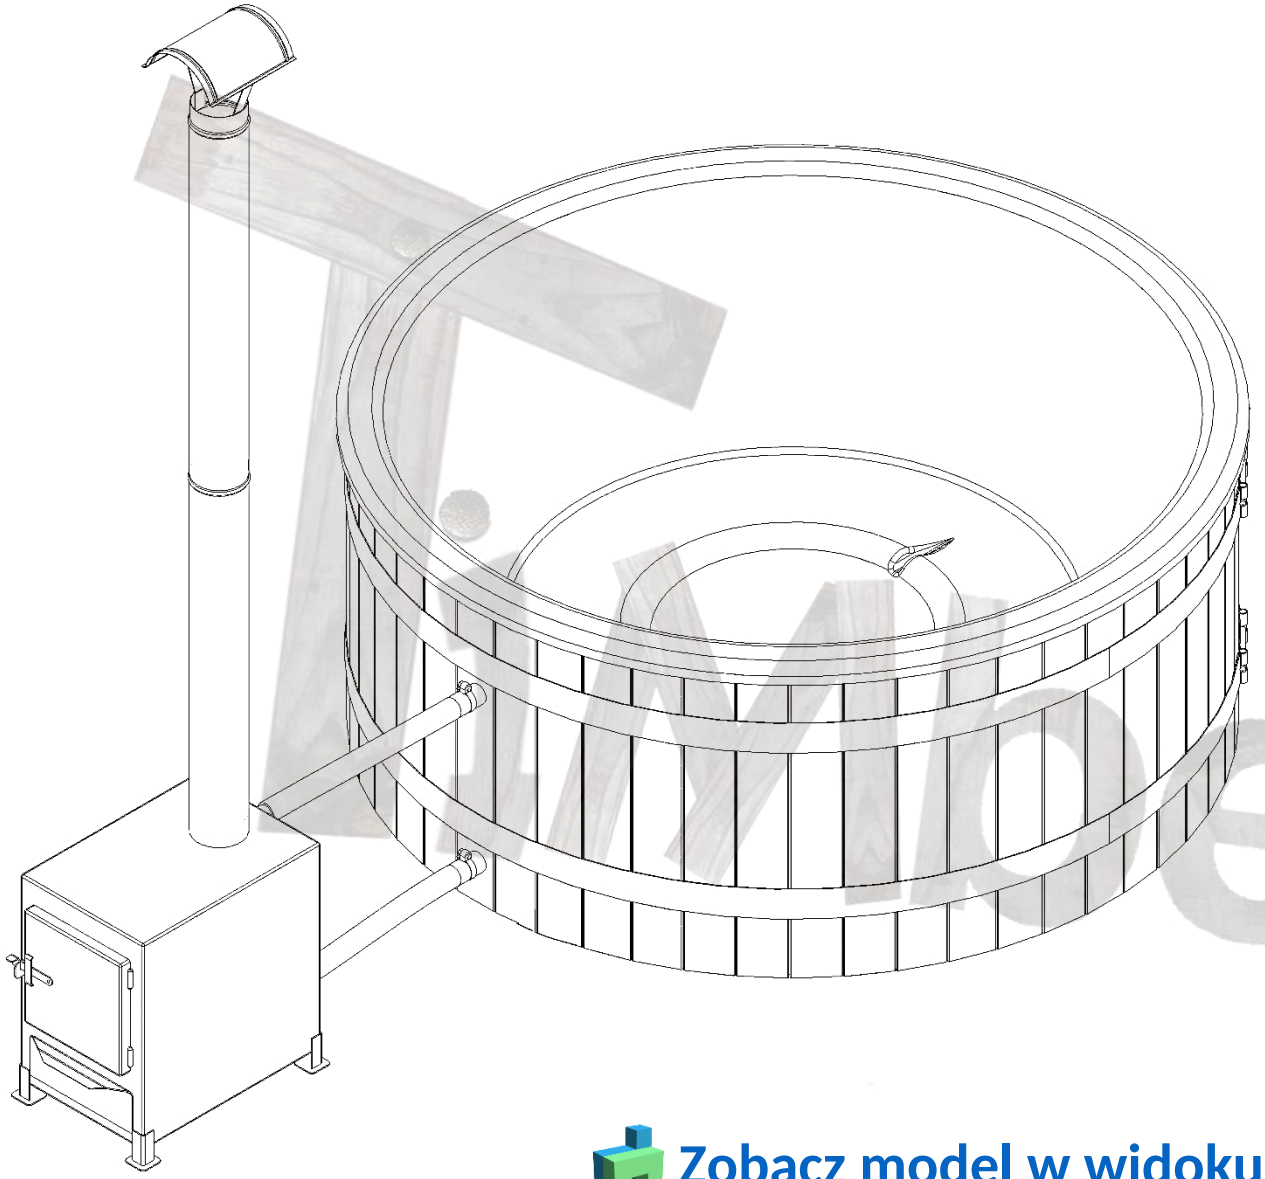


MODEL	NORDIC EXTERNAL
	COMFORT
Liczba osób	6-8
Pojemność wody	1550 l
LED	opcja
HYDROMASAŻ	opcja
MASAŻ POWIETRZNY	opcja
FILTR PIASKOWY	opcja
IZOLACJA	w zestawie
WKŁAD AKRYLOWY	opcja
SCHODKI	A lub C
POKRYWA Z WŁÓKNA SZKLANEGO	opcja
POKRYWA Z EKOSKÓRY	opcja
DREWNIANA POKRYWA + KRAWĘDŹ	opcja
OGRZEWANIE	OBUDOWA
Zewnętrzny piec na drewno	Świerk
Grzałka elektryczna	Modrzew
Hybryda: prąd + drewno	Termodrewno
Hybryda: pompa ciepła + drewno	Dąb
Zewnętrzny piec na pellet	WPC czarny
Ogrzewanie gazowe	WPC brązowy
Bio-grzałka	
Tylko przyłącza	

Zobacz model w widoku 3D

WKŁAD AKRYLOWY DO PIECA ZEWNĘTRZNEGO – Ø 2,2 M

Nordic External Comfort™ 2000 (6–8 osób)

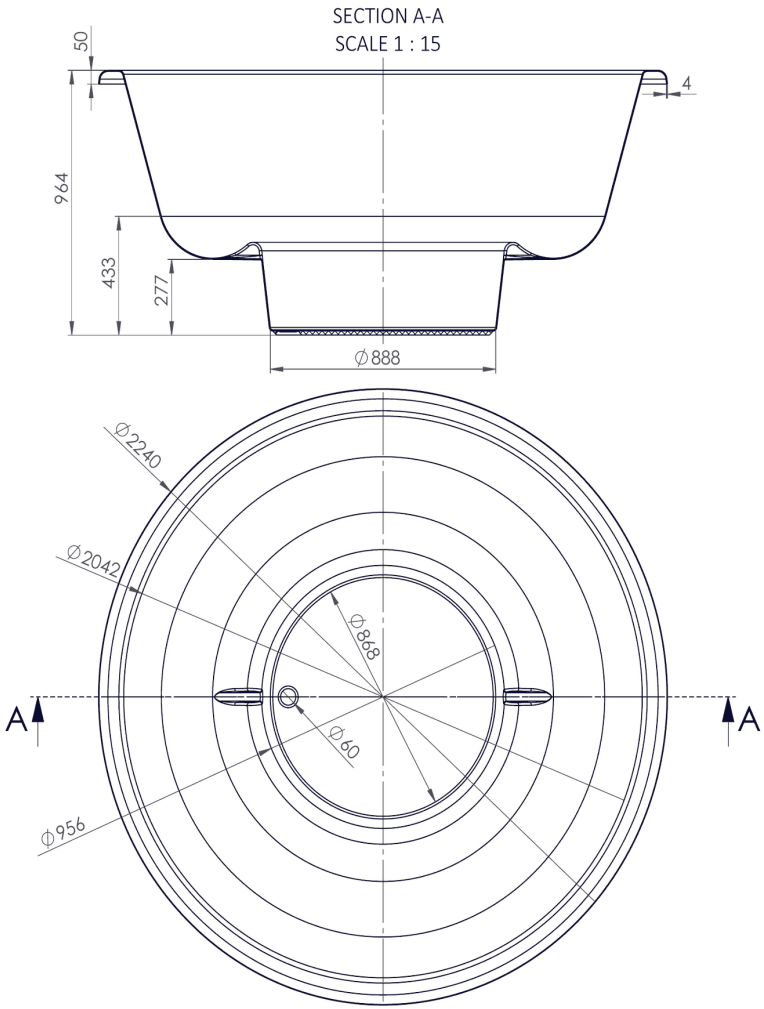





TimberIN Nordic External Comfort™

Wkład akrylowy do pieca zewnętrznego – Ø 2,2 m
Wkład akrylowy zastępuje wkład z włókna szklanego.
Wymiary w mm · rysunek w druku nie zachowuje skali
SECTION = przekrój · SCALE = skala
www.timberin.com

INFORMACJE OGÓLNE

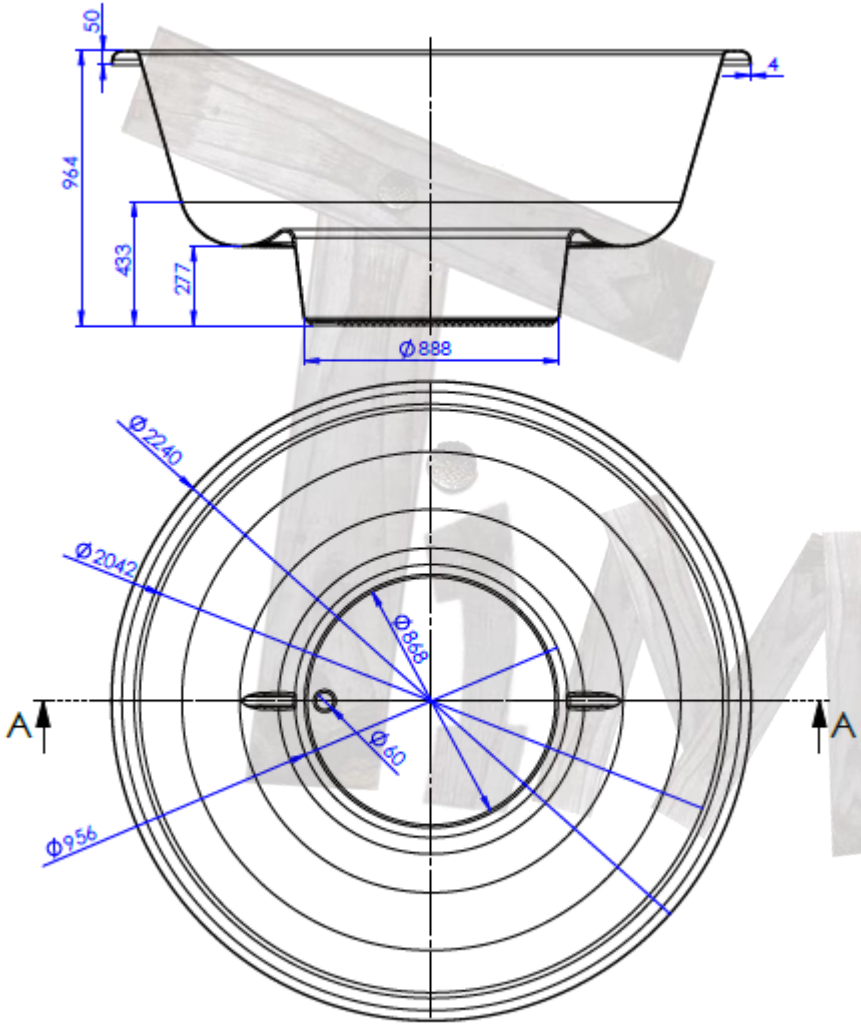


MODEL	EXTERNAL COMFORT BEZ SIEDZISKA DLA DZIECI
Średnica wewnętrzna	2042 mm
Średnica zewnętrzna	2240 mm
Długość komina	2000 mm

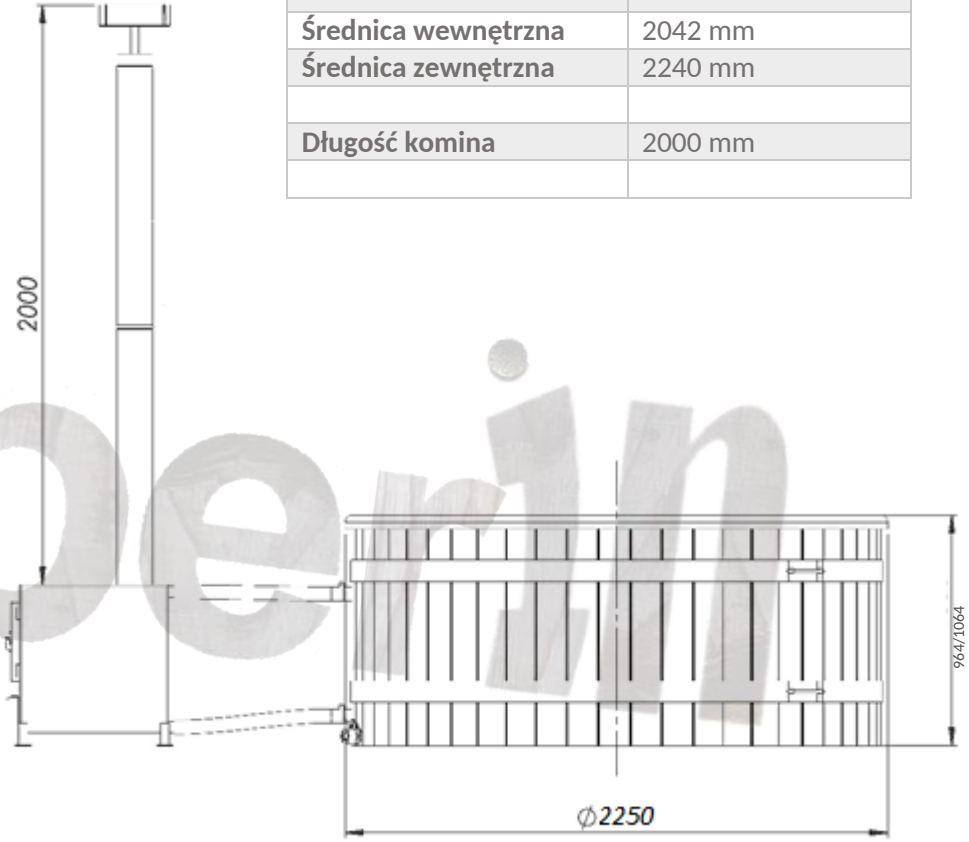



ZEWNĘTRZNY PIEC NA DREWNO

BFTS-50, 22kW

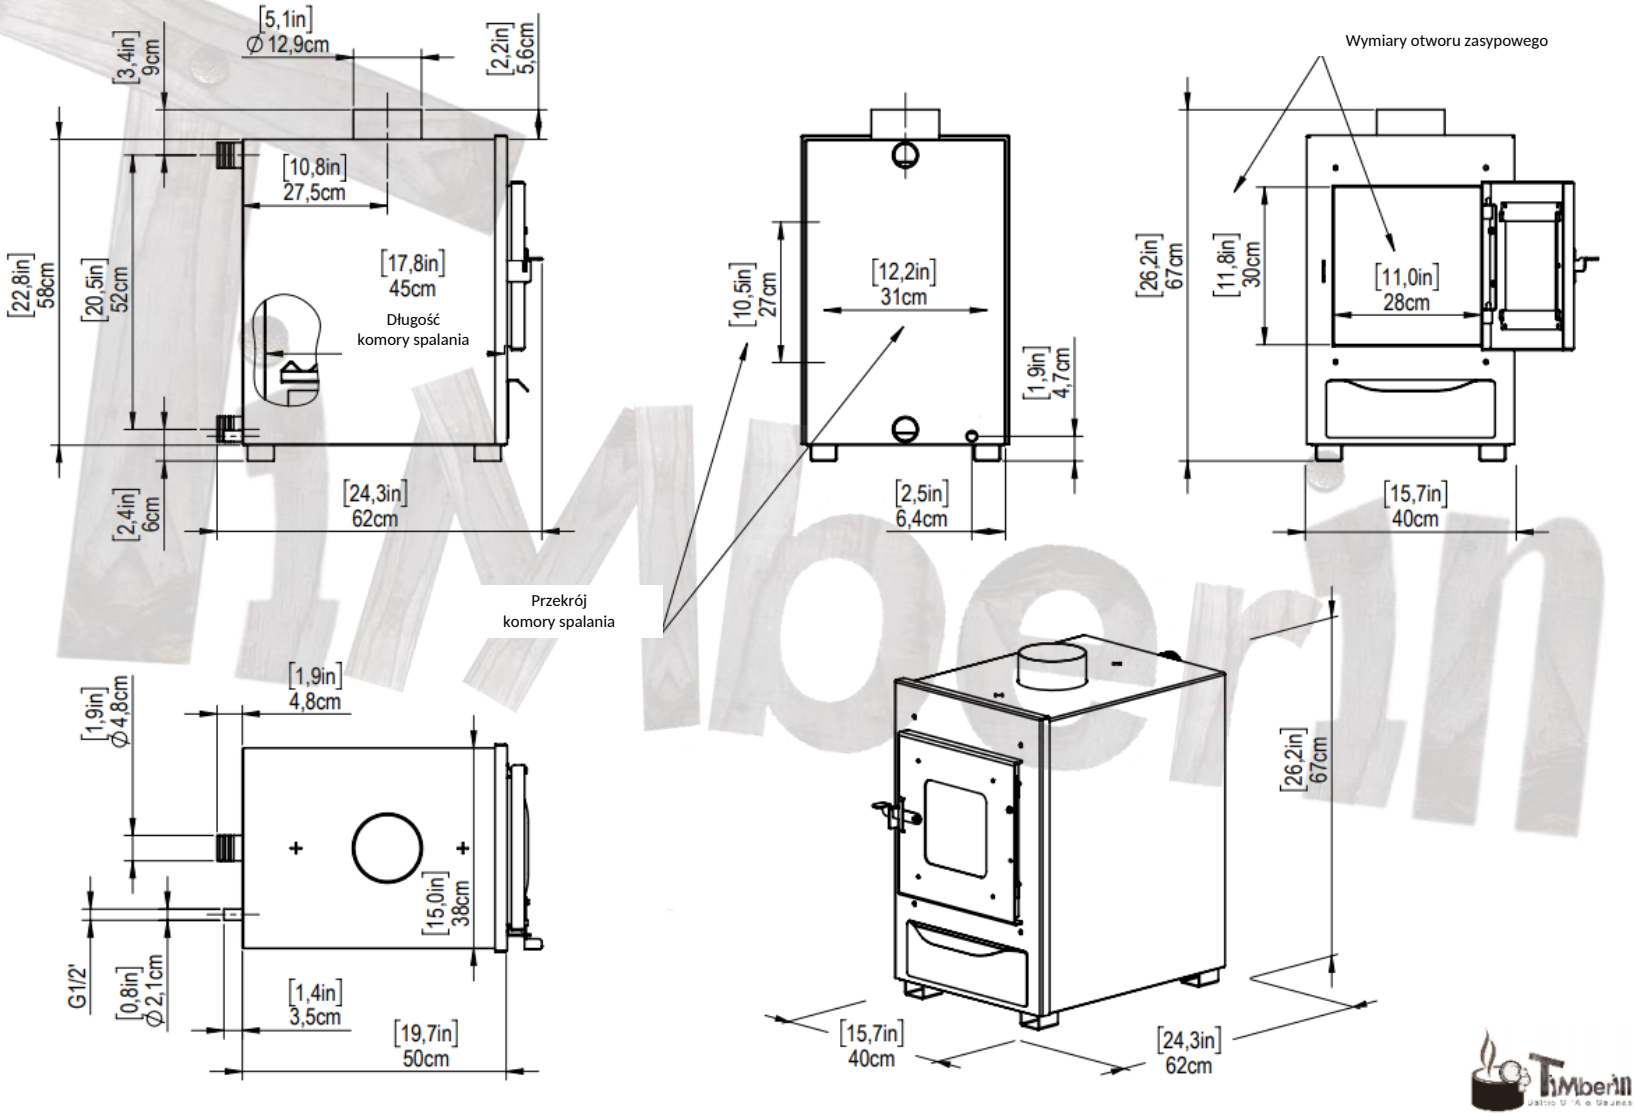



Z GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ

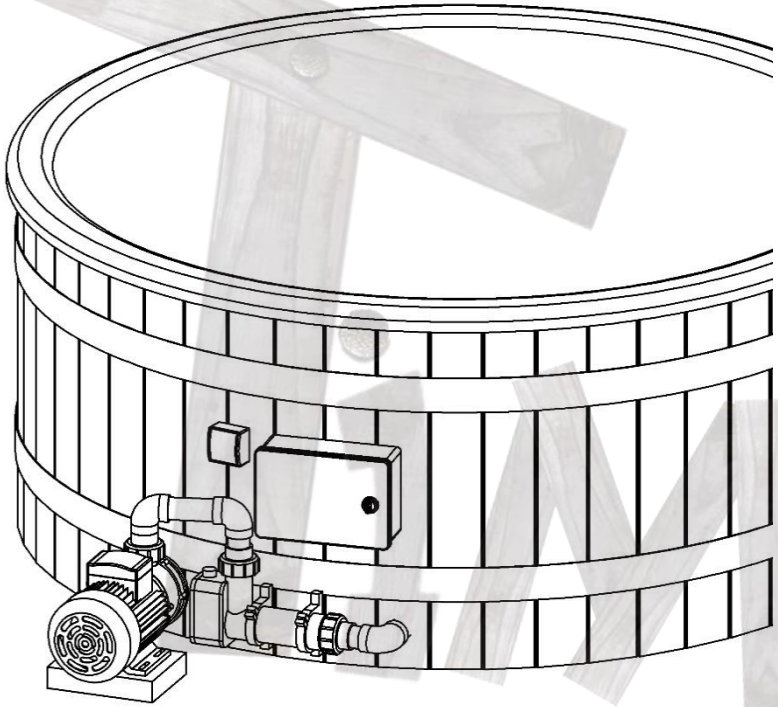

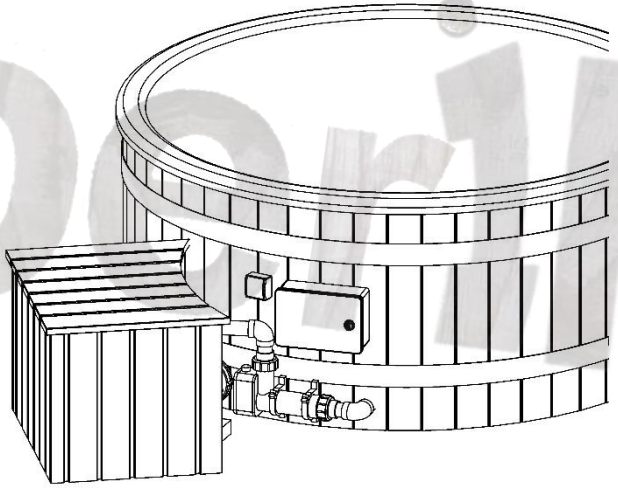

SCHODKI TYP A

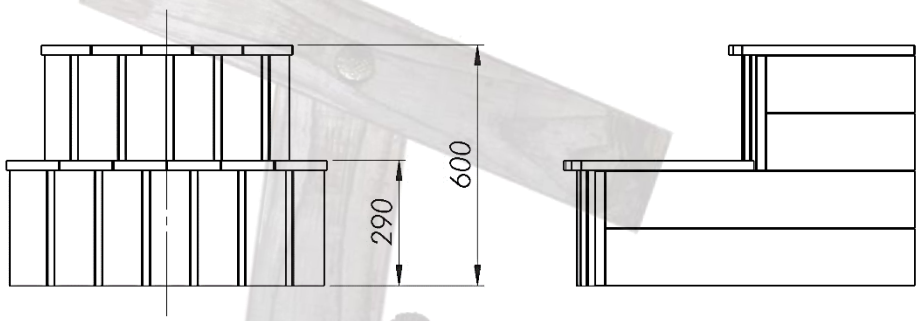


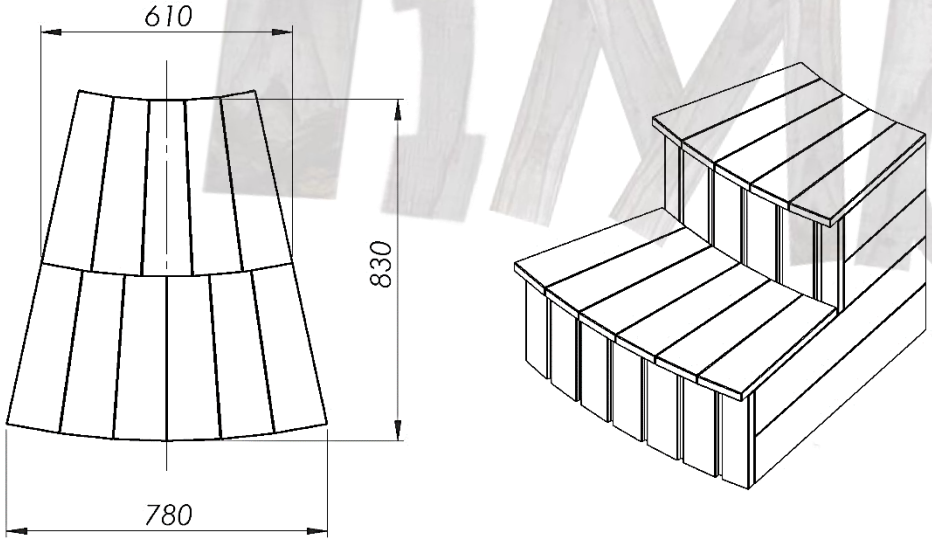


MODEL	SCHODKI TYP A
Wysokość całkowita	600 mm
Wysokość pierwszego stopnia	290 mm
Szerokość całkowita	780 mm
Długość	830 mm
Dostępne również	Typ C

iMberin


DREWNIANA POKRYWA + OKRĄGŁA DREWNIANA KRAWĘDŹ

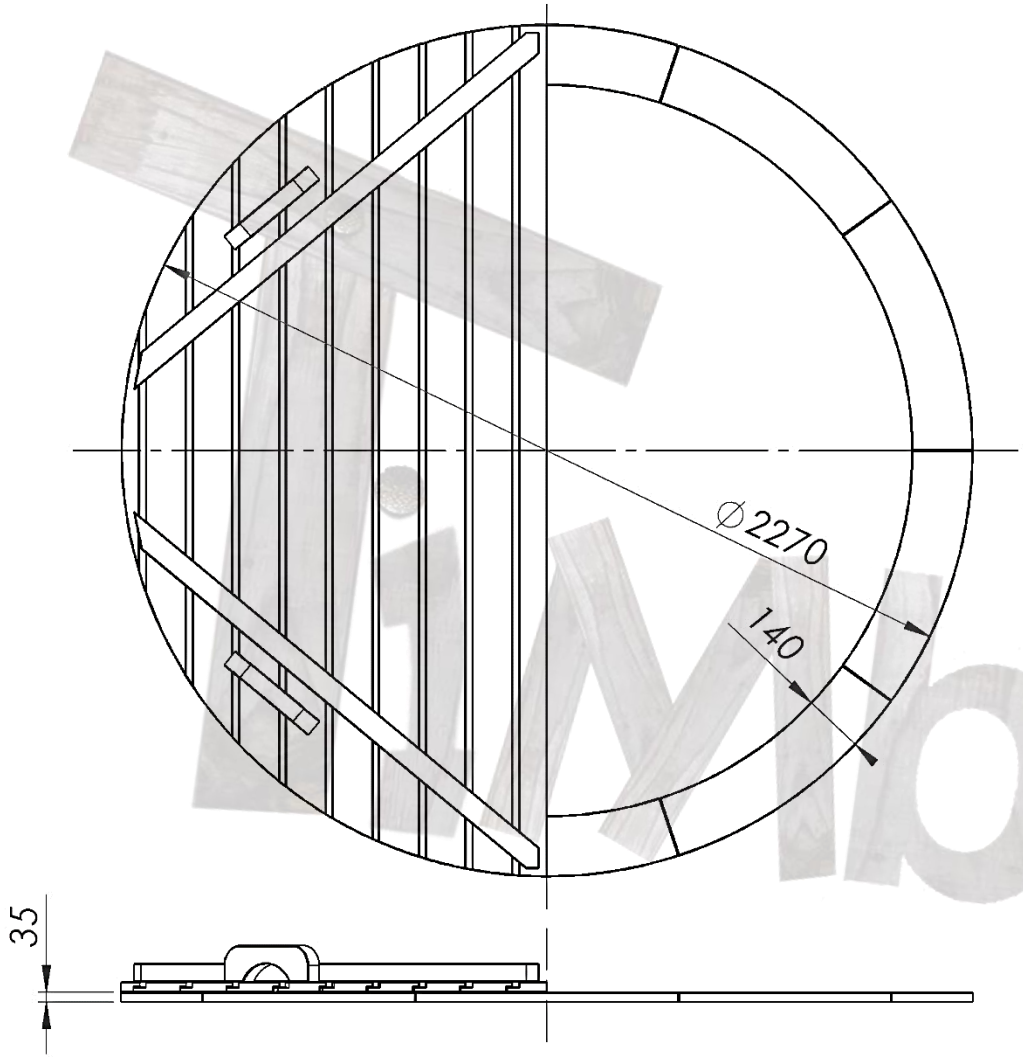


MODEL	DREWNO
Średnica drewnianej pokrywy	2270 mm
Izolacja pokrywy (jeśli wybrano)	30 mm
Szerokość drewnianej krawędzi	140 mm
Tylko świerk lub termodrewno	
Pokrywa z włókna szklanego	Dostępne również
Ocieplana pokrywa z ekoskóry	Dostępne również

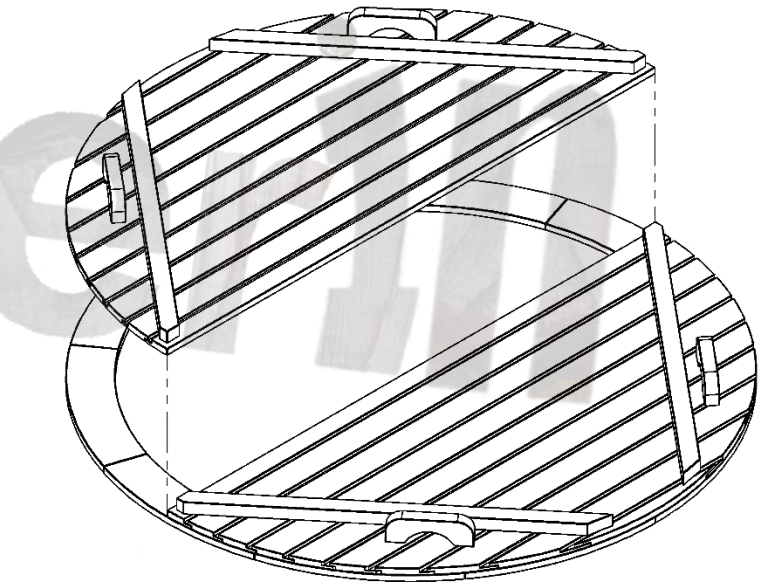

SPUST WODY

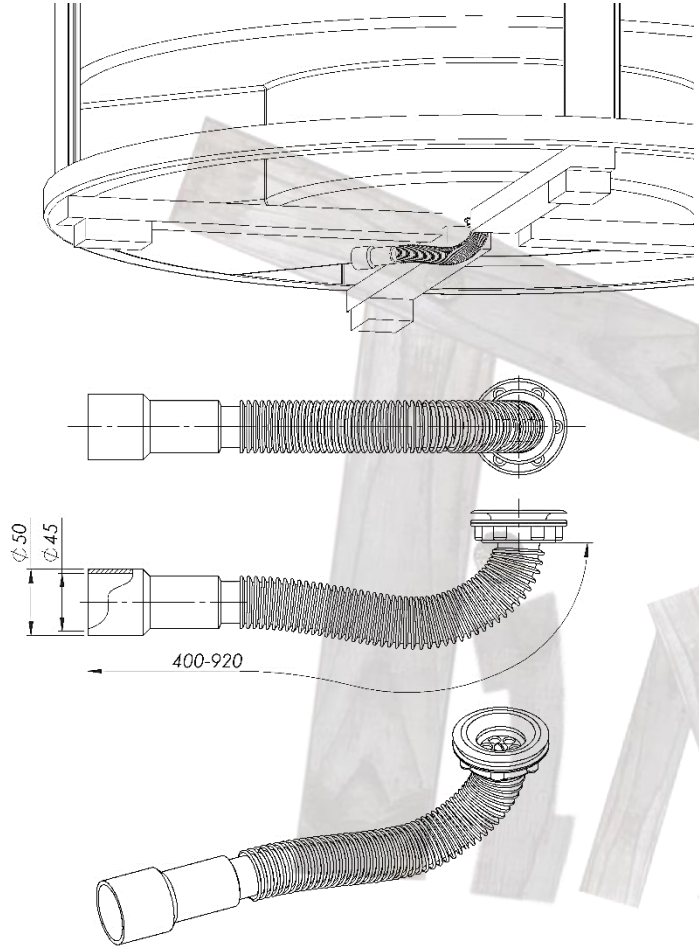


MODEL	SPUST WODY
Długość spustu	400-920 mm
Średnica wewnętrzna spustu	45 mm
Średnica zewnętrzna spustu	50 mm
Materiał	PVC

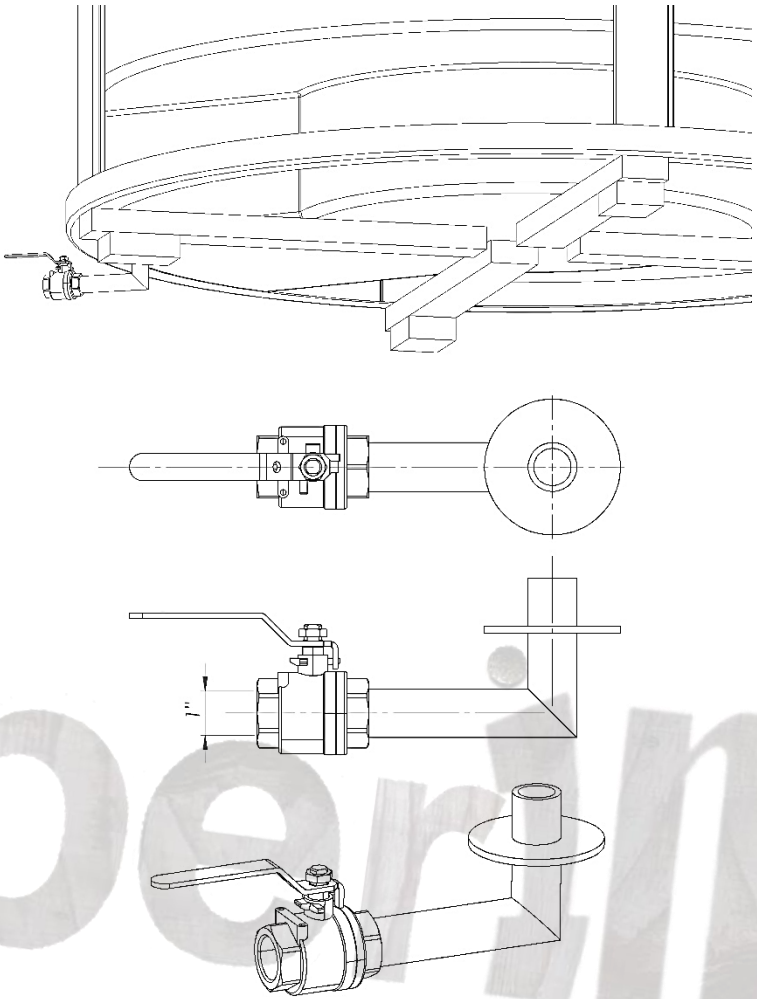

MODEL	ZAWÓR SPUSTOWY
Średnica zaworu	1 cal
Materiał	Stal nierdzewna 316

Imberia


DREWNIANE OBUDOWY TECHNIKI SPA

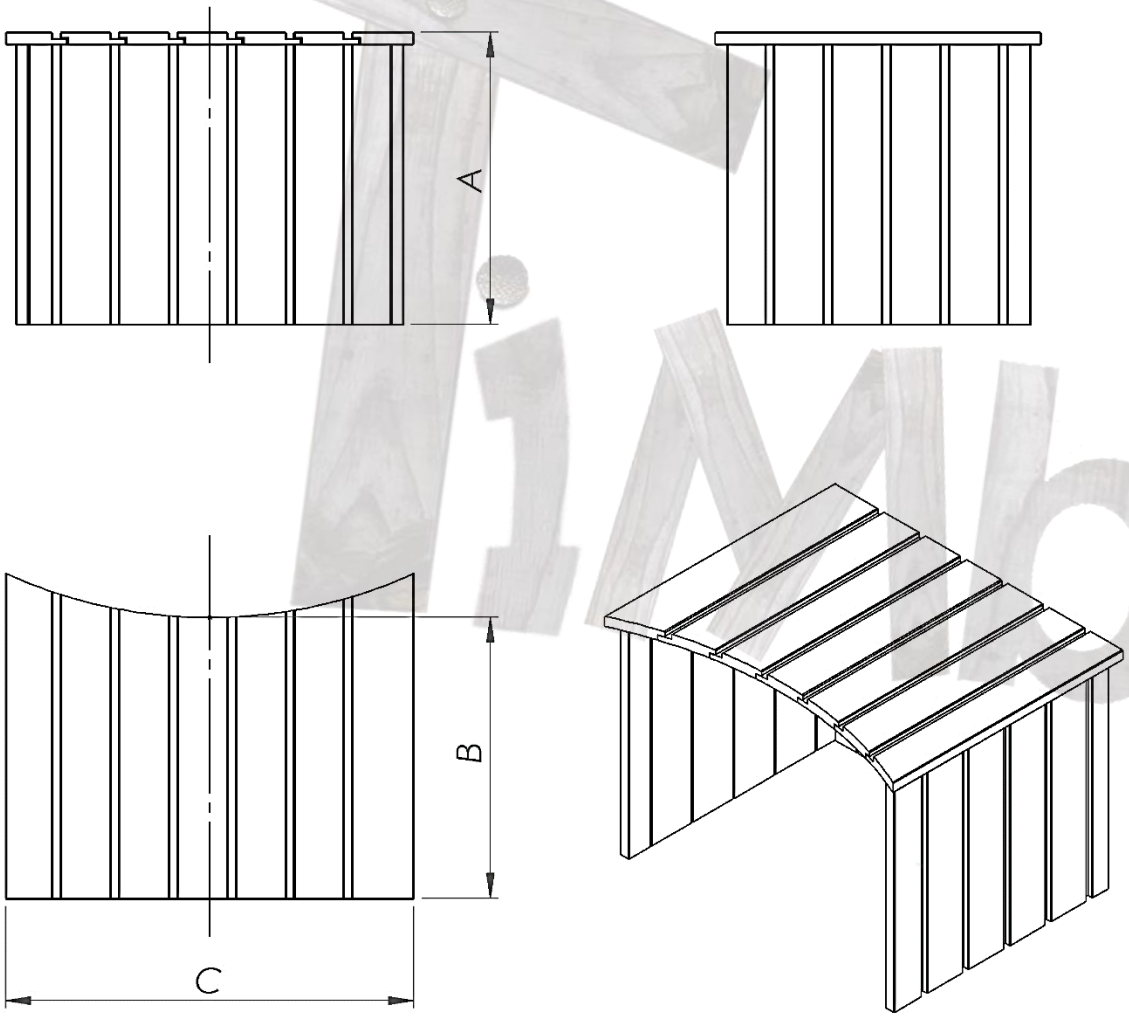

MODEL	OBUDOWA
Filtr piaskowy w obudowie	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Grzałka elektryczna w obudowie	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Filtr piaskowy + grzałka w obudowie	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Ogrzewanie gazowe w obudowie	A: 940 mm B: 350 mm C: 500 mm

limberin

EXTERNAL COMFORT 2000 – INFORMACJE O DOSTAWIE

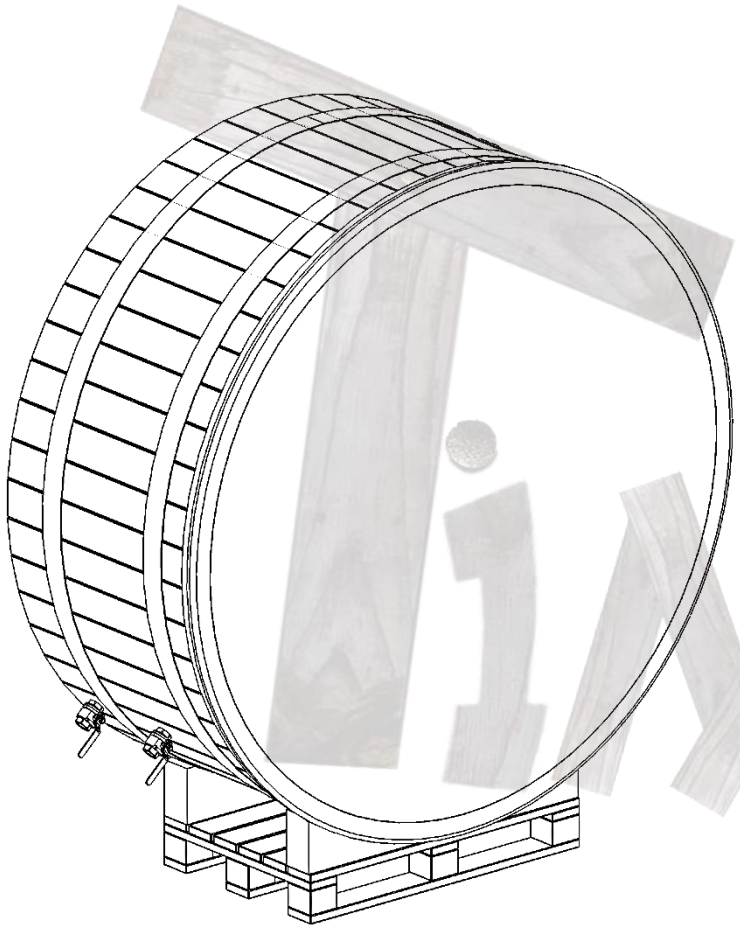

MODEL	DOSTAWA
Wymiary modelu zapakowanego na palecie:	Wysokość: 2400 mm Szerokość: 1300 mm Długość: 2300 mm
Dodatkowa paczka (schodki i piec)	Wysokość: 900 mm Szerokość: 800 mm Długość: 1000 mm

