# PROSIMY O UWAGĘ

Wymiary podane na rysunkach i na stronach internetowych TimberIN są przybliżone. Mogą nieznacznie różnić się od wymiarów gotowego produktu, ponieważ nasze produkty są projektowane indywidualnie i wykonywane ręcznie. Jeśli jeden lub kilka wymiarów jest dla Państwa bardzo ważnych, prosimy o informację przed złożeniem zamówienia. Uwzględnimy Państwa wymagania w produkcji z należytą starannością, aby produkt jak najdokładniej odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

# BALIA OGRODOWA NORDIC FLEX


# KARTA TECHNICZNA

TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

## Spis treści


NORDIC FLEX: PORÓWNANIE ROZMIARÓW ..... 4
WYMIARY OGÓLNE (1) ..... 5
WYMIARY OGÓLNE (2) ..... 6
RODZAJE ŁAWEK ..... 7
RODZAJE SCHODKÓW (1) ..... 8
RODZAJE SCHODKÓW (2) ..... 9
ZEWNĘTRZNY PIEC NA DREWNO (1) ..... 10
ZEWNĘTRZNY PIEC NA DREWNO (2) ..... 11
GRZAŁKA ELEKTRYCZNA ..... 12
WEWNĘTRZNY PIEC NA DREWNO (1) ..... 13
WEWNĘTRZNY PIEC NA DREWNO (2) ..... 14
ZINTEGROWANY PIEC NA DREWNO ..... 15
DREWNIANA POKRYWA I OKRĄGŁA KRAWĘDŹ ..... 16
SPUST WODY ..... 17
DREWNIANE OBUDOWY TECHNIKI SPA ..... 18
DOSTAWA ..... 19

# BALIA OGRODOWA NORDIC FLEX Z POLIPROPYLENU

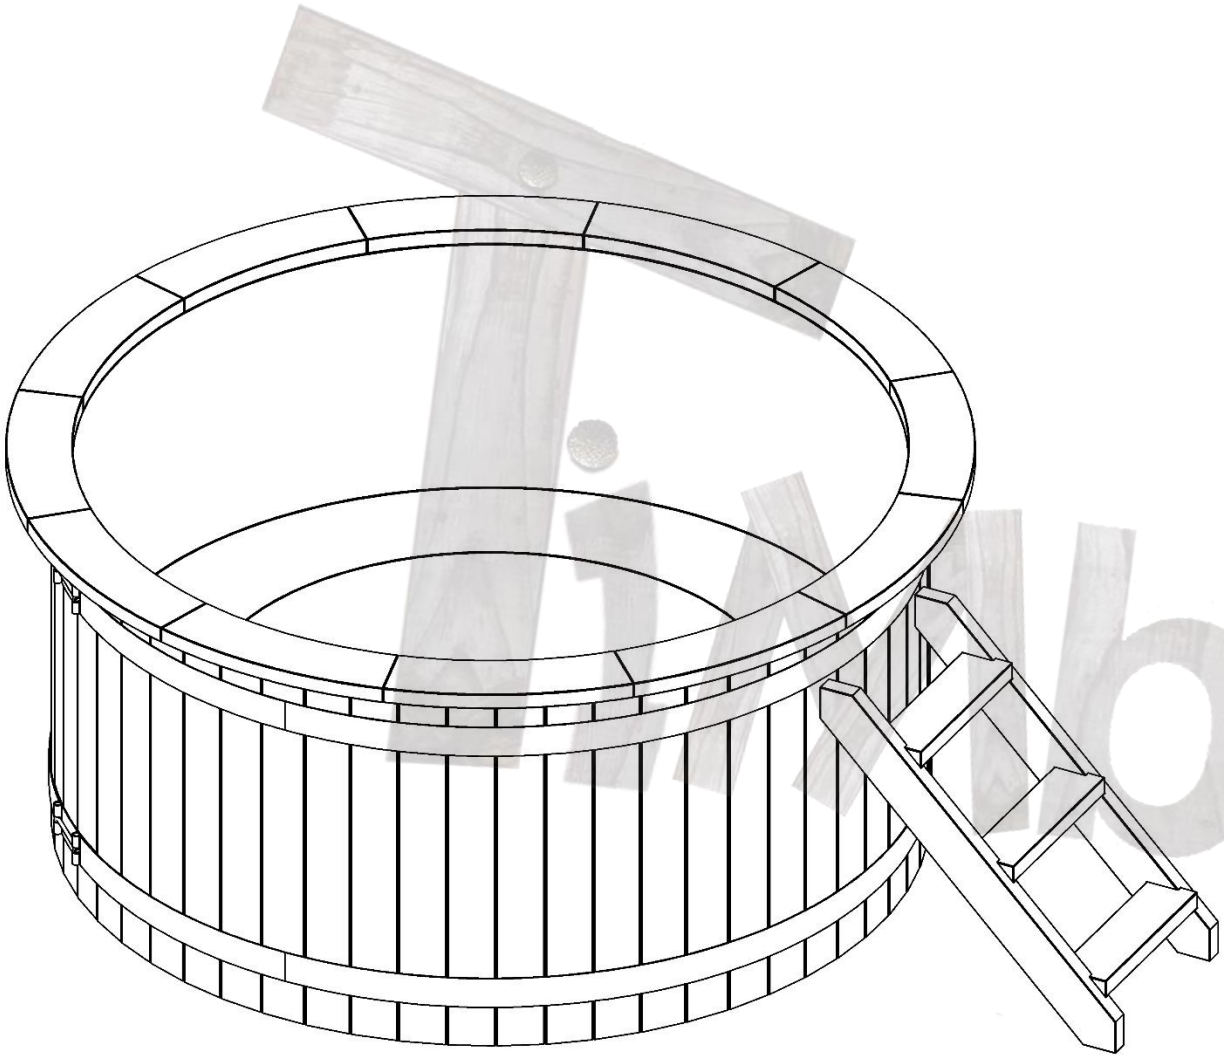

| MODEL | NORDIC FLEX |
|---|---|
| | |
| **Średnica do wyboru** | ■ 1400 mm<br>■ 1600 mm<br>■ 1800 mm<br>■ 2000 mm<br>■ 2200 mm |
| **Ogrzewanie do wyboru** | ■ Zewn. piec na drewno 22–40 kW (wg rozmiaru)<br>■ Wewnętrzny piec na drewno<br>■ Zintegrowany piec na drewno 30 kW<br>■ Grzałka elektryczna 6 kW<br>■ Hybryda: prąd 6 kW + piec na drewno<br>■ Hybryda: pompa ciepła 5 kW + piec na drewno<br>■ Zewnętrzny piec na pellet 30 kW<br>■ Ogrzewanie gazowe<br>■ Bio-grzałka (Wi-Fi)<br>■ Przyłącza do własnego ogrzewania (50 mm) |
| **Obudowa do wyboru** | ■ świerk; modrzew; termodrewno<br>■ dąb; WPC czarny; WPC brązowy |
| **Spa do wyboru** | ■ Oświetlenie LED (2 lub 4)<br>■ Hydromasaż<br>■ Masaż powietrzny<br>■ Filtr piaskowy<br>■ Zestawy Smart (Wi-Fi) |
| **Inne do wyboru** | ■ Izolacja ścian i dna<br>■ Górna krawędź z polipropylenu<br>■ Ocieplana pokrywa z ekoskóry |


**Zobacz model w widoku 3D**

# NORDIC FLEX: PORÓWNANIE ROZMIARÓW

| Średnica wewnętrzna | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2200 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba osób | 2-3 | 3-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
| Pojemność wody (litry)* | ~ 1380 l | ~ 1800 l | ~ 2280 l | ~ 2800 l | ~ 3400 l |
| Średnica zewnętrzna (góra) | 1720 mm | 1920 mm | 2120 mm | 2320 mm | 2520 mm |
| Średnica zewnętrzna (dół) | 1440 mm | 1640 mm | 1840 mm | 2040 mm | 2240 mm |
| Wysokość zewnętrzna | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm |
| Moc pieca zewnętrznego | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 28 kW | 40 kW |
| | | | | | |


* Z zamkniętymi ławkami z polipropylenu pojemność wody zmniejsza się o ok. 25%

# WYMIARY OGÓLNE (1)

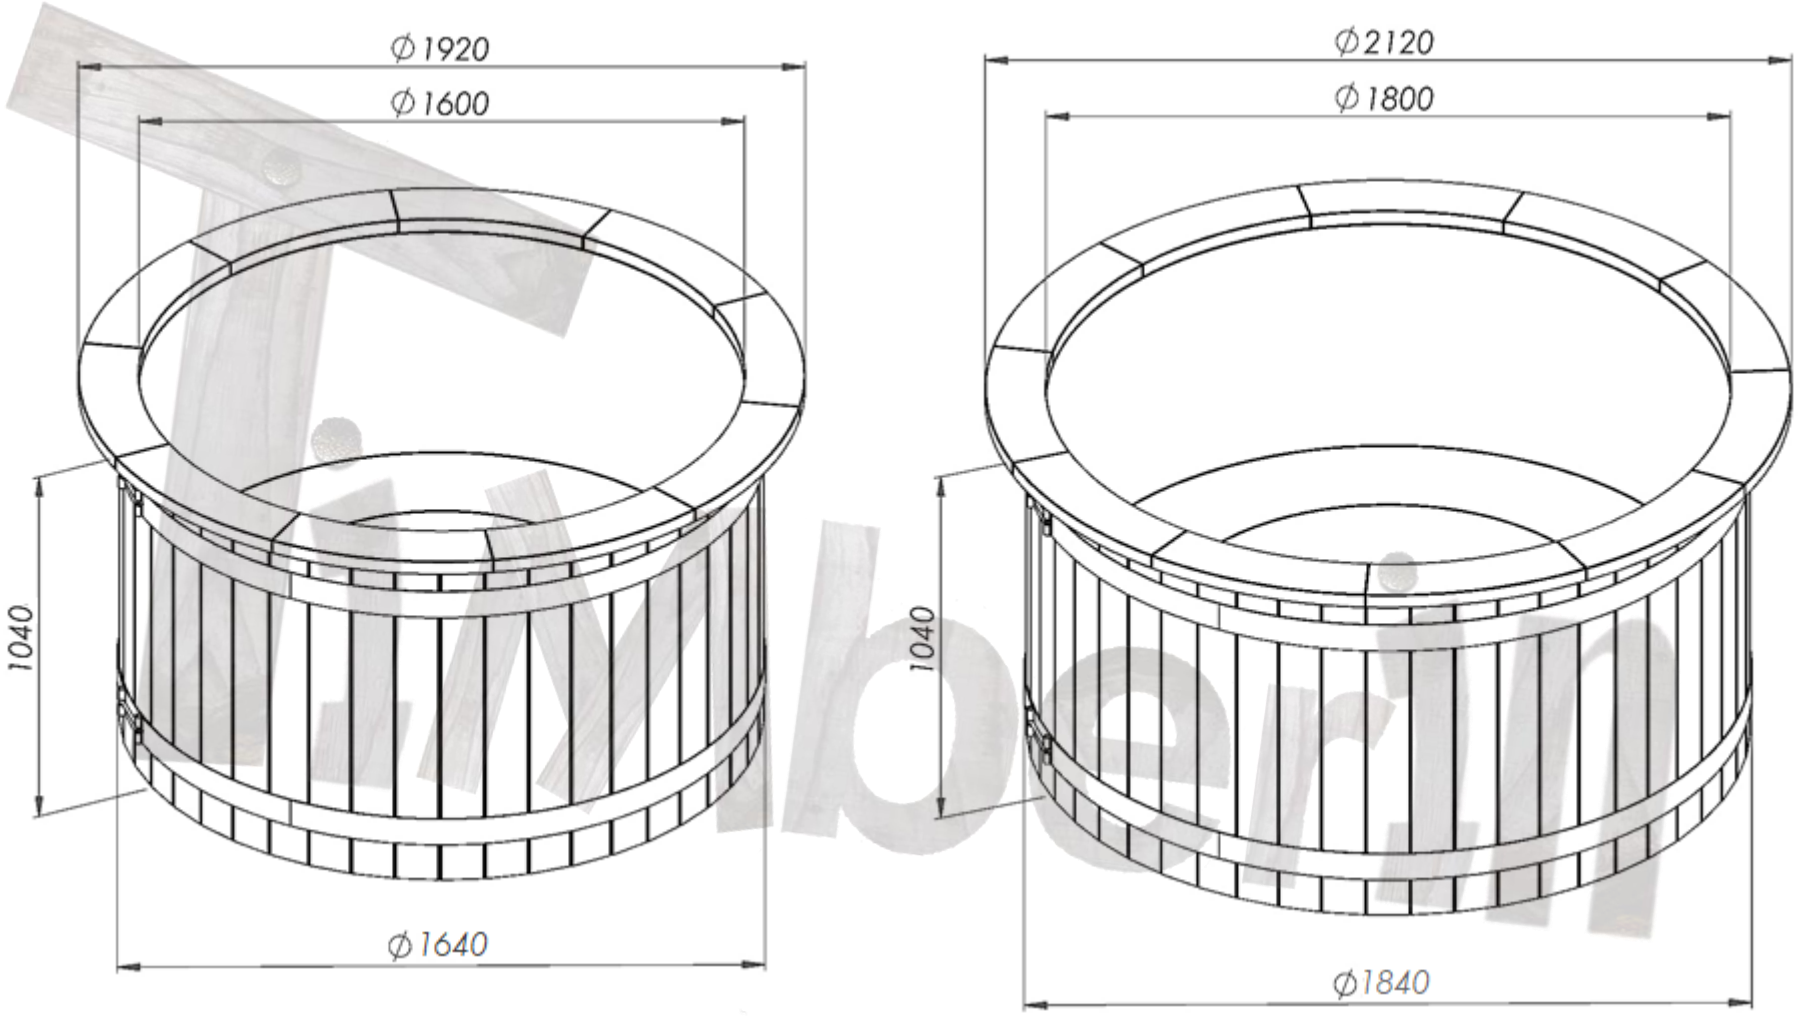



- **Izolacja dna zwiększa wysokość całkowitą o 70 mm**
- **Izolacja ścian zwiększa dolną średnicę zewnętrzną o 160 mm**

# WYMIARY OGÓLNE (2)

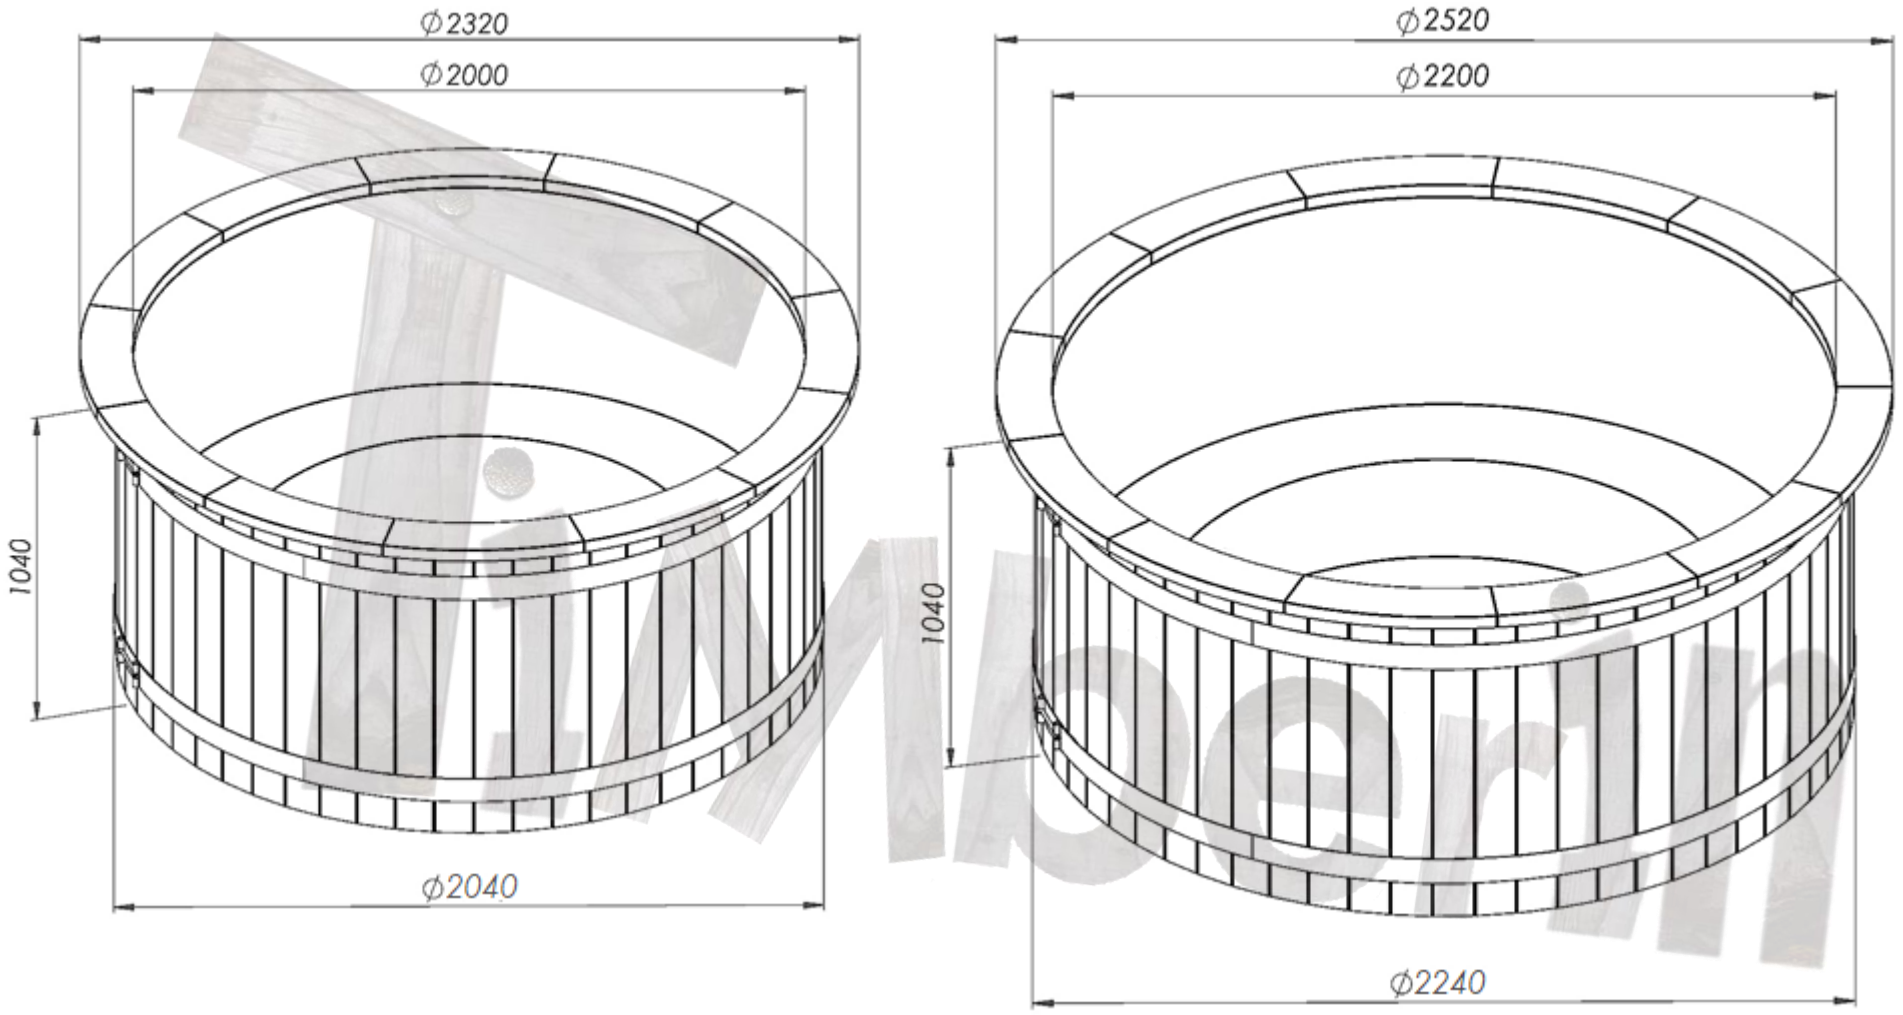



- **Izolacja dna zwiększa wysokość całkowitą o 70 mm**
- **Izolacja ścian zwiększa dolną średnicę zewnętrzną o 160 mm**


# RODZAJE ŁAWEK

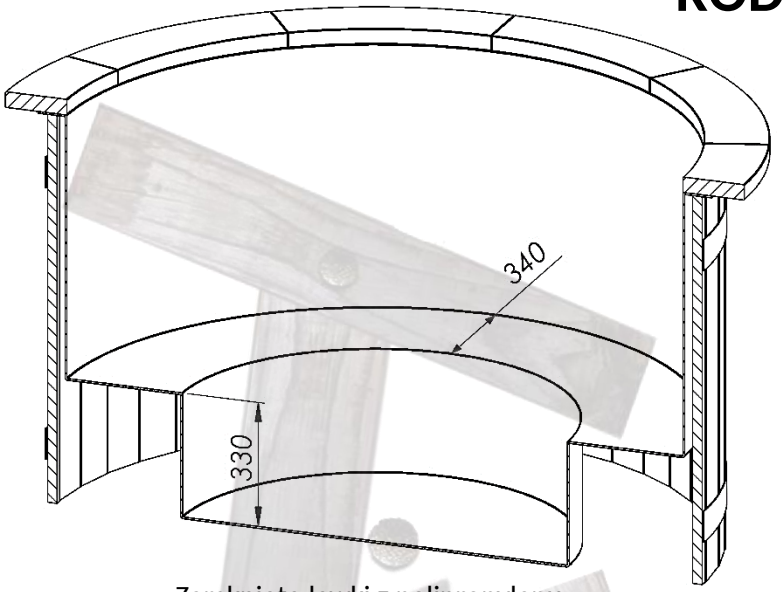



Zamknięte ławki z polipropylenu

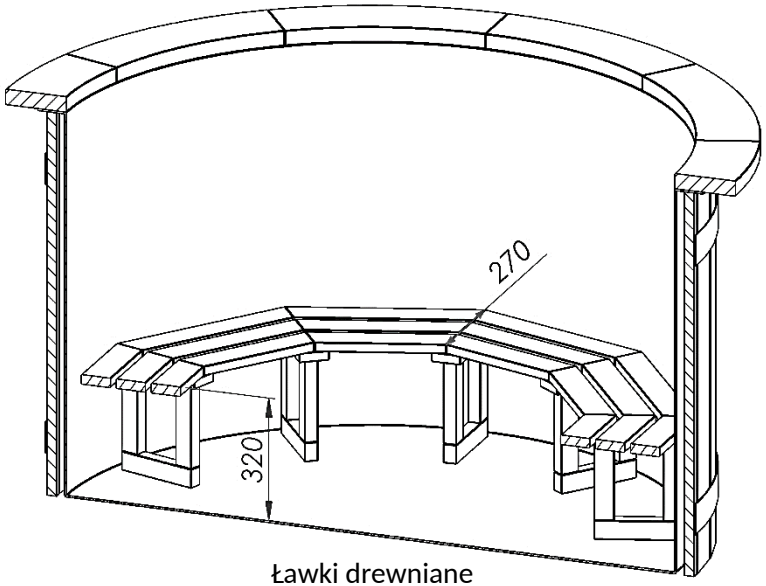


Ławki drewniane

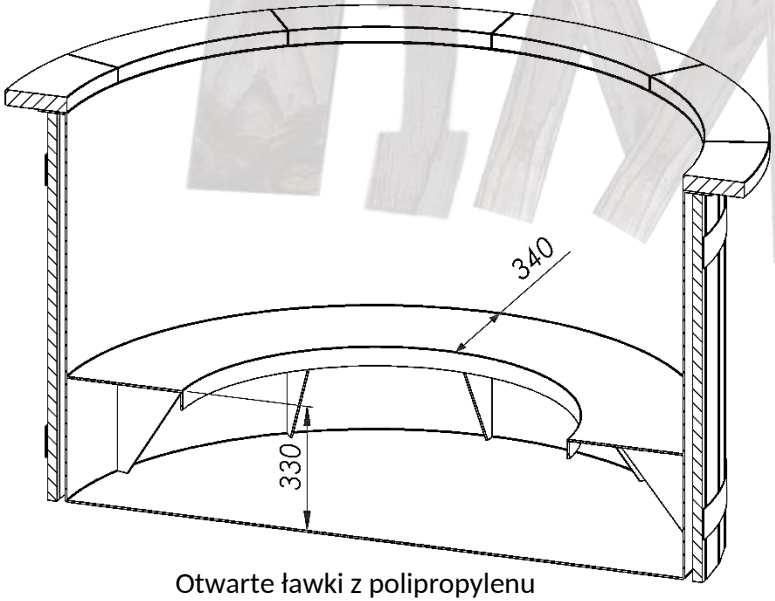



Otwarte ławki z polipropylenu

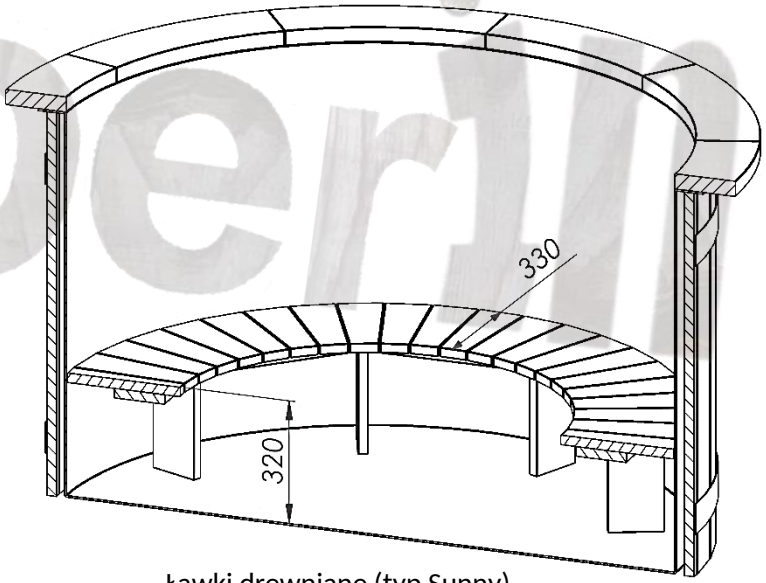



Ławki drewniane (typ Sunny)

iMberin

# RODZAJE SCHODKÓW (1)

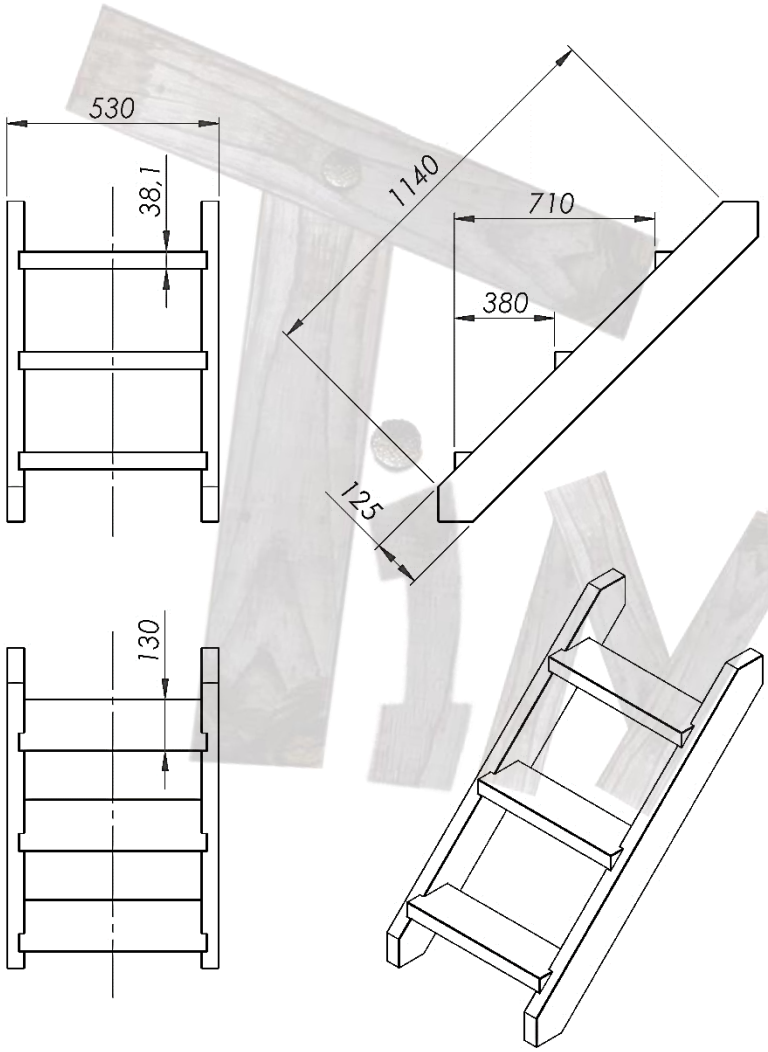



**Prosta drabinka z 3 stopniami**

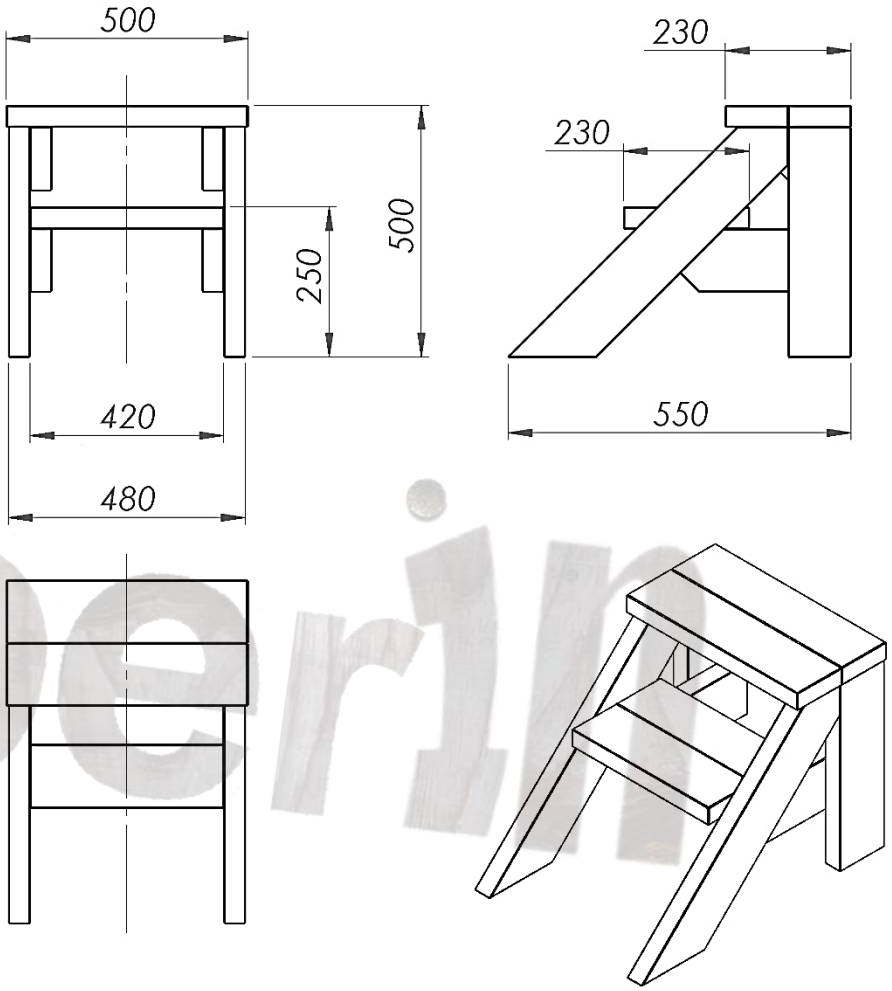



**Schodki typ B**

TiMberin

# RODZAJE SCHODKÓW (2)

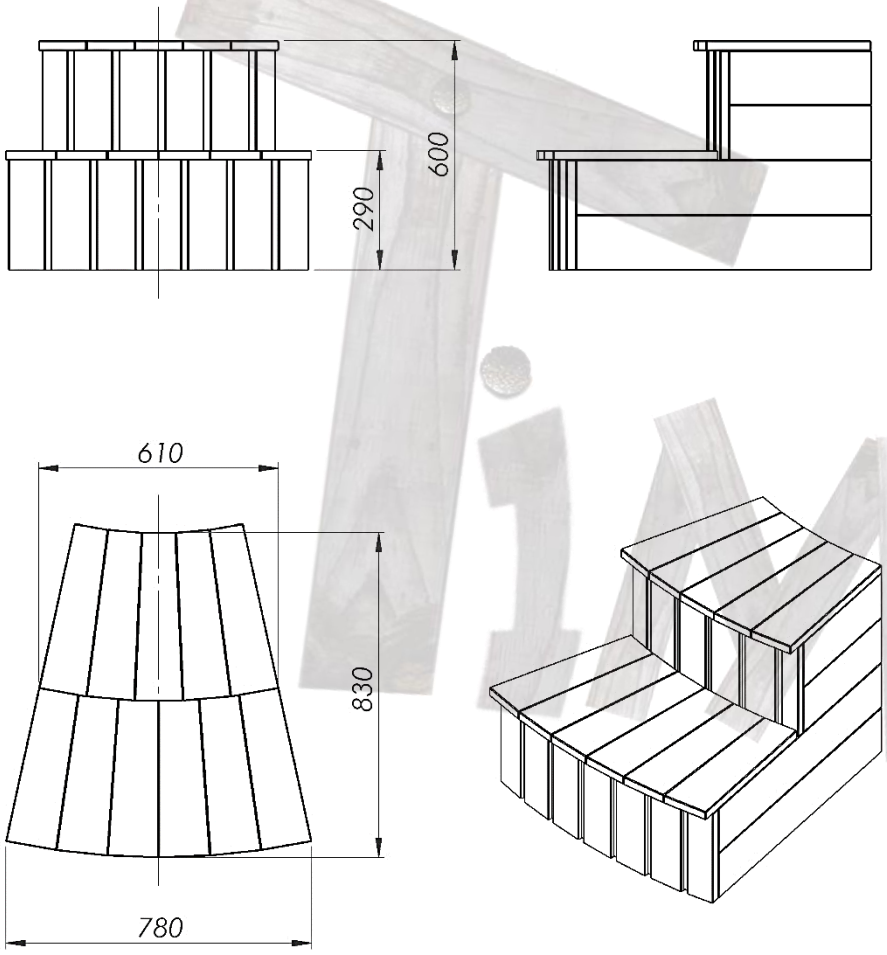



**Schodki typ A**

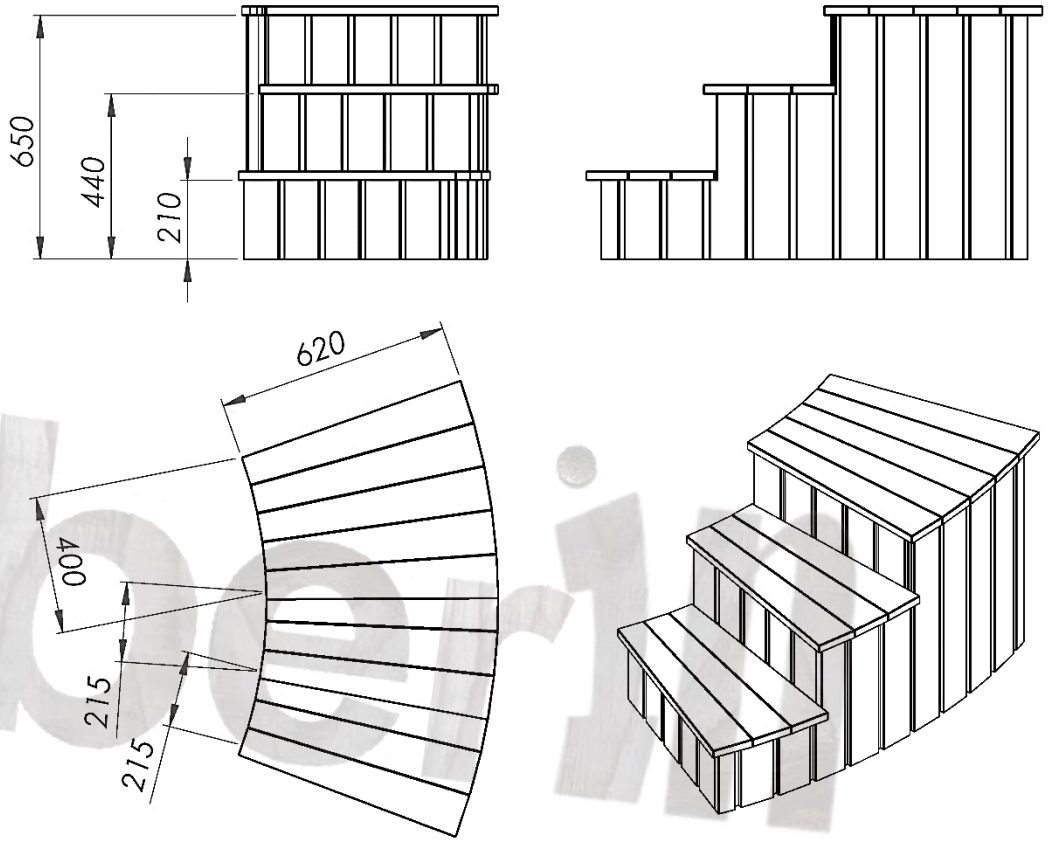



**Schodki typ C**

# ZEWNĘTRZNY PIEC NA DREWNO (1)

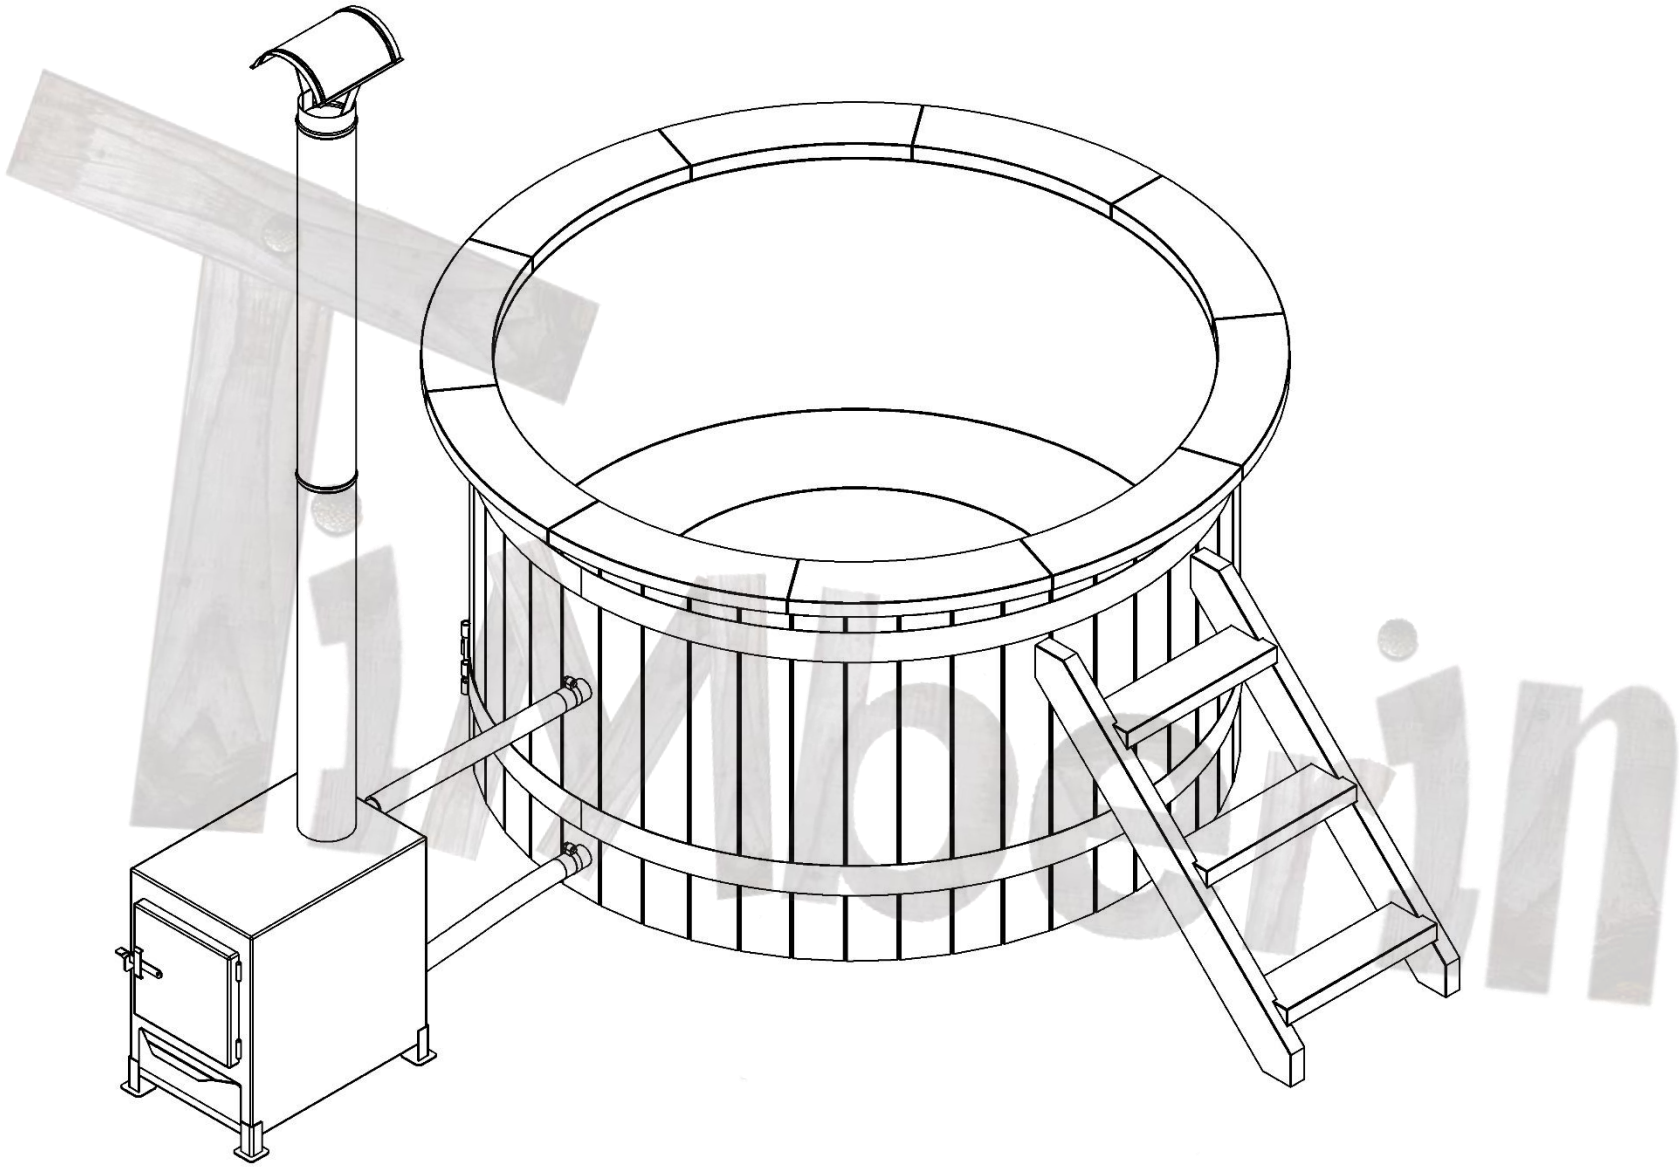


# ZEWNĘTRZNY PIEC NA DREWNO (2)

Zewnętrzny piec na drewno 22 kW

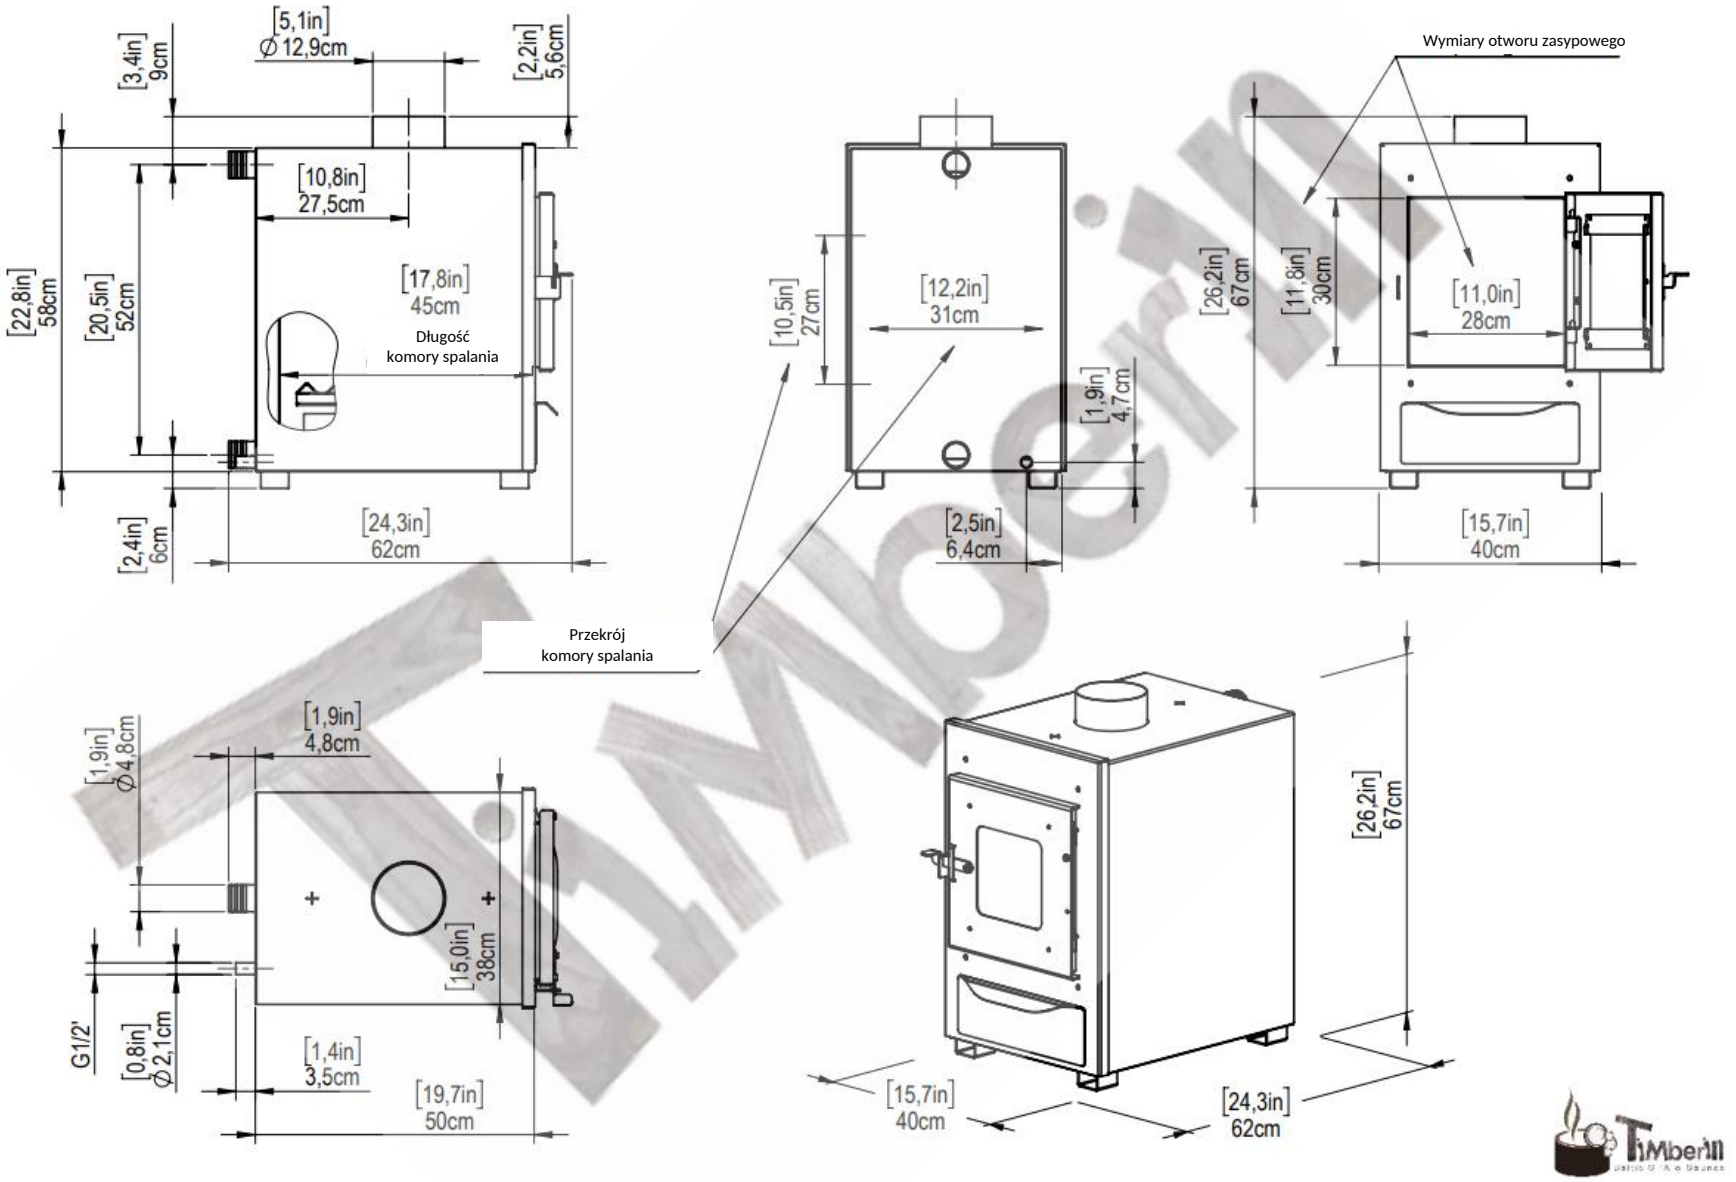



**Moc pieca zewnętrznego: balie 1400–1800 mm 22 kW; 2000 mm 28 kW; 2200 mm 40 kW**

# GRZAŁKA ELEKTRYCZNA

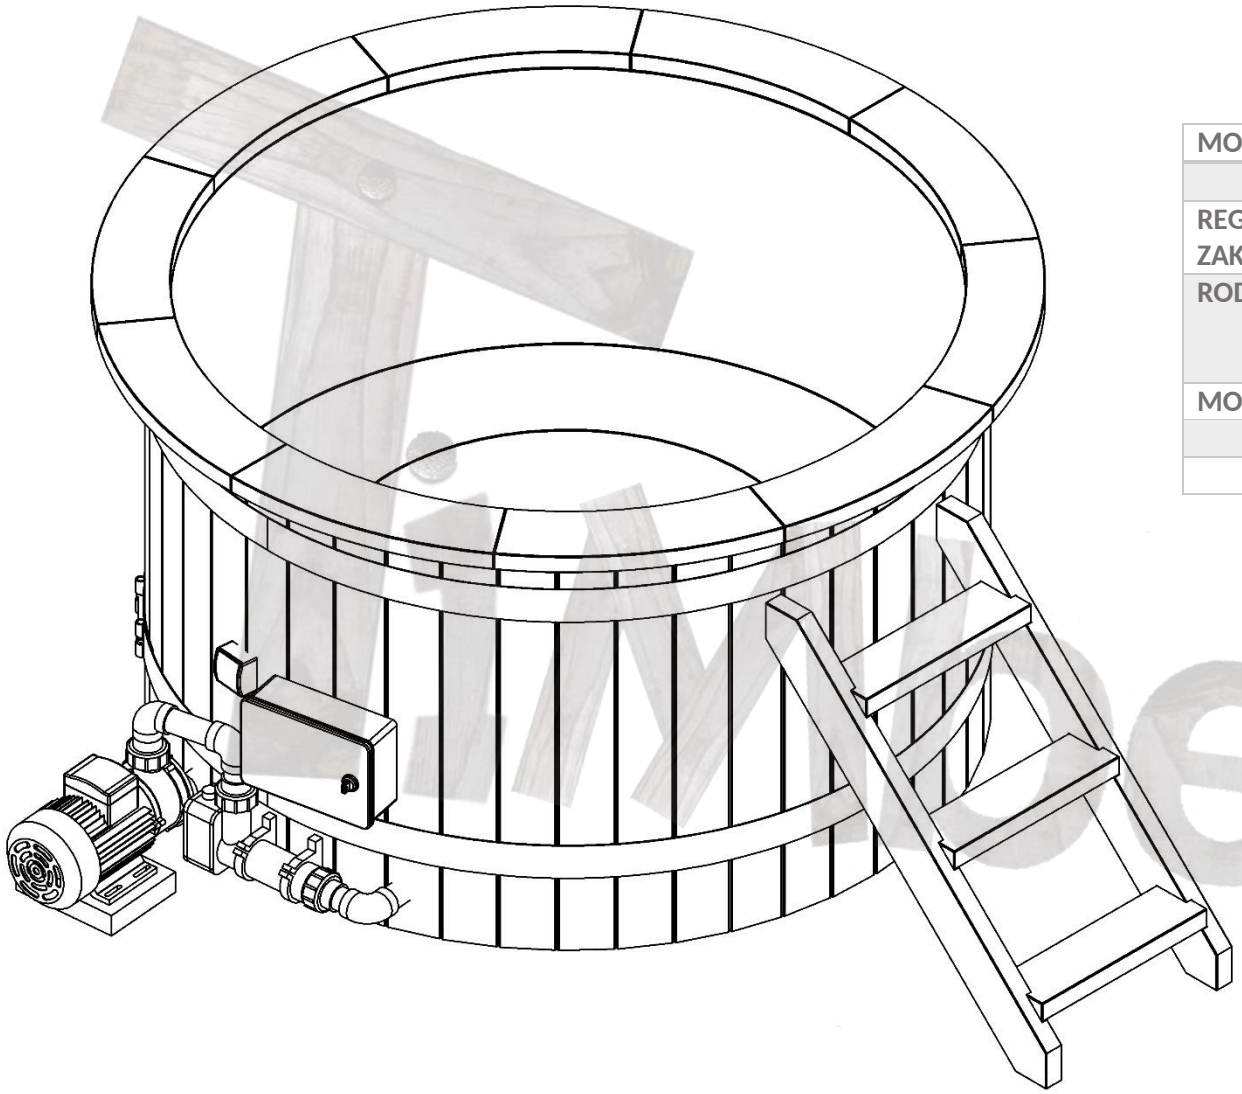

| MODEL | GRZAŁKA ELEKTRYCZNA |
|---|---|
| | |
| REGULOWANY TERMOSTAT ZAKRES TEMPERATUR | 0-45° C |
| RODZAJE PODŁĄCZENIA | 6 kW; 1 faza; 220V; 26A<br><br>6 kW; 3 fazy; 380V; 14A |
| MOCNIEJSZE GRZAŁKI | 9 kW; 3 fazy; 380V; 14A |
| | 12 kW; 3 fazy; 380V; 18A |
| | 15 kW; 3 fazy; 380V; 22A |


# WEWNĘTRZNY PIEC NA DREWNO (1)

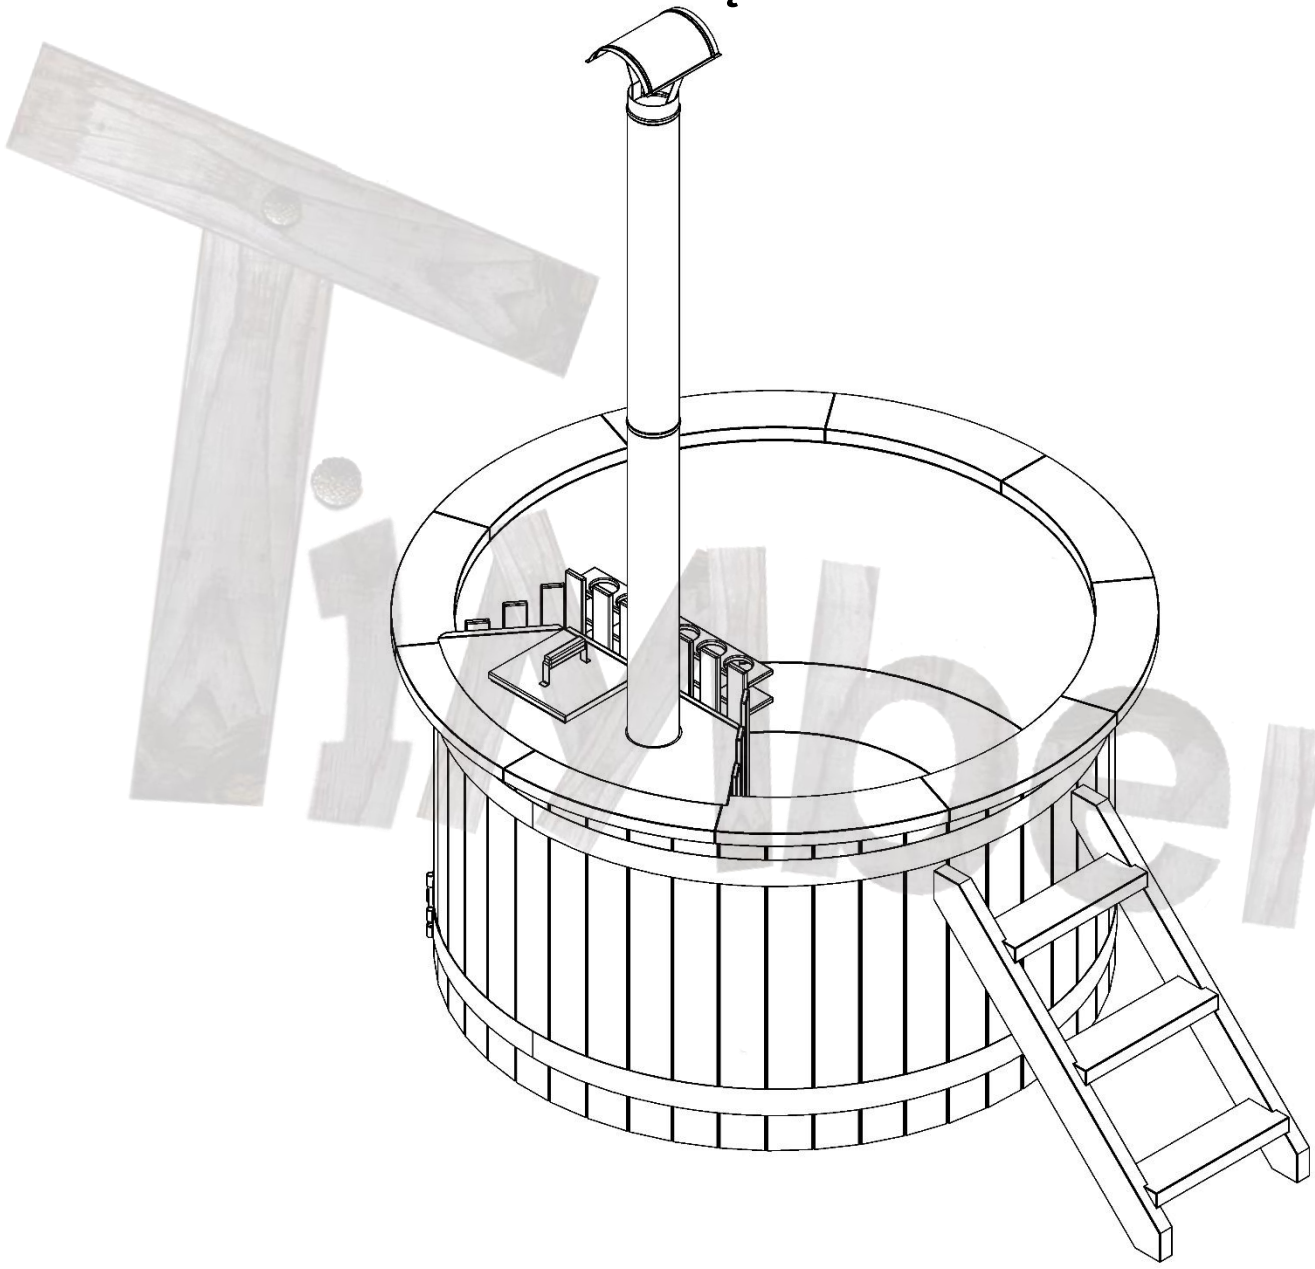


TiMberin

# WEWNĘTRZNY PIEC NA DREWNO (2)

Wewnętrzny piec na drewno

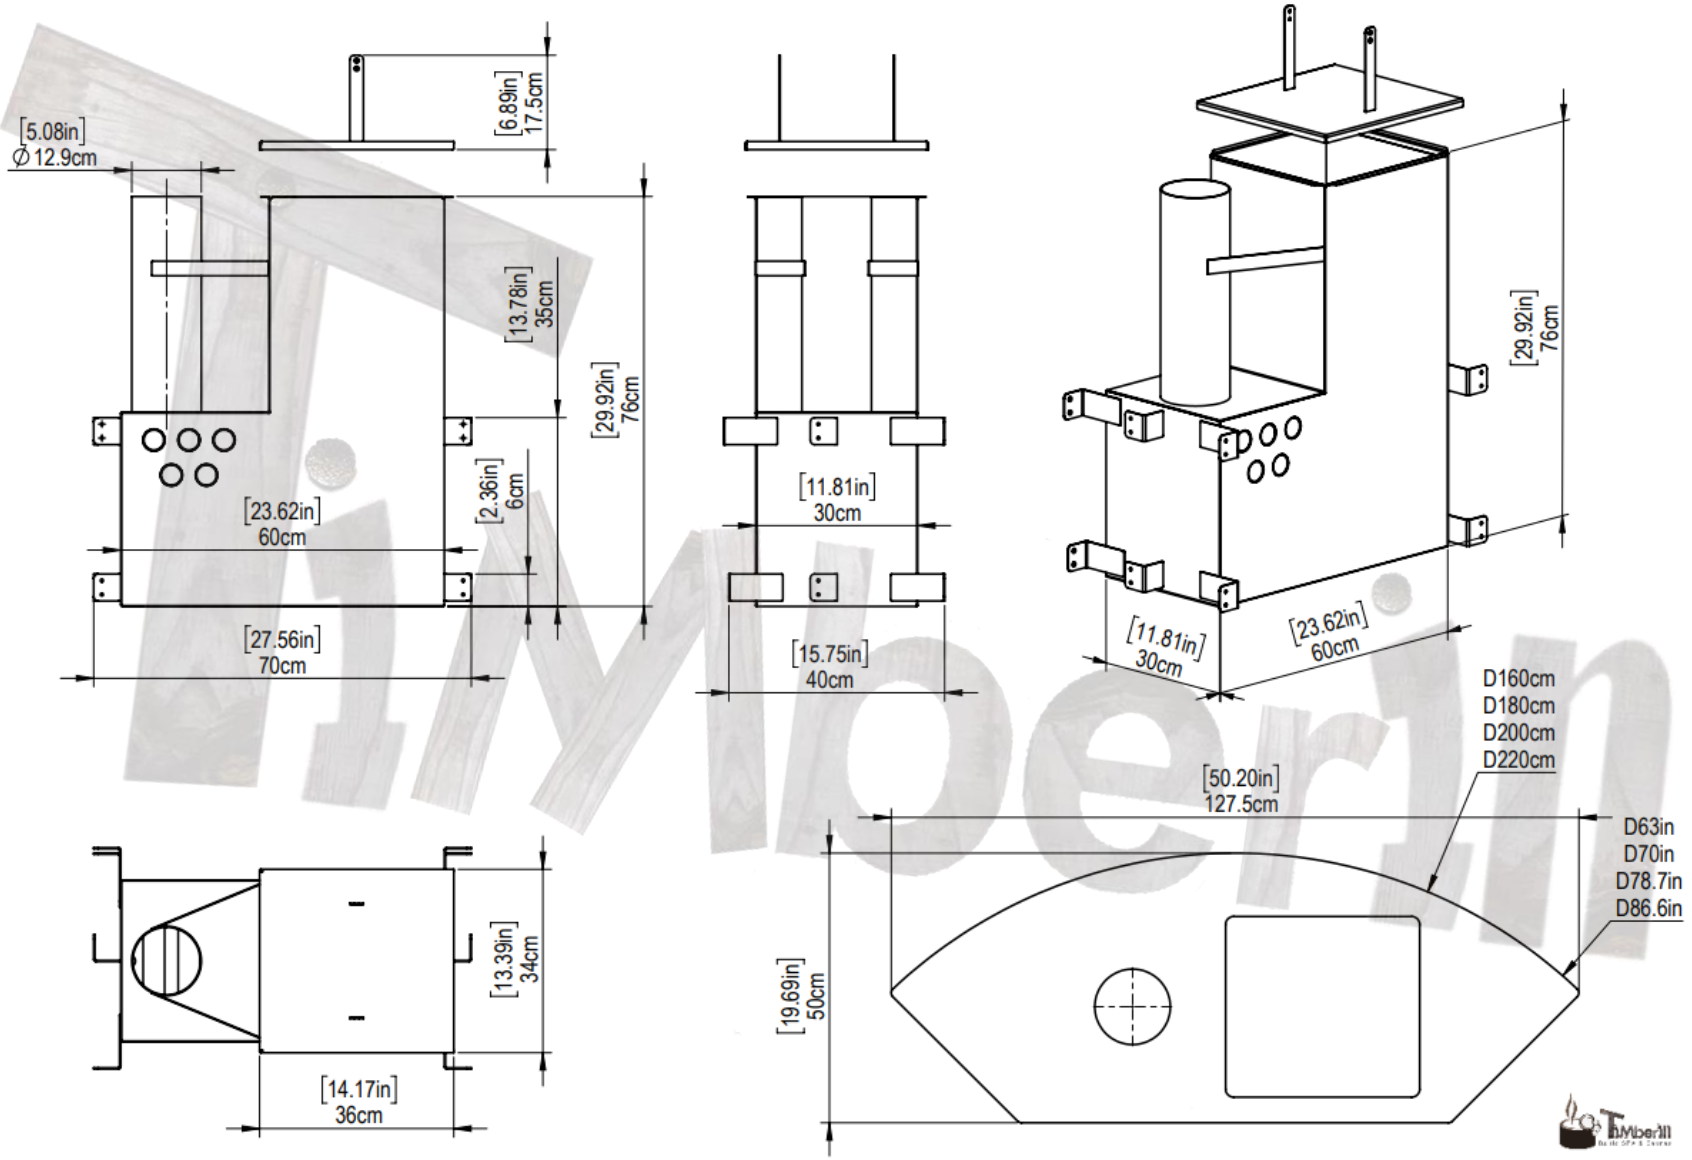


# ZINTEGROWANY PIEC NA DREWNO
# (30 kW)

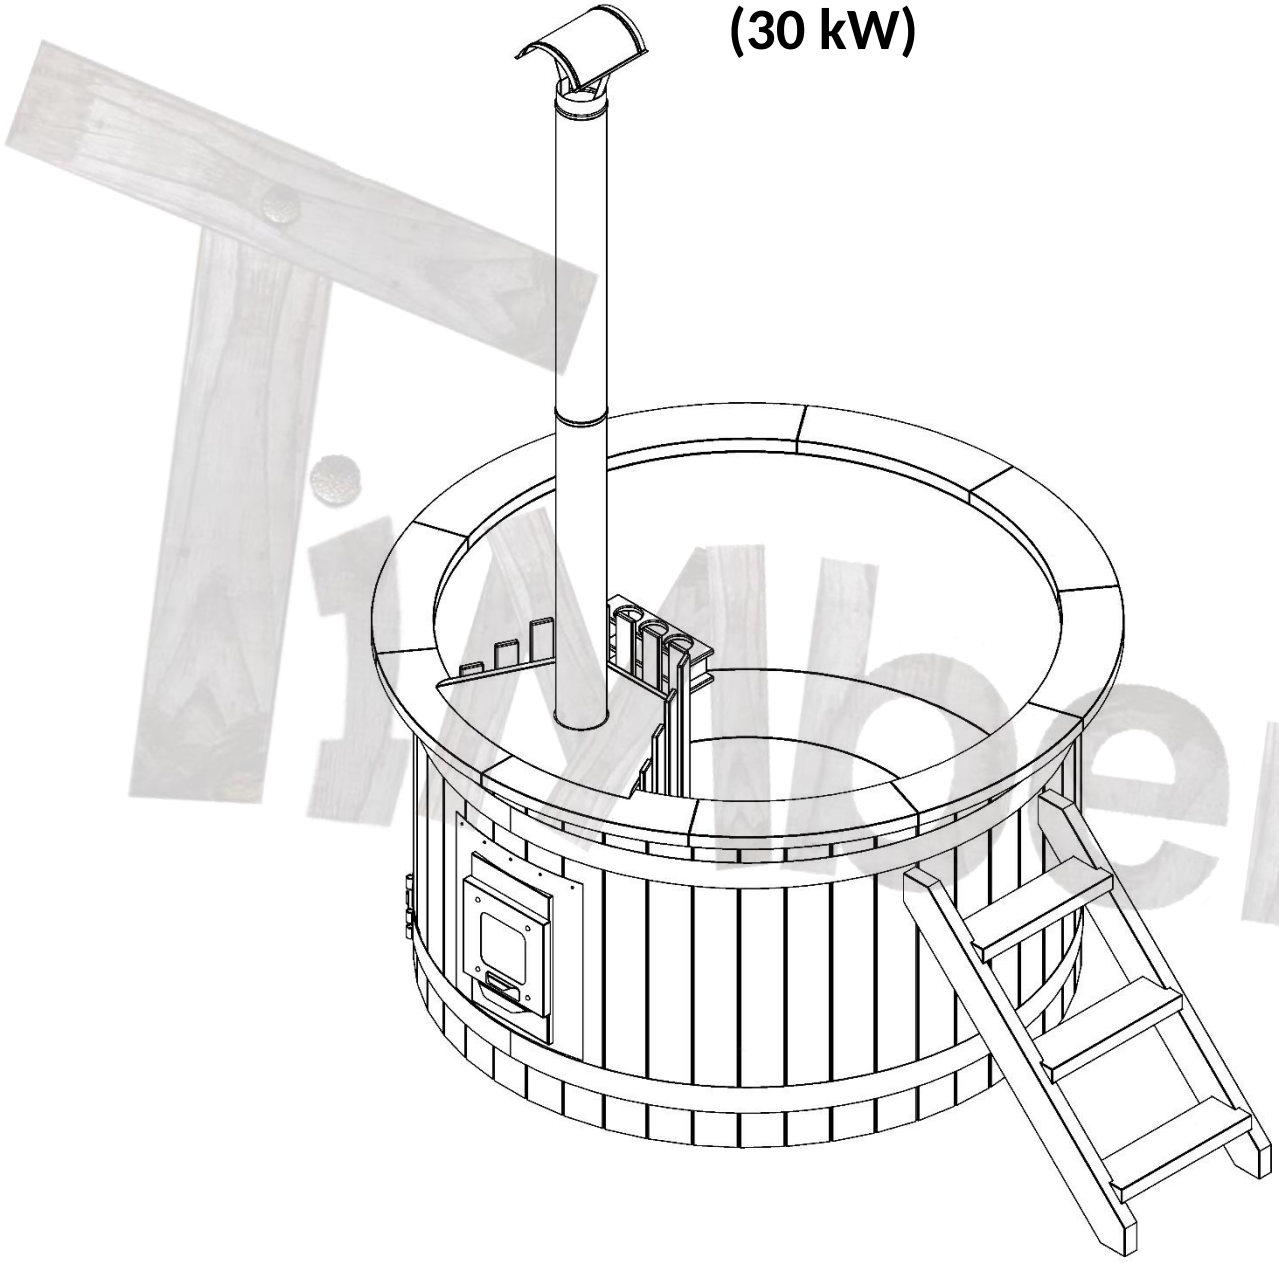


Timberin


# DREWNIANA POKRYWA I OKRĄGŁA KRAWĘDŹ

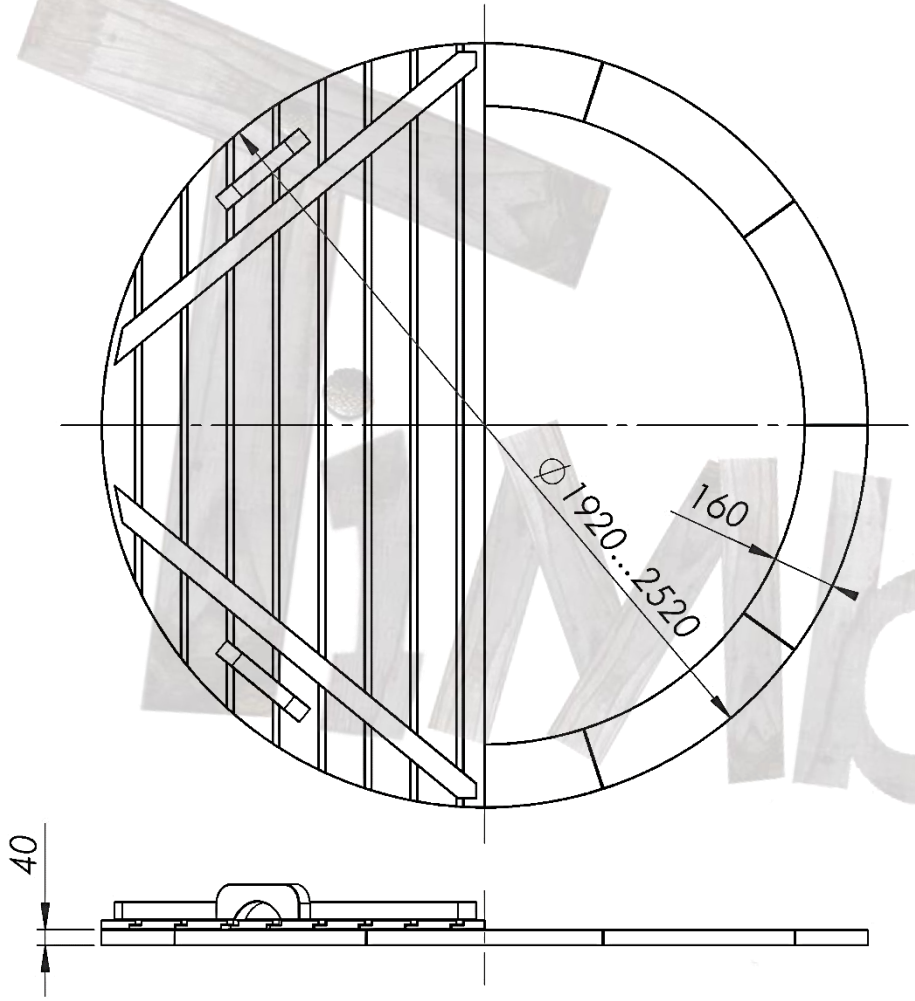


| MODEL | ELEMENTY DREWNIANE |
|---|---|
| | |
| **Wymiary drewnianej pokrywy** | 1720 mm .... 2520 mm |
| **Izolacja pokrywy (jeśli wybrano)** | 30 mm |
| **Szerokość drewnianej krawędzi** | 160 mm |
| **Drewniana pokrywa i krawędź** | świerk lub termodrewno |
| **Krawędź z polipropylenu** | Dostępna również |
| **Ocieplana pokrywa z ekoskóry** | Dostępna również |
| | |

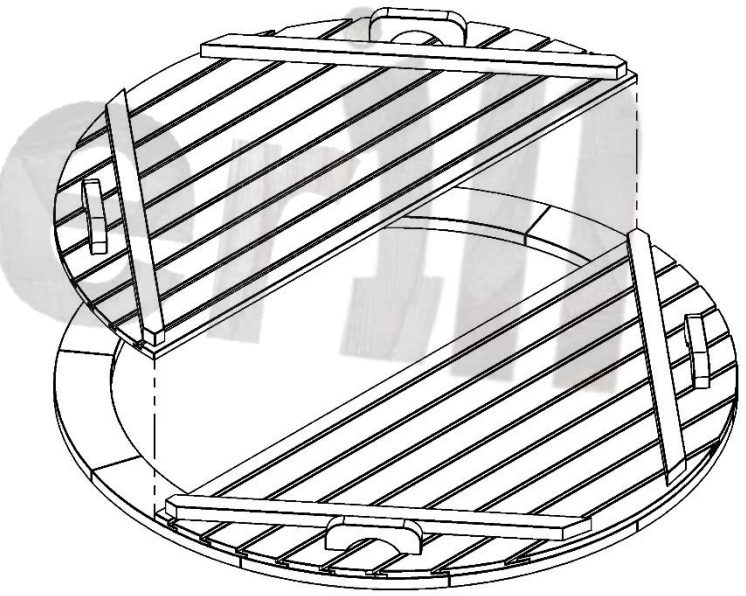


# SPUST WODY

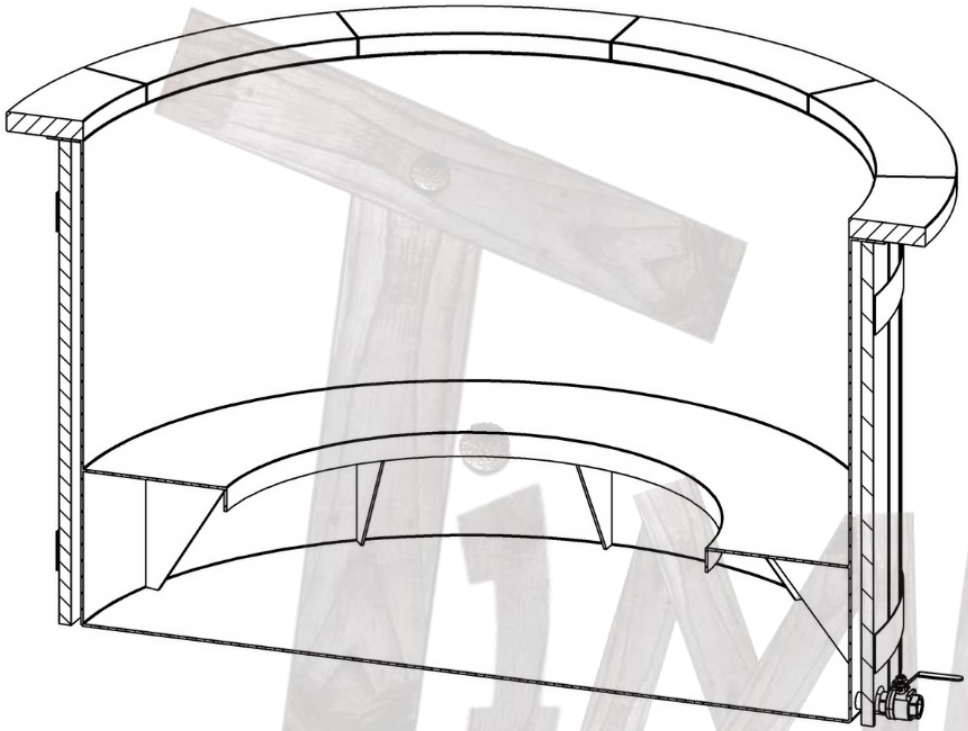

**Without bottom insulation**

External water tap is installed in the wall

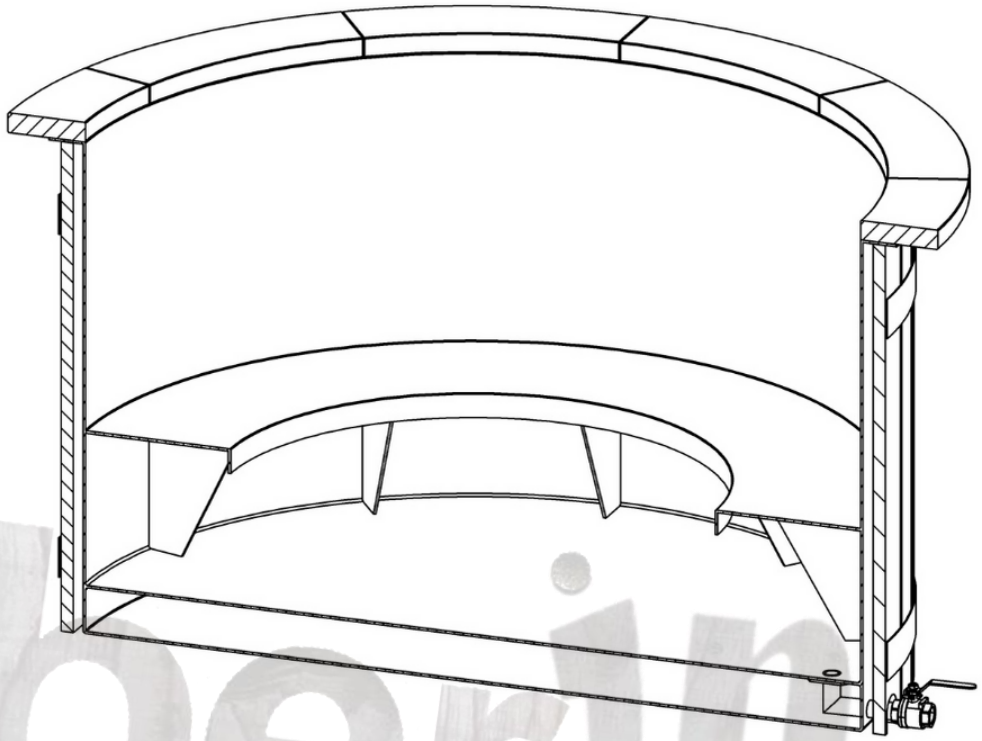


**With bottom insulation**

External water tap is installed in the bottom


*Some water is expected to remain on the bottom

# DREWNIANE OBUDOWY TECHNIKI SPA

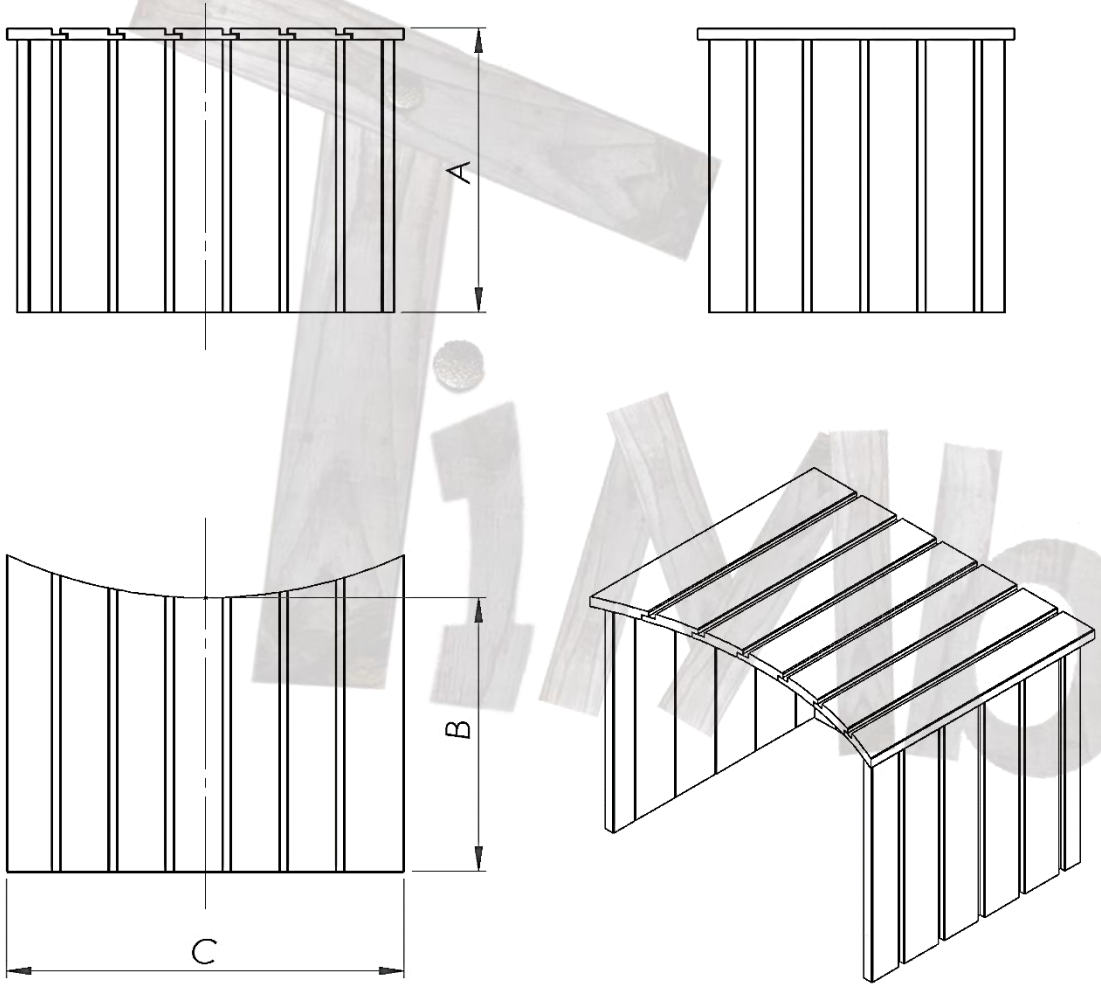


| MODEL | OBUDOWA |
|---|---|
| | |
| **Masaż powietrzny w obudowie** | A: 950 mm<br>B: 300 mm<br>C: 700 mm |
| **Hydromasaż w obudowie** | A: 500 mm<br>B: 300 mm<br>C: 600 mm |
| **Filtr piaskowy w obudowie** | A: Wysokość balii<br>B: 700 mm<br>C: 700 mm |
| **Grzałka elektryczna w obudowie** | A: 600 mm<br>B: 400 mm<br>C: 600 mm |
| | |
| | |

# DOSTAWA

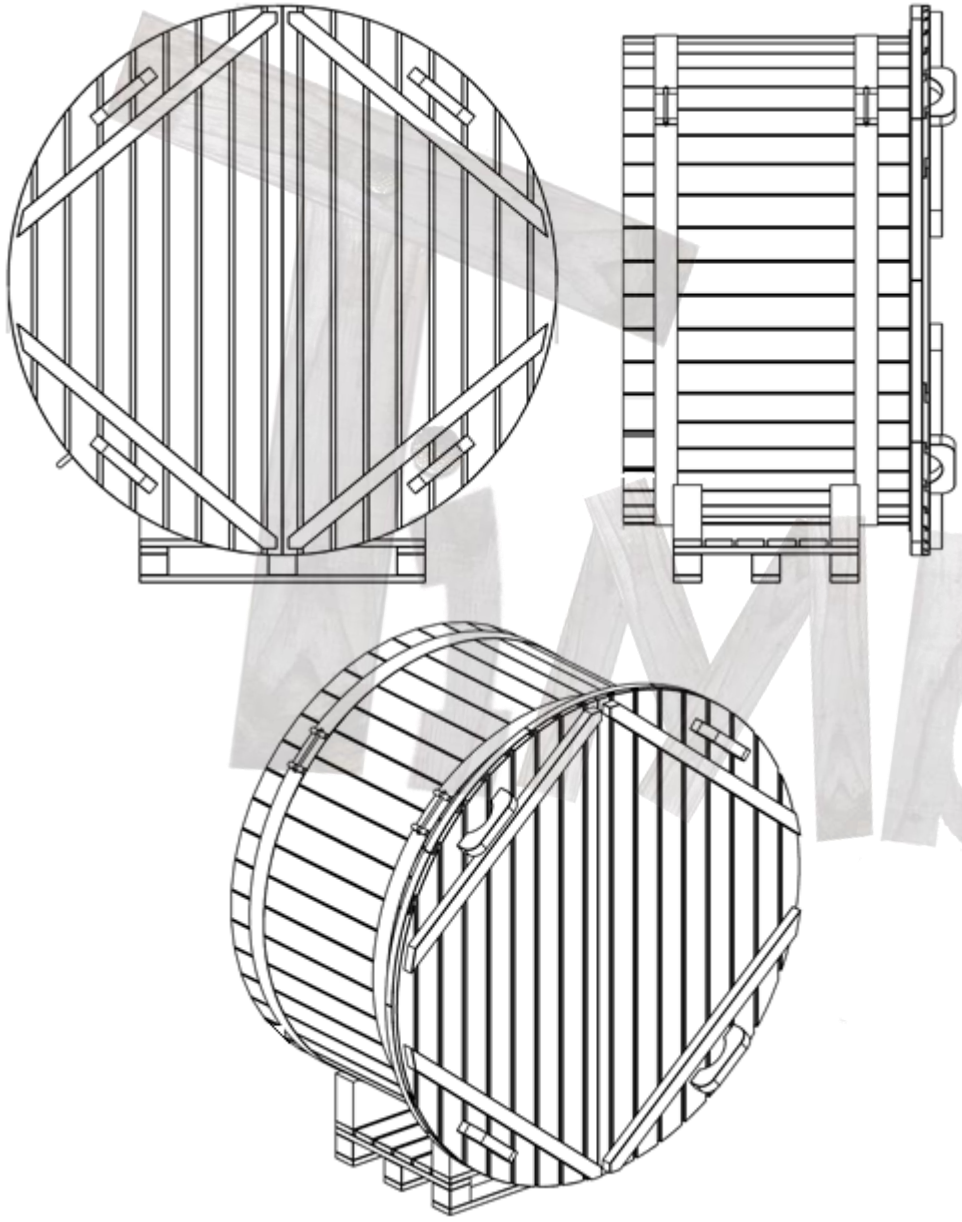

| MODEL | NORDIC FLEX<br>DOSTAWA |
|---|---|
| | |
| **Balia pakowana pionowo**<br>**Wymiary (m):** | **Balia 1400 mm:**<br>na zapytanie<br>**Balia 1600 mm:**<br>2x1.25x2<br>**Balia 1800 mm:**<br>2.10x1.25x2.24<br>**Balia 2000 mm:**<br>2.30x1.25x2.42<br>**Balia 2200 mm:**<br>2.48x1.28x2.58 |
| **Dodatkowa paczka**<br>**(schodki / piece / obudowy)** | Wysokość: 1300 mm<br>Szerokość: 1300 mm<br>Długość: 1300 mm |
| | |