
PROSIMY O UWAGĘ

Wymiary podane na rysunkach i na stronach internetowych TimberIN są przybliżone. Mogą nieznacznie różnić się od wymiarów gotowego produktu, ponieważ nasze produkty są projektowane indywidualnie i wykonywane ręcznie. Jeśli jeden lub kilka wymiarów jest dla Państwa bardzo ważnych, prosimy o informację przed złożeniem zamówienia. Uwzględnimy Państwa wymagania w produkcji z należytą starannością, aby produkt jak najdokładniej odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

DANE TECHNICZNE

NORDIC SNORKEL


COMPACT

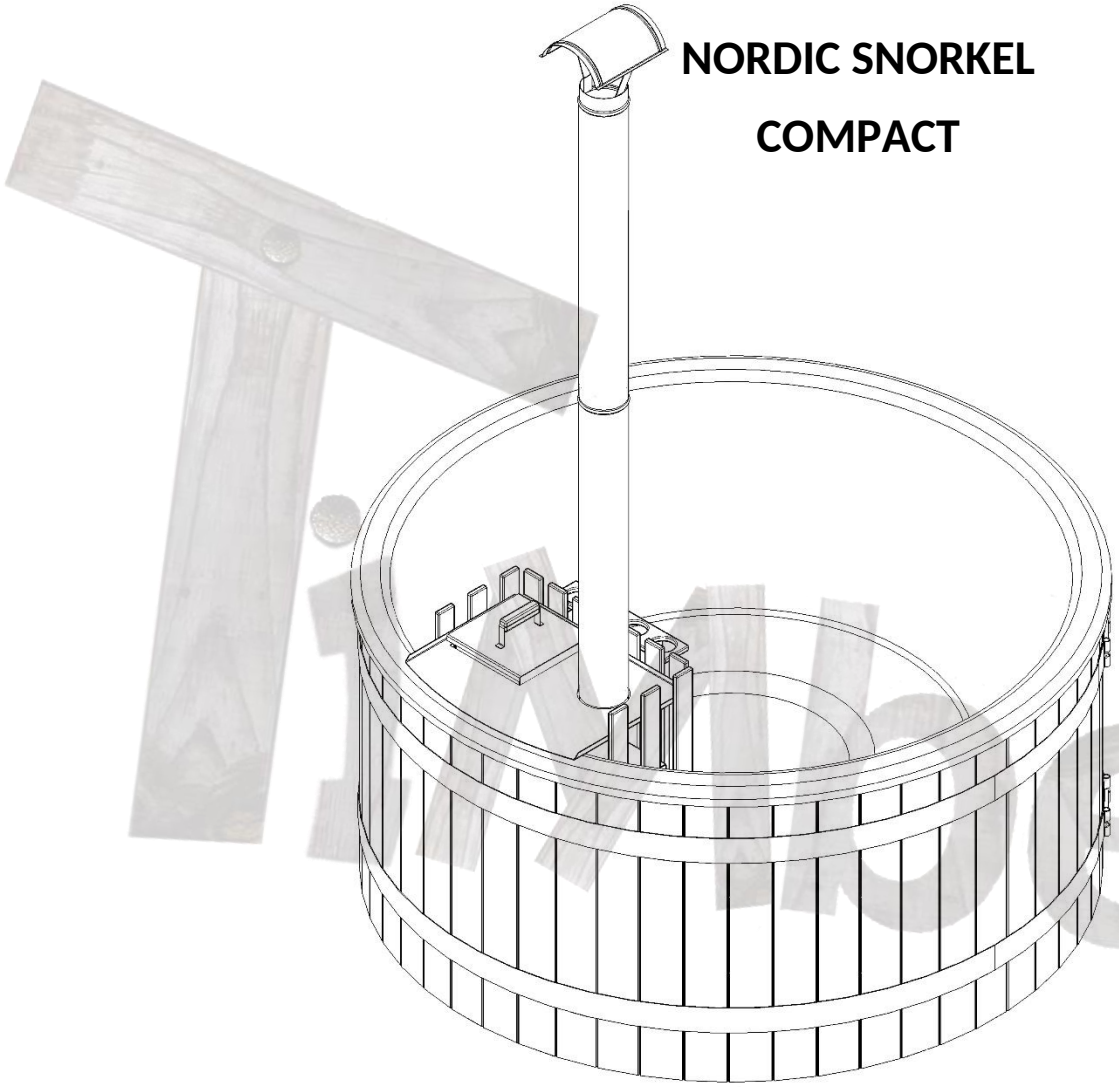



Zobacz model w widoku 3D

MODEL	SNORKEL COMPACT
Liczba osób	4-6
Pojemność wody	1500 l
LED	opcja
HYDROMASAŻ	opcja
MASAŻ POWIETRZNY	opcja
FILTR PIASKOWY	opcja
IZOLACJA	w zestawie
STALOWA POKRYWA NA PIECU	opcja
POKRYWA: DREWNO / EKOSKÓRA	opcja
OGRZEWANIE DO WYBORU	OBUDOWA
Wewnętrzny piec na drewno	Świerk
Hybryda: prąd + piec na drewno	Modrzew
Hybryda: pompa ciepła + piec	Termodrewno
SCHODKI DO WYBORU	Dąb
drabinka lub typ B	WPC czarny
typ A lub C	WPC brązowy


INFORMACJE OGÓLNE

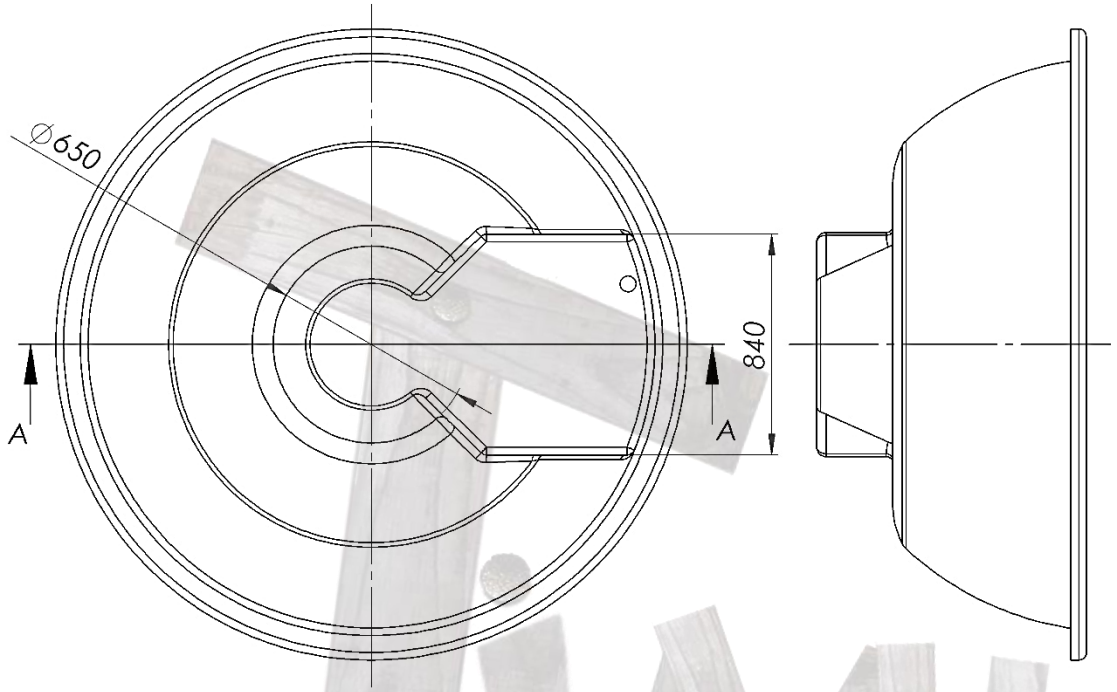

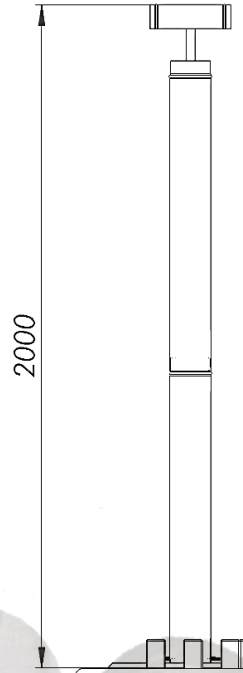

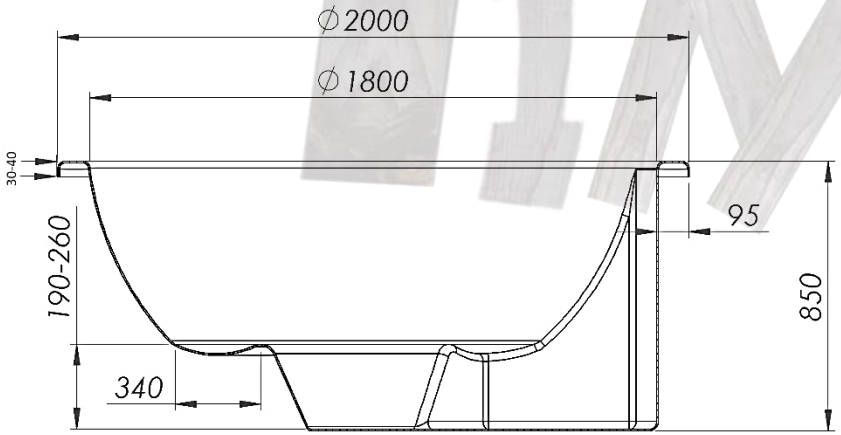


A-A

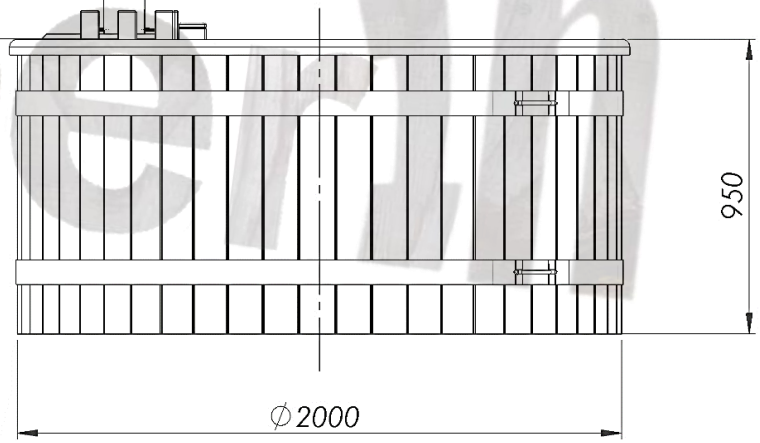

MODEL	SNORKEL COMPACT
Średnica wewnętrzna	1800 mm
Średnica zewnętrzna	2000 mm
Wysokość wewnętrzna	850 mm
Wysokość zewnętrzna	950 mm
Szerokość ławek	340 mm
Wysokość ławek	190 - 260 mm
Średnica dna	650 mm
Głębokość okrągłego dna	260 mm
Szerokość krawędzi	95 mm
Wysokość krawędzi	30-40 mm
Długość komina	2000 mm

Timberin

SCHODKI TYP B

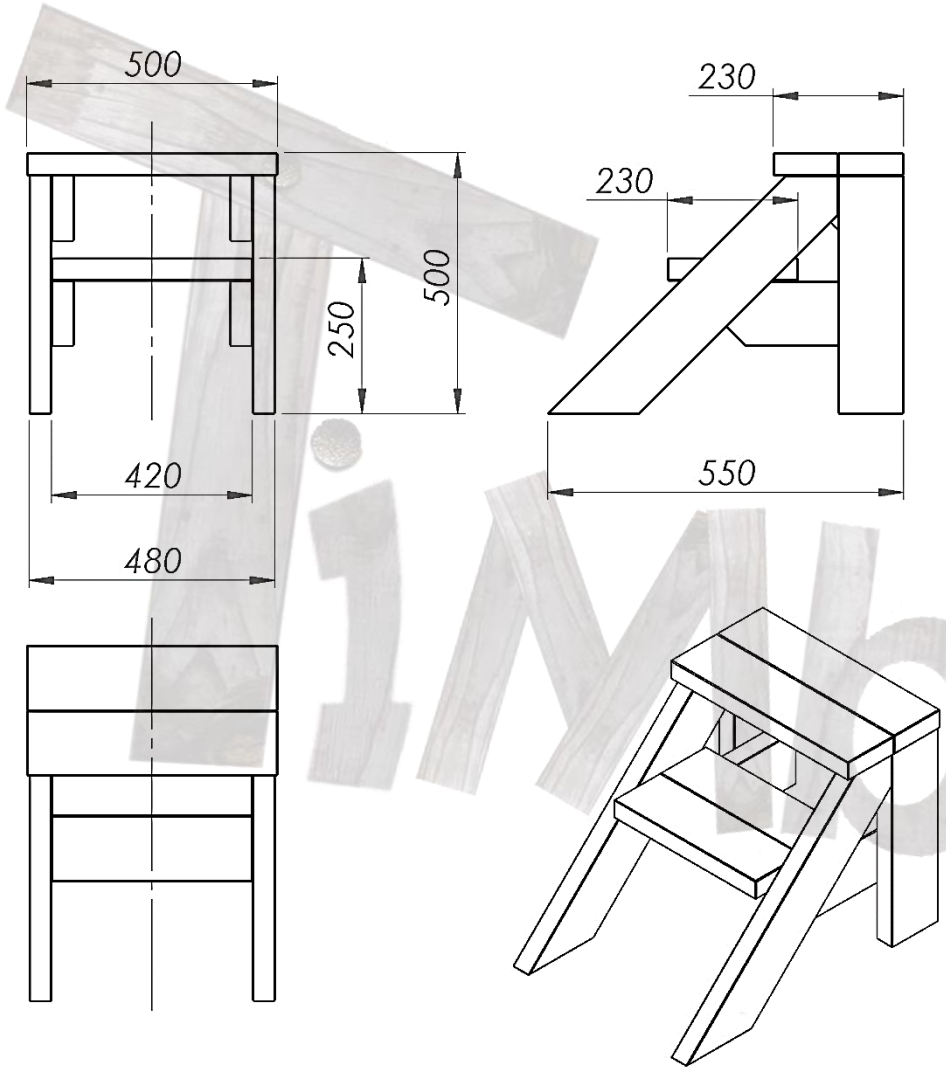



MODEL	SCHODKI TYP B
Wysokość całkowita	500 mm
Wysokość 1. stopnia	250 mm
Szerokość całkowita	500 mm
Długość	550 mm
Schodki typ A lub C	Dostępne również
Prosta drabinka z 3 stopniami	Dostępna również

TiMberin


DREWNIANA POKRYWA I OKRĄGŁA KRAWĘDŹ

MODEL	ELEMENTY DREWNIANE
Średnica drewnianej pokrywy	2100 mm
Izolacja pokrywy (jeśli wybrano)	30 mm
Szerokość drewnianej krawędzi	170 mm
Tylko świerk lub termodrewno	
Ocieplana pokrywa z ekoskóry	opcja

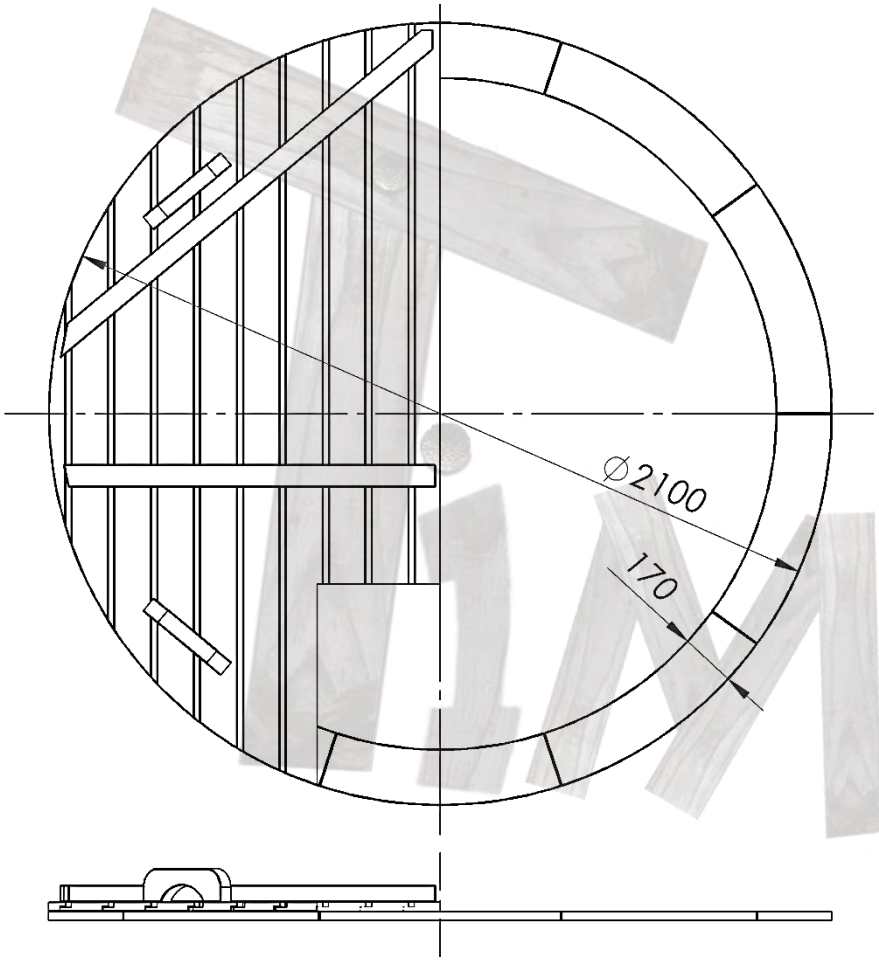

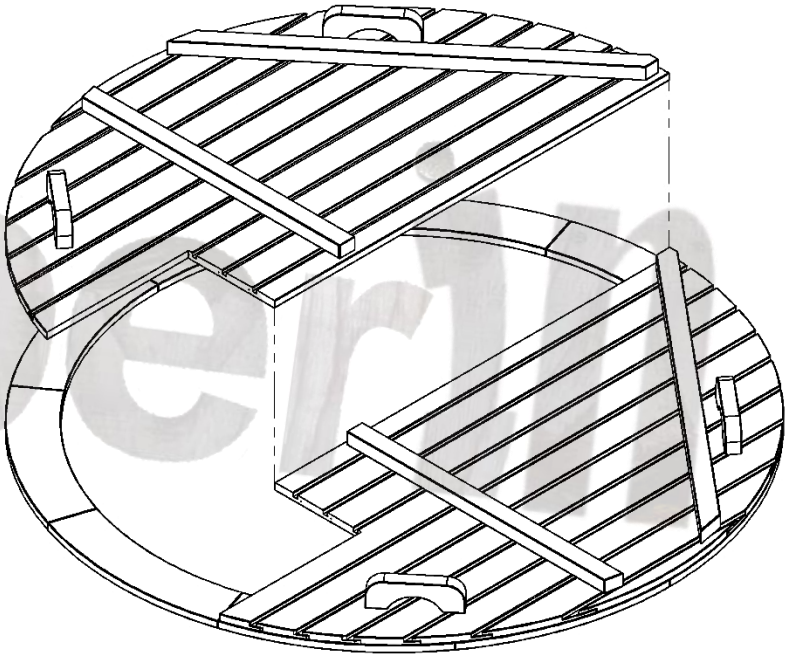


SNORKEL: PIEC WEWNĘTRZNY ZE STALI NIERDZEWNEJ

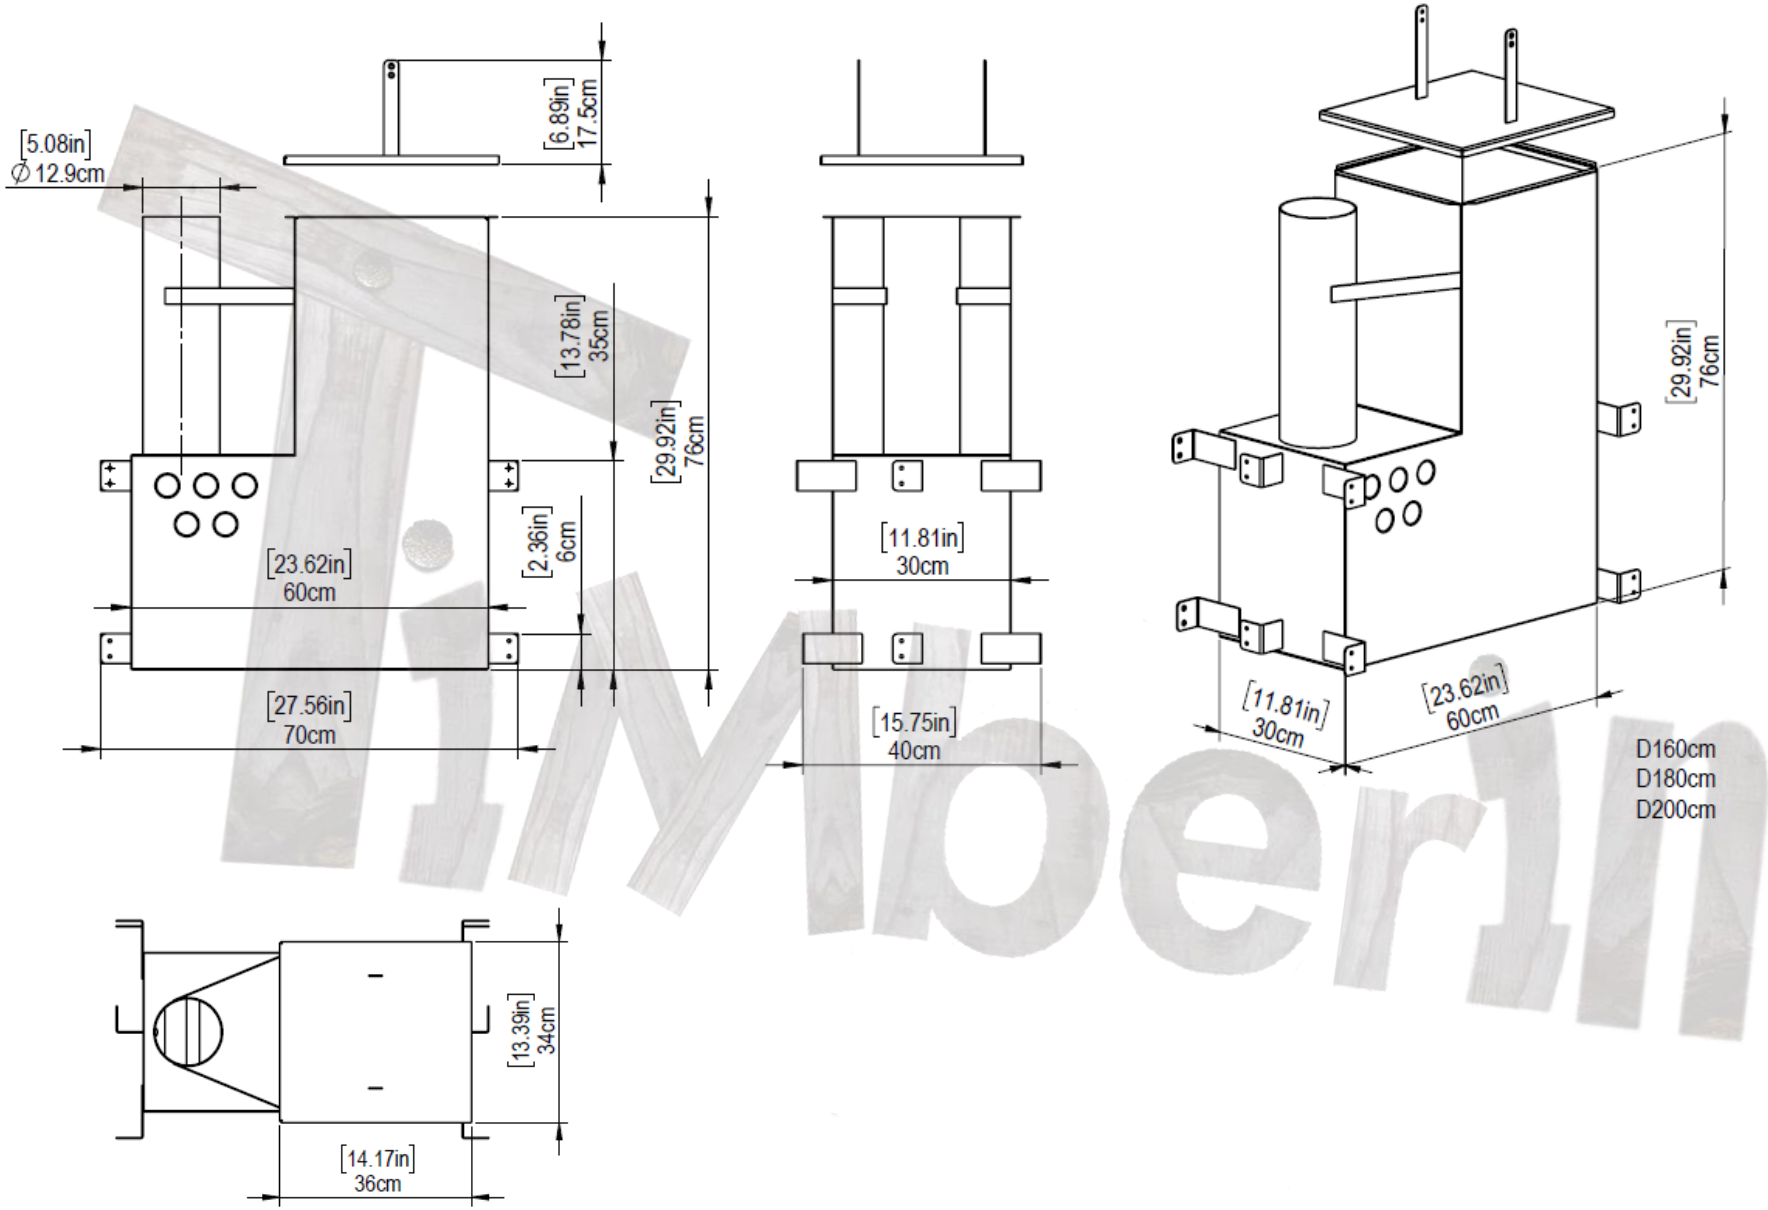

iMberia


DREWNIANE OBUDOWY TECHNIKI SPA

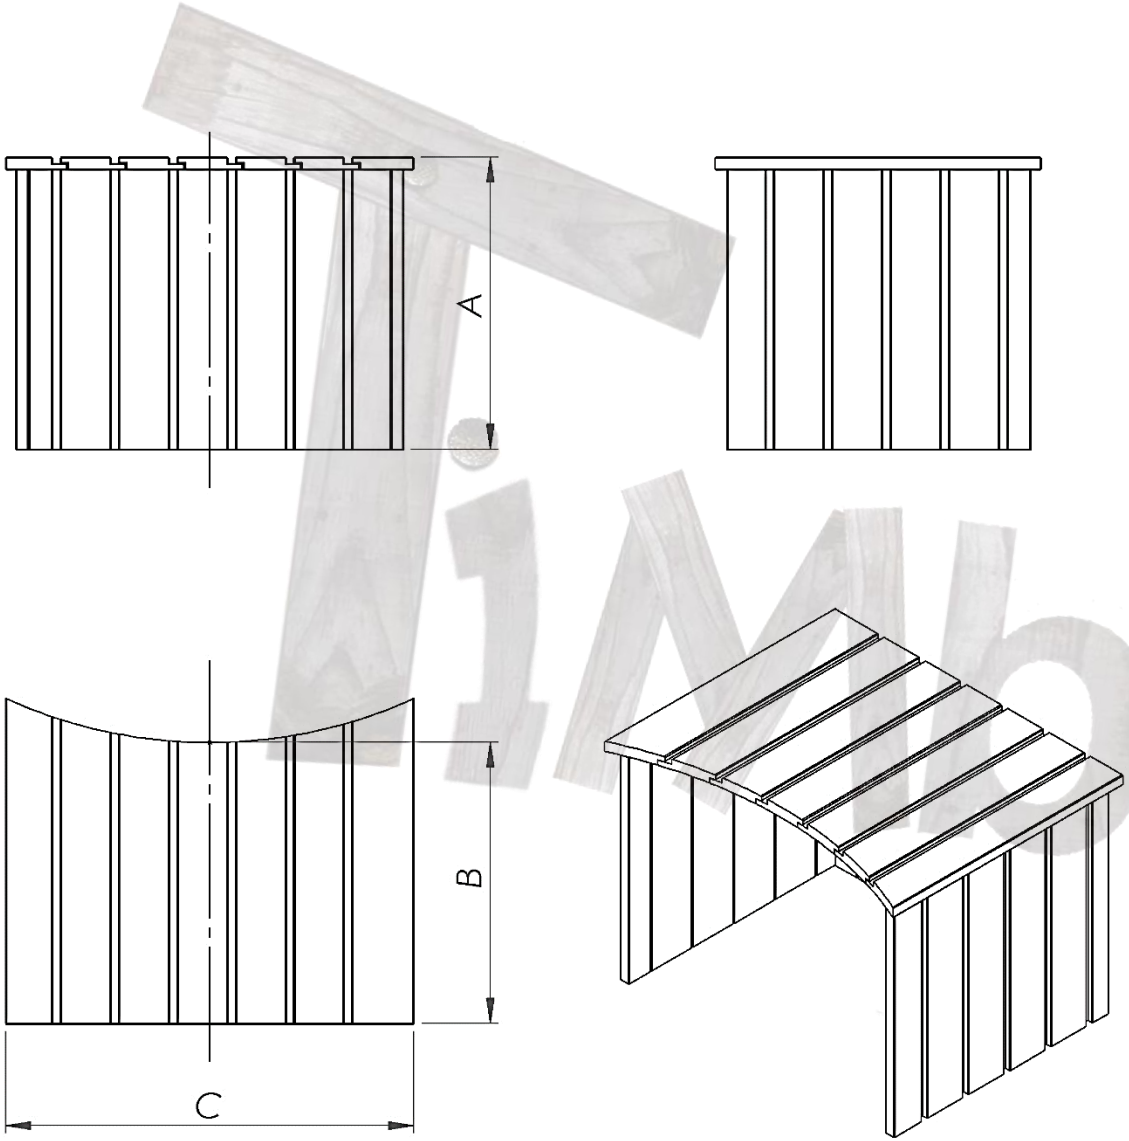


MODEL	OBUDOWA
Filtr piaskowy w obudowie	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Grzałka elektryczna w obudowie	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Filtr piaskowy + grzałka w obudowie	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm

iMberia

ZAWORY SPUSTOWE

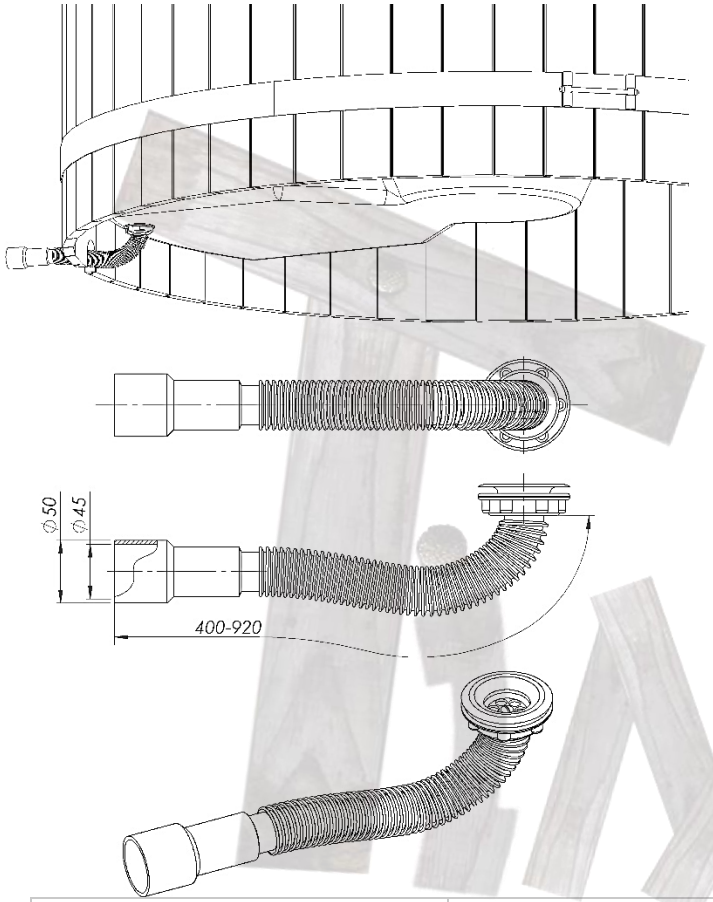


MODEL	SPUST WODY
Długość odpływu	400-920 mm
Średnica wewnętrzna odpływu	45 mm
Średnica zewnętrzna odpływu	50 mm
Materiał	PVC

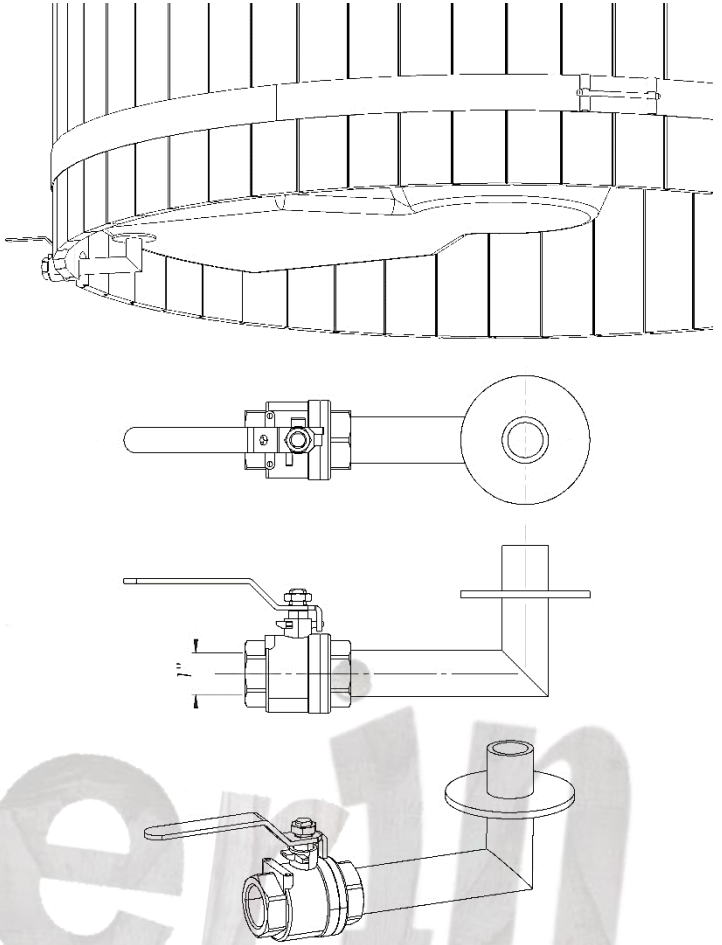

MODEL	ZAWÓR SPUSTOWY
Średnica zaworu	1 cal / 25 mm
Materiał (AISI)	Stal nierdzewna typ 316


Timberin

PRZYŁĄCZA FILTRA

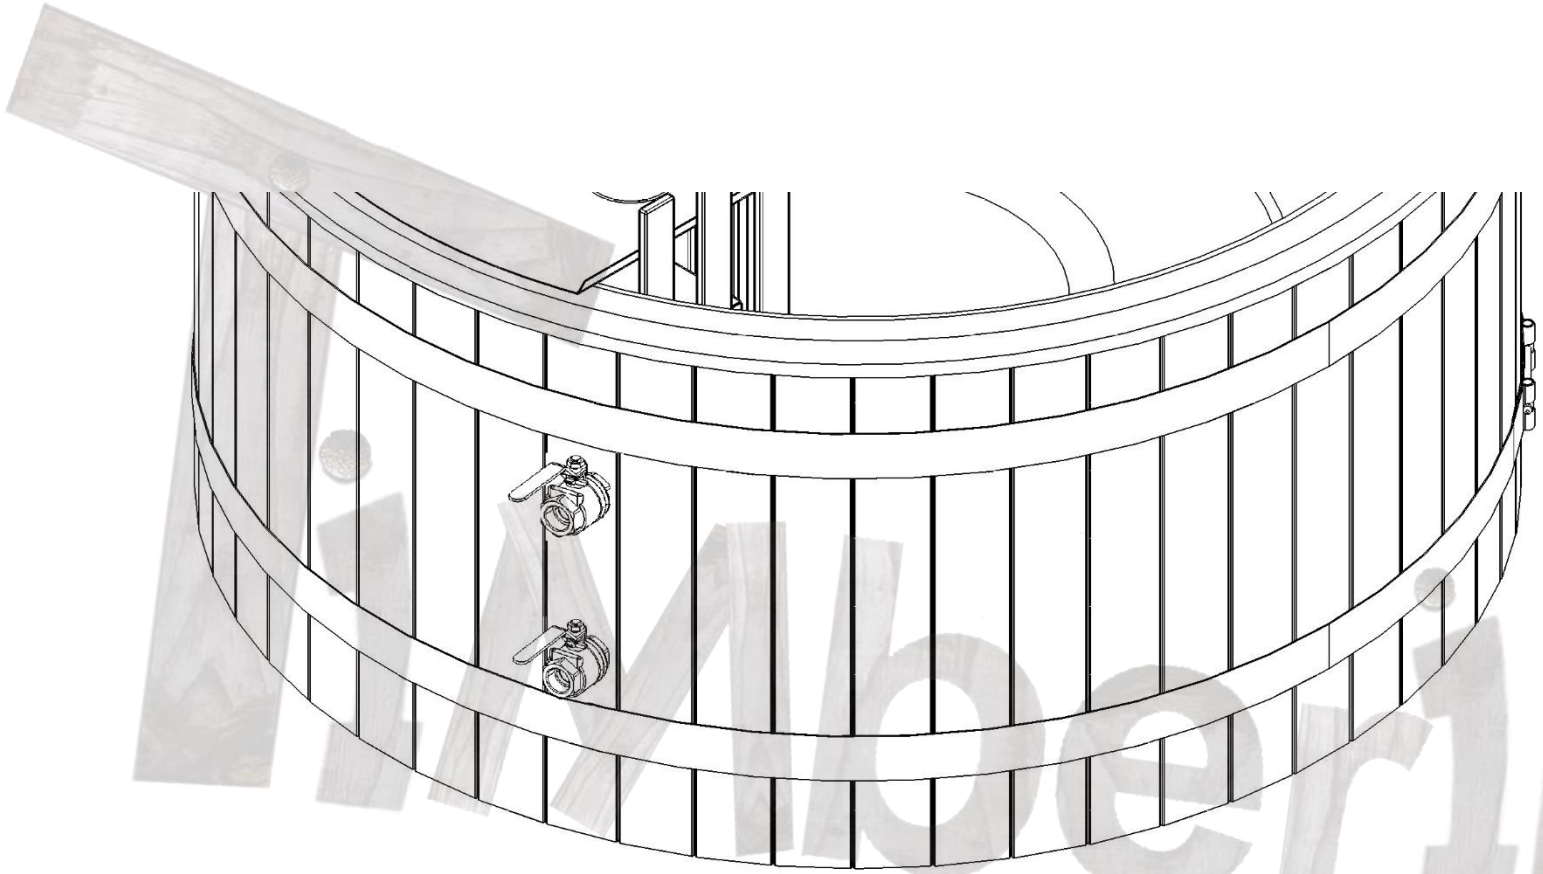


MODEL	PRZYŁĄCZA FILTRA
Średnica przyłączy filtra piaskowego (AISI 316) Montaż na życzenie *Położenie nie jest standardowe.	1 cal / 25 mm

NORDIC SNORKEL COMPACT: DOSTAWA

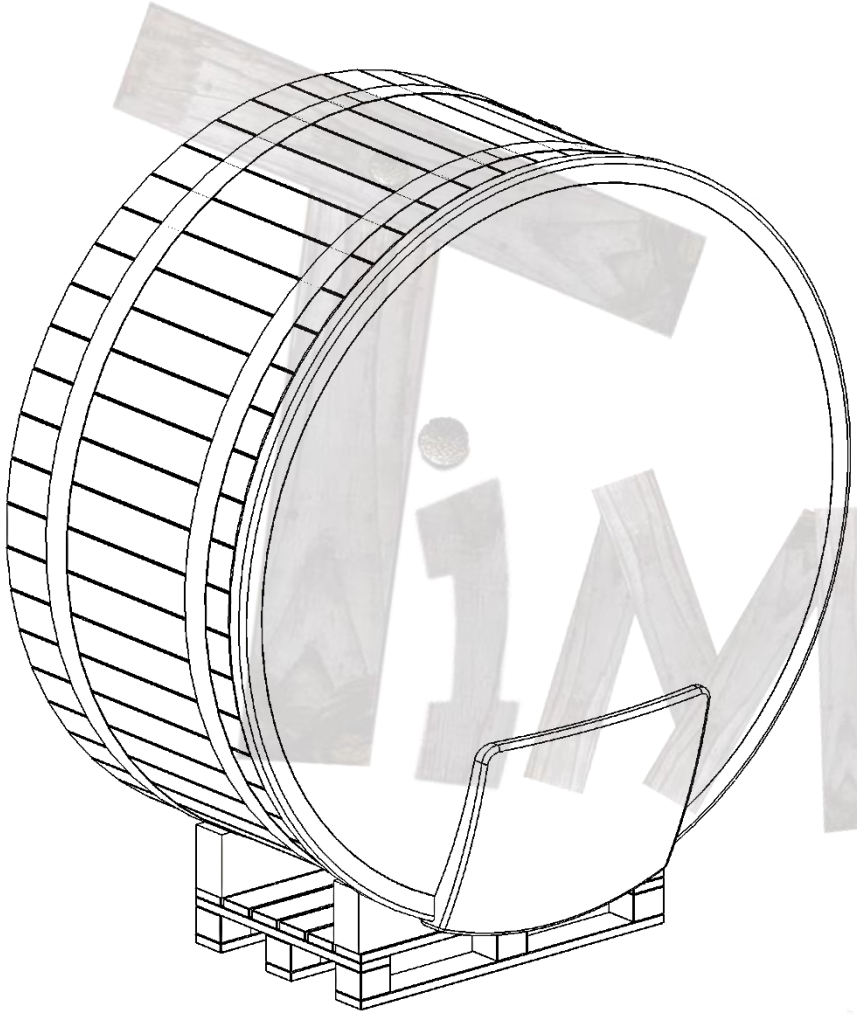

MODEL	SNORKEL COMPACT
Pakowana na palecie Wymiary:	Wysokość: 2200 mm Szerokość: 1220 mm Długość: 2100 mm
Dodatkowa paczka (schodki)	Wysokość: 900 mm Szerokość: 800 mm Długość: 1000 mm

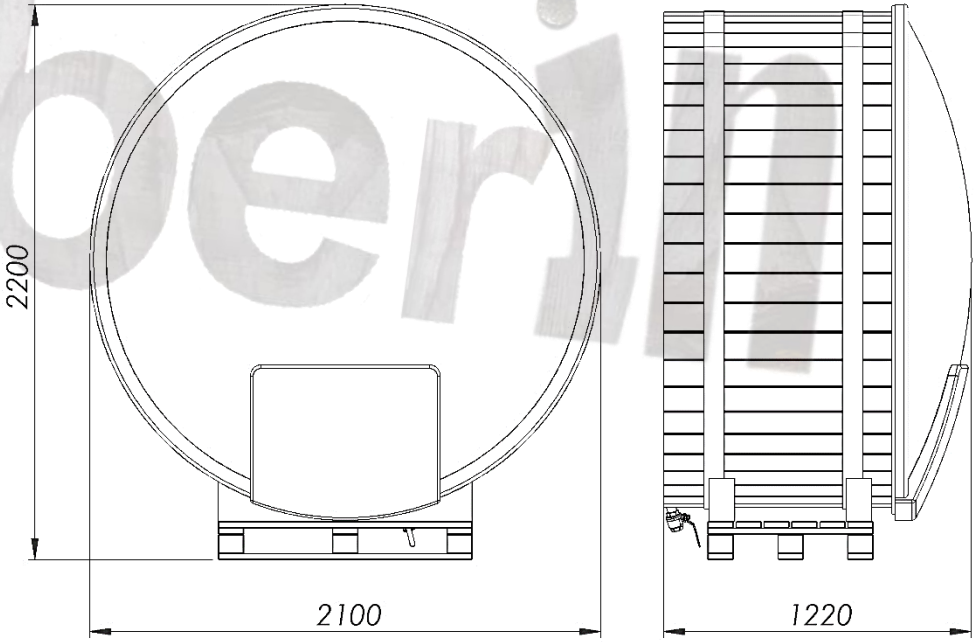

iMberia