
TimberIN
BALTIC SPA & SAUNAS

PROSIMY O UWAGĘ

Wymiary podane na rysunkach i na stronach internetowych TimberIN są przybliżone. Mogą nieznacznie różnić się od wymiarów gotowego produktu, ponieważ nasze produkty są projektowane indywidualnie i wykonywane ręcznie. Jeśli jeden lub kilka wymiarów jest dla Państwa bardzo ważnych, prosimy o informację przed złożeniem zamówienia. Uwzględnimy Państwa wymagania w produkcji z należytą starannością, aby produkt jak najdokładniej odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

DANE TECHNICZNE


Balia ogrodowa Nordic Square

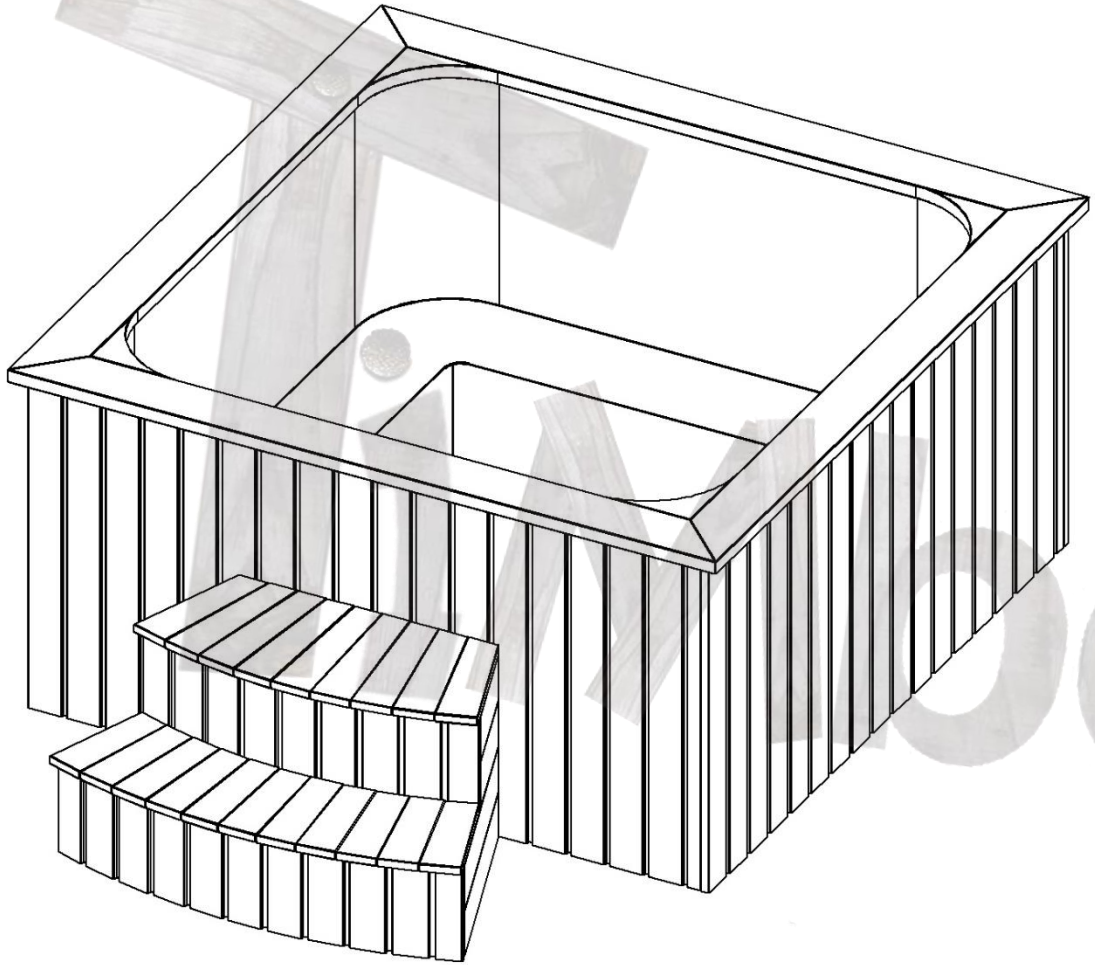

Zobacz model w widoku 3D

MODEL	Nordic Square
Liczba osób	od 3-4 do ponad 10
Pojemność wody	ok. 1570–4000 l
Wysokość balii	ok. 1050 mm
LED	opcja; 2 lub 4
HYDROMASAŻ	opcja
MASAŻ POWIETRZNY	opcja
FILTR PIASKOWY	opcja
IZOLACJA	opcja
SMART SPA (Wi-Fi)	opcja
SCHODKI A+	w zestawie
POKRYWA DREWN. + KRAWĘDŹ	opcja
POKRYWA Z EKOSKÓRY	opcja
ŁAWKI	opcja
OGRZEWANIE DO WYBORU	OBUDOWA
Zewnętrzny piec na drewno	Świerk
Wewnętrzny piec na drewno	Modrzew
Grzałka elektryczna	Termodrewno
Hybryda: prąd + piec na drewno	Dąb
Hybryda: pompa ciepła + piec	WPC czarny
Zewnętrzny piec na pellet 30 kW	WPC brązowy
Ogrzewanie gazowe	Bez drewna (wpuszczana)
Bio-grzałka (Wi-Fi)	
Przyłącza własnego ogrzewania	

INFORMACJE OGÓLNE

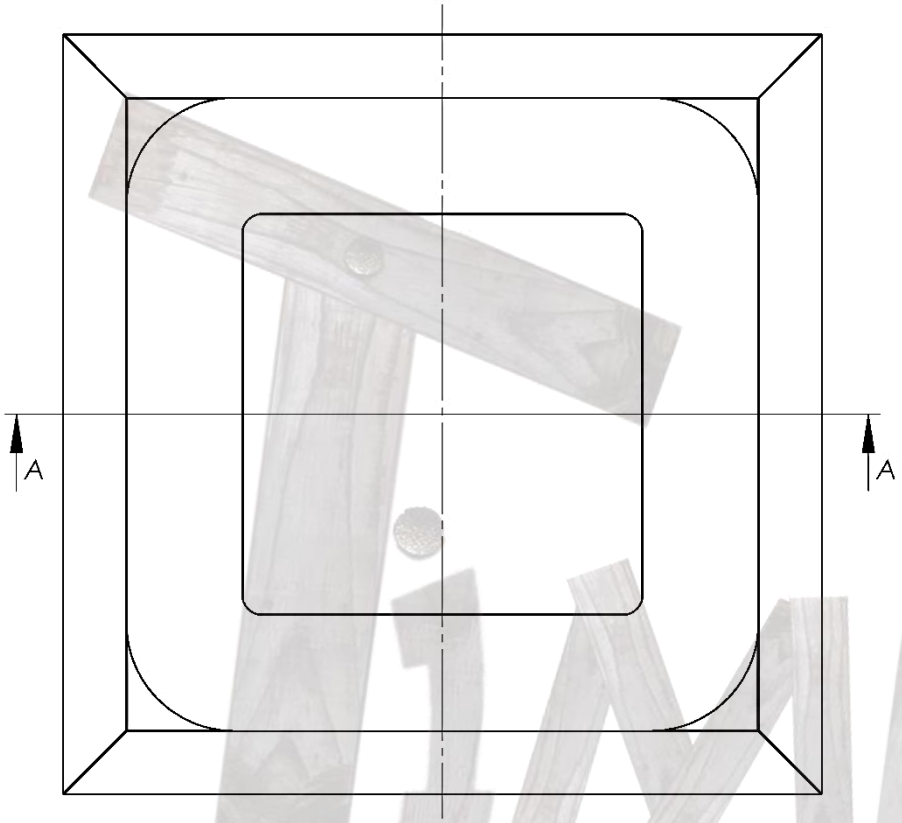



MODEL		INFORMACJE OGÓLNE	
Wysokość wewnętrzna		1030 mm	
Szerokość ławek		350 mm	
Wysokość ławek		330 mm	
Wysokość zewnętrzna		ok. 1050 mm	
Wewn.	**Zewn.**	**Osoby**	**Piec zewn.**
1400 mm	1700 mm	3-4	22 kW
1600 mm	1900 mm	4-6	22 kW
1800 mm	2100 mm	6-8	22 kW
2000 mm	2300 mm	8-10	28 kW
2200 mm	2500 mm	ponad 10	40 kW





inAberin

WYMIARY OGÓLNE

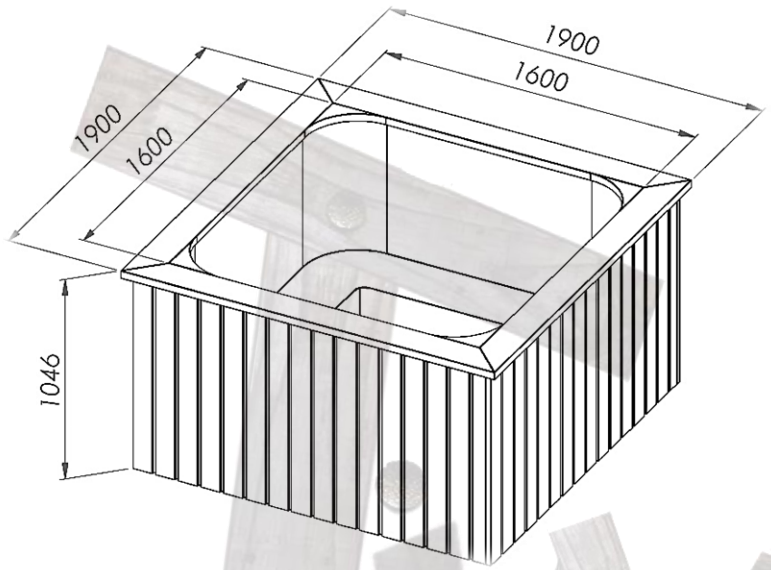

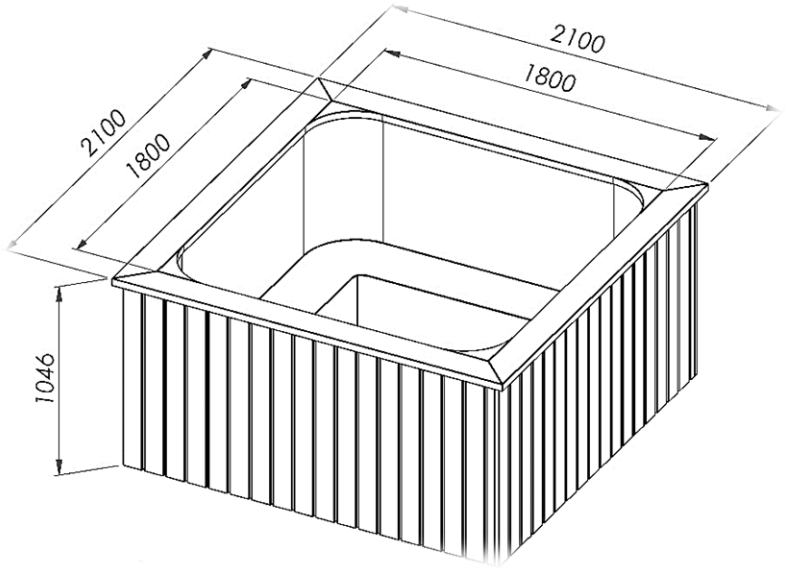


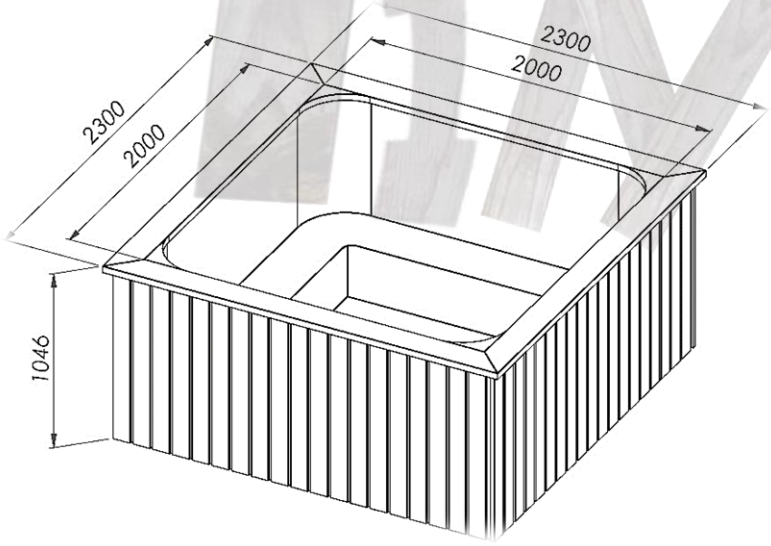

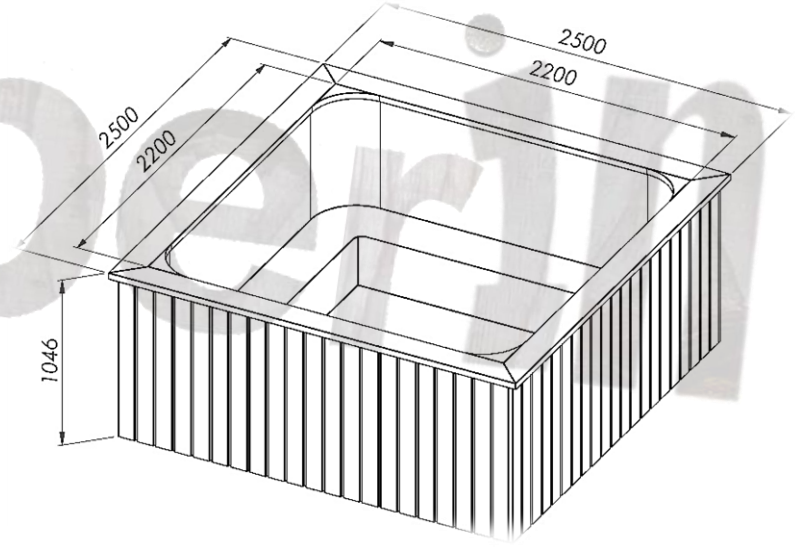


Z izolacją dna wysokość zwiększa się o 80 mm

RODZAJE ŁAWEK

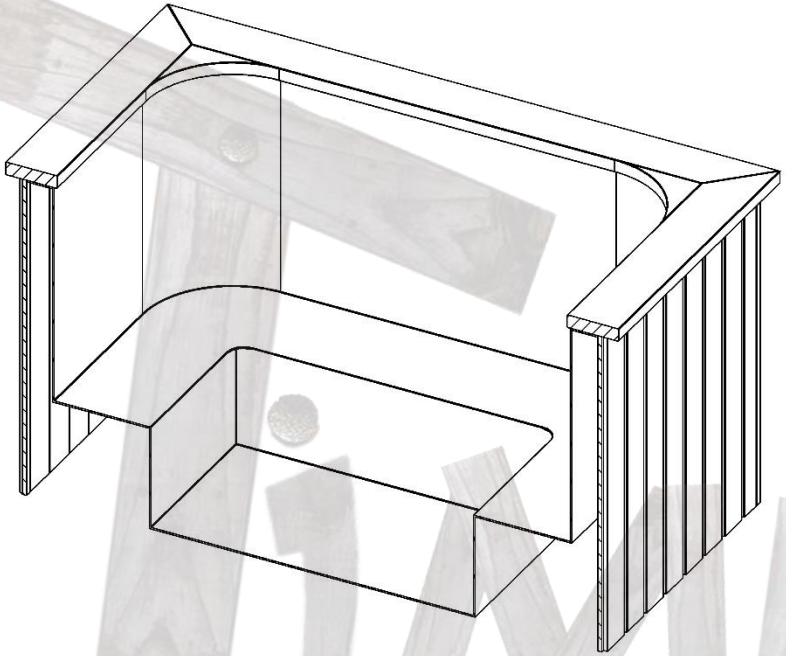


Zamknięte ławki z polipropylenu

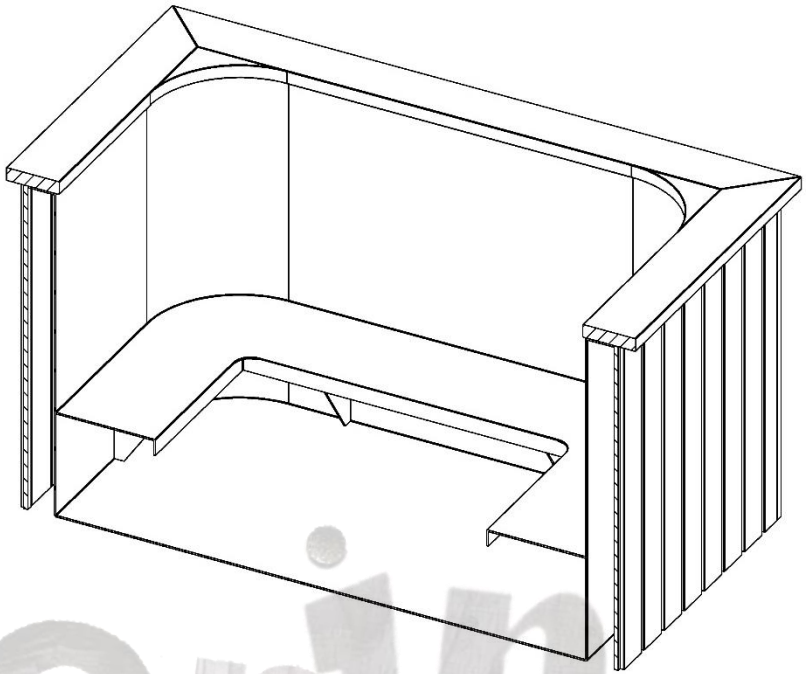



Otwarte ławki z polipropylenu

Dostępne są również ławki drewniane (świerk) oraz ławki drewniane typu Sunny

SCHODKI TYP A+

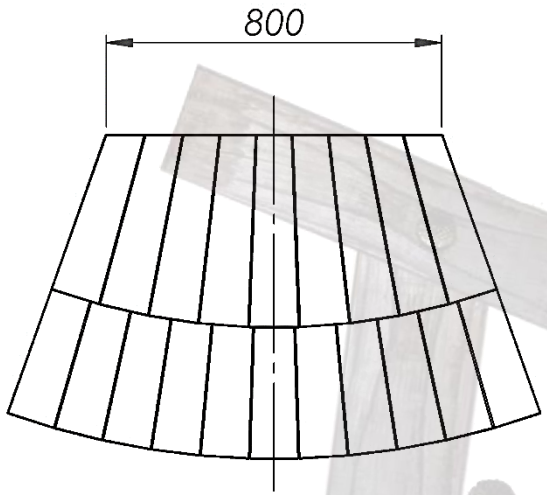

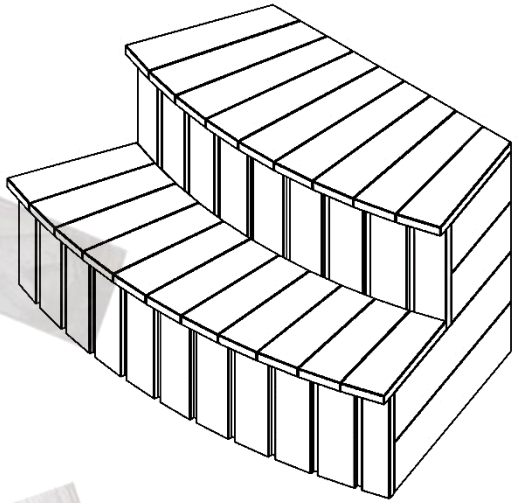


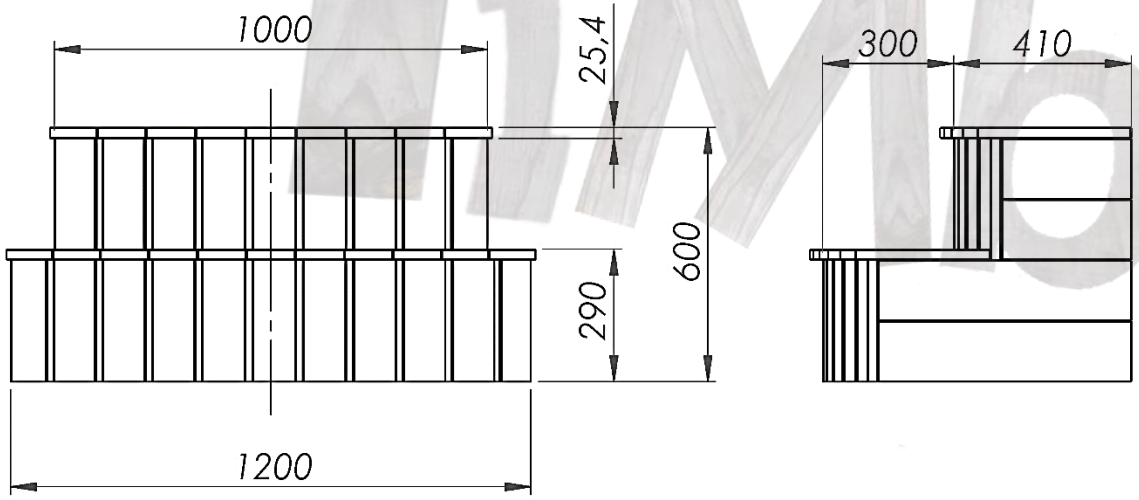

MODEL	SCHODKI TYP A+
Wysokość całkowita	600 mm
Wysokość 1. stopnia	290 mm
Szerokość całkowita	1200 mm
Długość	710 mm
Standard	w zestawie
Model wpuszczany	nie w zestawie


iMberin

ZEWNĘTRZNY PIEC NA DREWNO

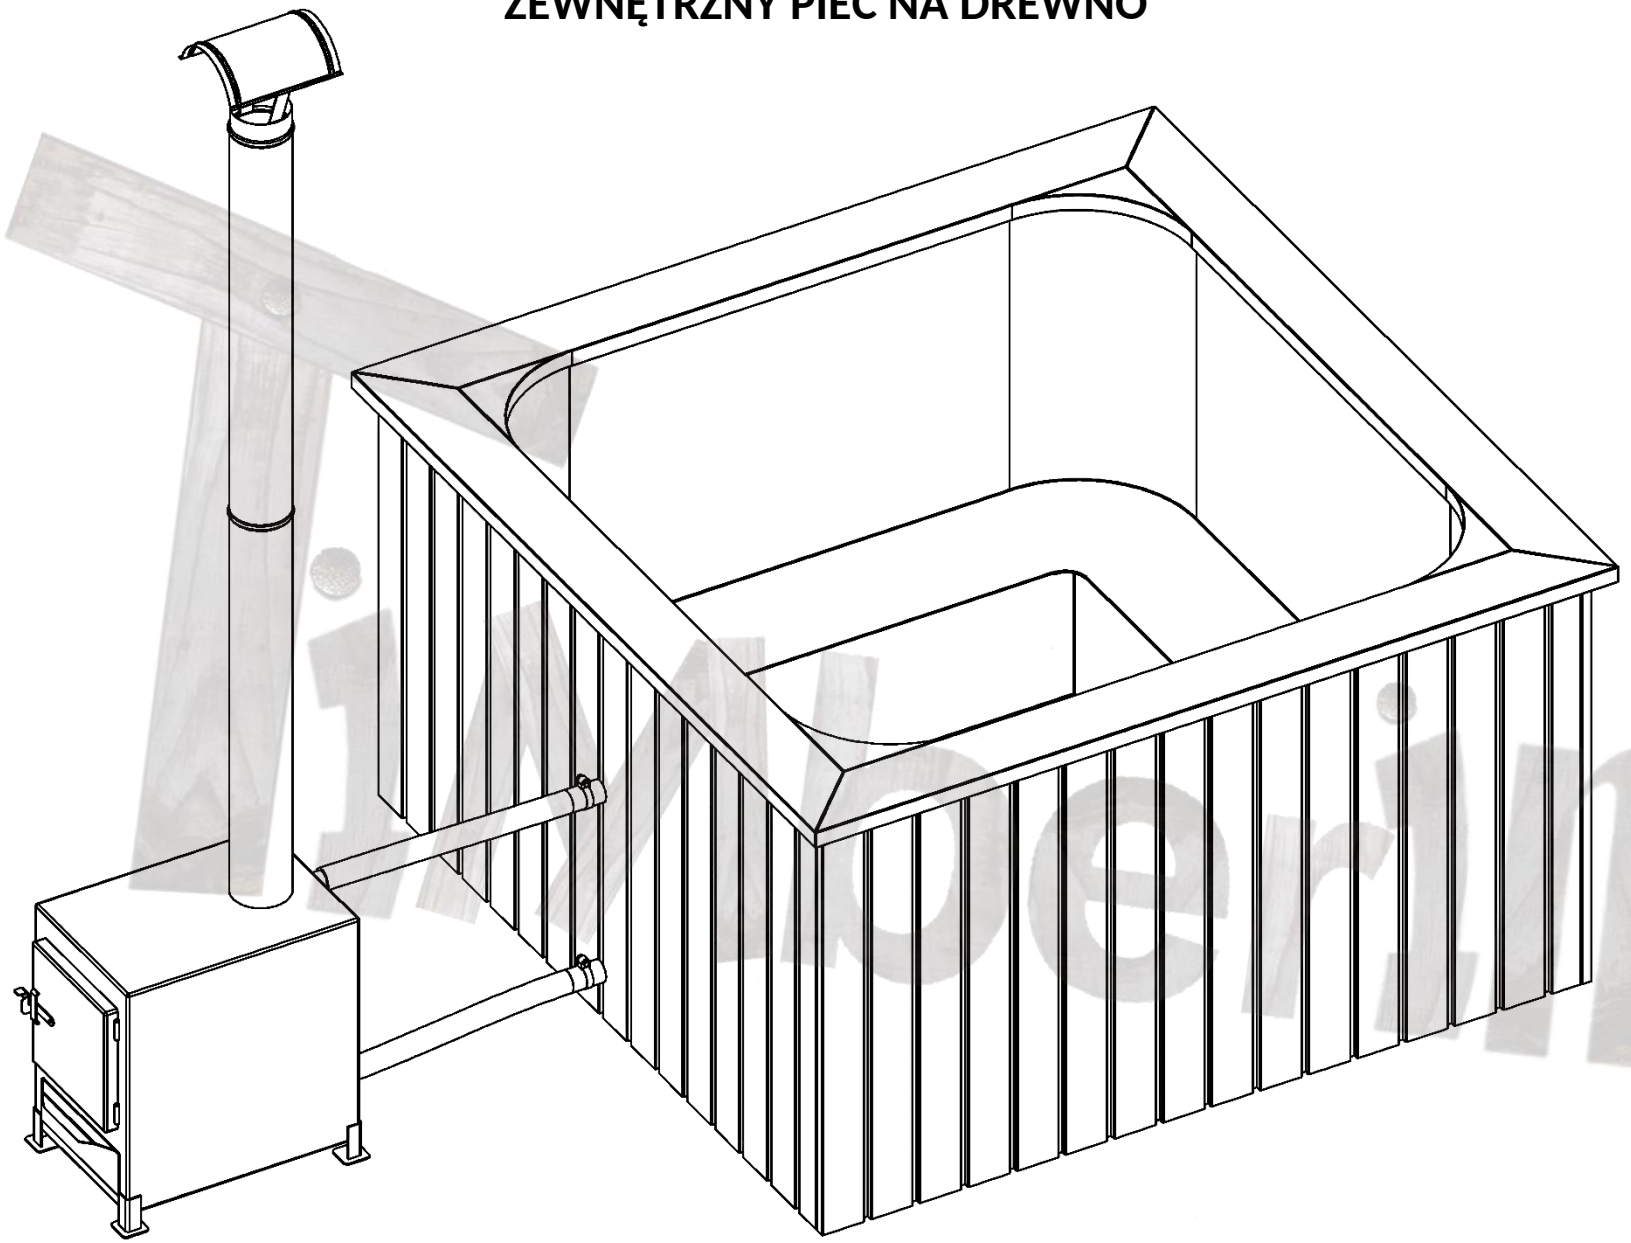


ZEWNĘTRZNY PIEC NA DREWNO

Zewnętrzny piec na drewno 28 kW

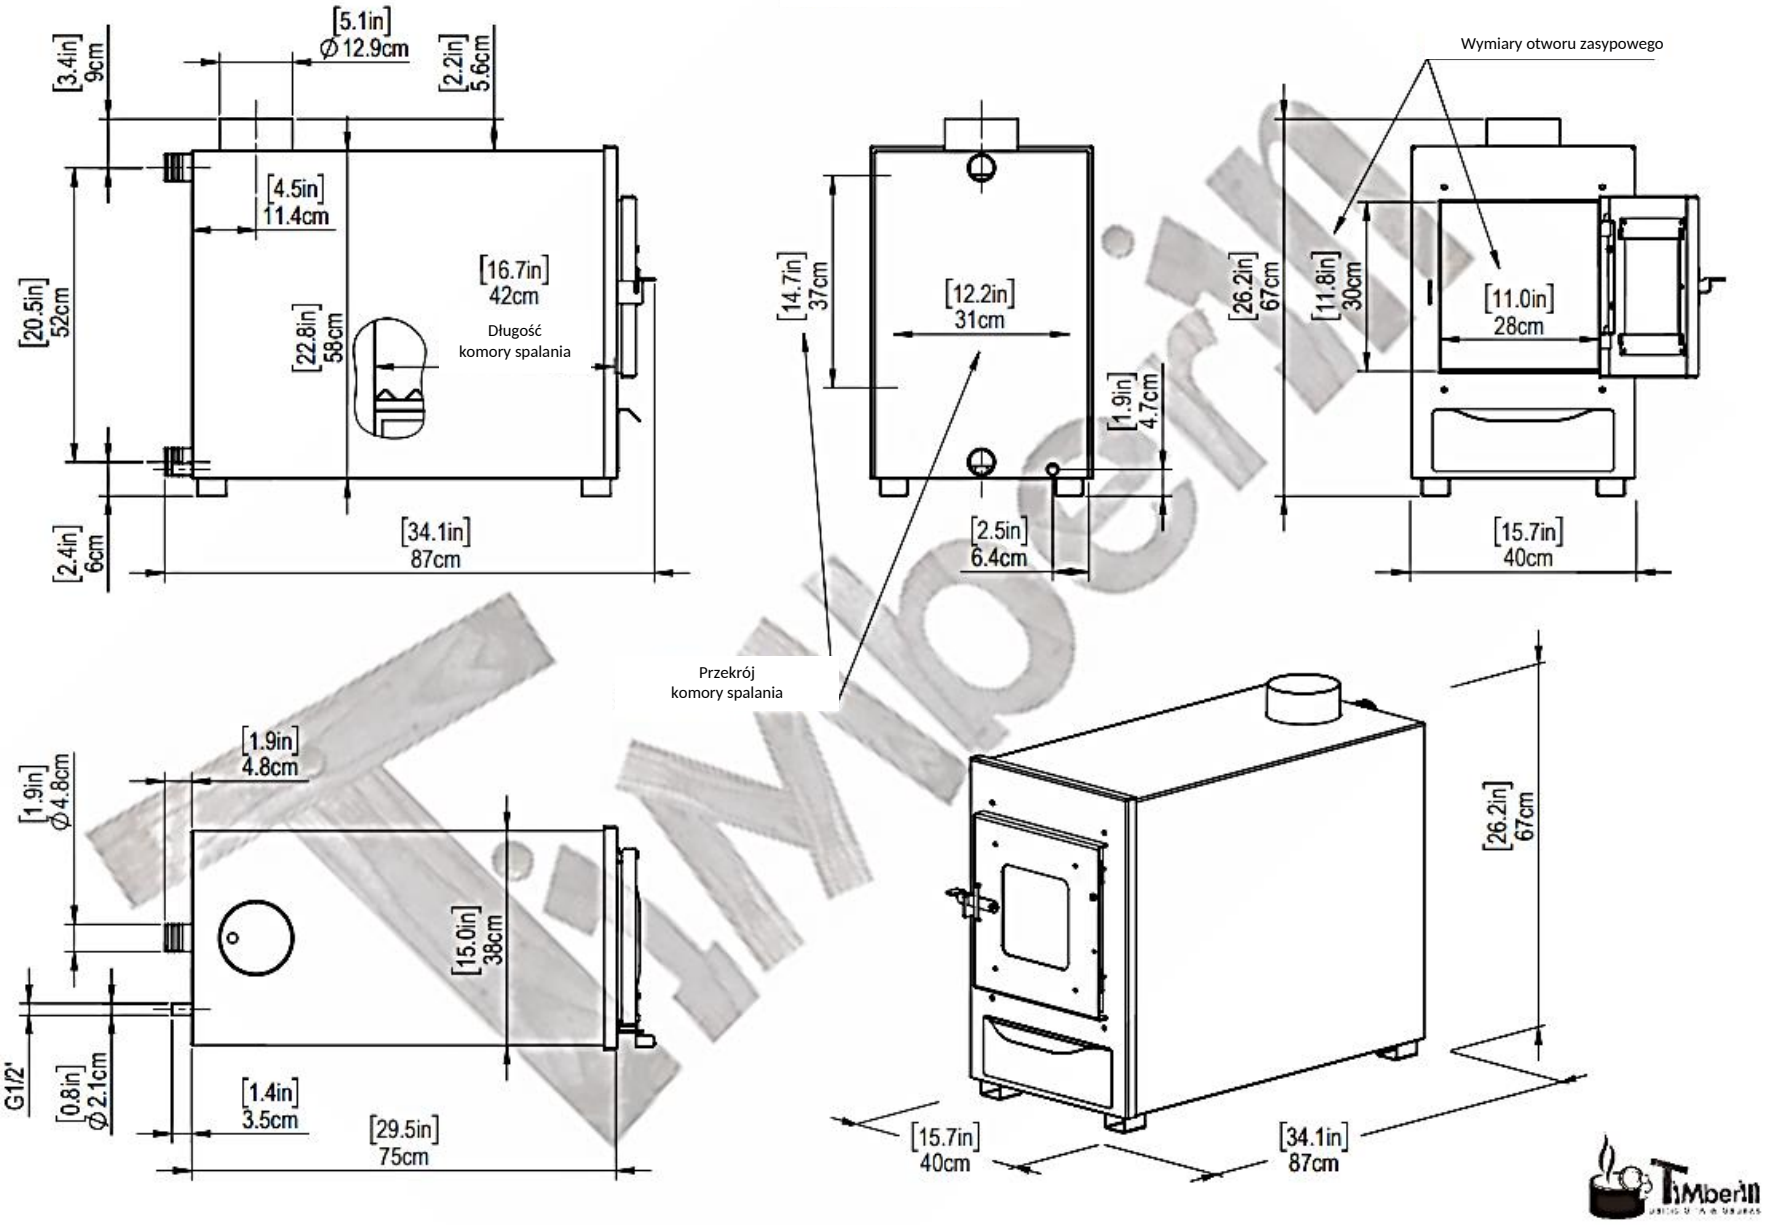

Moc pieca zewnętrznego: balie 1400–1800 mm 22 kW; 2000 mm 28 kW; 2200 mm 40 kW


GRZAŁKA ELEKTRYCZNA

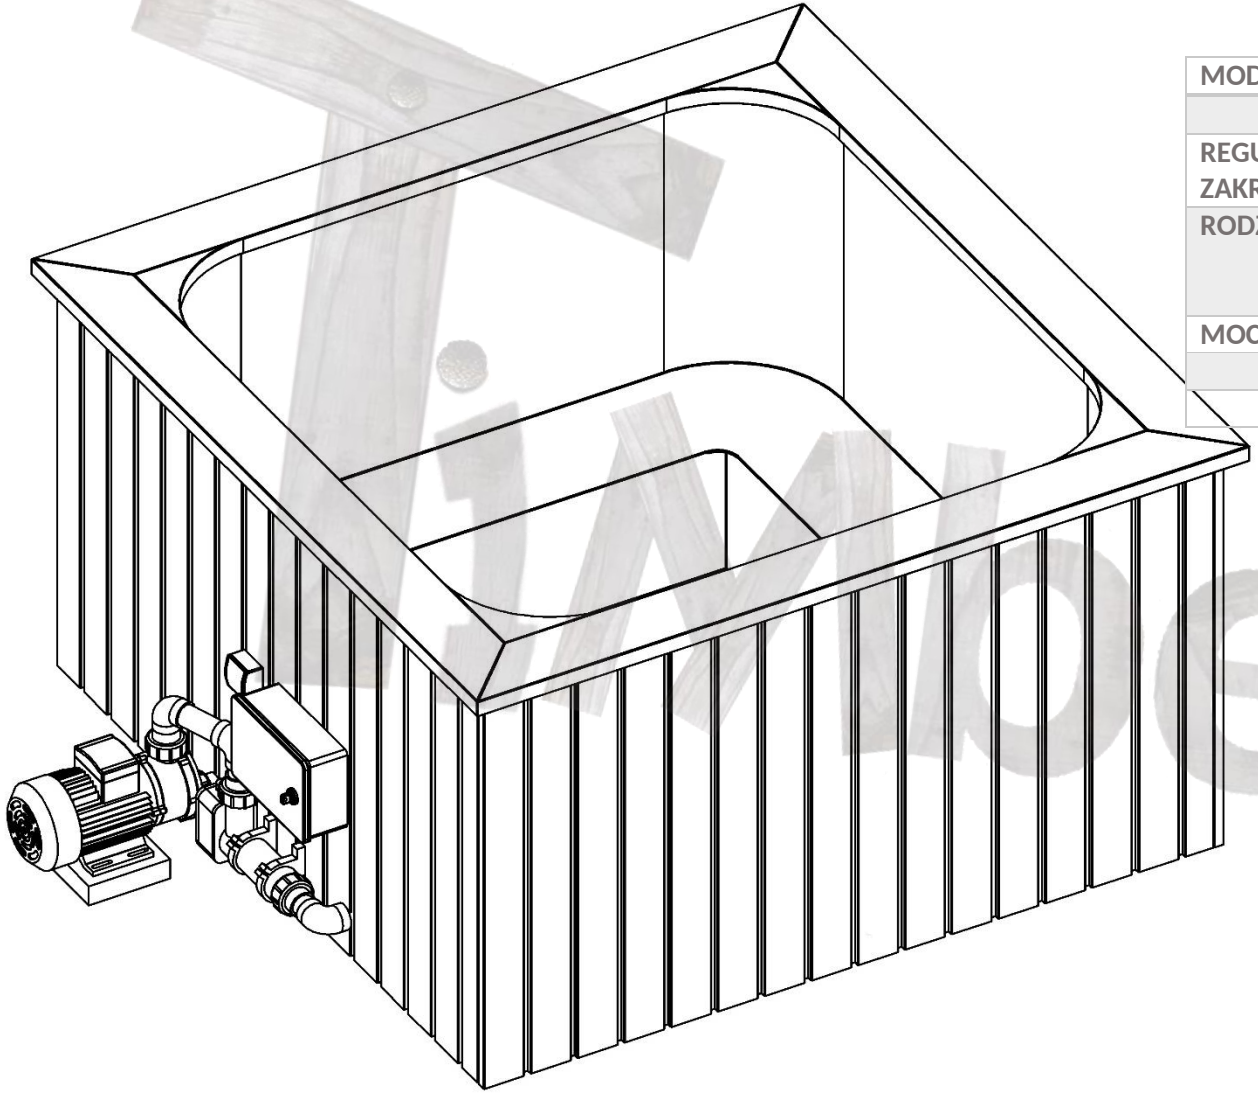

MODEL	GRZAŁKA ELEKTRYCZNA
REGULOWANY TERMOSTAT ZAKRES TEMPERATUR	0-45° C
RODZAJE PODŁĄCZENIA	6 kW; 1 faza; 220V; 26A 6 kW; 3 fazy; 380V; 14A
MOCNIEJSZE GRZAŁKI	9 kW; 3 fazy; 380V; 14A
	12 kW; 3 fazy; 380V; 18A
	15 kW; 3 fazy; 380V; 22A


iMoerin

WEWNĘTRZNY PIEC NA DREWNO

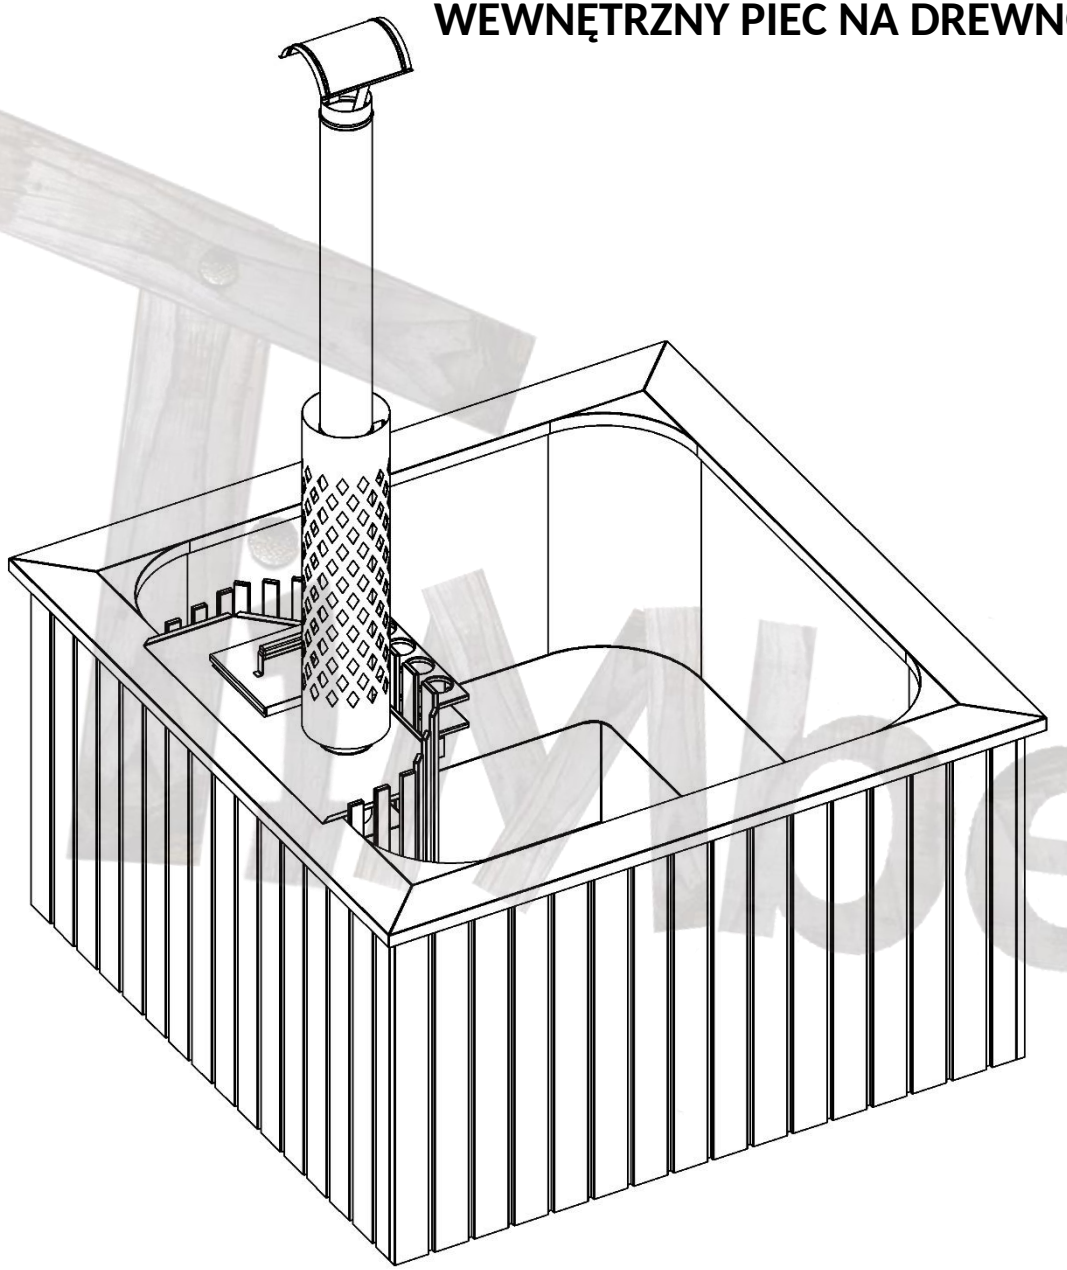


TuMberin


WEWNĘTRZNY PIEC NA DREWNO

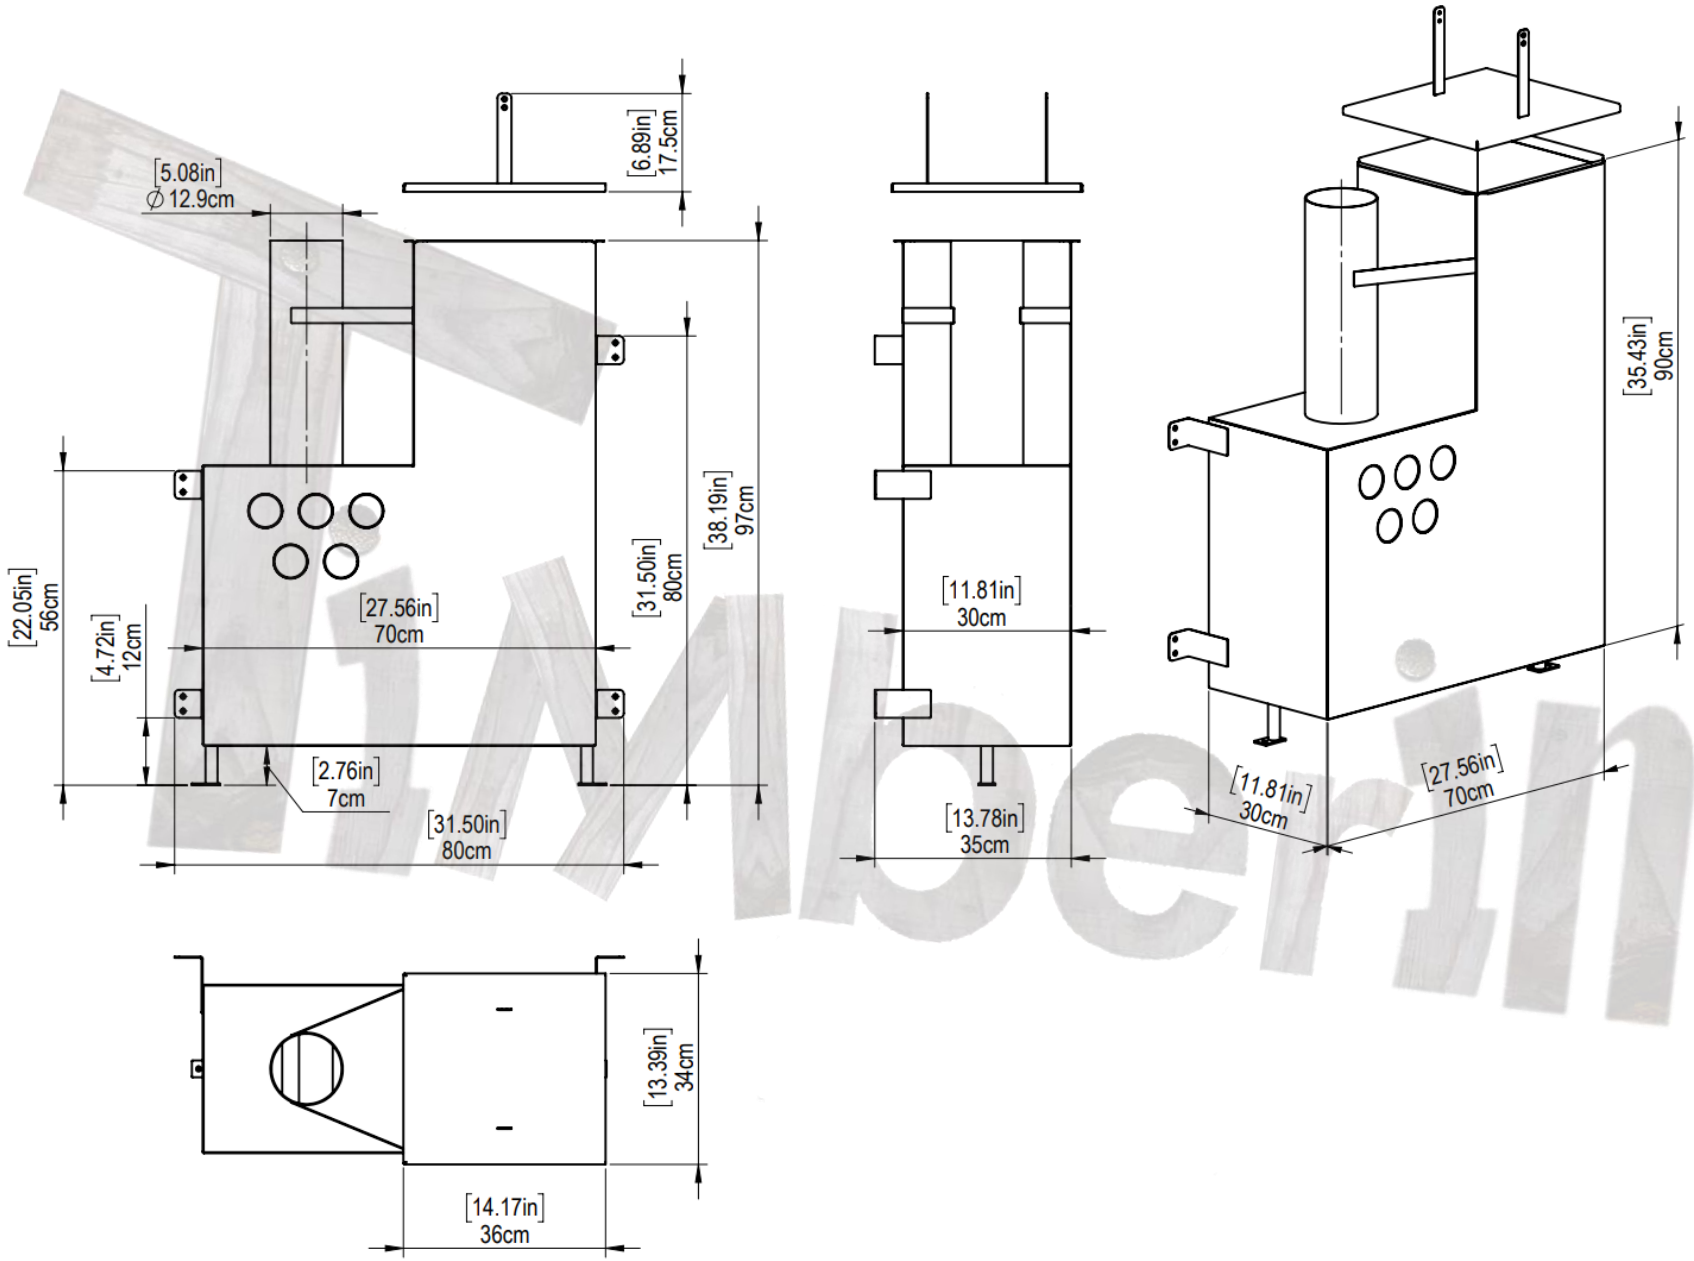


DREWNIANA POKRYWA I OKRĄGŁA KRAWĘDŹ

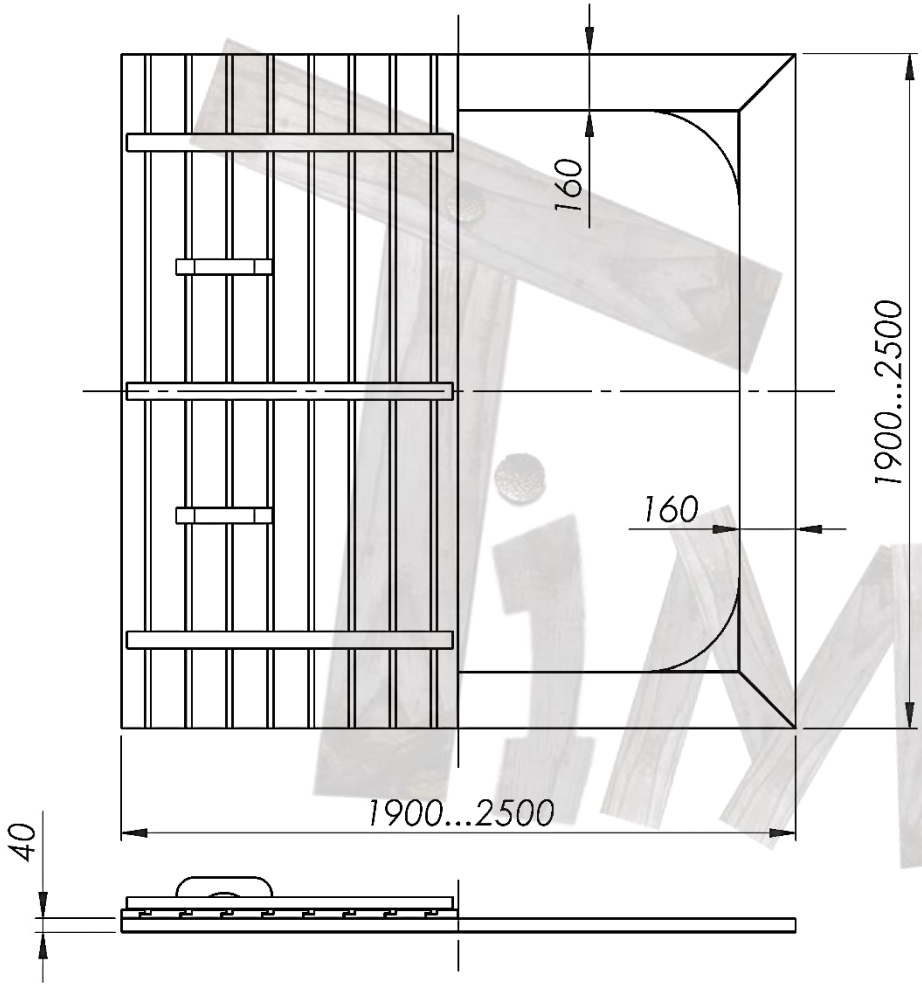

MODEL	ELEMENTY DREWNIANE
Wymiary drewnianej pokrywy	1700 mm .... 2500 mm
Izolacja pokrywy (jeśli wybrano)	30 mm
Szerokość drewnianej krawędzi	160 mm
Drewniana pokrywa i krawędź	**świerk lub termodrewno**
Krawędź z polipropylenu	Dostępna również
Ocieplana pokrywa z ekoskóry	Dostępna również

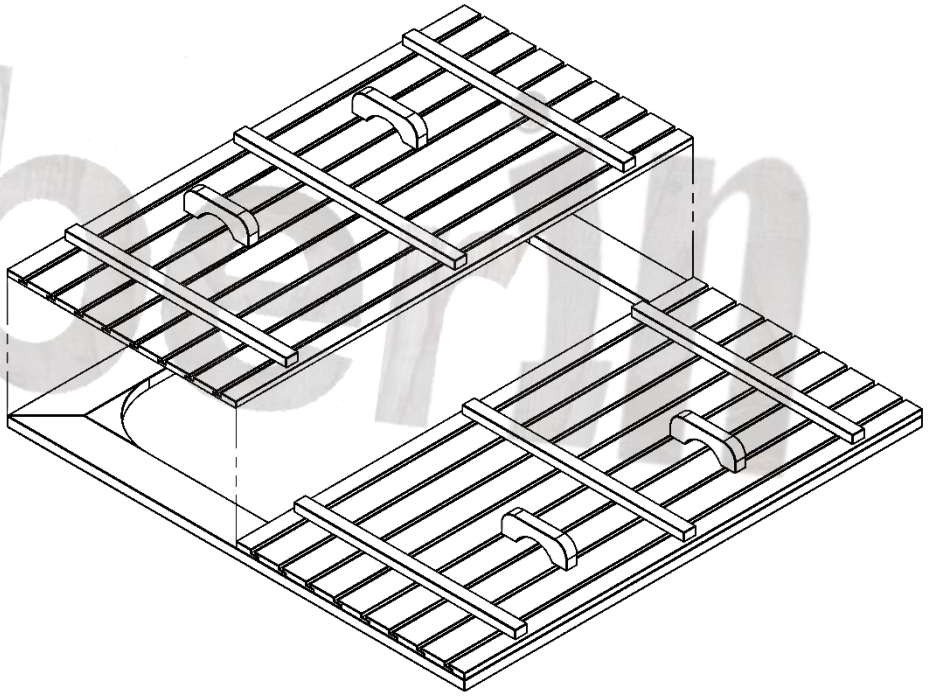


SPUST WODY

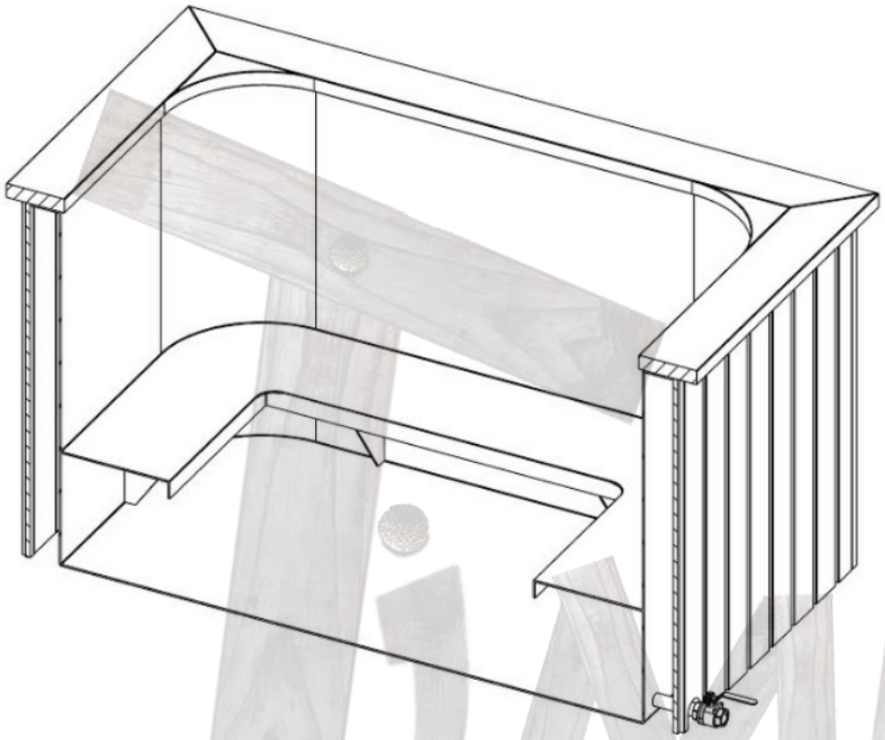

Without bottom **insulation**.

External water tap is installed in the wall.

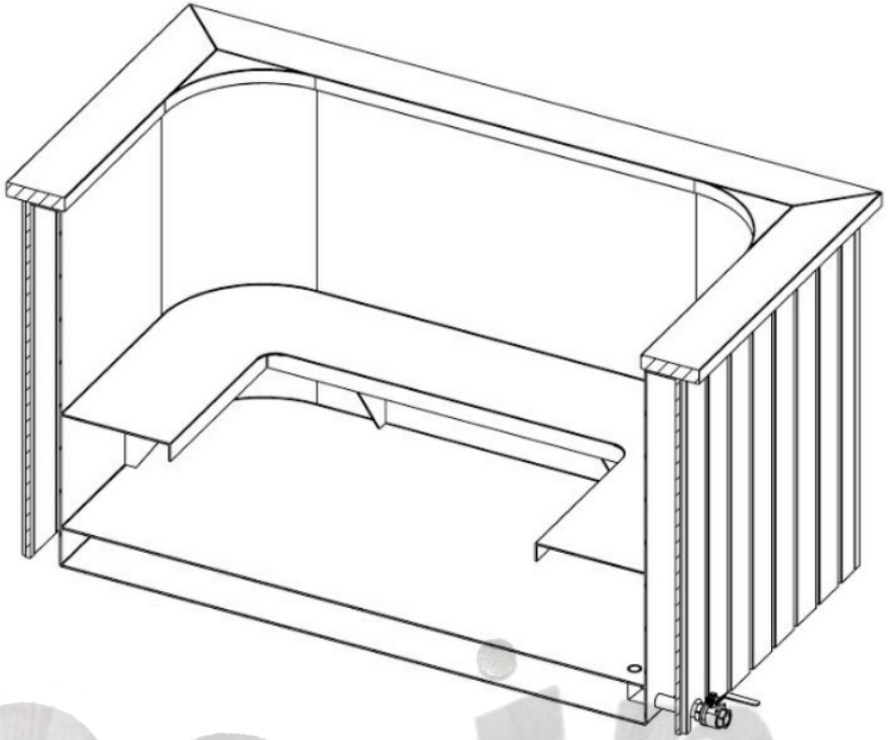


With bottom **insulation.**

The external water tap is installed in the bottom.

*Some water is expected to remain on the bottom

iMberin


DREWNIANE OBUDOWY TECHNIKI SPA

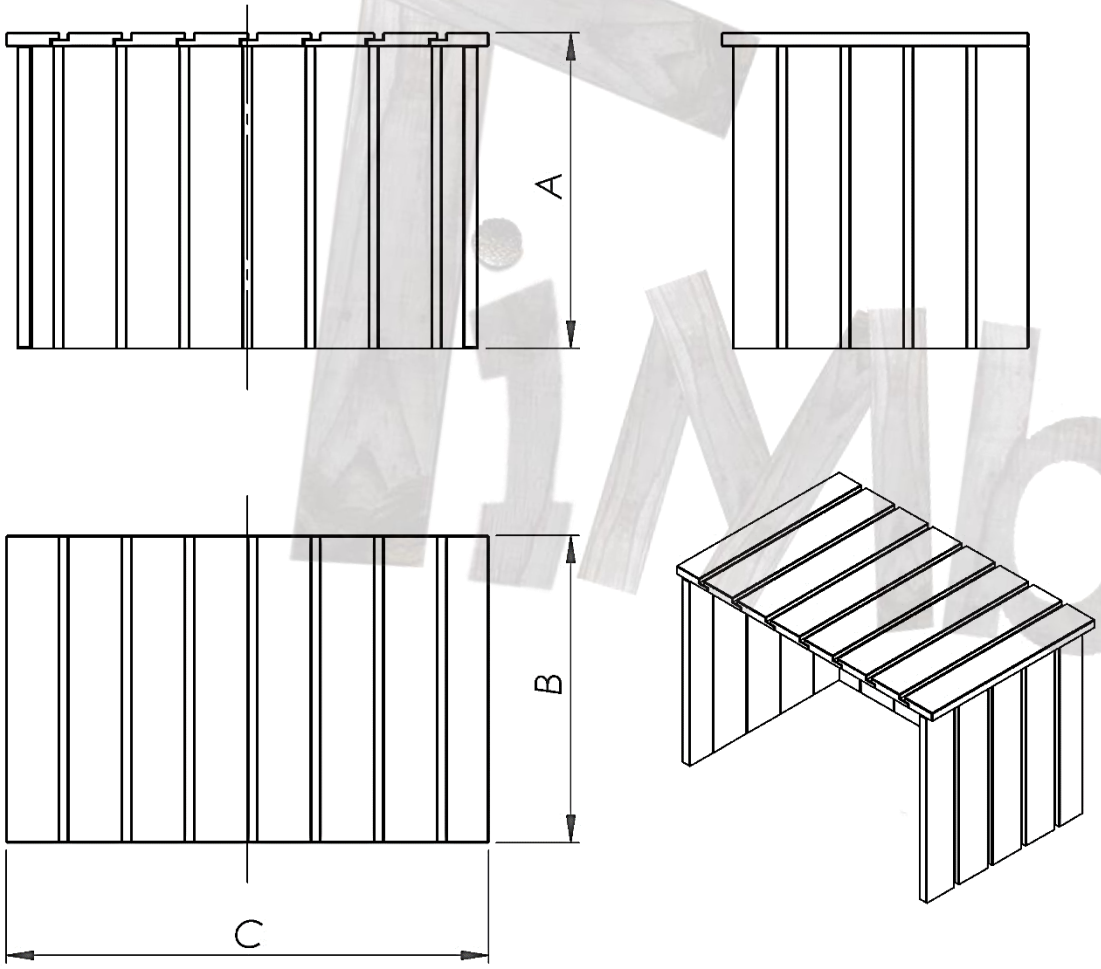

MODEL	OBUDOWA
Filtr piaskowy w obudowie	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm
Grzałka elektryczna w obudowie	A: 400 mm B: 600 mm C: 600 mm
Filtr piaskowy + grzałka w obudowie	A: 800 mm B: 700 mm C: 600 mm

iMberia

DOSTAWA

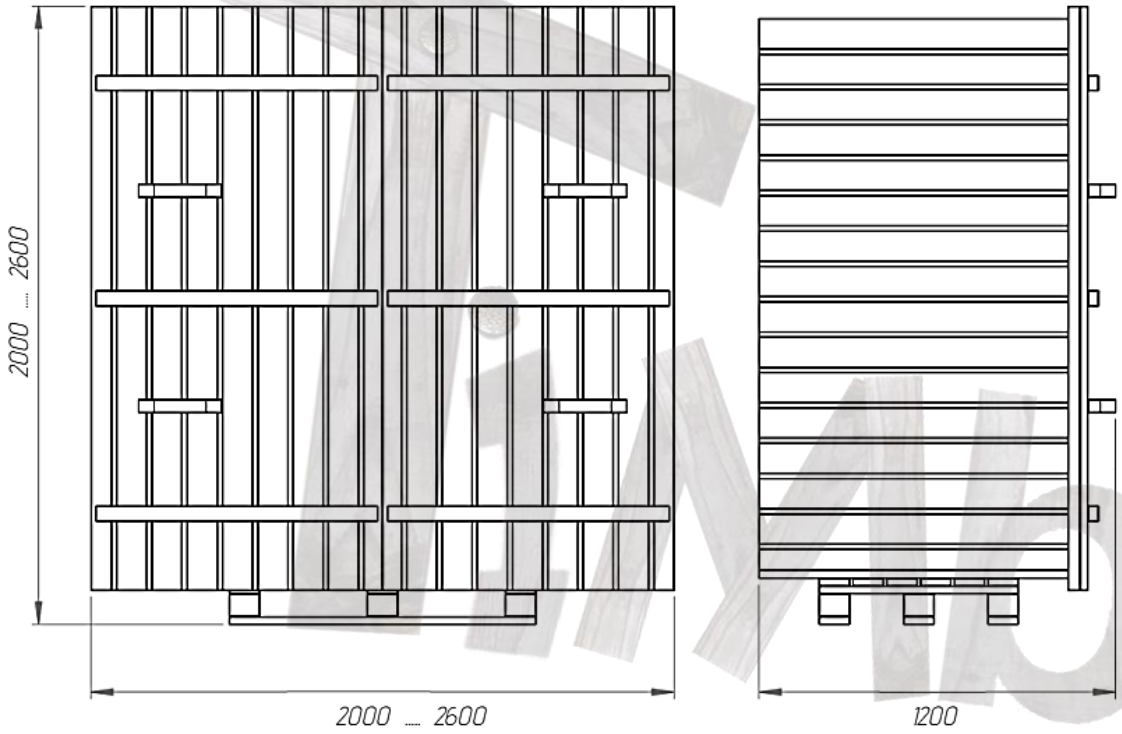

MODEL	Nordic Square DOSTAWA
Wymiary po zapakowaniu:	Balie 1600–2200 mm: Wysokość: 2000 - 2600 mm Szerokość: 1200 mm Długość: 2000 - 2600 mm
Dodatkowa paczka (technika spa lub ogrzewanie)	Wysokość: 1300 mm Szerokość: 1300 mm Długość: 1300 mm
Najmniejsza balia	1400 mm: na zapytanie

